


VIELSEITIGE
FUNKTIONEN IN
EINEM GERÄT

Wandtaster – 2-fach


HmIP-WRC2 | HmIP-WRC2-A

Der flexibel einsetzbare Wandtaster bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung: Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dank Batteriebetrieb lässt sich der smarte Taster einfach am Wunschort montieren oder in bestehende Schalterserien integrieren.

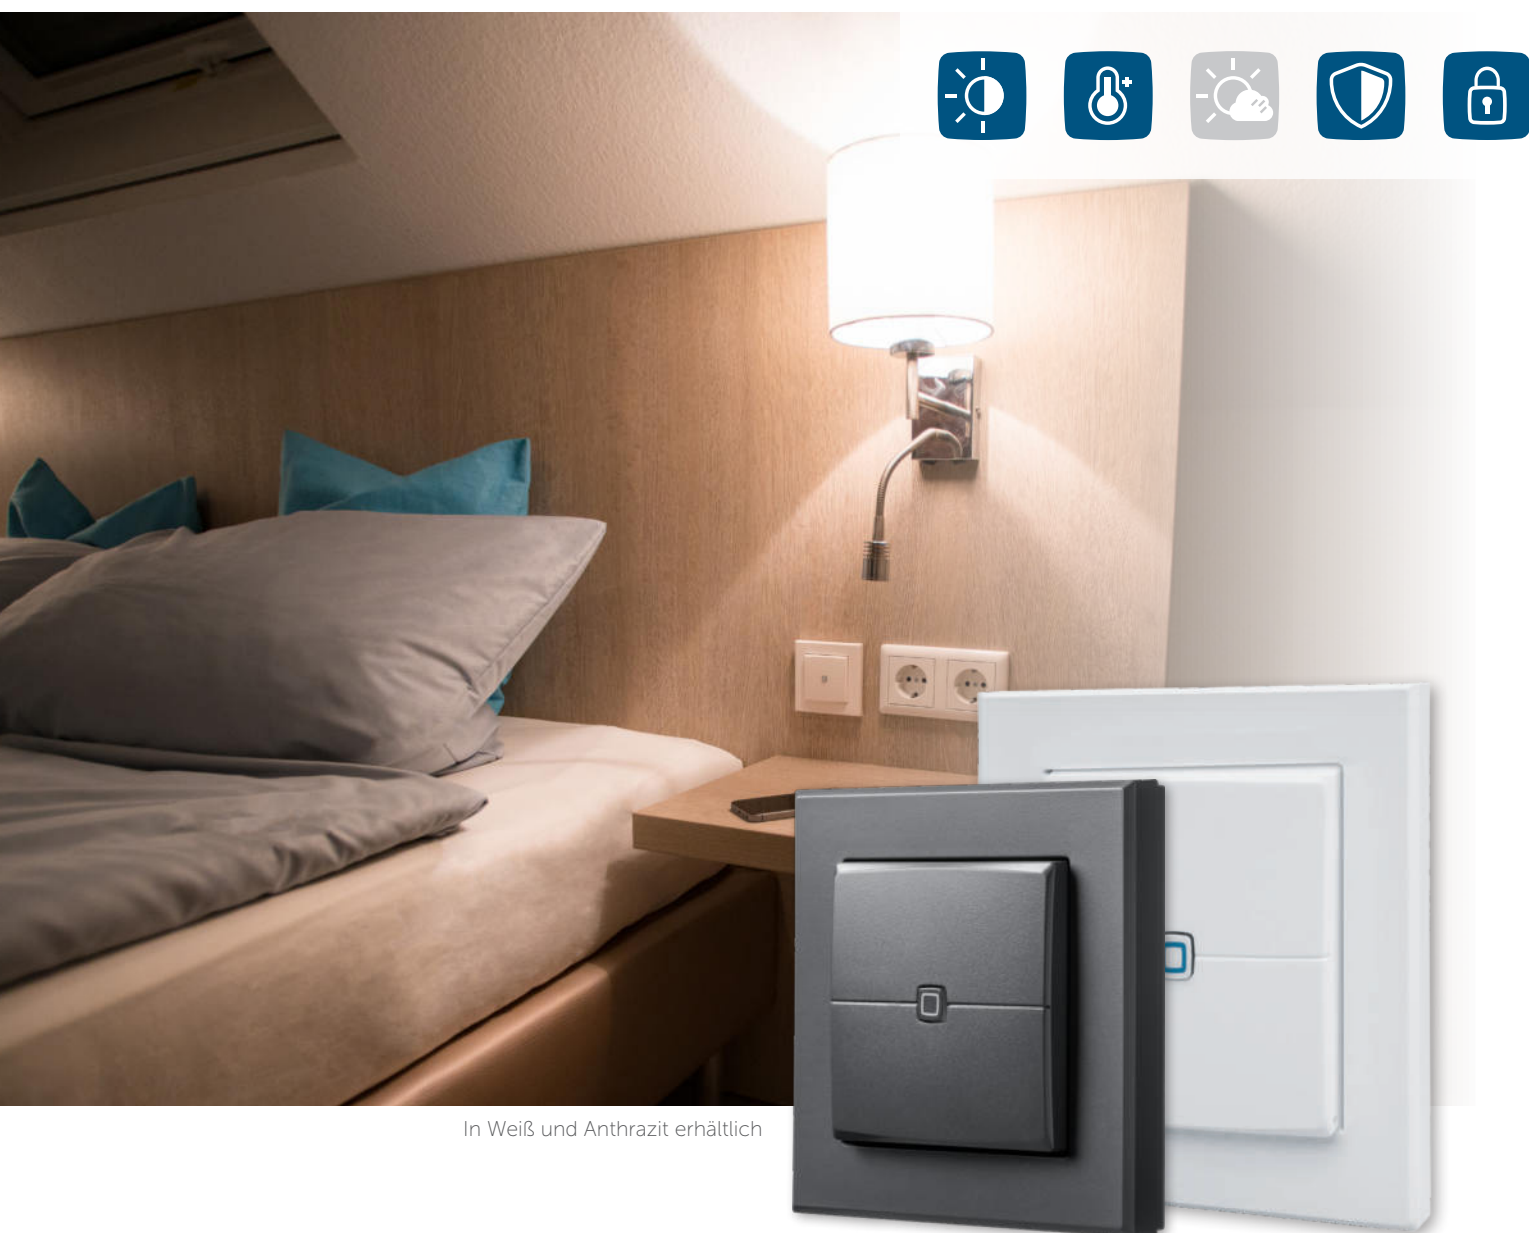

In Weiß und Anthrazit erhältlich

homematic ^{IP}
Smartes Wohnen, das begeistert.

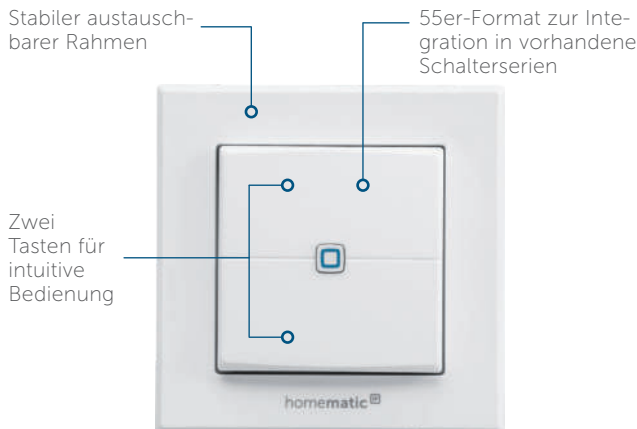

HOHE FLEXIBILITÄT DURCH MODULARES DESIGN

Durch das flexibel kombinierbare Design kann der Wandtaster individuell eingesetzt werden:

- ✓ Klebe- oder Schraubmontage im mitgelieferten Wechselrahmen mit beiliegendem Montagematerial
- ✓ Integration in bestehende Schalterserien (mit 55er-Rahmenmaß) der gängigsten Hersteller

Beispiele:



- ✓ Montage auf einer freien Unterputzdose mit der dafür optimierten Montageplatte
- ✓ Integration in den Homematic IP Tischaufsteller (HmIP-DS55)
- ✓ Alternativ zum Batteriebetrieb kann der Wandtaster auch über das Homematic IP Netzteil für Markenschalter (HmIP-BPS-2) mit 230 V versorgt werden

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	5 bis 35 °C
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen:	55 x 55 x 17 mm
Mit Rahmen:	86 x 86 x 19 mm
Gewicht	82 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

DIE RICHTIGE FUNKTION FÜR JEDE ANWENDUNG

Zwei intuitiv zu bedienende Tasten sorgen für die komfortable Steuerung von Geräten oder Systemfunktionen im Smart Home: Ermöglicht bspw. das Ein- und Ausschalten von Lichtquellen, das Aktivieren und Deaktivieren des Ecobetriebs oder das Rauf- und Runterfahren von Rollläden.

IDEAL IM EINGANGSBEREICH

Ein Tastendruck, viele Funktionen: Z. B. können beim Verlassen des Hauses alle Leuchten ausgeschaltet und alle Heizkörper in den Ecobetrieb versetzt werden. Das Aktivieren oder Deaktivieren des Schutzmodus über den Wandtaster sorgt zudem für ein sicheres Gefühl im Smart Home.

BLITZSCHNELLE MONTAGE

Einfache Montage ohne Verkabelung dank Batteriebetrieb und Funkkommunikation. Der Taster kann dort angebracht werden, wo er benötigt wird. Er eignet sich z. B. für die Montage an Wänden, auf Glas oder an Möbelstücken – ganz einfach ohne Stromkabel verlegen zu müssen. Für die Montage werden lediglich die mitgelieferten Klebestreifen oder Schrauben benötigt. Durch rückstandsloses Entfernen der Klebestreifen ist der Taster auch für Mietwohnungen geeignet.

Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:

- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern.

LOGISTISCHE DATEN

Variante	Weiß	Anthrazit
Artikelnummer	140665A0	159881A0
EAN-Code	4047976406654	4047976598816
Kurzbezeichnung	HmIP-WRC2	HmIP-WRC2-A
Verpackungseinheit	90	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	195,0 g	195,0 g

LIEFERUMFANG

Homematic IP Wandtaster – 2-fach
Wechselrahmen und Montageplatte
Montagematerial
1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)
Bedienungsanleitung