



Datenblatt

Feuchtraum Lichtleiste PLUS Sensor

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2000.16236.0196 **PLUS M 36W Sensor**



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 36W
Nutzlichtstrom: 5100lm (φuse 360°)
Gesamtlichtstrom: 5100lm
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabe: CRI > 80
Lichtaustritt: direkt und indirekt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 119°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C
UV-Schutz: ja

Sensor

Sensoreinstellung: fix eingestellt
Typ: HF-Sensor 5,8GHz, ISM Band
Sendeleistung: < 0,5mW
Erfassungsbereich: 360°
Ausschaltverzögerung: 5min
Einschaltswelle (Helligkeit): < 50Lux
Reichweite: bis 5m Radius
Montagehöhe: 2,5 - 3m

Abmessungen

Abmessungen: lxbxh = Länge x Breite x Höhe
PLUS M 36W Sensor lxbxh 1103 x 52 x 41mm

Zubehör

Montageklammern aus Edelstahl,
 Schrauben und Dübel



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
 Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
 Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
 Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
 Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
 Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
 Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
 Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
 Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
 Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
 Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
 Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
 Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
 Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
 Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
 Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
 Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
 Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
 Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
 - Nichtbeachtung dieser Anleitung
 - von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
 - Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
 - eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
 - unzureichender Wartung
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt e2 elektro GmbH, dass die Leuchten "Feuchtraum Lichtleiste PLUS Sensor" den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU und 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.e2.at



Data sheet

Moisture proof lightbar PLUS SENSOR

Mounting type: wall / ceiling
Colour: white
Material: polycarbonate



Item no. 2000.16236.0196

PLUS M 36W sensor



Electric data

Lightsources: LED (not changeable)
LED-Lifetime: L70/B50 (25°C) 30.000 hours
Power: 36W
Luminous flux: 5100lm (φuse 360°)
Total luminous flux: 5100lm
Colour temperature : 4000K
Colour rendering: CRI > 80
Light exit: direct und indirect
Symetry: symetric
Beam angle: 119°
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input power: 220-240V~ / 50Hz
Connection: 2-pole push terminal, max. 2.5 mm²

Dimensions

lxwxh = length x width x height

PLUS M 36W sensor lxwxh 1103 x 52 x 41mm

Protection technology

Degree of protection: IP65
Protection class: II - protective insulation
Temperature range: -15°C to +35°C
UV resistant: yes

Sensor

Sensor setting: fixed
Type: HF sensor 5.8GHz, ISM band
Transmission power: < 0,5mW
Detection range: 360°
Switch-off delay: 5min
Switch-on threshold (brightness): < 50Lux
Range: up to 5m radius
Mounting height: 2,5 - 3m

Accessory:

stainless steel mounting clips, screws and wall plugs



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
 Installation may only be carried out by a qualified electrician.
 The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
 Installation is permitted only outside arm's reach.
 Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
 Use only suitable and approved mounting aids and materials.
 Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
 Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
 The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
 Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
 Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
 Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
 Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
 Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
 Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
 Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
 The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
 For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product.
 This disposal is free of charge. Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year. Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
 Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
 - Non-compliance with these instructions
 - Use other than intended
 - Use of inadequately qualified personnel
 - Unauthorized modifications and technical changes
 - Insufficient maintenance
 - Use of unauthorized spare parts

Declaration of conformity

e2 elektro GmbH hereby declares that the "Moisture proof lightbar PLUS SENSOR" lights comply with directives 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU and 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.e2.at



Datový list

Světlo do vlhka PLUS senzor



Typ montáže: na omítku, stěnu / strop
Barva: bílá
Materiál: polykarbonát



Číslo zboží: 2000.16236.0196

PLUS M 36W senzor

Techn. data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
 Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
 Výkon: 36W
 Světelný tok: 5100lm (φuse 360°)
 Celkový světelný tok: 5100lm
 Barva světelného zdroje: 4000K
 Reprodukce barev: CRI > 80
 Svícení: přímé a nepřímé
 Symetrie: symetrická
 Úhel svícení: 119°
 Stmívatelné: ne
 Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
 Napětí: 220-240V~ / 50Hz
 Připojení svítidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Rozměry

$dx \times xv = \text{délka} \times \text{šířka} \times \text{výška}$

PLUS M 36W senzor $dx \times xv$ 1103 x 52 x 41mm

Technologie ochrany

Stupeň krytí: IP65
 Třída ochrany: II - ochranná izolace
 Teplotní rozsah: -15°C to +35°C
 Odolnost vůči UV záření: ano

Senzor

Senzor: fixní
 Typ: HF senzor 5,8 GHz (ISM)
 Přenosový výkon: < 0,5mW
 Působení: 360°
 Doba svícení: 5min
 Práh zapnutí (jas): < 50Lux
 Dosah: 1 - 5m
 Montážní výška: 2,5 - 3m

Příslušenství

Montážní svorky z nerez, šrouby a hmoždinky



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
 Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
 Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
 Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.
 Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
 Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
 Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
 Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
 Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
 Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
 Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
 Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
 Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
 K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
 Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
 Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
 Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
 Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
 Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejce pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
 Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobijecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
 - nedodržením tohoto návodu,
 - použitím v rozporu s určením,
 - použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
 - neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
 - nedostatečnou údržbou,
 - použitím neschválených náhradních dílů.

Prohlášení o shodě

Tímto potvrzuje e2 elektro GmbH, že výrobek "Světlo do vlhka PLUS senzor" splňuje požadavky následujících evropských předpisů 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese: www.e2.at



Dátový list

Svetlo do vlhka PLUS senzor

Typ montáže: na omietku, stenu / strop
Farba: biela
Materiál: polykarbonát



Položka č. 2000.16236.0196

PLUS M 36W senzor



Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 36W
Svetelný tok: 5100lm (φuse 360°)
Celkový svetelný tok: 5100lm
Farba svetelného zdroja: 4000K
Reprodukcia farieb: CRI > 80
Svietenie: priame a nepriame
Symetria: symetrická
Uhol: 119°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220-240V~ / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Rozmery $d \times s \times v$ = dĺžka x šírka x výška

PLUS M 36W senzor $d \times s \times v$ 1103 x 52 x 41mm

Technológia ochrany

Stupeň krytia: IP65
Trieda ochrany: II - ochranná izolácia
Teplotný rozsah: -15°C to +35°C
Odolnosť voči UV žiareniu: áno

Senzor

Senzor: fixné
Typ: HF senzor 5,8 GHz (ISM)
Prenosový výkon: < 0,5mW
Pôsobenie: 360°
Oneskorenia: 5min
Prah zapnutia (jas): < 50Lux
Dosah: 1 - 5m
Montážna výška: 2,5 - 3m

Príslušenstvo

Montážne svorky z nerez, skrutky a hmoždinky



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
 Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
 Svetidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
 Inštalácia je povolená len mimo dosahu rúk.
 Používajte toto svetidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
 Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
 Svetidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
 Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
 Svetidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svetidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
 Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
 Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
 Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svetidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svetidla.
 Dbajte na to, aby svetidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svetidlo odpojiť od napájania.
 Na čistenie svetidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
 Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
 Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia
 Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
 Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
 Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m² alebo maloobchodníci s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m², ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Lze je možné vrátiť bezplatne. Včšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpi nového spotrebiča rovnakého typu spotrebiča, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
 Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:
 - nedodrzaním tohto návodu,
 - použitím v rozpore s určením,
 - použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
 - neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
 - nedostatočnou údržbou,
 - použitím neschválených náhradných dielov.

Vyhlasenie o zhode

Týmto potvrdzuje e2 elektro GmbH, že výrobok "Svetlo do vlhka PLUS senzor" spĺňa požiadavky nasledujúcich európskych predpisov 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2014/53/EU. Plnohodnotný text EU-Vyhlasenie o zhode je k dispozícii na adrese: www.e2.at



Podatkovni list

Svetilka za vlažne prostore PLUS senzor



Vrsta pritrditve: nadomet strop / stena
Barva: bela
Material: polycarbonat



Št. art. 2000.16236.0196

PLUS M 36W senzor

Elektrika

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
Moč: 36W
Svetilnost: 5100lm (φuse 360°)
Skupni svetlobni tok: 5100lm
Barva svetlobe: 4000K
Obnovljivost svetlobe: CRI > 80
Izhod svetlobe: neposredno in posredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 119°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220-240V~ / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 2-polna, max. 2,5mm²

Dimenzije

$dx \times xv = dolžina \times širina \times višina$

PLUS M 36W senzor

$dx \times xv$ 1103 x 52 x 41mm

Tehnologija zaščite

Stopnja zaščite: IP65
Zaščitni razred: II - zaščitna izolacija
Temperaturno območje: -15°C do +35°C
Odporen na UV-žarke: Da

Senzor

Nastavitev senzorja: fiksno
Typ: HR senzor 5,8GHz (ISM)
Moč prenosa: < 0,5mW
Razpon zaznavanja: 360°
Izklop: 5min
Vklonni prag (svetlost): < 50Lux
Doseže: 1 - 5m
Višina montaže: 2,5 - 3m

Pribor

Montažni lok za pritrditev na strop, vijaki z vložki



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavržete ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega oseba,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

Izjava o skladnosti

Podjetje e2 elektro GmbH, izjavlja da je naprava "Svetilka za vlažne prostore PLUS senzor" skladna z EU standardi 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU in 2014/53/EU. Tekst EU izjave o skladnosti najdete na internetnem naslovu: www.e2.at



Podatkovni list

Svetiljka za vlažan prostor PLUS senzor

Vrsta montaže: nadžbukna, zid/strop
Boja: bijela
Materijal: polycarbonat



Broj art. 2000.16236.0196

PLUS M 36W se

**Elektrika**

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
 Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
 Moć: 36W
 Svjetlost: 5100lm (φuse 360°)
 Ukupni svjetlosni tok: 5100lm
 Boja svjetlobe: 4000K
 Renderiranje boja: CRI > 80
 Izlaz svjetla: direktan i indirektan
 Simetrija: simetrično
 Kot sjevanja: 119°
 Zatamnjen: ne
 Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
 Napon: 220-240V~ / 50Hz
 Priklup: stezaljka 2polna, max. 2,5mm²

Dimenzije

$dx \times xv = \text{dulžina} \times \text{širina} \times \text{višina}$

PLUS M 36W senzor $dx \times xv$ 1103 x 52 x 41mm

Tehnologija zaštite

Stupanj zaštite: IP65
 Razred zaštite: II - dvostruko izoliran
 Raspon temperature: -15 °C do +35 °C
 Otporno na UV zračenje: da

Senzor

Podešavanje senzora: fiksno
 Tip: HF senzor 5,8GHz (ISM)
 Prijenosna snaga: < 0,5mW
 Pokrivenost: 360°
 Isključivanje: 5min
 Prag uključivanja (svjetlina): < 50Lux
 Doseg: 1- 5m
 Visina montaže: 2,5 - 3m

Pribor

Montažni luk za pričvršćivanje na strop, vijci s umjecima

**UPOZORENJE****Sigurnosne i upozoravajuće upute****1. Opće informacije:**

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
 Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
 Svetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
 Instalacija je dopuštena samo izvan dosega ruku.
 Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
 Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
 Svetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
 Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
 Svetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
 Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
 Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
 Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
 Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
 Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
 Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
 Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:

Informacije o zaštiti okoliša
 Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
 Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
 Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
 Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
 - nepoštivanja ovih uputa,
 - upotrebe suprotno namjeni,
 - uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
 - neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
 - neodgovarajućeg održavanja,
 - upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

Izjava o sukladnosti

Poduzeće e2 elektro GmbH izjavlja, da je uređaj "Svetiljka za vlažan prostor PLUS senzor" sukladan sa EU standardima 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU i 2014/53/EU. Tekst izjave o sukladnosti čete naći na internet adresi: www.e2.at



Adatlap

Vízmentes lámpatest PLUS érzékelő

Szerelési típus: falra / mennyezetre szerelhető
Szín: fehér
Anyaga: polikarbonát



Cikkszám. 2000.16236.0196

PLUS M 36W érzékelő



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény: 36W
Fényáram: 5100lm (φuse 360°)
Teljes fényáram: 5100lm
Színhőmérséklet: 4000K
Színvisszaadási fokozat: CRI > 80
Fénykilépés: közvetlen és közvetett
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 119°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5mm²

Méretek hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

PLUS M 36W érzékelő hxsxzm 1103 x 52 x 41mm

Védelem:

Védettségi fokozat: IP65
Védelmi osztály: II - védőszigetelés
Hőmérséklet-tartomány: -15°C és +35°C között
UV-álló: Igen

Érzékelő

Érzékelő beállítása: rögzített
Típus: HF-érzékelő 5,8GHz ISM Band
Átviteli erő: < 0,5mW
Érzékelési tartomány: 360°
Késleltetés: 5min
Fényerő (bekapcsolás): < 50Lux
Hatótávolság: 1-5m sugár
Szerelési magasság: 2,5 - 3m

Tartozékok

Fém szerelőkapcsok, csavarok, tiplik

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézikönyvből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:

Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótára elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m2 -es teljes eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

Megfelelőségi tanúsítvány

Az e2 elektro GmbH ezennel kijelenti, hogy a „Vízmentes lámpatest PLUS érzékelő” lámpatestek megfelelnek a 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU és 2014/53/EU irányelveknek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.e2.at

FR Fiche technique Barre lumineuse pour pièces humides PLUS capteur

Type de montage : contre le mur / plafond
Couleur : blanc
Matériel : polycarbonate



N° d'art. 2000.16236.0196 **PLUS M 36W capteur**



Electricité

Source de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie des LED : L70/B50 (25°C) 30.000 heures
Puissance : 36W
Flux lumineux : 5100lm (φuse 360°)
Flux lumineux total : 5100lm
Temp. de couleur la plus sim. : 4000K
Rendu des couleurs : CRI > 80
Émission de lumière : directe et indirecte
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 119°
Dimmable : non
Appareil de commande : pilote LED (non remplaçable)
Tension de connexion : 220 - 240 V~ / 50 Hz
Raccordement du luminaire : Borne enfichable, 2 pôles – précâblée

Dimensions

LxLxh = longueur x largeur x hauteur

PLUS M 36W capteur LxLxh 1103 x 52 x 41 mm

Technique de protection

Degré de protection : IP65
Classe de protection : II - isolation de protection
Plage de température : -15 °C à +35 °C
Résistant aux UV : oui

Capteur

Réglage du capteur : fixe
Type capteur HF : 5,8 GHz, bande ISM
Puissance de transmission : < 0,5 mW
Portée de détection : 360°
Délai d'extinction : 5 min
Seuil d'allumage (luminosité) : < 50 lux
Portée : jusqu'à 5 m de rayon
Hauteur de montage : 2,5 - 3 m

Accessoires

Supports de montage en acier inoxydable, vis et chevilles

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :

Remarques sur la protection de l'environnement



Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m2 ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2, qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer. Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

Déclaration de conformité

Par la présente, e2 elektro GmbH déclare que les luminaires « Barre lumineuse pour pièces humides PLUS capteur » sont conformes aux Directives 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2014/53/UE. Le complet
Le texte de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.e2.at

IT Scheda tecnica Striscia luminosa per ambienti umidi PLUS sensore



Tipo di montaggio: montaggio a parete / soffitto
Colore: bianco
Materiale: policarbonato



Articolo n. 2000.16236.0196

PLUS M 36W sensore

Elettricità

Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) 30.000 ore
Potenza: 36W
Flusso luminoso: 5100lm (φuse 360°)
Flusso luminoso totale: 5100lm
Temperatura colore: 4000K
Resa cromatica: CRI > 80
Emissione luce: diretta e indiretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 119°
Dimmerabile: no
Alimentatore: Driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220 - 240V~ / 50Hz
Allacciamento della lampada: Morsettiera a vite a 2 poli, max. 2,5 mm2

Dimensioni

PLUS M 36W sensore Lu x Lax A = lunghezza x larghezza x altezza
Lu x Lax A 1103 x 52 x 41mm

Tecnologia di protezione

Grado di protezione: IP65
Classe di protezione: II - isolamento protettivo
Intervallo di temperatura: da -15°C a +35°C
Resistente ai raggi UV: sì

Sensore

Impostazione sensore: fissa
Tipo sensore (HF): 5,8 GHz, banda ISM
Potenza di trasmissione: < 0,5mW
Campo di rilevamento: 360°
Ritardo di spegnimento: 5min
Soglia di accensione (luminosità): < 50 Lux
Campo: raggio fino a 5 m
Altezza di montaggio: 2,5 - 3m

Accessori

Staffe di montaggio in acciaio inox, viti e tasselli



AVVERTENZA

Istruzioni di sicurezza e avvertenze

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m2 o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m2 che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, e2 elektro GmbH dichiara che le lampade "Striscia luminosa per ambienti umidi PLUS sensore" sono conformi a Direttive 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE e 2014/53/UE. Il completo
Il testo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.e2.at

PL

Arkusz danych

Oprawa hermetyczna PLUS z czujnikiem



Sposób montażu: montaż na ścianie / suficie
Kolor: biały
Materiał: poliwęglan



Nr artykułu. 2000.16236.0196 **PLUS M 36W z czujn**

Elektryka

Źródło światła: LED (niewymieniana)
Żywotność diod LED: L70/B50 (25°C) 30.000 godzin
Wydajność: 36 W
Strumień świetlny: 5100 lm (φuse 360°)
Całkowity strumień świetlny: 5100lm
Temperatura barwowa: 4000 K
Oddawanie barw: CRI > 80
Rozsył światła: bezpośredni i pośredni
Symetria: symetryczny
Kąt świecenia: 119°
Ściemnianie: nie
Zasilacz: sterownik LED (niewymieniony)
Napięcie zasilania: 220 - 240 V~ / 50 Hz
Podłączenie oprawy: zacisk wtykowy 2-polowy, max. 2,5 mm²

Wymiary $d \times s \times w$ = długość x szerokość x wysokość

PLUS M 36W z czujnikiem $d \times s \times w$ 1103 x 52 x 41 mm

Technika ochronna

Stopień ochrony: IP65
Klasa ochronności: II - podwójna izolacja
Zakres temperatury pracy: -15 °C do +35 °C
Ochrona UV: tak

Czujnik

Ustawienie czujnika: ustawienie stałe
Typ: czujnik HF 5,8 GHz, pasmo ISM
Moc nadawcza: < 0,5 mW
Zakres detekcji: 360°
Opóźnienie wyłączenia: 5 min
Próg załączenia: < 50 lux
Zasięg detekcji: do 5 m promienia
Wysokość montażu: 2,5 - 3 m

Akcesoria: uchwyty montażowe ze stali nierdzewnej, śruby i kołki



Wskazówki dot. bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:



Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma e2 elektro GmbH oświadcza, że oprawy oświetleniowe „Oprawa hermetyczna PLUS z czujnikiem” są zgodne z dyrektywami 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE oraz 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: www.e2.at

1




WARNING


- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians

2


M	L(mm)	H(mm)	W(mm)	LF(mm)
	1103	41	53	400-820

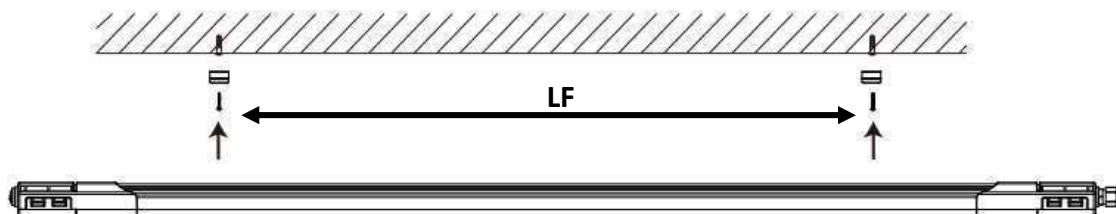


3

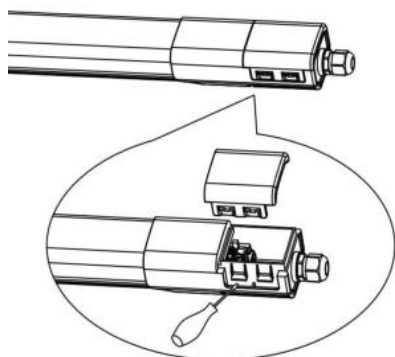

4

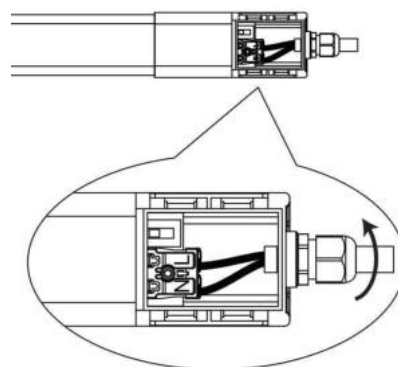

5



6



7



PLUS M 36W Sensor

