



Datenblatt

Anbauleuchte i-ART

Montageart:
Farbe:

Anbau Wand / Decke
weiß



Art.Nr.
Art.Nr.
Art.Nr.

2008.00001.0196
2008.00002.0196
2008.00003.0196

4W
8W
12W



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 4W 8W 12W
Gesamtlichtstrom: 540lm 1000lm 1600lm
Nutzlichtstrom (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Farbwiedergabe: CRI > 85
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 111°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V ~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,5 mm²

	3000K	4000K	6000K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Standardeinstellung 100%, Referenzeinstellung 4000K

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit



Einstellung Lichtstrom

Schalter an der Leuchteinheit



Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: II - schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C
UV-Schutz: ja
Schlagfestigkeit: IK04

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)

Gehäusedaten

Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: ABS
Verschlussart: geschraubt

Zubehör

inklusive Montagematerial (Schrauben, Dübel)

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe
4W lxbxh 100 x 100 x 68mm
8W lxbxh 200 x 100 x 68mm
12W lxbxh 300 x 100 x 68mm



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Mounting type:
Colour:

wall extension / ceiling
white



Item no.
Item no.
Item no.

2008.00001.0196
2008.00002.0196
2008.00003.0196

4W
8W
12W



Electric data

Light source: LED (not changeable)
LED-Lifetime: L70/B50 (25°C) 25.000 hour
Power: 4W 8W 12W
Total luminous flux: 540lm 1000lm 1600lm
Useful luminous flux (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Colour rendering: CRI > 85
Colour temperature : CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Light exit: direct
Symmetry: symmetric
Beam angle: 111°
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input power: 220 - 240V~ / 50Hz
Connection: Plug in terminal 2-pol., max. 1,5 mm²

Housing data

Housing material: Polycarbonat
Cover material: ABS
Closure type: screwed

Accessories

inclusive mounting material (screws, dowels)

Dimensions


lxwxh=length x width x height
4W 100 x 100 x 68mm
8W 200 x 100 x 68mm
12W 300 x 100 x 68mm

	3000K	4000K	6000K
Power (*)	luminous flux	luminous flux	luminous flux
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Default setting 100%, Reference setting 4000K

Light color setting

Switch on the light unit



Setting luminous flux

Switch on the light unit



Protection technology

Protection level: IP65
Protection class: II - protective insulation
Operating temperature: -15°C to +40°C
UV-protection: yes
Impact resistance: IK04

This product contains a light source of energy efficiency class E (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Installation is permitted only outside arm's reach.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

Způsob montáže:
Barva:

na stěnu / strop
bílý



Číslo zboží
Číslo zboží
Číslo zboží

2008.00001.0196
2008.00002.0196
2008.00003.0196

4W
8W
12W



Tech. údaje

Zdroj světla: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 4W 8W 12W
Celkový světelný tok: 540lm 1000lm 1600lm
Užitečný světelný tok (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Reprodukce barev: CRI > 85
Barva světelného zdroje: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 111°
Stmívatelné: ne
Předřadník: napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V~ / 50Hz
Připojení svítidla: kabelová spojka 2-pólová, max. 1,5 mm²

Údaje o výrobku

Tělo svítidla: polykarbonát
Kryt: ABS
Přípevnění krytu: přišroubováno

Příslušenství

včetně montážní materiál (šrouby a hmoždinky)

Rozměry

4W dxxsv dxxsv dxxsv
8W dxxsv dxxsv dxxsv
12W dxxsv dxxsv dxxsv

	3000K	4000K	6000K
Výkon (*)	světelný tok	světelný tok	světelný tok
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Výchozí nastavení 100%, Referenční nastavení 4000K

Nastavení barvy světla

Spínač na svítidle



Nastavení světelného toku

Spínač na svítidle



Ochrana

Stupeň krytí: IP65
Třída ochrany: II - ochrana izolace
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C
UV-ochrana: ano
Odolnost proti nárazu: IK04

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy E (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m2 nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m2, které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.

Spôsob montáže:
Farba:

na stenu / strop
biely



Číslo výrob. 2008.00001.0196
Číslo výrob. 2008.00002.0196
Číslo výrob. 2008.00003.0196

4W
8W
12W



Technické údaje

Typ zdroja: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 4W 8W 12W
Celkový svetelný tok: 540lm 1000lm 1600lm
Užitočný svetelný tok (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Reprodukcia farieb: CRI > 85
Farba svetelného zdroja: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 111°
Stmievateľné: nie
Predradník: napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V~ / 50Hz
Pripojenie svietidla: káblový konektor 2-pólový, max. 1,5 mm²

	3000K	4000K	6000K
Výkon (*)	svetelný tok	svetelný tok	svetelný tok
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Standardné nastavenie 100%, Referenčné nastavenie 4000K

Nastavenie farby svetla

Prepínač na svietidle



Nastavenie svetelného toku

Spínač na svietidle



Údaje o výrobku

Telo svetla: polykarbonát
Kryt: ABS
Pripevnenie krytu: priskrutkované

Príslušenstvo

včetine montážny materiál (skrutky a hmoždinky)

Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška
4W dxšxv 100 x 100 x 68mm
8W dxšxv 200 x 100 x 68mm
12W dxšxv 300 x 100 x 68mm

Ochrana

Stupeň krytia: IP65
Trieda ochrany: II - ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C
UV-ochrana: áno
Odolnosť proti nárazu: IK04

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj energetickej účinnosti triedy E (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
Inštalácia je povolená len mimo dosahu rúk.
Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svietidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svietidla.
Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.
Na čistenie svietidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m2 alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m2, ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:
- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

SL

Tehnični podatki Stenska in stropna svetilka i-ART

Montaža: montaža na steno / strop
Barva: bela



Št.artikla 2008.00001.0196
Št.artikla 2008.00002.0196
Št.artikla 2008.00003.0196

4W
8W
12W



Električni podatki


Tip svetilke: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 4W 8W 12W
Skupni svetlobni tok: 540lm 1000lm 1600lm
Koristni svetlobni tok (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Obnovljivost svetlobe: CRI > 85
Barva svetlobe: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 111°
Zatamnitev: neposredno
Delovna enota: LED gonilnik (ni ga mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V~ / 50Hz
Priklopne sponke: kabelski priključek 2-polni, maks. 1,5 mm²

	3000K	4000K	6000K
Moč (*)	svetlobni tok	svetlobni tok	svetlobni tok
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Standardna nastavitvev 100%, Referenčna nastavitvev 4000K

Nastavitve barve svetlobe

Stikalo na svetilki



Nastavitve svetlobnega toka

Stikalo na svetilki



Varnost

Zaščita:

Klasa zaščite:

Temperaturno območje:

UV-zaščita

Odpornost na udarce:

IP65

II - zaščita izolacije

-15°C za +40°C

Da

IK04

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir

energijskega razreda E

(2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)

Ohišje

Material ohišja: polikarbonat

Material pokrova: ABS

Način zapiranja: vijaki

Dodatna oprema

vključeno montažni material (vijaki in mozniki)

Dimenzije

dxšxv = dolžina x širina x višina
4W dxšxv 100 x 100 x 68mm
8W dxšxv 200 x 100 x 68mm
12W dxšxv 300 x 100 x 68mm

OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablji ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavržete ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega osebja,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

Postavljanje: nadžbukno, Zidno / Strop
Boja: bijela



Br. artikla 2008.00001.0196 4W
Br. artikla 2008.00002.0196 8W
Br. artikla 2008.00003.0196 12W

**Električni podaci**

Tip lampe: LED (nije zamjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25 °C) 25.000 sati
Snaga: 4W 8W 12W
Ukupni svjetlosni tok: 540lm 1000lm 1600lm
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Reprodukcija boja: CRI > 85
Boja svjetlosti: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kut snopa: 111°
Zatamnivanje: ne
Radna jedinica: LED pogonski uređaj (nije zamjenjiv)
Ulazni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak: priključak za 2-polni kabel, maks. 1,5 mm²

Kućište

Materijal kućišta: polikarbonat
Materijal poklopca: ABS
Način zatvaranja: vijci

Pribor uključen

uključeno material za postavljanje (vijci i tiple)

Dimenzije


4W dxšxv dxšxv = duljina x širina x visina
8W dxšxv 100 x 100 x 68mm
12W dxšxv 200 x 100 x 68mm
12W dxšxv 300 x 100 x 68mm

	3000K	4000K	6000K
Snaga (*)	svjetlosni tok	svjetlosni tok	svjetlosni tok
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Zadano podešavanje 100%, Referentno podešavanje 4000K

Podešavanje boje svjetla

Uključite svjetlosnu jedinicu

**Podešavanje svjetlosnog toka**

Uključite svjetlosnu jedinicu

**Sigurnost**

Zaštita: IP65
Razred zaštite: II - zaštita izolacije
Raspon temperature: -15 °C do +40 °C
UV-zaštita: da
Otpornost na udarce: IK04

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase **E** (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)

UPOZORENJE**Sigurnosne i upozoravajuće upute****1. Opće informacije:**

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Instalacija je dopuštena samo izvan dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:

Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

HU

Adatlap

Fali és mennyezeti opállámpa i-ART

Beépítési mód:
Szín:

falra szerelhető, mennyezeti
fehér



Termékszám: 2008.00001.0196
Termékszám: 2008.00002.0196
Termékszám: 2008.00003.0196

4W
8W
12W



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 4W 8W 12W
Teljes fényáram: 540lm 1000lm 1600lm
Hasznos fényáram (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Színvisszaadási fokozat: CRI > 85
Színhőmérséklet: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykiszáradási szög: 111°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: kábel csatlakozó 2-pol., max. 1,5 mm²

	3000K	4000K	6000K
Teljesítmény (*)	fényáram	fényáram	fényáram
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Alapértelmezett beállítás 100%, Referencia beállítás 4000K

Fény színének beállítása

Kapcsoló a világítóegységen



Beállítás Fényáram

Kapcsoló a világítóegységen



Védettségi fokozatok

Védettség:
Érintésvédelem:
Hőmérséklet tartomány:
UV-védelem
Ütésállóság:

IP65
II - Kettős védőszigeteléssel
-15°C és +40° között
igen
IK04

Ez a termék **D** energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz **E** (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatestet nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézikönyvből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:

Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótárolt elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m2 -es teljes eladótárral rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

FR

Fiche technique

Applique et plafonnier i-ART

Type de montage : montage mural / plafond
couleur : blanc



N° d'art. 2008.00001.0196 4W
N° d'art. 2008.00002.0196 8W
N° d'art. 2008.00003.0196 12W



Données électriques

Source de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie : L70/B50 (25 °C) Ø 25 000 heures
Puissance : 4 W 8 W 12 W
Flux lumineux total : 540 lm 1000 lm 1600 lm
Flux lumineux utile (øuse 360°) : 540 lm 1000 lm 1600 lm
Rendu des couleurs : CRI > 85
Température de couleur : CCT - 3000 K / 4000 K / 6000 K
Flux lumineux : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 111°
Intensité variable : non
Unité de travail : pilote LED (non remplaçable)
Tension d'entrée : 220 - 240 V ~ / 50 Hz
Connexion : connecteur rapide 2-pol., max. 1,5 mm²

	3000 K	4000 K	6000 K
Puissance (*)	flux lumineux	flux lumineux	flux lumineux
4 W (100 %) 3 W (75 %) 2 W (50 %)	520 lm	540lm	530 lm
8 W (100 %) 6 W (75 %) 4 W (50 %)	950 lm	1000 lm	990 lm
12 W (100 %) 10 W (83 %) 8 W (66 %)	1480 lm	1600 lm	1530 lm

Réglage standard 100 %, Réglage de référence 4000 K

Réglage de la couleur de la lumière

Interrupteur sur le bloc d'éclairage



Réglage du flux lumineux

Interrupteur sur le bloc d'éclairage



Données du boîtier

Matériau du boîtier : Polycarbonate
Matériau du couvercle : ABS
Type de fermeture : vissé

Accessoires

inclus matériel de montage (vis, chevilles)

Dimensions

4W LxlxH 100 x 100 x 68 mm
8W LxlxH 200 x 100 x 68 mm
12W LxlxH 300 x 100 x 68 mm

Technique de protection

Indice de protection : IP65
Classe de protection : II - isolation protectrice
Plage de température : -15 °C à +40 °C
Protection UV : oui
Résistance aux chocs : IK04

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :

Remarques sur la protection de l'environnement

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous. Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², qui vendent au moins plusieurs fois par an. Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement. Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil. Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais. Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites. Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer.
Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

IT

Scheda tecnica

Lampada da parete e soffitti i-ART

Tipo di montaggio: montaggio a parete / soffitto
Colore: bianco



Articolo n. 2008.00001.0196
Articolo n. 2008.00002.0196
Articolo n. 2008.00003.0196

4W
8W
12W



Dati elettrici

Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 ore
Potenza: 4W 8W 12W
Flusso luminoso totale: 540lm 1000lm 1600lm
Flusso luminoso utile (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Resa cromatica: CRI > 85
Temperatura colore: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 111°
Dimmerabile: no
Alimentatore: driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220 - 240 V~ / 50 Hz
Collegamento della lampada: connettore rapido 2 poli, max. 1,5 mm²

	3000K	4000K	6000K
Potenza (*)	flusso luminoso	flusso luminoso	flusso luminoso
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Impostazione standard 100%, Impostazione di riferimento 4000K

Impostazione del colore della luce

Interruttore sull'unità luminosa



Regolazione del flusso lum.

Interruttore sull'unità luminosa



Dati sull'alloggiamento

Materiale dell'alloggiamento: Policarbonato
Materiale di copertura: ABS
Tipo di chiusura: Avvitato

Accessori

incluso materiale di montaggio (viti, tasselli)

Dimensioni

4W LxPxAlunghezza x profondità x altezza
8W LxPxAlunghezza x profondità x altezza
12W LxPxAlunghezza x profondità x altezza

Tecnologia di protezione

Tipo di protezione: IP65
Classe di protezione: II - isolamento protettivo
Intervallo di temp.: da -15°C a +40°C
Protezione UV: sì
Resistenza all'impatto: IK04

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)

AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

PL

Arkusz danych

Lampa ścienna i sufitowa i-ART

Instalacja: naścienna / sufit
Kolor: biały




Nr art. 2008.00001.0196 4W
Nr art. 2008.00002.0196 8W
Nr art. 2008.00003.0196 12W

**Dane elektryczne**

Źródło światła: Dioda LED - niewymienna
Żywotność LED: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 godzin
Moc: 4W 8W 12W
Całkowity strumień świetlny: 540lm 1000lm 1600lm
Użyteczny strumień światła (φuse 360°): 540lm 1000lm 1600lm
Odwzorowanie kolorów: CRI > 85
Temperatura barwowa: CCT - 3000K / 4000K / 6000K
Wyjście światła: bezpośrednie
Symetria: symetryczna
Kąt wiązki: 111°
Możliwość ściemniania: nie
Statecznik: sterownik LED (niewymienny)
Napięcie przyłączeniowe: 220 - 240V~ / 50Hz
Przyłącze lampy: szybkozłączne 2-biegunowe, maks. 1,5 mm²

	3000K	4000K	6000K
Moc (*)	strumień świetlny	strumień świetlny	strumień świetlny
4W (100%) 3W (75%) 2W (50%)	520lm	540lm	530lm
8W (100%) 6W (75%) 4W (50%)	950lm	1000lm	990lm
12W (100%) 10W (83%) 8W (66%)	1480lm	1600lm	1530lm

Ustawienie standardowe 100%, Ustawienie referencyjne 4000K

**Dane obudowy**

Materiał obudowy: Poliwęglan
Materiał pokrywy: ABS
Typ zamknięcia: przykręcone

Akcesoria

zawiera materiał montażowy (śruby, kołki)

Wymiary

4W dxxsxw dxxsxw = długość x szerokość x wysokość
8W dxxsxw 100 x 100 x 68mm
12W dxxsxw 200 x 100 x 68mm
12W dxxsxw 300 x 100 x 68mm

Technologia ochrony

Stopień ochrony: IP65
Klasa ochrony: II - izolacja ochronna
Zakres temperatur: -15°C do +40°C
Ochrona UV: tak
Odporność na uderz.: IK04

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **E** (2008000010196-L, 2008000020196-L, 2008000030196-L)

**OSTRZEŻENIE****Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia****1. Informacje ogólne:**

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.


6. Utylizacja:

Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

1



WARNING

- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians


2

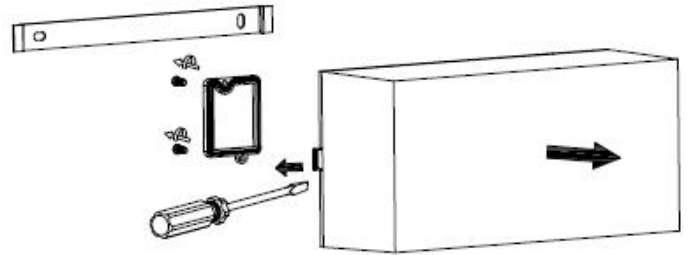


3

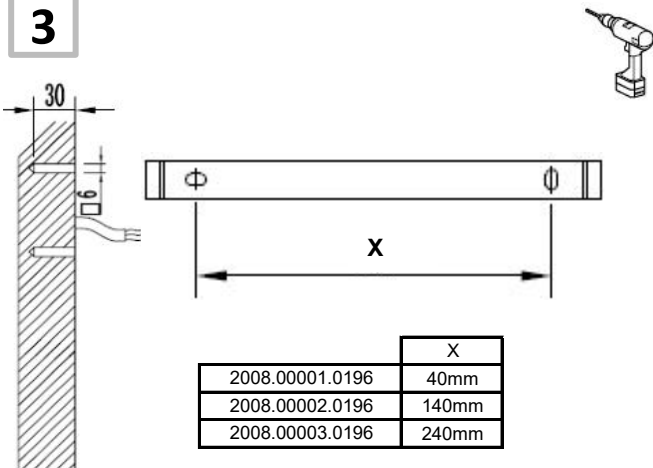


4

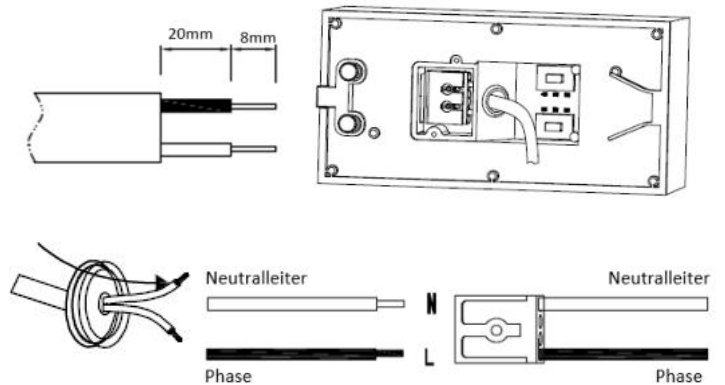


5

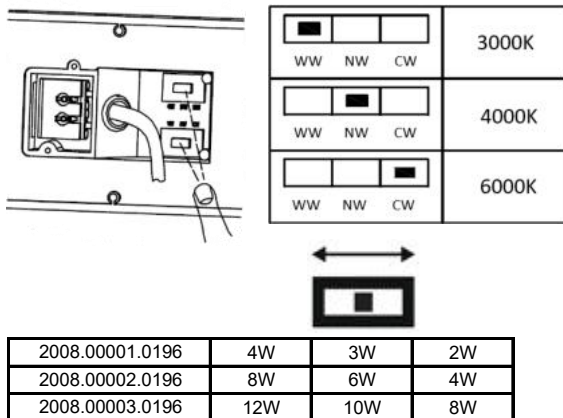

6

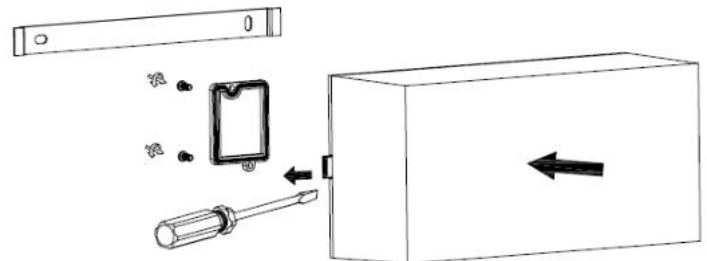

7

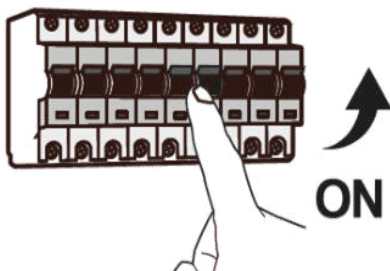

4W

8W

12W

