

DE

Datenblatt

Lichtleiste CORNER



Montageart: Unterbau
Farbe: Weiß



Art.Nr. 2491.02321.0196

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 Std.
Leistung: 12W
Gesamtlichtstrom: 1900lm (4000K)
Nutzlichtstrom (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Farbwiedergabe: CRI ≥ 80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 114°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
Ein-/Ausschalter: ja
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Zubehör inkl.

Schrauben und Dübel

Steckdose

Ausführung: 2x CEE7/3 (Typ F)
Erhöhter Berührungsschutz: ja
Anschlussspannung: max. 250V ~
Gesamtleistung: max. 16A

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (2491023210196-L)

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

lxbxh 590 x 74 x 74mm



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.
Die maximale Gesamtleistung der angeschlossenen Verbraucher an den Steckdosen darf den angegebenen Nennwert nicht überschreiten. Überlastung kann zu Brandgefahr führen.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz

Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.

Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

EN

Data sheet

Light bar CORNER



Item no. 2491.02321.0196



Mounting type: under-cabinet
Colour: white

Electric data

Lightsource: LED (not changeable)
LED-Lifetime: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 hours
Power: 12W
Total luminous flux: 1900lm (4000K)
Useful luminous flux (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Colour temperature: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Colour rendering: CRI ≥ 80
Light exit: direct
Symmetry: symmetrical
Beam angle: 114°
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input voltage: 220 - 240V~ / 50Hz
On/off switch: yes
Connection: push-in terminal, 3-pole, max. 2.5 mm²

Dimensions

lxwxh = length x width x height

lxwxh 590 x 74 x 74mm

Housing data

Housing material: aluminium
Material cover: polycarbonate
Closure type: screw-fixed

Protection technology

Degree of protection: IP20
Protection class: I - protective earth connection
Temperature range: -20°C to +45°C

Accessories incl.

screws and wall plugs

Socket

Version: 2x CEE 7/3 (type F)
Enhanced contact protection: yes
Rated voltage: max. 250V ~
Total current: max. 16A

This product contains a light source of energy efficiency class **D**
(2491023210196-L)



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.
The maximum total load of the connected devices at the socket outlets must not exceed the specified rated value. Overloading may cause a fire hazard.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

SL Podatkovni list

Svetlobna letev CORNER



Št. art. 2491.02321.0196



Vrsta pritrditve: pod omarico
Barva: bela

Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 ur
Moč: 12W
Skupni svetlobni tok: 1900lm (4000K)
Koristni svetlobni tok (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Barva svetlobe: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Obnovljivost svetlobe: CRI ≥ 80
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 114°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V~ / 50Hz
Stikalo za vklop/izklop: da
Priključek svetilke: vtična sponka, 3-polna, maks. 2,5 mm²

Mere
dxšxv = dolžina x širina x višina
dxšxv 590 x 74 x 74mm

Ohišje

Material ohišja: aluminij
Material pokrova: polikarbonat
Vrsta zapiranja: privijačeno

Varnost

Stopnja zaščite: IP20
Zaščitni razred: I - priključek zaščitnega vodnika
Temperaturno območje: -20°C do +45°C

Vključena dodatna oprema

vijaki in vložki

Vtičnica

Izvedba: 2x CEE 7/3 (tip F)
Povečana zaščita pred dotikom: da
Nazivna napetost: maks. 250V ~
Skupni tok: maks. 16A

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti D (2491023210196-L)



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.
Največja skupna obremenitev priključenih porabnikov na vtičnicah ne sme preseči navedene nazivne vrednosti. Preobremenitev lahko povzroči nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m2 ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m2, ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka. Pred odlaganjem izdelka odstranite vse baterije in akumulatorje ter vse svetilke, ki jih je mogoče odstraniti brez uničenja, in jih ustrezno ločeno odložite.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega oseba,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

HR

Podatkovni list

Svjetlosna letvica CORNER



Broj art. 2491.02321.0196



Vrsta montaže: ispod ormarića
Boja: bijela

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 sati
Moć: 12W
Ukupni svjetlosni tok: 1900lm (4000K)
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Najbliža temperatura boje: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Izlaz svijetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 114°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Prekidač: da
Priključak svjetiljke: utična stezaljka, 3-polna, maks. 2,5 mm²

Mere

dxšxv = dužina x širina x visina

dxšxv 590 x 74 x 74mm

Kućište

Materijal kućišta: aluminij
Materijal poklopca: polikarbonat
Način zatvaranja: pričvršćeno vijcima

Sigurnost

Stupanj zaštite: IP20
Razred zaštite: I - priključak zaštitnog vodiča
Raspon temperature: -20°C u +45°C

Pribor uključen

šrafovi i dibli

Utičnica

Izvedba: 2x CEE 7/3 (tip F)
Povećana zaštita od dodira: da
Nazivni napon: max. 250V ~
Ukupna struja: max. 16A

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti D (2491023210196-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.
Maksimalno ukupno opterećenje priključenih potrošača na utičnicama ne smije prelaziti navedenu nazivnu vrijednost. Preopterećenje može uzrokovati opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:



Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m2 ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m2, koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:

- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

HU

Adatlap

Fénycsík lámpatest CORNER



Cikkszám. 2491.02321.0196



Szerelési típus: alsó szekrény alá
Szín: fehér

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 óra
Teljesítmény: 12W
Teljes fényáram: 1900lm (4000K)
Hasznos Fényáram (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Színhőmérséklet: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Színvisszaadási fokozat: CRI ≥ 80
Fénykilépés: direkt
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykisugárzási szög: 114°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Be-/kikapcsoló: igen
Lámpatest csatlakozás: rugós sorkapocs, 3 pólusú, max. 2,5 mm²

Méretek

h x sz x m = hosszúság x szélesség x magasság

hxsxzm 590 x 74 x 74mm

Lámpatest adatai

Ház anyaga: alumínium
Búra anyaga: polikarbonát
Búra rögzítése: csavarozott

Védelem:

Védettség: IP20
Érintésvédelem: I - védővezető csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -20°C és +45°C

Tartozékok (tartalmazza)

csavarok és dübelek

Csatlakozóalázat

Kivitel: 2x CEE 7/3 (F típus)
Fokozott érintésvédelem: igen
Névleges feszültség: max. 250V ~
Összáram: max. 16A

Ez a termék **D** energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz (2491023210196-L)

FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.
A csatlakoztatott fogyasztók maximális összterhelése a csatlakozóalázatokon nem haladhatja meg a megadott névleges értéket. A túlterhelés tűzveszélyt okozhat.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:



Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Kérjük, hogy a használt készüléket (legfeljebb 25 cm élhosszúságig) a visszavételi és gyűjtőrendszerekben keresztül adja le, vagy forduljon ahhoz az értékesítési helyhez, ahol a terméket vásárolta. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjmentes.
A kis elektromos és elektronikus hulladékok (legfeljebb 25 cm élhosszúságig) ingyenesen visszaadhatók olyan kereskedőknél, amelyek legalább 400 m² eladótérrel rendelkeznek elektromos és elektronikus készülékek értékesítésére, vagy olyan élelmiszer-kereskedőknél, amelyek teljes eladóterülete legalább 800 m², és amelyek évente legalább többször kínálnak elektromos és elektronikus készülékeket.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetők.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

FR

Fiche technique

Barre lumineuse CORNER



N° d'art. 2491.02321.0196



Type de montage : sous meuble
Couleur : blanc

Électricité

Source de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie des LED : L70/B50 (25°C) Ø 30.000 heures
Puissance : 12 W
Flux lumineux total : 1900 lm (4000 K)
Flux lumineux utile (cône 360°) : 1900 lm (4000 K)
Temp. de couleur la plus sim. : CCT - 3000 K / 4000 K / 6500 K
Rendu des couleurs : CRI ≥ 80
Émission de lumière : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 114°
Dimmable : non
Appareil de commande : pilote LED (non remplaçable)
Tension de connexion : 220 - 240 V~ / 50 Hz
Interrupteur marche/arrêt : oui
Raccordement du luminaire : borne à insertion, 3 pôles, max. 2,5 mm²

Dimensions

LxIxH = longueur x largeur x hauteur

LxIxH 590 x 74 x 74mm

Données du boîtier

Matériau du boîtier : aluminium
Matériau du couvercle : polycarbonate
Type de fermeture : fixation par vis

Technique de protection

Indice de protection : IP20
Classe de protection : I - conducteur de protection
Plage de température : -20°C à +45°C

Accessoires inclus

vis et chevilles

Prise de courant

Version : 2x CEE 7/3 (type F)
Protection renforcée contre le contact : oui
Tension nominale : max. 250 V ~
Courant total : max. 16 A

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique D (2491023210196-L)



Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.
La puissance totale maximale des appareils raccordés aux prises ne doit pas dépasser la valeur nominale indiquée. Une surcharge peut entraîner un risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :



Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

IT

Scheda tecnica

Barra luminosa CORNER



Tipo di montaggio: sottopensile
Colore: bianco



Articolo n. 2491.02321.0196

Elettricità

Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 ore
Potenza: 12W
Flusso luminoso totale: 1900lm (4000K)
Flusso luminoso utile (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Temperatura colore: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Resa cromatica: CRI ≥ 80
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 114°
Dimmerabile: no
Alimentatore: driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220 - 240V~ / 50Hz
Interruttore acceso/spento: sì
Allacciamento della lampada: morsetto a innesto, 3 poli, max. 2,5 mm²

Dati sulle abitazioni

Materiale dell'alloggiamento: alluminio
Materiale del diffusore: policarbonato
Tipo di chiusura: fissaggio a vite

Tecnologia di protezione

Grado di protezione: IP20
Classe di protezione: I - conduttore di protezione
Intervallo di temperatura: da -20°C a +45°C

Accessori inclusi.

viti e tasselli

Presse

Versione: 2x CEE 7/3 (tipo F)
Protezione aumentata contro il contatto: sì
Tensione nominale: max. 250V ~
Corrente totale: max. 16A

Dimensioni

Lu x La x A = lunghezza x larghezza x altezza

LuxLaA 590 x 74 x 74mm

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **D** (2491023210196-L)



AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.
La potenza totale massima dei dispositivi collegati alle prese non deve superare il valore nominale indicato.
Il sovraccarico può causare rischio di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale

Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni

(lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.

I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti

gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello

stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:

- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

PL Arkusz danych

Listwa świetlna CORNER

Typ montażu: podszaflowy
Kolor: biały



Nr artykułu. 2491.02321.0196



Dane elektryczne

Źródło światła: LED (niewymienna)
Żywotność diod LED: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 godz.
Wydajność: 12W
Całkowity strumień świetlny: 1900lm (4000K)
Użyteczny strumień świat. (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Temperatura barwowa: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Oddawanie barw: CRI ≥ 80
Rozsył światła: bezpośredni
Symetria: symetryczny
Kąt świecenia: 114°
Ściemnianie: nie
Zasilacz: sterownik LED (niewymienny)
Napięcie zasilania: 220 - 240V~ / 50Hz
Wyłącznik: tak
Podłączenie oprawy: zacisk wtykowy, 3-biegunowy, max. 2,5 mm²

Wymiary

d x s x w = długość x szerokość x wysokość

dxsww 590 x 74 x 74mm

Dane obudowy

Materiał obudowy: aluminium
Materiał klosza: poliwęglan
Rodzaj zamknięcia: mocowanie śrubowe

Technologia ochrony

Stopień ochrony: IP20
Klasa ochrony: I - podłączenie przewodu ochronnego
Zakres temperatur: -20°C do +45°C

Akcesoria w zestawie.

śruby i kołki

Gniazdo

Wykonanie: 2x CEE 7/3 (typ F)
Zwiększona ochrona przed dotykiem: tak
Napięcie znamionowe: max. 250V ~
Prąd całkowity: max. 16A

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D (2491023210196-L)



OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.
Maksymalne całkowite obciążenie podłączonych odbiorników w gniazdach nie może przekraczać podanej wartości znamionowej. Przeciążenie może spowodować zagrożenie pożarowe.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:



Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

RO Fișă tehnică

Bară luminoasă CORNER



Nr. articol 2491.02321.0196



Tip de montaj: montaj sub corp
Culoare:

Electrică

Sursă de lumină: LED (nu este înlocuibil)
Durată de viață LED: L70/B50 (25°C) Ø 30.000 h
Putere: 12W
Flux luminos total: 1900lm (4000K)
Flux luminos util (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Temperatura de culoare apropiată: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Redare cromatică: CRI ≥ 80
Emisie de lumină: direct
Simetrie: simetric
Unghi de distribuție: 114°
Reglabil (dimmbil): nu
Aparataj de comandă: driver LED (nu este înlocuibil)
Tensiune de alimentare: 220 - 240V~ / 50Hz
Înterupător pornit/oprit: da
Conectare corp de iluminat: bornă cu inserție, 3 poli, max. 2,5 mm²

Dimensiuni

L x l x h = lungime x lățime x înălțime

L x l x h 590 x 74 x 74mm

Date carcasă

Material carcasă: aluminiu
Material capac: policarbonat
Tip de închidere: fixare cu șuruburi

Protecție

Grad de protecție: IP20
Clasa de protecție: I – conexiune conductor de protecție
Interval de temperatură: -20 °C până la +45 °C

Accesorii incluse

șuruburi și dibluri

Priză

Execuție: 2x CEE 7/3 (tip F)
Protecție sporită la atingere: da
Tensiune nominală: max. 250V ~
Curent total: max. 16A

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică **D** (2491023210196-L)



AVERTISMENT

Indicații de siguranță și avertizare

1. Informații generale:

Instrucțiunile fac parte din produs și trebuie păstrate până la eliminarea acestuia sau la transmiterea către terți.
Instalarea trebuie efectuată exclusiv de personal electric calificat.
Utilizați această lampă doar în zone care corespund gradului de protecție menționat mai sus.

2. Instalare și montaj:

Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și sigur pentru a garanta fixarea corectă a produsului.
Folosiți exclusiv accesorii și materiale de montaj adecvate și aprobate.
Montați lampa numai în locuri aflate în intervalul de temperatură specificat.
Evitați atingerea conexiunilor electrice pentru a preveni electrocutarea.
Această lampă nu trebuie instalată în zone cu risc de explozie.

3. Conectare electrică:

Conectarea directă a lămpii la rețeaua electrică trebuie realizată numai conform reglementărilor în vigoare pentru instalațiile electrice.
Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune corespunde tensiunii nominale menționate mai sus.
Se pot folosi doar cabluri adecvate pentru domeniul de utilizare prevăzut și pentru sarcina electrică necesară.
Asigurați-vă că cablarea este realizată corect și în siguranță pentru a evita scurtcircuiturile sau pericolele de incendiu.

4. Funcționare

Verificați regulat dacă lampa funcționează corect și dacă nu există deteriorări vizibile ale cablurilor sau ale corpului de iluminat.
Asigurați-vă că lampa nu este niciodată acoperită, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.
Sarcina totală maximă a consumatorilor conectați la prize nu trebuie să depășească valoarea nominală specificată. Suprasarcina poate provoca risc de incendiu.

5. Întreținere și curățare

Înainte de curățare sau întreținere, lampa trebuie deconectată de la sursa de alimentare.
Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive.
Piese sau modulele luminoase deteriorate trebuie înlocuite numai de personal electric calificat.

6. Eliminare

Instrucțiuni privind protecția mediului
Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru returnarea dispozitivului vechi (cu lungimea muchiei de până la 25 cm), utilizați sistemele de colectare și reciclare sau adresați-vă punctului de vânzare unde ați achiziționat produsul. Eliminarea este gratuită pentru dumneavoastră.
Aparatele electrice mici (cu lungimea muchiei de până la 25 cm) pot fi returnate gratuit comercianților cu o suprafață de vânzare pentru echipamente electrice și electronice de cel puțin 400 m² sau comercianților alimentari cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m², care oferă periodic astfel de dispozitive.
Aparatele vechi de dimensiuni mai mari pot fi returnate gratuit la achiziționarea unui dispozitiv nou din aceeași categorie, care îndeplinește în mare aceleași funcții ca dispozitivul vechi.
Înainte de eliminare, scoateți toate bateriile, acumulatorii și toate lămpile care pot fi îndepărtate fără deteriorare și eliminați-le separat, conform reglementărilor.

7. Răspundere și garanție

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din:
- nerespectarea acestor instrucțiuni,
- utilizarea diferită de scopul prevăzut,
- utilizarea personalului necalificat,
- modificări sau intervenții tehnice neautorizate,
- întreținere insuficientă,
- utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

SR Tehnički list

Svetlosna letvica CORNER



Broj artikla 2491.02321.0196



Način montaže: podgradna
Boja: bijela

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
LED vijek trajanja: L70/B50 (25 °C) Ø 30.000 h
Snaga: 12W
Ukupan svetlosni tok: 1900lm (4000K)
Korisni svetlosni tok (ϕuse 360°): 1900lm (4000K)
Najbliža temperatura boje: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 114°
Mogućnost prigušivanja: ne
Upravljački uređaj: LED drajver (nije zamjenjiv)
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Prekidač: da
Priključak svjetiljke: utična stezaljka, 3-polna, maks. 2,5 mm²

Dimenzije

d x š x v = dužina x širina x visina

d x š x v 590 x 74 x 74mm

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: aluminijum
Materijal poklopca: polycarbonat
Vrsta zatvaranja: pričvršćeno vijcima

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: I – priključak zaštitnog provodnika
Temperaturni opseg: -20°C do +45°C

Pribor uključen

šrafovi i tiplovi

Utičnica

Izvedba: 2x CEE 7/3 (tip F)
Povećana zaštita od dodira: da
Nazivni napon: maks. 250V ~
Ukupna struja: maks. 16A

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase D
(2491023210196-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
Instalaciju sme da izvrši isključivo kvalifikovano električarsko stručno lice.
Koristite ovu svetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
Ova svetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje:

Direktno priključenje svetiljke na električnu mrežu sme se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Uverite se da se naponsko napajanje svetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno proveravajte da li svetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svetiljci nema vidljivih oštećenja.
Pazite da svetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.
Maksimalno ukupno opterećenje priključenih potrošača na utičnicama ne sme prelaziti navedenu nazivnu vrednost. Preopterećenje može izazvati opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Pre čišćenja ili održavanja svetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
Za čišćenje svetiljke koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje:

Napomene o zaštiti životne sredine
Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Za povratak vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povratak i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:
- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

BS Tehnički list

Svjetlosna letvica CORNER



Broj artikla 2491.02321.0196



Način montaže: podgradnja
Boja: bijela

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Vijek trajanja LED-a: L70/B50 (25 °C) Ø 30.000 h
Snaga: 12W
Ukupni svjetlosni tok: 1900lm (4000K)
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Najbliža temperatura boje: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 114°
Mogućnost prigušivanja: ne
Upravljački uređaj: LED drayver (nije zamjenjiv)
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Prekidač: da
Priključak svjetiljke: utična stezaljka, 3-polna, maks. 2,5 mm²

Dimenzije

d x š x v = dužina x širina x visina

d x š x v 590 x 74 x 74mm

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: aluminij
Materijal poklopca: policarbonat
Vrsta zatvaranja: pričvršćeno vijcima

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: I – priključak zaštitnog vodiča
Temperaturni opseg: -20°C do +45°C

Pribor uključen

šrafovi i tiplovi

Utičnica

Izvedba: 2x CEE 7/3 (tip F)
Povećana zaštita od dodira: da
Nazivni napon: maks. 250V ~
Ukupna struja: maks. 16A

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase D
(2491023210196-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Instalaciju smije izvršiti isključivo kvalificirano elektrostručno osoblje.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uvjerite se da je mjesto montaže stabilno i sigurno kako bi se osiguralo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno povezivanje:

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se vršiti samo u skladu s važećim propisima za elektroinstalacije.
Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara gore navedenom nazivnom naponu.
Dozvoljeno je koristiti samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
Pazite da je ožičenje pravilno i sigurno spojeno kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka radi ispravno i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i rizik od požara.
Maksimalno ukupno opterećenje priključenih potrošača na utičnicama ne smije prelaziti navedenu nazivnu vrijednost. Preopterećenje može uzrokovati opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljka mora biti isključena iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije zamijeniti samo kvalificirano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje:



Napomene o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.
Za vraćanje starog uređaja (dimenzija do 25 cm) koristite sistem povrata i sakupljanja otpada ili se obratite prodajnom mjestu gdje ste proizvod kupili. Ova usluga je besplatna.
Mali električni uređaji (do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju prodajni prostor za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambene robe s ukupnim prodajnim prostorom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti prilikom kupovine novog uređaja iste vrste, koji obavlja iste osnovne funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i sve lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno na propisan način.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
- nepoštovanja ovog uputstva
- nepravilne ili nenamjenske upotrebe
- angažiranja nedovoljno kvalificiranog osoblja
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

CNR Tehnički list

Svjetlosna letvica CORNER



Broj artikla 2491.02321.0196



Način montaže: podgradnja
Boja: bijela

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Vijek trajanja LED-a: L70/B50 (25 °C) Ø 30.000 h
Snaga: 12W
Ukupni svjetlosni tok: 1900lm (4000K)
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1900lm (4000K)
Najbliža temperatura boje: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 114°
Mogućnost prigušivanja: ne
Upravljački uređaj: LED drayver (nije zamjenjiv)
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Prekidač: da
Priključak svjetiljke: utična stezaljka, 3-polna, maks. 2,5 mm²

Dimenzije

d x š x v = dužina x širina x visina

d x š x v 590 x 74 x 74mm

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: aluminijum
Materijal poklopca: polycarbonat
Vrsta zatvaranja: pričvršćeno vijcima

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: I – priključak zaštitnog vodiča
Temperaturni opseg: -20°C do +45°C

Pribor uključen

šrafovi i tiplovi

Utičnica

Izvedba: 2x CEE 7/3 (tip F)
Povećana zaštita od dodira: da
Nazivni napon: maks. 250V ~
Ukupna struja: maks. 16A

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase D
(2491023210196-L)

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mjesto montaže stabilno i bezbjedno kako bi se obezbijedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze u okviru propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u zonama sa opasnošću od eksplozije.

3. Električno povezivanje:

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
Vodite računa da je ožičenje pravilno i bezbjedno povezano kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka ispravno funkcioniše i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara.
Maksimalno ukupno opterećenje priključenih potrošača na utičnicama ne smije prelaziti navedenu nazivnu vrijednost. Preopterećenje može uzrokovati opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku treba isključiti iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije da zamijeni samo kvalifikovano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje:



Napomena o zaštiti životne sredine
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.
Star uređaj (sa dužinom ivice do 25 cm) možete vratiti putem sistema za povrat i sakupljanje ili na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili. Ova usluga je besplatna.
Mali električni uređaji (dužina ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju površinu za prodaju električne i elektronske opreme od najmanje 400 m², kao i trgovcima prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta godišnje prodaju električne uređaje.
Veće uređaje možete vratiti besplatno prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije i funkcije.
Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno u skladu sa propisima.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
- nepoštovanja ovog uputstva
- upotrebe koja odstupa od namjenske namjene
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja
- neovlašćenih prepravki ili tehničkih izmjena
- nedovoljnog održavanja
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova




WARNING


- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians

1

A+B

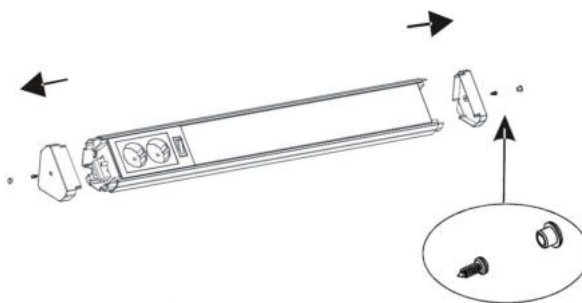


2

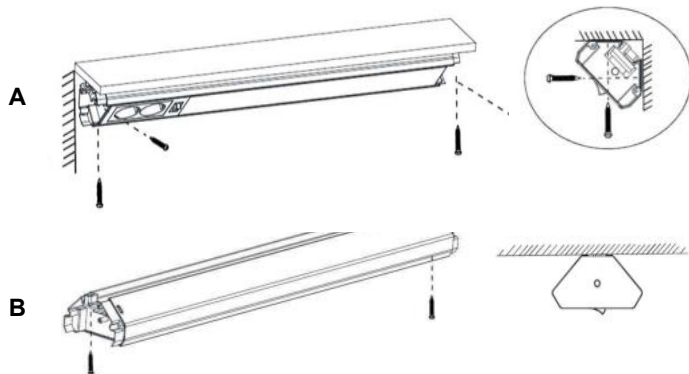


3


A+B

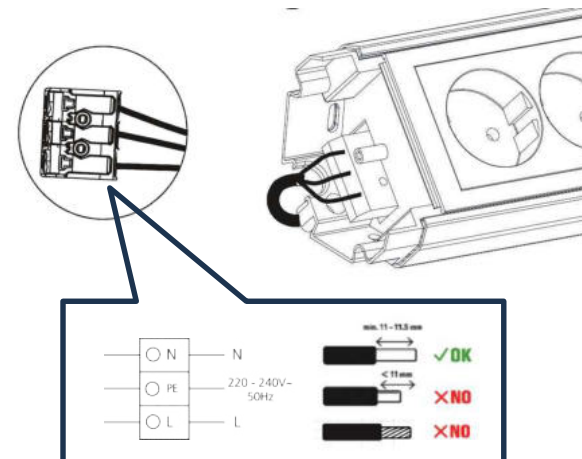

4

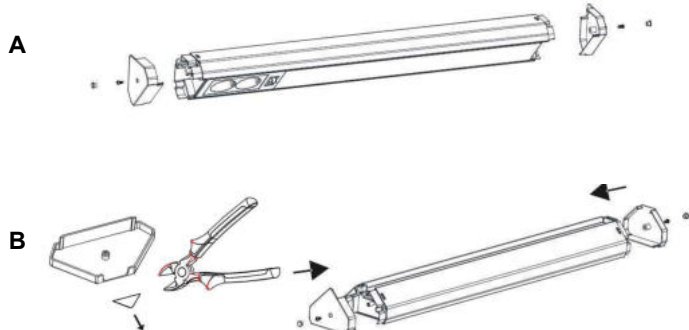


5



6

A+B

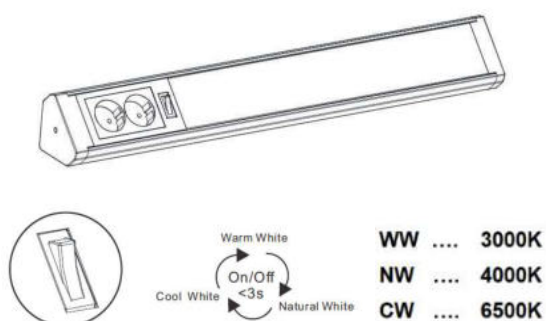

7

2491.02321.0196

