

Montageart: Decke / Unterbau
Farbe: Weiß
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Art.Nr. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Art.Nr. 2495.50018.0196 **S 18W**
Art.Nr. 2495.50024.0196 **M 24W**



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 12W 15W 18W 24W
Gesamtluchtstrom: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Nutzlichtstrom (φuse 360°): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K/4000K/6000K
Farbwiedergabe: CRI ≥ 80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 117°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Kleingerätesteckverbindung C7

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

XXS 12W lxbxh 400x77x35mm
XS 15W lxbxh 500x77x35mm
S 18W lxbxh 600x77x35mm
M 24W lxbxh 1000x77x35mm

Zubehör

inklusive: Polycarbonat-Klemmen, doppelseitige Klebestreifen
optional: Anschlussleitung 120cm, Schaltmodul, Sensormodul, WiFi-Modul, Eckmodul, Steckverbinder, Verbindungskabel 10cm

Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.


6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

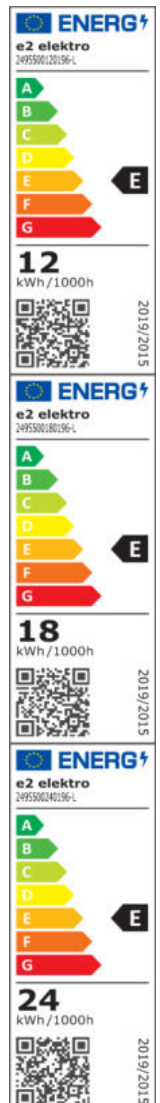

EN Data sheet

Light bar SYSTEME

Mounting type: wall / under-cabinet
Colour: white
Material: polycarbonate



Item no. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Item no. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Item no. 2495.50018.0196 **S 18W**
Item no. 2495.50024.0196 **M 24W**



Electric data

Lightsources: LED (not changeable)
LED-Lifetime: L70/B50 (25°C) 30.000 hours
Power: 12W 15W 18W 24W
Total luminous flux: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Useful luminous flux (φuse360): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Colour temperature : 3000K/4000K/6000K
Colour rendering: CRI ≥ 80
Light exit: direct
Symmetry: symmetric
Beam angle: 117°
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input voltage: 220 - 240V~ / 50Hz
Connection: appliance coupler C7

Dimensions

lxwxh = length x width x height

XXS 12W lxwxh 400x77x35mm
XS 15W lxwxh 500x77x35mm
S 18W lxwxh 600x77x35mm
M 24W lxwxh 1000x77x35mm

Accessory

included: polycarbonate clamps, double-sided adhesive strips
optional: 120cm connection cable, switch module, sensor module, WiFi module, corner module, connector, 10cm connection cable

These products contain a light source of energy efficiency class **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

WARNING Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts





Datový list

Světelná lišta SYSTEME

Typ montáže: strop / pod skříňku
Barva: bílá
Materiál: polykarbonát



Číslo zboží: 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Číslo zboží: 2495.50015.0196 **XS 15W**
Číslo zboží: 2495.50018.0196 **S 18W**
Číslo zboží: 2495.50024.0196 **M 24W**



Technické údaje

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
Výkon: 12W 15W 18W 24W
Celkový světelný tok: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Užitečný světelný tok (φuse360): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Barva světelného zdroje: 3000K/4000K/6000K
Reprodukce barev: CRI ≥ 80
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 117°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V~ / 50Hz
Připojení svítidla: přístrojová spojka C7

Rozměry

XXS 12W dxšxv = délka x šířka x výška
dxšxv 400x77x35mm
XS 15W dxšxv 500x77x35mm
S 18W dxšxv 600x77x35mm
M 24W dxšxv 1000x77x35mm

Příslušenství

včetně: polykarbonátové svorky, oboustranné lepicí pásky
volitelné: přípojovací kabel 120cm, spínací modul, senzorový modul, WiFi modul, rohový modul, konektor, propojovací kabel 10cm

Údaje o výrobku

Barva: bílá
Materiál tela svetla: polykarbonát
Materiál krytu: polykarbonát opál
Pripevnenie krytu: pevně uzavřeno

Technologie ochrany

Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II - ochranná izolace
Teplotní rozsah: -20°C to +40°C

Pozor

Celkový příkon nesmí překročit 200W.
Možné samostatné i skupinové spínání.
12 W: max. **16 svítidel** zapojených za sebou
15 W: max. **13 svítidel** zapojených za sebou
18 W: max. **11 svítidel** zapojených za sebou
24 W: max. **8 svítidel** zapojených za sebou

Tyto výrobky obsahují světelný zdroj třídy energetické účinnosti **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:




Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je rádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,

- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.

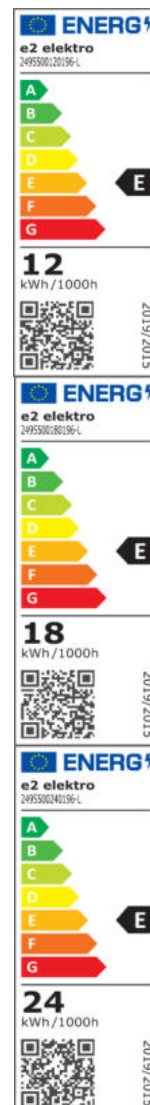



Dátový list

Svetelná lišta SYSTEME

Typ montáže: strop / pod skrinku
Farba: biela
Materiál: polykarbonát



Číslo výrob. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Číslo výrob. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Číslo výrob. 2495.50018.0196 **S 18W**
Číslo výrob. 2495.50024.0196 **M 24W**



Technické údaje

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 12W 15W 18W 24W
Celkový svetelný tok: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Svetelný tok (φuse 360°): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Farba svetelného zdroja: 3000K/4000K/6000K
Reprodukcia farieb: CRI ≥ 80
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol lúča: 117°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V~ / 50Hz
Pripojenie svietidla: prístrojová spojka C7

Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška

XXS 12W dxšxv 400x77x35mm
XS 15W dxšxv 500x77x35mm
S 18W dxšxv 600x77x35mm
M 24W dxšxv 1000x77x35mm

Príslušenstvo

vrátane: polykarbonátové svorky, obojstranné lepiace pásky

volititeľné: pripojovací kábel 120cm, spínací modul, senzorový modul, WiFi modul, rohový modul, konektor, prepojovací kábel 10cm

Údaje o výrobku

Farba: biela
Materiál tela svetla: polykarbonát
Materiál krytu: polykarbonát opál
Pripevnenie krytu: pevne uzavreté

Technológia ochrany

Stupeň krytia: IP20
Trieda ochrany: II - ochranná izolácia
Teplotný rozsah: -20°C to +40°C

Pozor:

Celkový príkon nesmie prekročiť 200W.
 Možné samostatné aj skupinové spínanie.
12W: max. 16 svietidiel zapojených za sebou
15W: max. 13 svietidiel zapojených za sebou
18W: max. 11 svietidiel zapojených za sebou
24W: max. 8 svietidiel zapojených za sebou

Tieto výrobky obsahujú svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E**
 (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
 Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
 Svetidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
 Používajte toto svetidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
 Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
 Svetidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
 Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
 Svetidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svetidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
 Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
 Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
 Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svetidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svetidla.
 Dbajte na to, aby svetidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svetidlo odpojiť od napájania.
 Na čistenie svetidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
 Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
 Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:




Pokyny na ochranu životného prostredia
 Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
 Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
 Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m² alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m², ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
 Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:

- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

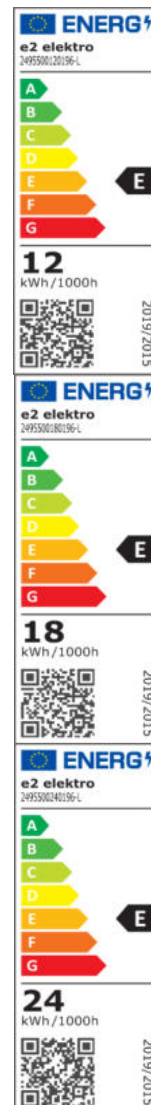



Podatkovni list

Svetlobna letov SYSTEME

Vrsta pritrditve: strop / pod omarico
Barva: bela
Material: polycarbonat



Št. art. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Št. art. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Št. art. 2495.50018.0196 **S 18W**
Št. art. 2495.50024.0196 **M 24W**



Elektrika

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
 Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
 Moč: 12W 15W 18W 24W
 Skupni svetlobni tok: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
 Uporabni svetlobni tok (φuse360): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
 Barva svetlobe: 3000K/4000K/6000K
 Obnovljivost svetlobe: CRI ≥ 80
 Izhod svetlobe: neposredno
 Simetrija: simetrična
 Kot sevanja: 117°
 Zatemniti: no
 Krmilna naprava: gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
 Napetost: 220 - 240V~ / 50Hz
 Priključek svetilke: priključek za naprave C7

Dimenzije

$dx \times xv = dolžina \times širina \times višina$

XXS 12W $dx \times xv$ 400x77x35mm
XS 15W $dx \times xv$ 500x77x35mm
S 18W $dx \times xv$ 600x77x35mm
M 24W $dx \times xv$ 1000x77x35mm

Pribor

vključuje: polikarbonatne sponke, dvostranski lepilni trakovi
neobvezo: priključni kabel 120cm, stikalni modul, senzorski modul, WiFi modul, kotni modul, konektor, povezovalni kabel 10cm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**
 (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
 Nameštitev sme izvajati le usposobljen električar.
 Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
 To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Nameštitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
 Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
 Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
 Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
 Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
 Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
 Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
 Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
 Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
 Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
 Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
 Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.


6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
 Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjne odpadke.
 Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
 Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
 Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
 - neupoštevanja teh navodil,
 - uporabe v nasprotju z namenom,
 - uporabe neustrezno usposobljenega oseba,
 - nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
 - nezadostnega vzdrževanja,
 - uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

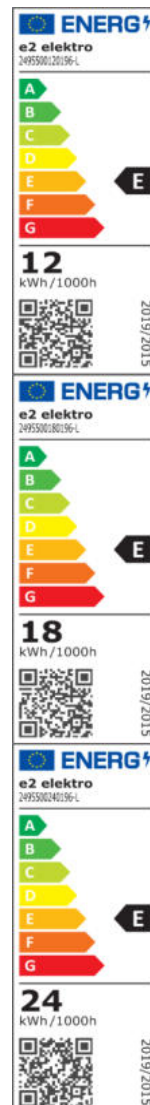



Podatkovni list

Svjetlosna letvica SYSTEME

Vrsta montaže: strop / ispod ormarića
Boja: bijela
Materijal: polycarbonat



Broj art. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Broj art. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Broj art. 2495.50018.0196 **S 18W**
Broj art. 2495.50024.0196 **M 24W**



Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjeljiva)
 Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
 Moć: 12W 15W 18W 24W
 Ukupni svjetlosni tok: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
 Korisni svjetlosni tok: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
 Boja svetlobe: 3000K/4000K/6000K
 Renderiranje boja: CRI ≥ 80
 Izlaz svjetla: direktan
 Simetrija: simetrično
 Kot sjevanja: 117°
 Zatamnjen: ne
 Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
 Napon: 220 - 240V~ / 50Hz
 Priključak svjetiljke: priključak za uređaje C7

Dimenzije

dxšxv = dužina x širina x višina

XXS 12W dxšxv 400x77x35mm
XS 15W dxšxv 500x77x35mm
S 18W dxšxv 600x77x35mm
M 24W dxšxv 1000x77x35mm

Pribor

uključuje: polikarbonatne stezaljke, obostrane ljepljive trake
opcionally: priključni kabel 120cm, sklopni modul, senzorski modul, WiFi modul, kutni modul, konektor, spojni kabel 10cm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **E**
 (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
 Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
 Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
 Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
 Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
 Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
 Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
 Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
 Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
 Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
 Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
 Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
 Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpnu.
 Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
 Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:



Informacije o zaštiti okoliša
 Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
 Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
 Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
 Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
 - nepoštivanja ovih uputa,
 - upotrebe suprotno namjeni,
 - uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,

- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
 - neodgovarajućeg održavanja,
 - upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.



Szerelési típus: mennyezetre / alsó szekrény alá
Szín: fehér
Anyaga: polikarbonát



Cikkszám. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Cikkszám. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Cikkszám. 2495.50018.0196 **S 18W**
Cikkszám. 2495.50024.0196 **M 24W**



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény: 12W 15W 18W 24W
Teljes fényáram: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Hasznos fényáram (φuse 360°): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Színhőmérséklet: 3000K/4000K/6000K
Színvisszaadási fokozat: CRI ≥ 80
Fénykibocsátás: direkt
Fényelosztás: szimmetrikus
Fénykibocsátási szög: 117°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: C7 készülékcsatlakozó

Méret

hxsxm = hosszúság x szélesség x magasság

XXS 12W hxsxm 400x77x35mm
XS 15W hxsxm 500x77x35mm
S 18W hxsxm 600x77x35mm
M 24W hxsxm 1000x77x35mm

Tartozékok

uključuje: polikarbonatne stezaljke, obostrane ljepljive trake

opcionalno: priključni kabel 120 cm, sklopni modul, senzorski modul, WiFi modul, kutni modul, konektor, spojni kabel 10cm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezése vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A lámpatestet csak az előírt védelemtípusú oszáltnak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:




Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótárola elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m2 -es teljes eladótárral rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használata,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,

- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

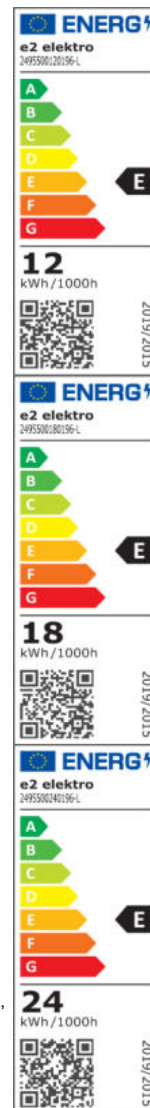

FR

Fiche technique

Barre lumineuse SYSTEME

Type de montage : plafond / sous meuble
Couleur : blanc
Matériau : polycarbonate



N° d'art. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
N° d'art. 2495.50015.0196 **XS 15W**
N° d'art. 2495.50018.0196 **S 18W**
N° d'art. 2495.50024.0196 **M 24W**



Électricité

Source de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie des LED : L70/B50 (25°C) 30.000 heures
Puissance : 12 W 15 W 18 W 24 W
Flux lumineux total : 1500 lm 1800 lm 2200 lm 2900 lm
Flux lumineux utile (φuse 360°) : 1500 lm 1800 lm 2200 lm 2900 lm
Temp. de couleur la plus sim. : 3000 K / 4000 K / 6000 K
Rendu des couleurs : CRI ≥ 80
Émission de lumière : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 117 °
Dimmable : non
Appareil de commande : pilote LED (non remplaçable)
Tension de connexion : 220 - 240 V~ / 50 Hz
Raccordement du luminaire : connecteur pour appareil C7

Dimensions

lxlxh = longueur x largeur x hauteur

XXS 12W lxlxh 400x77x35 mm
XS 15W lxlxh 500x77x35 mm
S 18W lxlxh 600x77x35 mm
M 24W lxlxh 1000x77x35 mm

Accessoires

inclus : pinces en polycarbonate, bandes adhésives double face

optionnel : câble de connexion 120 cm, module interrupteur, module capteur, module WiFi, module d'angle, connecteur, câble de liaison 10 cm

Ces produits contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique **E**
(2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.


6. Élimination des déchets :

Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m2 ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2, qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer. Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :

- la non-observation de ce manuel,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- un entretien insuffisant,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

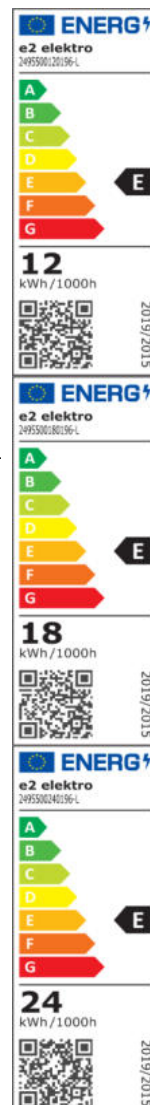

Tipo di montaggio: soffitto / sottopensile
Colore: bianco
Materiale: polycarbonato



Articolo n. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Articolo n. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Articolo n. 2495.50018.0196 **S 18W**
Articolo n. 2495.50024.0196 **M 24W**



Elettricità

Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) 30.000 ore
Potenza: 12W 15W 18W 24W
Flusso luminoso totale: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Flusso luminoso utile (φuse 360°): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Temperatura colore: 3000K/4000K/6000K
Resa cromatica: CRI ≥ 80
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 117°
Dimmerabile: no
Alimentatore: Driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220 - 240V~ / 50Hz
Allacciamento della lampada: connettore per apparecchi C7

Dimensioni

LuxLaxA = lunghezza x larghezza x altezza

XXS 12W LuxLaxA 400x77x35mm
XS 15W LuxLaxA 500x77x35mm
S 18W LuxLaxA 600x77x35mm
M 24W LuxLaxA 1000x77x35mm

Accessori

incluso: morsetti in polycarbonato, nastri biadesivi

opzionale: cavo di collegamento 120cm, modulo interruttore, modulo sensore, modulo WiFi, modulo angolare, connettore, cavo di collegamento 10cm

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:




Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,

- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

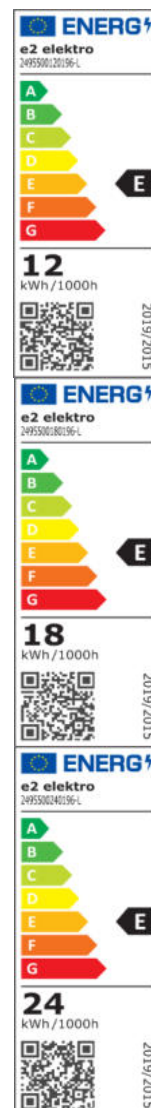

PL

Arkusz danych

Listwa świetlna SYSTEME

Typ montażu: sufit / podszafrkowy
Kolor: biały
Materiał: poliwęglan



Nr artykułu. 2495.50012.0196 **XXS 12W**
Nr artykułu. 2495.50015.0196 **XS 15W**
Nr artykułu. 2495.50018.0196 **S 18W**
Nr artykułu. 2495.50024.0196 **M 24W**



Elektryka

Źródło światła: LED (niewymienialna)
Żywotność diod LED: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Wydajność: 12W 15W 18W 24W
Całkowity strumień świetlny: 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Strumień świetlny (φuse 360°): 1500lm 1800lm 2200lm 2900lm
Temperatura barwowa: 3000K/4000K/6000K
Oddawanie barw: CRI ≥ 80
Rozsył światła: bezpośredni
Symetria: symetryczny
Kąt świecenia: 117°
Ściemnianie: nie
Zasilacz: sterownik LED (niewymienialny)
Napięcie zasilania: 220 - 240 V~ / 50 Hz
Podłączenie oprawy: złącze urządzenia C7

Wymiary

dxs x w = długość x szerokość x wysokość

XXS 12W dxs x w 556 x 24 x 61mm
XS 15W dxs x w 856 x 24 x 61mm
S 18W dxs x w 556 x 24 x 61mm
M 24W dxs x w 856 x 24 x 61mm

Akcesoria:

w zestawie: zaciski z poliwęglanu, dwustronne taśmy klejące
opcjonalnie: przewód przyłączeniowy 120cm, moduł przełącznika, moduł czujnika, moduł WiFi, moduł narożny, złącze, przewód łączący 10cm

Te produkty zawierają źródło światła o klasie efektywności energetycznej E
 (2495500120196-L, 2495500150196-L, 2495500180196-L, 2495500240196-L)

OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
 Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
 Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
 Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
 Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
 Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
 Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
 Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
 Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
 Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
 Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
 Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
 Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
 Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
 Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:



Uwagi dotyczące ochrony środowiska
 Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
 Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
 Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
 Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i utylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
 - nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
 - niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
 - zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
 - nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
 - niewystarczającej konserwacji,
 - zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

