



Datenblatt

DC Adapter 36W für Lichtleiste PLAN / LINK

Montageart: gesteckt
Farbe: Schwarz
Material: Polycarbonat



Art.Nr. 2499.96003.1996

Elektrik

Typ: AC/DC Adapter
Input: 220 - 240V~ / 50Hz / 0,6A Max
Output: 12V DC / 3A
Eingangsanschluss: Eurostecker (CEE 7/16)
Ausgangsanschluss: Hohlsteckverbinder rund Typ: DC 3.5x1.35
Leistung: 36W
Standby-Leistung: < 0,5W
Effizienz: 0,846
Anzahl der Ausgänge: 1
Anwendung: LED Module
Kabellänge: 1,5m

Schutztechnik

Schutzklasse: II - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C

Abmessungen

Lxbxh = Länge x Breite x Höhe
Lxbxh 73 x 68 x 46mm

Gewicht

0,135kg



Allgemeine Daten

Farbe: Schwarz
Material: Polycarbonat
Verschlussart Gehäuse: fest verschlossen
Verschlussart Kabel: vergossen



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Das Produkt darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Der DC Adapter für die LED Lichtleisten PLAN und LINK ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch zu verwenden.
Dies bedeutet, es dürfen nur die Lichtleisten PLAN und LINK mit diesem Betriebsgerät verbunden werden.
Des Weiteren ist das Einführen des Pins (Hohlsteckverbinder) in nicht dafür vorgesehene Anschlüsse, wie bspw. in eine Steckdose, strengstens untersagt!

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Montieren Sie die Leuchten und das Kabel nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Montieren Sie zuerst die LED Lichtleisten (wahlweise PLAN oder LINK) an der gewünschten Position, verbinden Sie in weiterer Folge diese mit dem Verbindungskabel (Achtung: Abstand zwischen zwei Lichtleisten max. 14cm) und schließen Sie abschließend den DC Adapter (Betriebsgerät) an die Lichtleiste an.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Die Lichtleisten und das Verbindungskabel dürfen nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der DC Adapter darf nur in die dafür vorgesehene Steckvorrichtung angeschlossen werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung des DC Adapters mit der oben angeführten Spannungsangaben übereinstimmt.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob der DC Adapter ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden am Kabel oder am Adapter selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass der DC Adapter niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss der DC Adapter von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

EN Data sheet

DC Adapter 36W for light strip PLAN / LINK

Mounting type: plugged in
Colour: black
Material: polycarbonate



Item no. 2499.96003.1996



Electric data

Type: AC/DC Adapter
Input: 220–240 V~ / 50 Hz / 0.6 A Max
Output: 12 V DC / 3 A
Input connection: Euro plug (CEE 7/16)
Output connection: Round hollow connector, type DC 3.5×1.35
Power: 36 W
Standby power: < 0.5 W
Efficiency: 0.846
Number of outputs: 1
Application: LED modules
Cable length: 1.5 m

Protection technology

Protection class: II - Protective insulation
Temperature range: -20°C bis +40°C

Dimensions

lxwxh = length x width x height
 73 x 68 x 46mm

Weight

0,135kg

General data

Colour: black
Material: polycarbonate
Type of enclosure sealing: tightly sealed
Type of cable sealing: potted

WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until the product is disposed of or handed over to a third party.
 The product must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
 The DC adapter for the LED light strips PLAN and LINK is to be used exclusively for its intended purpose.
 This means that only the PLAN and LINK light strips may be connected to this power supply unit.
 Furthermore, inserting the pin (hollow plug connector) into any connections not intended for this purpose, such as a socket outlet, is strictly prohibited!

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper attachment of the product.
 Install the lights and the cable only in locations within the specified temperature range.
 First, mount the LED light strips (either PLAN or LINK) in the desired position, then connect them with the connection cable
 (Note: maximum distance between two light strips 14 cm) and finally connect the DC adapter (power supply unit) to the light strip.
 Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
 The light strips and the connection cable must not be installed in explosive atmospheres.

3. Electrical connection:

The DC adapter may only be connected to the socket provided for this purpose.
 Make sure that the power supply for the DC adapter corresponds to the voltage specifications stated above.
 Ensure that the wiring is connected correctly and securely to prevent short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the DC adapter is functioning properly and that there are no visible damages to the cable or to the adapter itself.
 Ensure that the DC adapter is never covered to avoid overheating and the risk of fire.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, the DC adapter must be disconnected from the power supply.
 Use a dry or slightly damp cloth for cleaning. Do not use harsh or abrasive cleaning agents.

6. Disposal:



Environmental protection information
 The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
 For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
 Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
 Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
 Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
 - Non-compliance with these instructions
 - Use other than intended
 - Use of inadequately qualified personnel
 - Unauthorized modifications and technical changes
 - Insufficient maintenance
 - Use of unauthorized spare parts



Datový list

DC adaptér 36 W pro světelnou lištu PLAN / LINK

Typ montáže: zasazený
Barva: černá
Materiál: polykarbonát



Číslo zboží: 2499.96003.1996

Technické údaje

Typ: AC/DC adaptér
Vstup: 220–240 V~ / 50 Hz / 0,6 A Max
Výstup: 12 V DC / 3 A
Vstupní připojení: Euro zástrčka (CEE 7/16)
Výstupní připojení: Kulatý dutinkový konektor, typ DC 3.5×1.35
Výkon: 36 W
Pohotovostní příkon: < 0,5 W
Účinnost: 0,846
Počet výstupů: 1
Použití: LED moduly
Délka kabelu: 1,5 m

Technologie ochrany

Třída ochrany: II - Ochranná izolace
Teplotní rozsah: -20°C bis +40°C

Rozměry

dxšxv = délka x šířka x výška
73 x 68 x 46mm

Hmotnost

0,135kg



Obecné údaje

Barva: černá
Materiál: polykarbonát
Typ uzávěru krytu: pevně uzavřený
Typ uzávěru kabelu: zalitý



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetí osobě.
Výrobek nesmí být používán jako hračka a musí být instalován mimo dosah dětí.
DC adaptér pro LED světelné lišty PLAN a LINK smí být používán pouze k určenému účelu.
To znamená, že k tomuto napájecímu zařízení lze připojit pouze světelné lišty PLAN a LINK.
Dále je přísně zakázáno vkládat kolík (dutinkový konektor) do zásuvek nebo jiných k tomu neurčených připojení!

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že místo montáže je stabilní a bezpečné, aby byla zajištěna správná instalace výrobku.
Svítlidla a kabel instalujte pouze na místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Nejprve namontujte LED světelné lišty (PLAN nebo LINK) na požadované místo, poté je propojte připojovacím kabelem (Pozor: vzdálenost mezi dvěma lištami max. 14 cm) a nakonec připojte DC adaptér (napájecí zařízení) ke světelné liště.
Zabraňte dotyku elektrických připojení, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Světelné lišty a připojovací kabel nesmí být instalovány v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

DC adaptér smí být připojen pouze do k tomu určené zásuvky.
Ujistěte se, že napájení DC adaptéru odpovídá výše uvedeným hodnotám napětí.
Dbejte na to, aby zapojení bylo provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda DC adaptér správně funguje a zda nejsou viditelná poškození na kabelu nebo na samotném adaptéru.
Dbejte na to, aby DC adaptér nebyl nikdy zakrytý, aby se zabránilo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou musí být DC adaptér odpojen od elektrického napájení.
K čištění použijte suchý nebo mírně vlhký hadřík. Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.



Dátový list

DC adaptér 36 W pre svetelnú lištu PLAN / LINK

Typ montáže: zasadený
Farba: čierna
Materiál: polykarbonát



Číslo výrob. 2499.96003.1996

Technické údaje

Typ: AC/DC adaptér
Vstup: 220–240 V~ / 50 Hz / 0,6 A Max
Výstup: 12 V DC / 3 A
Vstupné pripojenie: Euro zástrčka (CEE 7/16)
Výstupné pripojenie: Okrúhly dutinkový konektor, typ DC 3.5×1.35
Výkon: 36 W
Pohotovostný príkon: < 0,5 W
Účinnosť: 0,846
Počet výstupov: 1
Použitie: LED moduly
Dĺžka kábla: 1,5 m

Technológia ochrany

Trieda ochrany: II - Ochranná izolácia
Teplotný rozsah: -20°C bis +40°C

Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška
73 x 68 x 46mm

Hmotnosť

0,135kg



Všeobecné údaje

Farba: čierna
Materiál: polykarbonát
Typ uzáveru krytu: pevne uzavretý
Typ uzáveru kábla: zaliaty



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
Výrobok sa nesmie používať ako hračka a musí byť nainštalovaný mimo dosahu detí.
DC adaptér pre LED svetelné lišty PLAN a LINK sa smie používať len na určený účel.
To znamená, že k tomuto napájacímu zariadeniu možno pripojiť iba svetelné lišty PLAN a LINK.
Ďalej je prísne zakázané vkladať kolík (dutinkový konektor) do zásuviek alebo iných na to neurčených pripojení!

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bola zaistená správna montáž výrobku.
Svetlá a kábel inštalujte len na miestach v rámci určeného teplotného rozsahu.
Najskôr namontujte LED svetelné lišty (PLAN alebo LINK) na požadované miesto, potom ich spojte pripojovacím káblom (Pozor: vzdialenosť medzi dvoma lištami max. 14 cm) a nakoniec pripojte DC adaptér (napájacie zariadenie) k svetelnej lište.
Zabráňte dotyku elektrických pripojení, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Svetelné lišty a pripojovací kábel sa nesmú inštalovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

DC adaptér smie byť pripojený len do na to určenej zásuvky.
Uistite sa, že napájanie DC adaptéra zodpovedá vyššie uvedeným hodnotám napätia.
Dbajte na správne a bezpečné pripojenie vedenia, aby ste predišli skratom alebo požiarom.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či DC adaptér správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia na kábli alebo na samotnom adaptéri.
Dbajte na to, aby DC adaptér nikdy nebol zakrytý, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou musí byť DC adaptér odpojený od elektrického napájania.
Na čistenie použite suchú alebo mierne vlhkú handričku. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozaariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m2 alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m2, ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:
- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.



Podatkovni list

DC adapter 36 W za svetlobno letev PLAN / LINK

Vrsta pritrditve: vstavljen
Barva: črn
Material: polikarbonat



Št. art. 2499.96003.1996

Elektrika

Tip: AC/DC adapter
Vhod: 220–240 V~ / 50 Hz / 0,6 A Max
Izhod: 12 V DC / 3 A
Vhodni priključek: Evro vtič (CEE 7/16)
Izhodni priključek: Okrogli votli konektor, tip DC 3.5×1.35
Moč: 36 W
Poraba v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
Učinkovitost: 0,846
Število izhodov: 1
Uporaba: LED moduli
Dolžina kabla: 1,5 m

Tehnologija zaščite

Zaščitni razred: II - Zaščitna izolacija
Temperaturno območje: -20°C bis +40°C

Dimenzije

dxšxv = dolžina x širina x višina
73 x 68 x 46mm

Teža

0,135kg



Splošni podatki

Barva: črn
Material ohišja: polikarbonat
Material pokrova: trajno zatesnjen
Vrsta zapiranja: zalit



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Izdelka se ne sme uporabljati kot igrače in ga je treba namestiti izven dosega otrok.
DC adapter za LED svetlobne letve PLAN in LINK se sme uporabljati samo za predvideni namen.
To pomeni, da se lahko na to napajalno enoto priključijo samo svetlobne letve PLAN in LINK.
Poleg tega je strogo prepovedano vstavljanje pina (votlega konektorja) v vtičnice ali druge priključke, ki za to niso namenjeni!

2. Namestitvev in montaža:

Poskrbite, da bo mesto namestitve stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Svetila in kable nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Najprej namestite LED svetlobne letve (PLAN ali LINK) na željeno mesto, nato jih povežite s priključnim kablom
(Opozorilo: razdalja med dvema letevama največ 14 cm) in na koncu priključite DC adapter (napajalno enoto) na svetlobno letev.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetlobne letve in priključni kabel ne smejo biti nameščeni v eksplozijsko ogroženih območjih.

3. Električni priklop:

DC adapter se sme priključiti samo v za to predviden priključek.
Prepričajte se, da napajalna napetost DC adapterja ustreza zgoraj navedenim vrednostim napetosti.
Poskrbite, da so kablji pravilno in varno priključeni, da se preprečijo kratki stiki ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali DC adapter deluje pravilno in ali ni vidnih poškodb na kablju ali na samem adapterju.
Poskrbite, da DC adapter nikoli ne bo pokrit, da se prepreči pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem mora biti DC adapter odklopljen iz napajanja.
Za čiščenje uporabite suho ali rahlo vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.


6. Odstranjevanje:




Okoljske informacije
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati z običajnimi gospodinjstvi odpadki.
Za vračilo naprave (rob do 25 cm) uporabite sistem vračanja ali se obrnite na prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili. Odstranitev je brezplačna.
Majhne elektronske naprave (do 25 cm) lahko brezplačno vrnete v trgovinah s prodajno površino za električne naprave najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki večkrat letno ponujajo električne naprave.
Večje naprave lahko brezplačno vrnete ob nakupu nove naprave iste vrste, ki opravlja enake funkcije kot stara naprava.
Pred odstranitvijo odstranite vse baterije, akumulatorje in žarnice, ki jih je mogoče odstraniti brez poškodb in jih ustrezno ločeno odložite.
Upoštevajte, da ste sami odgovorni za izbris osebnih podatkov, shranjenih v napravi, namenjeni odstranitvi.

7. Odgovornost in garancija:


Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega osebja,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

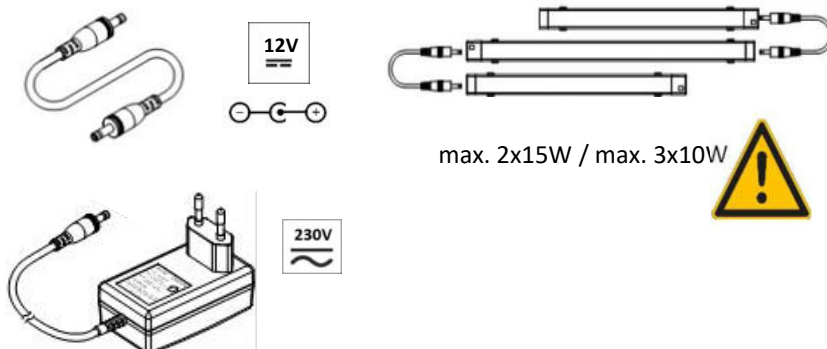


1

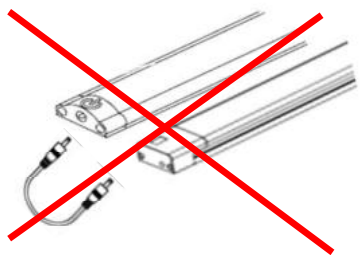


2

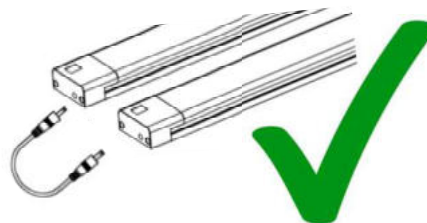


4

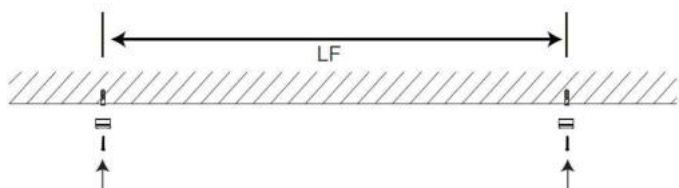


5




6

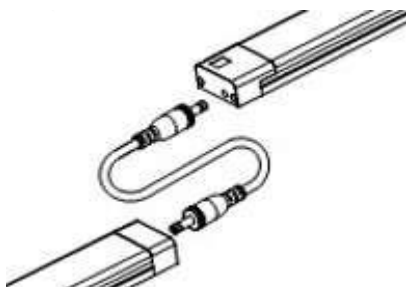

7

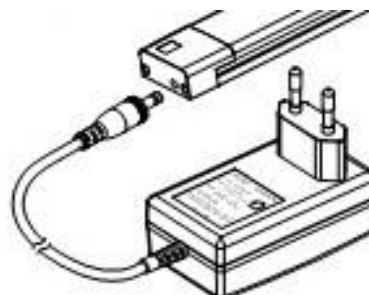

8

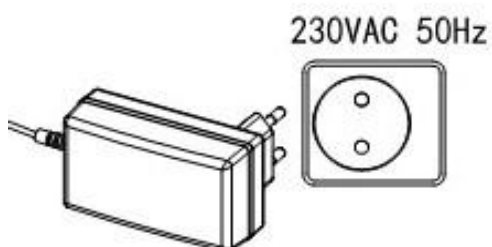

9

