

DE Datenblatt

Sensor für LED Strahler PRO



Bewegungsmelder zur direkten Montage an LED Strahlern der Serie PRO 20/50/100W (nicht für 200W)

Farbe: schwarz
Material: Polycarbonat





Art.Nr. 2804.99001.1996
EAN 9008954264401

Technische Daten

Anschlussspannung: 220-240VAC, 50Hz
Anschluss: Steckverbindung
Erfassungswinkel: 120°
Reichweite: bis 10 Meter
Montagehöhe: 1,8 - 2,5 Meter
Helligkeitsbereich: 3-2000 Lux
Ausschaltverzögerung: min. 10 Sekunden - max. 10 Min.
Temperaturbereich: -20°C bis +40°C
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: SK II Schutzisoliert
Abmessungen (lxbxh): 58 x 43 x 59mm

Passend für:

Art.Nr. 2804.00120.1996 LED Strahler PRO 20W IP65
Art.Nr. 2804.00150.1996 LED Strahler PRO 50W IP65
Art.Nr. 2804.00100.1996 LED Strahler PRO 100W IP65



Montage


- 1.) Sicherungsabdeckung an der Unterseite des LED Strahlers abschrauben
- 2.) Bewegungsmelder aufstecken (Position der Pins beachten)
- 3.) Sensor mittels der Überwurfmutter sichern
- 4.) Sensor über Einstellschrauben nach Bedarf einstellen

TIME = Ausschaltverzögerung

SENS = Reichweite

LUX= Einschalthelligkeit

Der Bewegungsmelder ist ausschließlich für die Nutzung an den LED Strahlern der Serie PRO vorgesehen.

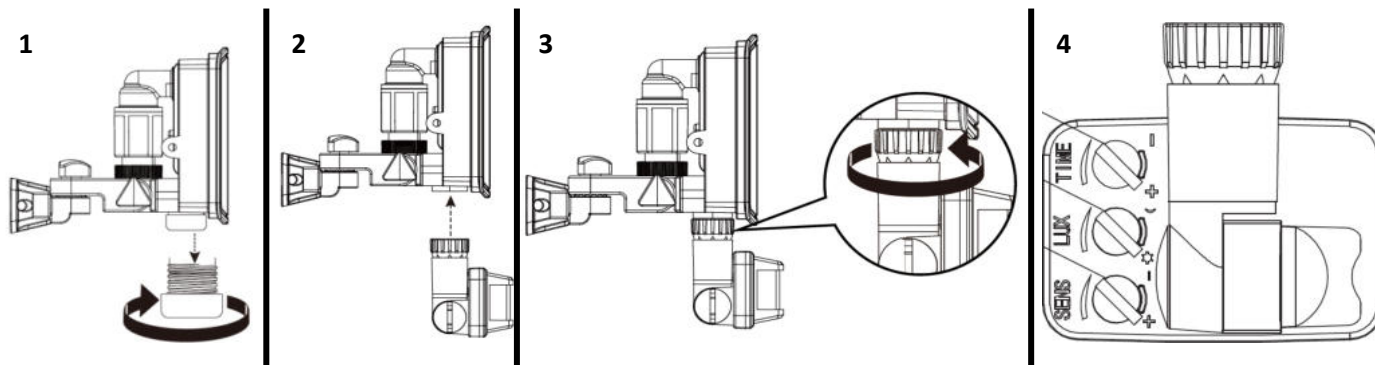

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden. Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen. Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS List
Senzor pro LED reflektor PRO IP65


Pohybové čidlo pro přímou montáž na
LED reflektory řady PRO 20/50/100W (ne pro 200W)

Barva: bílá
Materiál: polykarbonát



E2 číslo: 2804.99001.1996
EAN 9008954264401


Techn. Data

Napětí: 220-240VAC, 50Hz
Připojení: Připojení zástrčky
Působení: 120°
Dosah: do 10 metrů
Montážní výška: 1,8 - 2,5 metrů
Jas: 3-2000 Lux
Doba svícení: min.10 sekund - max.10 min.
Teplotní rozsah: -20°C na +40°C
Stupeň krytí: IP 65
Třída ochrany: SK II ochrana izolace
délka/šířka/výška: 58 x 43 x 59mm

Vhodné pro

E2 číslo: 2804.00120.1996 LED reflektor PRO 20W IP65
E2 číslo: 2804.00150.1996 LED reflektor PRO 50W IP65
E2 číslo: 2804.00100.1996 LED reflektor PRO 100W IP65



Montáž

- 1.) Odšroubujte ochranný kryt na spodní straně LED reflektoru
- 2.) Nasadte pohybové čidlo (Všimněte si polohy kolíků a kódovacího kolíku)
- 3.) Zajistěte čidlo pomocí převlečné matice
- 4.) Nastavte čidlo podle potřeby pomocí seřizovacích šroubů

TIME = zpoždění vypnutí

SENS = dosah

LUX = jas při zapnutí

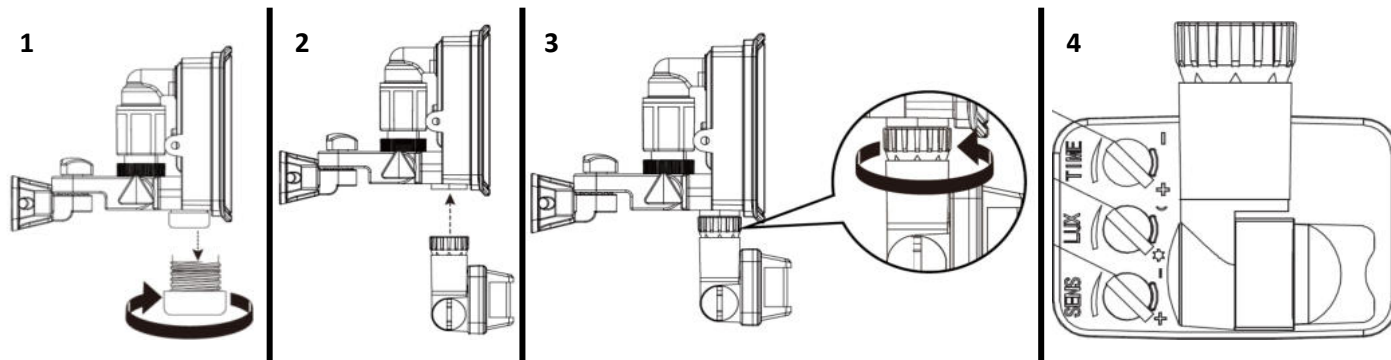Pohybové čidlo je určeno výhradně pro použití na LED reflektorech řady PRO.

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.
Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.
Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

Senzor pre LED reflektor PRO IP65



Pohybové čidlo pre priamu montáž na
LED reflektory rady PRO 20/50/100W (nie pre 200W)

Farba: biela
Materiál: polykarbonát

E2 číslo: 2804.99001.1996
EAN: 9008954264401





Technická data

Napätie: 220-240VAC, 50Hz
Pripojenie: Pripojenie zástrčky
Pôsobenie: 120°
Dosah: do 10 metrov
Montážna výška: 1,8 - 2,5 metra
Jas: 3-2000 Lux
Oneskorenia: min.10 sekúnd - max.10 min.
Teplotný rozsah: -20°C na +40°C
Stupeň krytia: IP 65
Trieda ochrany: SK II ochrana izolácie
dĺžka/šírka/výška: 58 x 43 x 59mm

Primerno za

E2 číslo: 2804.00120.1996 LED reflektor PRO 20W IP65
E2 číslo: 2804.00150.1996 LED reflektor PRO 50W IP65
E2 číslo: 2804.00100.1996 LED reflektor PRO 100W IP65



Montáž


- 1.) Odskrutkujte ochranný kryt na spodnej strane LED reflektora
- 2.) Nasadte pohybové čidlo (Všimnite si polohu kolíkov a kódovacieho kolíka)
- 3.) Zaisťte čidlo pomocou prevlečnej matice
- 4.) Nastavte čidlo podľa potreby pomocou nastavovacích skrutiek

TIME = oneskorenie vypnutie

SENS = dosah

LUX = jas pri zapnutí

Pohybové čidlo je určené výhradne pre použitie na LED reflektoroch rady PRO.

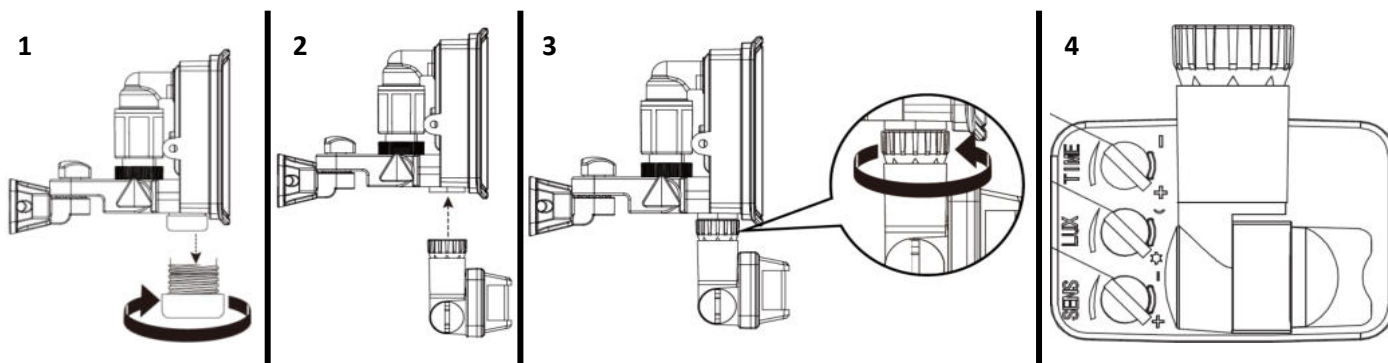

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné. Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite. Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Senzor za LED reflektor PRO IP65



Detektor gibanja za direktno montažo na
LED reflektorje serije PRO 20/50/100W (ne za 200W)

Barva: bela
Material: Polykarbonat

Št.artikla 2804.99001.1996
EAN 9008954264401





Tehnični podatki:

Napetost priključka: 220-240VAC, 50Hz
Priključek: Vtični priključek
Kot zaznavanja: 120°
Območje: do 10 metrov
Višina montaže: 1,8 - 2,5 metra
Svetlost: 3-2000 luksov
Izklopni zamik: min.10 sek. - maks.10 min.
Temperaturno območje: -20°C do +40°C
Zaščita: IP 65
Klasa zaščite: SK II zaščita izolacije
Dimenzije (dolž./šir./viš.): 58 x 43 x 59mm

Vhodne pre

Št.artikla 2804.00120.1996 LED reflektor PRO 20W IP65
Št.artikla 2804.00150.1996 LED reflektor PRO 50W IP65
Št.artikla 2804.00100.1996 LED reflektor PRO 100W IP65



Montaža


- 1.) Odvijte pokrov varovalke na spodnji strani LED reflektorja
- 2.) Pritrdite detektor gibanja (upoštevajte položaj zatičev in kodirnega zatiča)
- 3.) Senzor pritrdite s spojno matico
- 4.) Po potrebi nastavite senzor z nastavitvenimi vijaki

TIME = zakasnitev izklopa

SENS = razpon

LUX = svetlost vklopa

Detektor gibanja je namenjen izključno uporabi na LED reflektorjih iz serije PRO.

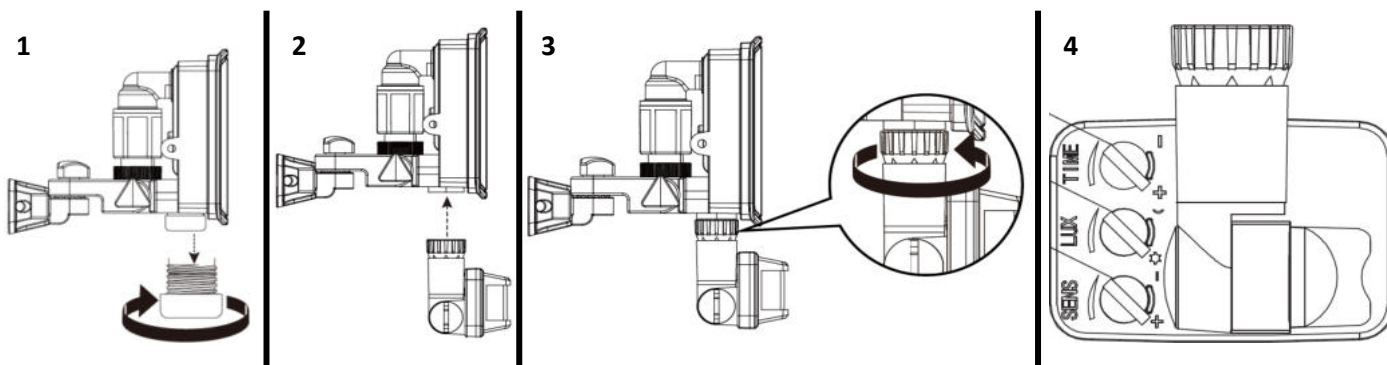

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

Senzor za LED reflektore PRO IP65



Detektor pokreta za izravnu montažu na
LED reflektore serije PRO 20/50/100W (nije za 200W)

Boja: bjela
Material: Polycarbonat





Br.artikla.: 2804.99001.1996
EAN 9008954264401

Tehnički podaci

Napon: 220-240 VAC, 50 Hz
Priključak: Utični spoj
Kut pokrivanja: 120°
Doseg: do 10 m
Visina postavljanja: 1,8 - 2,5 m
Raspon osvetljenja: 3-2000 luksa
Odgoda isključivanja: min. 10 sek. - maks. 10min.
Raspon temperature: -20 °C do +40 °C
Stupanj zaštite: IP 65
Klasa zaštite: Zaštitna izolacija klase II (SK II)
Dimenzije (dulj./šir./vis.): 58 x 43 x 59mm

Pogodan za

Br.artikla.: 2804.00120.1996 LED reflektor PRO 20W IP65
Br.artikla.: 2804.00150.1996 LED reflektor PRO 50W IP65
Br.artikla.: 2804.00100.1996 LED reflektor PRO 100W IP65



Montaža


- 1.) Odvijte poklopac osigurača na donjoj strani LED reflektora
- 2.) Pričvrstite detektor pokreta (obratite pažnju na položaj pinova i igle za kodiranje)
- 3.) Pričvrstite senzor pomoću spojne matice
- 4.) Po potrebi podesite senzor pomoću vijaka za podešavanje

TIME = odgoda isključivanja

SENS = raspon

LUX = svjetlina uključivanja

Detektor pokreta namijenjen je isključivo za korištenje na LED reflektorima iz serije PRO.

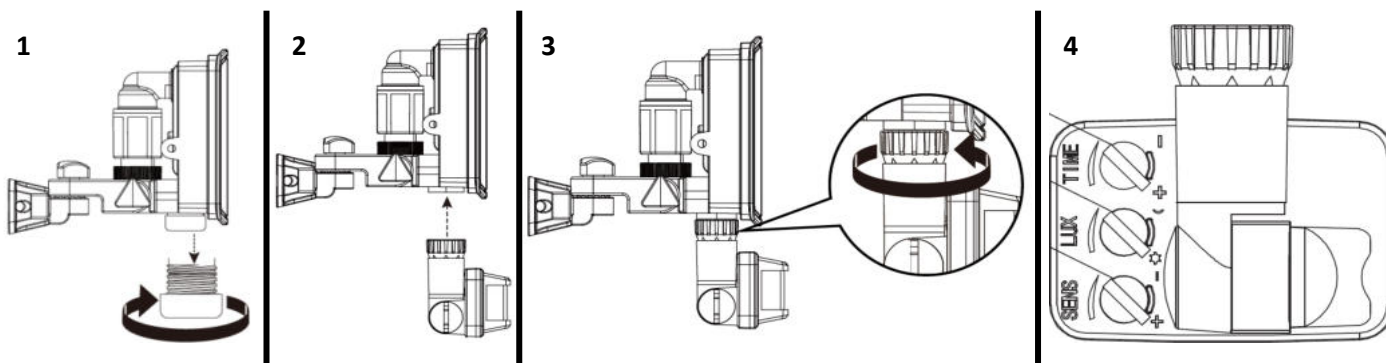

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.

HU Adatlap
Érzékelő LED reflektorhoz PRO IP65


Mozgásérzékelő közvetlenül a PRO sorozat LED lámpáira szerelhető 20/50/100W (nem 200W)

Szín: fekete
Anyaga: polikarbonát



Termékszám: 2804.99001.1996
EAN: 9008954264401


Elektromos adatok

Csatlakozási feszültség: 220-240VAC, 50Hz
Csatlakoztatás: Dugócsatlakozás
Érzékelési szög: 120°
Hatótávolság: 10 méterig
Beépítési magasság: 1,8 - 2,5 méter
Fényerő tartomány: 3-2000 Lux
Kikapcsolási késleltetés: min. 10 másodperc - max. 10 perc
Hőmérséklet tartomány: -20°C - +40°C
Védettség: IP 65
Érintésvédelem: EV II Kettősszigetelésű
Méretek (mxszxm): 58 x 43 x 59mm

Alkalmas

Termékszám: 2804.00120.1996 LED reflektor PRO 20W IP65
Termékszám: 2804.00150.1996 LED reflektor PRO 50W IP65
Termékszám: 2804.00100.1996 LED reflektor PRO 100W IP65



Szerelés:

- 1.) Csavarja le a fedelet a LED lámpa alsó oldalán
- 2.) Csatlakoztassa a mozgásérzékelőt (figyeljen a tűk és a kódolócsap helyzetére)
- 3.) Rögzítse a mozgásérzékelőt az anyával
- 4.) Szükség szerint állítsa be az érzékelőt

TIME = Kikapcsolási késleltetés

SENS = Hatótávolság

LUX = Fényerő

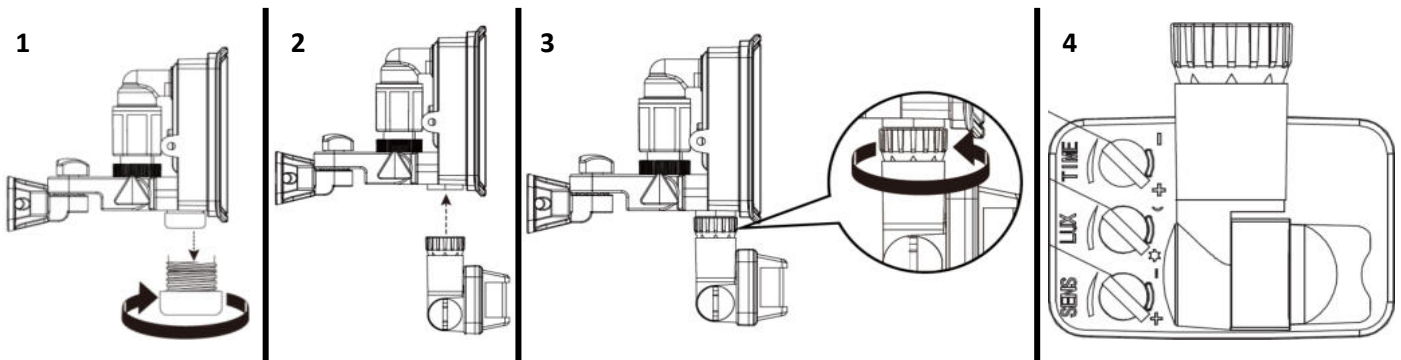A mozgásérzékelő kizárólag a PRO sorozat LED lámpáihoz használható.


A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerezni és üzemeltetni

– minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.