



Datenblatt

Anbauleuchte ROME

Montageort: Anbau Wand / Decke
Farbe: Weiß



Art.Nr. 2004.54015.0196 **15W**
Art.Nr. 2004.54016.0196 **20W**
Art.Nr. 2004.54017.0196 **24W**



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 15W 20W 24W
Gesamtluchtstrom: 2000lm 2700lm 3200lm
Nutzlichtstrom: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: keines
Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Material Gehäuse: Polypropylen
Material Abdeckung: Polypropylen
Verschlussart: fest geschlossen

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: II - Schutzisolierung
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör inkl.

Montagematerial (Schrauben und Dübel)

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe
15W Øxh 250 x 58mm
20W Øxh 300 x 60mm
24W Øxh 350 x 60mm

Nettogewicht

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Mounting type: wall / ceiling
Colour: white



Item no.	2004.54015.0196	15W
Item no.	2004.54016.0196	20W
Item no.	2004.54017.0196	24W


Electrics

Light source: LED (not replaceable)
LED service life: L70/B50 (25°C) 25,000 hours
Power: 15W 20W 24W
Luminous flux: 2000lm 2700lm 3200lm
Useful luminous flux: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Colour rendering: CRI >80
Most similar colour temperature: 4000K
Light emission: direct
Symmetry: symmetrical
Beam angle: 116°
Dimmable: no
Operation unit: no
Input power: 220 - 240V~ / 50Hz
Connection: Plug-in terminal, 2-pole, max. 2,5mm²

Housing data

Housing material: polypropylen (PP)
Cover material: polypropylen opal (PP)
Closure type: fixed closure

Protection technology

IP rating: IP20
Protection class: II – double insulation
Temperature range: -15°C to +40°C

Accessories incl.

Mounting material (screws and dowels)

Dimensions

	Øxh = diameter x height
15W	Øxh 250 x 58mm
20W	Øxh 300 x 60mm
24W	Øxh 350 x 60mm

Net weight

0,28kg	This product contains a light source of energy efficiency class E (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)
0,42kg	
0,54kg	


WARNING
Safety and Warning Instructions
1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Installation is permitted only outside arm's reach.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:


Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product.
This disposal is free of charge. Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year. Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

Způsob montáže: na omítku, stěnu / strop
Barva: bílá



E2 číslo: 2004.54015.0196 15W
E2 číslo: 2004.54016.0196 20W
E2 číslo: 2004.54017.0196 24W



Techn. Data

Zdroj světla: LED (nevměnitelné)
Životnost LED: L70/B50 (25 °C) 25 000 hodin
Výkon: 15W 20W 24W
Světelný tok: 2000lm 2700lm 3200lm
Užitečný světelný: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Podání barev: CRI >80
Najpodobnejšia teplota farby: 4000K
Osvetlenie: priame
Symetrie: symetrické
Uhel paprsku: 116°
Stmívatelné: ne
Předřadník: ne
Napětí: 220 - 240V~ / 50Hz
Připojení svítidla: svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Materiál:

Tělo světla: polypropylen
Kryt: polypropylen
Pripevnenie krytu: pevně uzavřeno

Ochrana

Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II - dvojitá izolace
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Včetně příslušenství

Montážní materiál (Šrouby a hmoždinky)

Rozměry

Øxv = průměr x výška
15W Øxv 250 x 58mm
20W Øxv 300 x 60mm
24W Øxv 350 x 60mm

Čistá hmotnost

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy E (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejce pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.



Dátový list

Nástenné a stropné svetidlo ROME

Spôsob montáže: na omietku, stenu / strop
Farba: biela



E2 číslo: 2004.54015.0196 **15W**
E2 číslo: 2004.54016.0196 **20W**
E2 číslo: 2004.54017.0196 **24W**



Technická data

Typ zdroja: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 hodín
Výkon: 15W 20W 24W
Svetelný tok: 2000lm 2700lm 3200lm
Užitočný svetelný: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 116°
Stmievateľné: nie
Predradník: nie
Napätie: 220 - 240V~ / 50Hz
Pripojenie svetidla: svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Materiál

Telo svetla: polypropylén
Kryt: polypropylén
Pripevnenie krytu: pevne uzavreté

Ochrana

Stupeň krytia: IP20
Trieda ochrany: II - prídavná izolácia
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Vrátane príslušenstva

Montážny materiál (Skrutky a hmoždinky)

Rozmery

Øxv = priemer x výška
15W Øxv 250 x 58mm
20W Øxv 300 x 60mm
24W Øxv 350 x 60mm

Čistá hmotnosť

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj energetickej účinnosti triedy E (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Svetidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
Inštalácia je povolená len mimo dosahu rúk.
Používajte toto svetidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
Svetidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Svetidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svetidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svetidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svetidla.
Dbajte na to, aby svetidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svetidlo odpojiť od napájania.
Na čistenie svetidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m2 alebo maloobchodníci s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m2, ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Lze je možné vrátiť bezplatne. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpi nového spotrebiča rovnakého typu spotrebiča, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:
- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

SL

Tehnični podatki Stenska in stropna svetilka ROME

Montaža: nadomet strop / stena
Barva: bela



Št.artikla 2004.54015.0196 **15W**
Št.artikla 2004.54016.0196 **20W**
Št.artikla 2004.54017.0196 **24W**


Elektro

Tip svetilke: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 ur
Moč: 15W 20W 24W
Svetilnost: 2000lm 2700lm 3200lm
Svetlobni tok: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Obnovljivost svetlobe: CRI >80
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 116°
Zatemniti: no
Balast: no
Napetost: 220 - 240V~ / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 2-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Ohišje: polipropilen
Pokrov: polipropilen
Zaključek: trajno zaprt

Varnost

Zaščita: IP20
Klasa zaščite: II – dvojna izolacija
Temperaturno območje: -15°C do +40°C

Vključena dodatna oprema

Montažni material (vijaki in mozniki)

Mere

15W Øxv = premer x višina
20W Øxv 250 x 58mm
24W Øxv 300 x 60mm
Øxv 350 x 60mm

Neto teža

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda **E** (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)


OPOZORILO
Varnostna in opozorilna navodila
1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:


Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavržete ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega oseba,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.



Podatkovni list

Zidna i stropna svjetiljka ROME

Montaža: nadgradna, zid / strop
Boja: bjela



Br. artikla 2004.54015.0196 **15W**
Br. artikla 2004.54016.0196 **20W**
Br. artikla 2004.54017.0196 **24W**



Elektro

Tip lampe: LED - nije zanjenjiva
Životna doba: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 sati
Moć: 15W 20W 24W
Svjetlost: 2000lm 2700lm 3200lm
Svjetlosni tok: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Renderiranje boja: CRI >80
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 116°
Zatamnjen: ne
Balast: nijedan
Napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Priklop: stezaljka 2polna, max. 2,5mm²

Kućište

Boja: polipropilen
Poklopac: polipropilen
Zatvarači: trajno zatvoreno

Sigurnost

Zaštita: IP20
Razred zaštite: II - sigurnosna izolacija
Raspon temperature: -15°C do 40°C

Pribor uključen

Instalacijski material (vijci i tiple)

Mere

15W Øxv = 250 x 58mm
20W Øxv = 300 x 60mm
24W Øxv = 350 x 60mm

Neto težina

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase **E** (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Opće informacije:

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Instalacija je dopuštena samo izvan doseg ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:



Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m2 ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m2, koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

HU

Adatlap

Fali és mennyezeti opállámpa ROME

Beépítési mód: falra / mennyezet
Szín: fehér



Cikkszám 2004.54015.0196 15W
Cikkszám 2004.54016.0196 20W
Cikkszám 2004.54017.0196 24W



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 15W 20W 24W
Fényáram: 2000lm 2700lm 3200lm
Fényáram: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Színvisszaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykuszgázási szög: 116°
Szabályozható: nem
Működtető: nem érhető el
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Lámpatest adatai

Ház anyaga: polipropilén
Búra anyaga: polipropilén
Búra rögzítése: rögzített zárású

Védettségi fokozatok

Védettség: IP20
Érintésvédelem: II - kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +40° között

Tartozékok(tartalmazza a termék)

Szerelési anyag (Csavarok és tiplik)

Méret

Øxm = átmérő x magasság
15W Øxm 250 x 58mm
20W Øxm 300 x 60mm
24W Øxm 350 x 60mm

Nettó súly

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Ez a termék E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézikönyvből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy súrolószerkeket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:



Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótára elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m2 -es teljes eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

FR

Fiche technique Applique et plafonnier ROME

Type de montage : contre le mur / plafond
couleur : blanc



N° d'art. 2004.54015.0196 **15W**
N° d'art. 2004.54016.0196 **20W**
N° d'art. 2004.54017.0196 **24W**



Electricité

Source de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie des LED : L70/B50 (25°C) Ø 25.000 heures
Puissance : 15 W 20 W 24 W
Flux lumineux : 2000 lm 2700 lm 3200 lm
Flux lumineux utile: (φuse 120°) 1620 lm (φuse 360°) 2700 lm (φuse 360°) 3200 lm
Rendu des couleurs : CRI > 80
Temp. de couleur la plus sim. : 4000 K
Émission de lumière : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 116°
Dimmable : no
Appareil de commande : non
Tension de connexion : 220 - 240 V~ / 50 Hz
Raccordement du luminaire : serre-câble enfichable 2 pôles, max. 2,5 mm²

Données du boîtier

Matériau du boîtier : polypropylène (PP)
Matériau de la couverture : polypropylène opale (PP)
Type de fermeture : fermée de manière fixe

Technique de protection

Indice de protection : IP20
Classe de protection : II - isolation de protection
Plage de température : -15°C à +40°C

Accessoires inclus

matériel de montage (vis, chevilles)

Dimensions

Øxh = diamètre x hauteur
15W Øxh 250 x 58 mm
20W Øxh 300 x 60 mm
24W Øxh 350 x 60 mm

Poids net :

0,28 kg
0,42 kg
0,54 kg
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **E** (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :



Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m2 ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2, qui vendent au moins plusieurs fois par an. Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer. Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

IT

Scheda tecnica

Lampada da parete e soffitto ROME

Tipo di montaggio: montaggio a parete / soffitto
Colore: bianco



Articolo n. 2004.54015.0196 **15W**
Articolo n. 2004.54016.0196 **20W**
Articolo n. 2004.54017.0196 **24W**



Specifiche elettriche

Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 ore
Potenza: 15W 20W 24W
Flusso luminoso: 2000lm 2700lm 3200lm
Flusso luminoso utile: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Resa cromatica: CRI >80
Temperatura colore: 4000K
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 116°
Dimmerabile: no
Alimentatore: no
Tensione di alimentazione: 220 - 240V~ / 50Hz
Allacciamento della lampada: Morsettieria a vite a 2 poli, max. 2,5 mm²

Dati sulle abitazioni

Materiale dell'alloggiamento: polipropilene (PP)
Materiale di copertura: polipropilene opalino (PP)
Tipo di chiusura: fissata e chiusa

Tecnologia di protezione

Grado di protezione: IP20
Classe di protezione: II - con isolamento di sicurezza
Intervallo di temperatura: da -15°C a +40°C

Accessori inclusi

Materiale di montaggio (viti, tasselli)

Dimensioni

Øxa = diametro x altezza
15W Øxa 250 x 58 mm
20W Øxa 300 x 60 mm
24W Øxa 350 x 60 mm

Peso netto

0,28 kg
0,42 kg
0,54 kg
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

PL

Arkusze danych

Lampa ścienna i sufitowa ROME

Instalacja: ściana / sufit
Kolor: biały



Nr art. 2004.54015.0196 **15W**
Nr art. 2004.54016.0196 **20W**
Nr art. 2004.54017.0196 **24W**



Dane elektryczne

Źródło światła: dioda LED (niewymienna)
Żywotność LED: L70/B50 (25°C) Ø 25.000 Godziny
Moc: 15W 20W 24W
Strumień świetlny: 2000lm 2700lm 3200lm
Strumień użyteczny: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Odwzorowanie kolorów: CRI >80
Temperatura barwowa: 4000K
Lekkie wyjście: bezpośredni
Symetria: symetryczny
Kąt wiązki: 116°
Możliwość ściemniania: nie
Jednostka operacyjna: nie
Moc wejściowa: 220 - 240V~ / 50Hz
Połączenie: Zaczek wtykowy, 2-biegunowy, maks. 2,5mm²

Dane mieszkaniowe

Materiał obudowy: polipropylen (PP)
Materiał okładki: opal polipropylenowy (PP)
Typ zamknięcia: przykręcony

Technologia ochrony

Stopień ochrony: IP20
Klasa ochrony: II - Izolacja ochronna
Zakres temperatur: -15°C do +40°C

Akcesoria w zestawie

Materiał montażowy (śruby, kołki)

Wymiary

Øxw = średnica x wysokość
15W Øxw 250 x 58 mm
20W Øxw 300 x 60 mm
24W Øxw 350 x 60 mm

Waga netto

0,28 kg
0,42 kg
0,54 kg
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej **E** (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



OSTRZEŻENIE

Wskazówki dot. bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:



Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

RO Fișă tehnică

Lampă aplicată ROME

Tip de montaj: montaj aplicat pe perete / tavan
Culoare: alb



Număr artic 2004.54015.0196 **15W**
Număr artic 2004.54016.0196 **20W**
Număr artic 2004.54017.0196 **24W**



Electrică

Sursă de lumină: LED (nu este înlocuibil)
Durată de viață LED: L70/B50 (25°C) 25.000 h
Putere: 15W 20W 24W
Flux luminos total: 2000lm 2700lm 3200lm
Flux luminos util: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Redare cromatică: CRI >80
Temperatura de culoare apropiată: 4000K
Emisie de lumină: direct
Simetrie: simetric
Unghi de distribuție: 116°
Reglabil (dimmabil): nu
Balast: niciunul
Tensiune de alimentare: 220 - 240V~ / 50Hz
Conectare corp de iluminat: bornă cu fișă, 2 poli, max. 2,5mm²

Date carcasă

Material carcasă: polipropilenă
Material capac: polipropilenă
Tip de închidere: închis fix

Protecție

Grad de protecție: IP20
Clasa de protecție: II – izolație dublă
Interval de temperatură: -15 °C până la +40 °C

Accesorii incluse

Material de montaj (șuruburi și dibluri)

Dimensiuni

15W Ø x Î = diametru x înălțime
20W Ø x Î 250 x 58mm
24W Ø x Î 300 x 60mm
Ø x Î 350 x 60mm

Greutate netă

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică **E**.
(2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



AVERTISMENT

Indicații de siguranță și avertizare

1. Informații generale:

Instrucțiunile fac parte din produs și trebuie păstrate până la eliminarea acestuia sau la transmiterea către terți.
Instalarea trebuie efectuată exclusiv de personal electric calificat.
Lampa nu trebuie utilizată ca jucărie și trebuie instalată în afara razei de acțiune a copiilor.
Instalarea este permisă numai în afara razei brațelor.
Utilizați această lampă doar în zone care corespund gradului de protecție menționat mai sus.

2. Instalare și montaj:

Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și sigur pentru a garanta fixarea corectă a produsului.
Folosiți exclusiv accesorii și materiale de montaj adecvate și aprobate.
Montați lampa numai în locuri aflate în intervalul de temperatură specificat.
Evitați atingerea conexiunilor electrice pentru a preveni electrocutarea.
Această lampă nu trebuie instalată în zone cu risc de explozie.

3. Conectare electrică:

Conectarea directă a lămpii la rețeaua electrică trebuie realizată numai conform reglementărilor în vigoare pentru instalațiile electrice.
Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune corespunde tensiunii nominale menționate mai sus.
Se pot folosi doar cabluri adecvate pentru domeniul de utilizare prevăzut și pentru sarcina electrică necesară.
Asigurați-vă că cablarea este realizată corect și în siguranță pentru a evita scurtcircuiturile sau pericolele de incendiu.

4. Funcționare

Verificați regulat dacă lampa funcționează corect și dacă nu există deteriorări vizibile ale cablurilor sau ale corpului de iluminat.
Asigurați-vă că lampa nu este niciodată acoperită, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.

5. Întreținere și curățare

Înainte de curățare sau întreținere, lampa trebuie deconectată de la sursa de alimentare.
Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive.
Piesele sau modulele luminoase deteriorate trebuie înlocuite numai de personal electric calificat.

6. Eliminare



Instrucțiuni privind protecția mediului
Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru returnarea dispozitivului vechi (cu lungimea muchiei de până la 25 cm), utilizați sistemele de colectare și reciclare sau adresați-vă punctului de vânzare unde ați achiziționat produsul. Eliminarea este gratuită pentru dumneavoastră.
Aparatele electrice mici (cu lungimea muchiei de până la 25 cm) pot fi returnate gratuit comercianților cu o suprafață de vânzare pentru echipamente electrice și electronice de cel puțin 400 m² sau comercianților alimentari cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m², care oferă periodic astfel de dispozitive.
Aparatele vechi de dimensiuni mai mari pot fi returnate gratuit la achiziționarea unui dispozitiv nou din aceeași categorie, care îndeplinește în mare aceleași funcții ca dispozitivul vechi.
Înainte de eliminare, scoateți toate bateriile, acumulatorii și toate lămpile care pot fi îndepărtate fără deteriorare și eliminați-le separat, conform reglementărilor.
Vă atragem atenția că sunteți personal responsabil pentru ștergerea tuturor datelor cu caracter personal de pe dispozitivul care urmează să fie eliminat.

7. Răspundere și garanție

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din:
- nerespectarea acestor instrucțiuni,
- utilizarea diferită de scopul prevăzut,
- utilizarea personalului necalificat,
- modificări sau intervenții tehnice neautorizate,
- întreținere insuficientă,
- utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

SR Tehnički list

Nadgradna svjetiljka ROME

Način montaže: nadgradna montaža – zid / plafon
Boja: bijela



Broj artikla 2004.54015.0196 **15W**
Broj artikla 2004.54016.0196 **20W**
Broj artikla 2004.54017.0196 **24W**



Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Vijek trajanja LED-a: L70/B50 (25°C) 25.000 h
Snaga: 15W 20W 24W
Ukupni svjetlosni tok: 2000lm 2700lm 3200lm
Korisni svjetlosni tok: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Reprodukcija boja: CRI >80
Najbliža temperatura boje: 4000K
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 116°
Mogućnost prigušivanja: ne
Predspojni uređaj: nema
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: Utična stezaljka, 2-polna, max. 2,5mm²

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polipropilen
Materijal poklopca: polipropilen
Vrsta zatvaranja: fiksno zatvoreno

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: II – zaštitna izolacija
Temperaturni opseg: -15 °C do +40 °C

Pribor uključen

Materijal za montažu (vijci i tiplovi)

Dimenzije

15W Ø x v = prečnik x visina
20W Ø x v 250 x 58mm
24W Ø x v 300 x 60mm
Ø x v 350 x 60mm

Neto težina

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase D (2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
Instalaciju sme da izvrši isključivo kvalifikovano električarsko stručno lice.
Svetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece.
Instalacija je dozvoljena isključivo van dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
Ova svjetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje:

Direktno priključenje svjetiljke na električnu mrežu sme se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Uverite se da se naponsko napajanje svjetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno proveravajte da li svjetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svjetiljci nema vidljivih oštećenja.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Pre čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje:



Napomene o zaštiti životne sredine
Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Za povratak vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povratak i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.
Napominjemo da ste sami odgovorni za brisanje svih ličnih podataka sa uređaja koji se odlaže.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:
- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

BS Tehnički list

Nadgradna svjetiljka ROME

Način montaže: nadgradna montaža – zid / plafon
Boja: bijela



Broj artikla 2004.54015.0196 **15W**
Broj artikla 2004.54016.0196 **20W**
Broj artikla 2004.54017.0196 **24W**



Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Vijek trajanja LED-a: L70/B50 (25°C) 25.000 h
Snaga: 15W 20W 24W
Ukupni svjetlosni tok: 2000lm 2700lm 3200lm
Korisni svjetlosni tok: (φuse 120°) 1620lm (φuse 360°) 2700lm (φuse 360°) 3200lm
Reprodukcija boja: CRI >80
Najbliža temperatura boje: 4000K
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 116°
Mogućnost prigušivanja: ne
Predspojni uređaj: nema
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: Utična stezaljka, 2-polna, max. 2,5 mm²

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polipropilen
Materijal poklopca: polipropilen
Vrsta zatvaranja: fiksno zatvoreno

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: II – zaštitna izolacija
Temperaturni raspon: -15 °C do +40 °C

Pribor uključen

Materijal za montažu (vijci i tiplovi)

Dimenzije

15W Ø x v = prečnik x visina
20W Ø x v 250 x 58mm
24W Ø x v 300 x 60mm
Ø x v 350 x 60mm

Neto težina

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E.
(2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Instalaciju smije izvršiti isključivo kvalificirano elektrostručno osoblje.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
Instalacija je dozvoljena isključivo izvan dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uvjerite se da je mjesto montaže stabilno i sigurno kako bi se osiguralo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno povezivanje:

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se vršiti samo u skladu s važećim propisima za elektroinstalacije.
Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara gore navedenom nazivnom naponu.
Dozvoljeno je koristiti samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
Pazite da je ožičenje pravilno i sigurno spojeno kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka radi ispravno i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljka mora biti isključena iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije zamijeniti samo kvalificirano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje:



Napomene o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.
Za vraćanje starog uređaja (dimenzija do 25 cm) koristite sistem povrata i sakupljanja otpada ili se obratite prodajnom mjestu gdje ste proizvod kupili. Ova usluga je besplatna.
Mali električni uređaji (do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju prodajni prostor za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambene robe s ukupnim prodajnim prostorom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti prilikom kupovine novog uređaja iste vrste, koji obavlja iste osnovne funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i sve lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno na propisan način.
Napominjemo da ste sami odgovorni za brisanje svih ličnih podataka sa uređaja koji se odlaže.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
- nepoštovanja ovog uputstva
- nepravilne ili nenamjenske upotrebe
- angažiranja nedovoljno kvalificiranog osoblja
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

CNR Tehnički list

Nadgradna svjetiljka ROME

Način montaže: nadgradna montaža – zid / plafon
Boja: bijela



Broj artikla 2004.54015.0196 **15W**
Broj artikla 2004.54016.0196 **20W**
Broj artikla 2004.54017.0196 **24W**



Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Vijek trajanja LED-a: L70/B50 (25°C) 25.000 h
Snaga: 15W 20W 24W
Ukupni svjetlosni tok: 2000lm 2700lm 3200lm
Korisni svjetlosni tok: (fuse 120°) 1620lm (fuse 360°) 2700lm (fuse 360°) 3200lm
Reprodukcija boja: CRI >80
Najbliža temperatura boje: 4000K
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 116°
Mogućnost prigušivanja: ne
Predspojni uređaj: nema
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: Utična stezaljka, 2-polna, max. 2,5mm²

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polipropilen
Materijal poklopca: polipropilen
Vrsta zatvaranja: fiksno zatvoreno

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: II – zaštitna izolacija
Temperaturni opseg: –15 °C do +40 °C

Pribor uključen

Materijal za montažu (vijci i tiplovi)

Dimenzije

15W Ø x v = prečnik x visina
20W Ø x v 250 x 58mm
24W Ø x v 300 x 60mm
Ø x v 350 x 60mm

Neto težina

0,28kg
0,42kg
0,54kg
Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E.
(2004540150196-L, 2004540160196-L, 2004540170196-L)

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Instalaciju smije izvoditi isključivo kvalifikovano elektrostručno osoblje.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
Instalacija je dozvoljena isključivo van dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mjesto montaže stabilno i bezbjedno kako bi se obezbijedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze u okviru propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u zonama sa opasnošću od eksplozije.

3. Električno povezivanje:

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
Vodite računa da je ožičenje pravilno i bezbjedno povezano kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka ispravno funkcioniše i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku treba isključiti iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije da zamijeni samo kvalifikovano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje:



Napomena o zaštiti životne sredine
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.
Star uređaj (sa dužinom iverice do 25 cm) možete vratiti putem sistema za povrat i sakupljanje ili na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili. Ova usluga je besplatna.
Mali električni uređaji (dužina iverice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju površinu za prodaju električne i elektronske opreme od najmanje 400 m², kao i trgovcima prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta godišnje prodaju električne uređaje.
Veće uređaje možete vratiti besplatno prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije i funkcije.
Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno u skladu sa propisima.
Napominjemo da ste sami odgovorni za brisanje svih ličnih podataka sa uređaja koji se odlaže.

7. Odgovornost i garancija:



Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
- nepoštovanja ovog uputstva
- upotrebe koja odstupa od namjenske namjene
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja
- neovlašćenih prepravki ili tehničkih izmjena
- nedovoljnog održavanja
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

1



WARNING

- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians


2

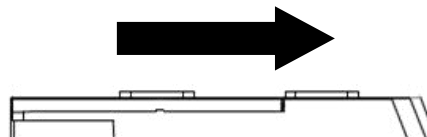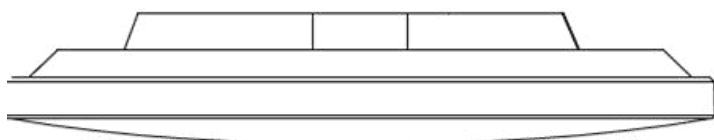


3

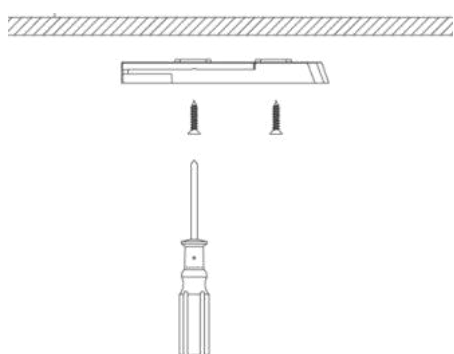

4

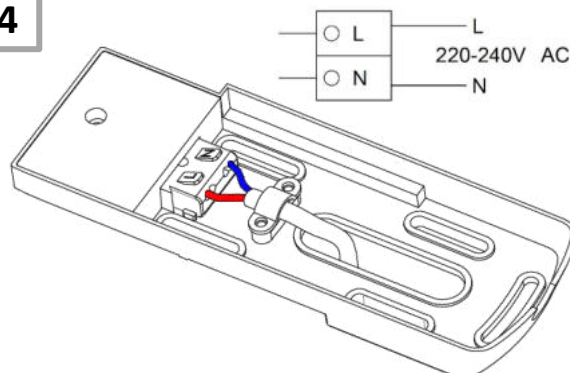

5

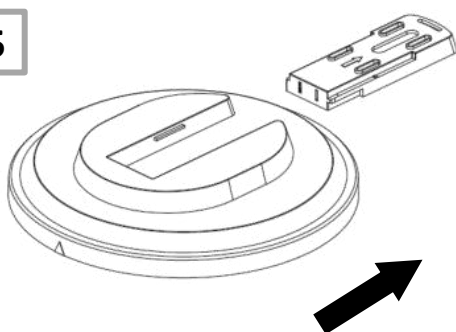


6



WARNING


- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians


7

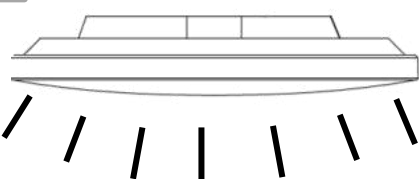

ROME 15W



ROME 20W



ROME 24W

