



Datenblatt

Panel SPACE multiwatt CCT

Montageart: Einbau / Anbau Wand und Decke
Farbe: Weiß



Art.Nr. 2427.50012.0196
Art.Nr. 2427.50018.0196
Art.Nr. 2427.50024.0196

12W
18W
24W



Elektrik


Lampentyp: LED (nicht austauschbar)
Lebensdauer: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 Std.
Leistung: 12W 18W 24W
Gesamtluchtstrom: 1600lm 2300lm 3200lm
Nutzlichtstrom (øuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Farbwiedergabe: CRI ≥ 80
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 117°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 1,50mm²

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Standardeinstellung 100%)

Einstellung Lichtfarbe

Schalter an der Leuchteinheit




Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: II - schutzisoliert
Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Einstellung Lichtstrom

Schalter an der Leuchteinheit



Gehäusedaten

Material Gehäuse: Polypropylen
Material Abdeckung: Polystyrol
Verschlussart: fest verschlossen

Zubehör

inklusive Montageklammern, Schrauben, Dübel


Zubehör exkl.

Deckenhalterung SPACE inkl. Kabel weiß (Artnr. 2427.99000.0196)

Abmessungen

Leistung	Durchmesser A (mm)	Höhe B (mm)	Ausschnittmaß C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

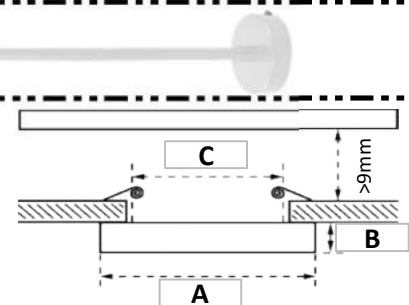

WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

Mounting type: recessed / surface mounting wall and ceiling
Colour: white



Item no. 2427.50012.0196 12W
Item no. 2427.50018.0196 18W
Item no. 2427.50024.0196 24W



Electric data

Lightsource: LED (not changeable)
LED-Lifetime: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 hour
Power: 12W 18W 24W
Total luminous flux: 1600lm 2300lm 3200lm
Useful luminous flux (øuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Colour rendering: CRI ≥ 80
Colour temperature : CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Light exit: direct
Symmetry: symmetric
Beam angle: 117°
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input power: 220 - 240V~ / 50Hz
Connection: plug in terminal 2-pol., max. 1,50 mm²

Housing data

Housing material: polypropylene
Cover material: polystyrene
Closure type: fixed closed

Accessories


inclusive mounting clips, screws, dowels

	3000K	4000K	6500K
Power (*)	Luminous	Luminous	Luminous
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Default setting 100%)

Light color setting

Switch on the light unit




Protection technology

Protection level:
Protection class:
Operating temperature:

Setting luminous flux

Switch on the light unit



IP20
II - protectively insulation
-10°C to +40°C

Accessories excl.


Mounting kit SPACE incl. cable white (item no. 2427.99000.0196)



Dimensions

Power	Diameter A (mm)	Height B (mm)	Cut our hole C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

This product contains a light source of energy efficiency class E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

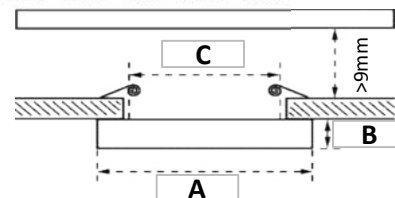

WARNING Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Installation is permitted only outside arm's reach.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

Způsob montáže: vestavná / přisazená montáž na stěnu a strop
Barva: bílá



Číslo zboží 2427.50012.0196
Číslo zboží 2427.50018.0196
Číslo zboží 2427.50024.0196

12W
18W
24W



Technické údaje

Typ zdroje: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 hodin
Výkon: 12W 18W 24W
Celkový světelný tok: 1600lm 2300lm 3200lm
Užitečný světelný tok (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Reprodukce barev: CRI ≥ 80
Barva světelného zdroje: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Uhel svícení: 117°
Stmívatelné: ne
Předřadník: napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V~ / 50Hz
Připojení svítidla: zásuvková svorka 2pólová, max. 1,50 mm²

Údaje o výrobku

Materiál těla svítidla: polypropylen
Materiál krytu: polystyrol
Připevnění krytu: pevně uzavřené

Příslušenství

včetně montážní spony, šrouby a hmoždinky

	3000K	4000K	6500K
Výkon (*)	Světelný	Světelný	Světelný
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Výchozí nastavení 100%)

Nastavení barvy světla

Spínač na svítidle




Ochrana

Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II - ochrana izolace
Teplotní rozsah: -10°C na +40°C


Nastavení světelného toku

Spínač na svítidle



Příslušenství bez

Montáž na strop-set SPACE (Číslo zboží 2427.99000.0196)

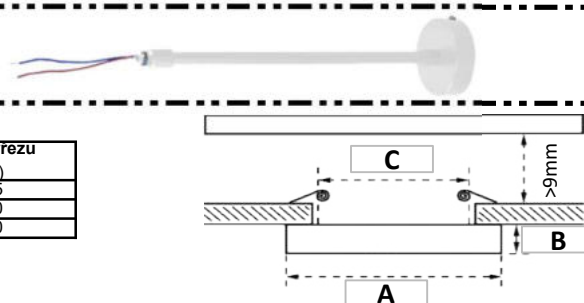

Rozměry

Výkon	Průměr A (mm)	Výška B (mm)	Rozměr výrezu C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj energetické třídy E (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.

Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.

Svítilno nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.

Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.

Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.

Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.

Svítilno instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.

Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

Svítilno nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.

Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.

Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.

Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.

Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.

K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.

Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:

Pokyny k ochraně životního prostředí

Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.

Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.

Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo malobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.

Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:

- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.

Spôsob montáže: zapustená / povrchová montáž na stenu a strop
Farba: biela



Číslo výrob. 2427.50012.0196
Číslo výrob. 2427.50018.0196
Číslo výrob. 2427.50024.0196

12W
18W
24W



Technické údaje

Typ zdroja: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 hodín
Výkon: 12W 18W 24W
Celkový svetelný tok: 1600lm 2300lm 3200lm
Užitočný svetelný tok (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Reprodukcia farieb: CRI ≥ 80
Farba svetelného zdroja: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Svietenia: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 117°
Stmievateľné: nie
Predradník: napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V~ / 50Hz
Pripojenie svietidla: zásuvná svorka 2-pólová, max. 1,50 mm²

Údaje o výrobku

Materiál tela svetla: polypropylén
Materiál krytu: polystyrén
Pripevnenie krytu: pevne uzavreté

Príslušenstvo


včtetne montážne spony, skrutky a hmoždinky

	3000K	4000K	6500K
Výkon (*)	Svetelný	Svetelný	Svetelný
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Predvolené nastavenie 100%)

Nastavenie farby svetla

Prepínač na svietidle




Ochrana

Stupeň krytia:
Trieda ochrany:
Teplotný rozsah:

Nastavenie svetelného toku

Spínač na svietidle



IP20

II - ochrana izolácie
-10°C na +40°C


Príslušenstvo bez

Montáž na strop-set SPACE (Číslo výrob. 2427.99000.0196)

Rozmery

Výkon	Priemer A (mm)	Výška B (mm)	Rozmer výrezu C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj energetickej účinnosti triedy E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

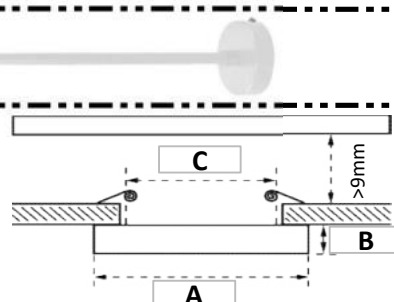

VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.

Instaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.

Instalácia je povolená len mimo dosahu rúk.

Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.

Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.

Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.

Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svietidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.

Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.

Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svietidla.

Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.

Na čistenie svietidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.

Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.

Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti

aspoň 400 m2 alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m2, ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne

elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča

rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.

Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť

a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku.

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:

- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

SL Tehnični podatki Panel SPACE multiwatt CCT

Montaža: vgradna / nadgradna montaža na steno in strop
Barva: bela



Št. artikla 2427.50012.0196
Št. artikla 2427.50018.0196
Št. artikla 2427.50024.0196

12W
18W
24W



Električni podatki


Tip svetilke: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 ur
Moč: 12W 18W 24W
Skupni svetlobni tok: 1600lm 2300lm 3200lm
Koristni svetlobni tok (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Obnovljivost svetlobe: CRI ≥ 80
Barva svetlobe: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 117°
Zatamnitev: neposredno
Delovna enota: LED gonilnik (ni ga mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V~ / 50Hz
Priklopne sponke: vtična sponka, 2-polna, maks. 1,50 mm²

Moč (*)	3000K	4000K	6500K
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	Svetlobni 1400lm	Svetlobni 1600lm	Svetlobni 1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Privzeta nastavitvev 100%)

Nastavitev barve svetlobe

Stikalo na svetilki




Varnost

Zaščita:
Temperaturno območje:

Nastavitev svetlobnega toka

Stikalo na svetilki




IP20
II - zaščita izolacije
-10°C za +40°C

Dodatna oprema

vključeno montažne sponke, vijaki in mozniki

Dodatna oprema izključno

Montaža na strop-set SPACE (Št.artikla 2427.99000.0196)

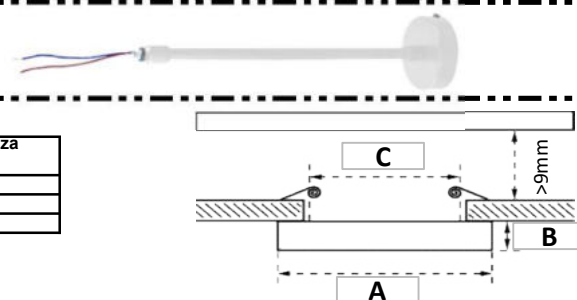

Dimenzije

Moč	Premer A (mm)	Višina B (mm)	Velikost izreza C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir energijskega razreda E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka. Pred odlaganjem izdelka odstranite vse baterije in akumulatorje ter vse svetilke, ki jih je mogoče odstraniti brez uničenja, in jih ustrezno ločeno odložite.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega osebja,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

Postavljanje: ugradna / nadgradna montaža na zid i strop
Boja: bijela



Br. artikla 2427.50012.0196
Br. artikla 2427.50018.0196
Br. artikla 2427.50024.0196

12W
18W
24W



Električni podaci

Tip svjetiljke: LED (nije zamjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25 °C) Ø 50.000 sati
Snaga: 12W 18W 24W
Ukupni svjetlosni tok: 1600lm 2300lm 3200lm
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Boja svjetlosti: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kut snopa: 117°
Zatamnivanje: ne
Radna jedinica: LED pogonski uređaj (nije zamjenjiv)
Ulazni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak: 2-polni utikači, maks. 1,50 mm²

Kućište

Materijal kućišta: polipropilen
Materijal poklopca: polistiren
Način zatvaranja: čvrsto zatvoreno

Pribor uključen


uključeno nosači za montažu, vijci i tiple

	3000K	4000K	6500K
Snaga (*)	Svjetlosni	Svjetlosni	Svjetlosni
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Zadana postavka 100%)

Podešavanje boje svjetla

Uključite svjetlosnu jedinicu




Sigurnost

Zaštita:
Razred zaštite:
Raspon temperature:

Podešavanje svjetlosnog toka

Uključite svjetlosnu jedinicu



IP20
II - zaštita izolacije
-10 °C do +40 °C


Pribor isključeno

Montaža na strop-set SPACE (Br. Artikla 2427.99000.0196)

Dimenzije

Snaga	Promjer A (mm)	Visina B (mm)	Dimenzije izreza C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske učinkovitosti klase E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

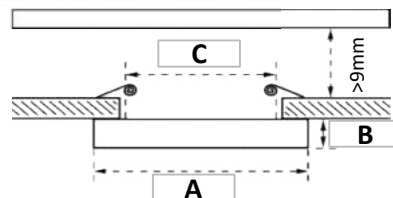

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Instalacija je dopuštena samo izvan doseg ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:



Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

Beépítési mód: süllyesztett / felületi szerelés falra és mennyezetre
Szín: fehér



Termékszám: 2427.50012.0196
Termékszám: 2427.50018.0196
Termékszám: 2427.50024.0196

12W
18W
24W



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 óra
Teljesítmény: 12W 18W 24W
Teljes fényáram: 1600lm 2300lm 3200lm
Hasznos fényáram (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Színvisztaadási fokozat: CRI ≥ 80
Színhőmérséklet: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Fénykilépés: közvetlen
Fényelosztás: szimmetrikus
Fénykugargázási szög: 117°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú dugaszos kapcsok, max. 1,50 mm²

Lámpatest adatai

Ház anyaga: polipropilén
Búra anyaga: polisztirol
Búra rögzítése: szorosan lezárva

Tartozék

Termékkel szállítva: szerelőkapcsok, csavarok és tiplik

Tartozék exkluzív

Mennyezeti szerelőkészlet SPACE kizárólagos (Termékszám: 2427.99000.0196)

Méret

Teljesítmény	Átmérő A (mm)	Magasság B (mm)	Kivágás mérete C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Ez a termék E energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéseig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézikönyvből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.

Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében. A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.

Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.

Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.

Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.

Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.

A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.

Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.

A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:

Környezetvédelmi figyelmeztetések:

A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Kérjük, hogy a használt készüléket (legfeljebb 25 cm élhosszáig) a visszavételi és gyűjtőrendszeren keresztül adja le, vagy forduljon ahhoz az értékesítési helyhez, ahol a terméket vásárolta.

Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjmentes. A kis elektromos és elektronikus hulladékok (legfeljebb 25 cm élhosszáig)

ingyenesen visszaadhatók olyan kereskedőknél, amelyek legalább 400 m² eladóterülettel rendelkeznek elektromos és elektronikus készülékek értékesítésére, vagy olyan élelmiszer-kereskedőknél, amelyek teljes eladóterülete legalább 800 m²,

és amelyek évente legalább többször kínálnak elektromos és elektronikus készülékeket.

A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszaválthatók.

A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.

Ezeket a termékeket különítve ártalmatlanítsa.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:

- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

FR

Fiche technique Pannello SPACE multiwatt CCT

Type de montage : montage encastré / en saillie mur et plafond
couleur : blanc



N° d'art. 2427.50012.0196 12 W
N° d'art. 2427.50018.0196 18 W
N° d'art. 2427.50024.0196 24 W



Données électriques

Type de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie : L70/B50 (25 °C) Ø 50 000 heures
Puissance : 12 W 18 W 24 W
Flux lumineux total : 1600 lm 2300 lm 3200 lm
Flux lumineux utile (φuse 360°) : 1600 lm 2300 lm 3200 lm
Rendu des couleurs : CRI ≥ 80
Température de couleur : CCT - 3000 K / 4000 K / 6500 K
Flux lumineux : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 117°
Intensité variable : non
Unité de travail : pilote LED (non remplaçable)
Tension d'entrée : 220 - 240 V ~ / 50 Hz
Connexion : borne enfichable à 2 pôles, max. 1,50 mm²

Données du boîtier

Matériau du boîtier : polypropylène
Matériau du couvercle : polystyrène
Type de fermeture : fermement fermé

Accessoires

inclus agrafes de montage, vis, chevilles

	3000K	4000K	6500K
Puissance (*)	Lumineux	Lumineux	Lumineux
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Paramètre par défaut 100%)

Réglage de la couleur de la lumière

Interrupteur sur le bloc d'éclairage




Technique de protection

Indice de protection : IP20
Classe de protection : II - isolation protectrice
Plage de température : -10 °C à +40 °C

Réglage du flux lumineux

Interrupteur sur le bloc d'éclairage




Accessoires non compris.

*Support plafond SPACE avec câble blanc (N° d'art. 2427.99000.0196)

Dimensions

Puissance	Diamètre A (mm)	Hauteur B (mm)	Découpe C (mm)
12 W	170	17	65-155
18 W	225	17	65-210
24 W	300	17	65-280

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

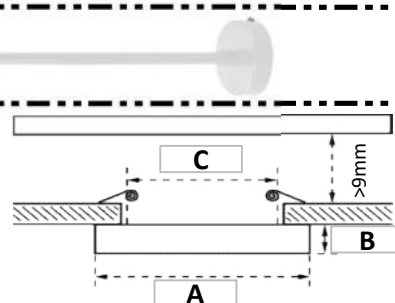

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié. Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main. Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution. Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :

Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous. Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement. Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil. Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais. Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites. Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

IT Scheda tecnica Pannello SPACE multiwatt CCT

Tipo di montaggio: montaggio a incasso / a superficie su parete e soffitto
Colore: bianco



Articolo n. 2427.50012.0196
Articolo n. 2427.50018.0196
Articolo n. 2427.50024.0196

12W
18W
24W



Dati elettrici


Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 ore
Potenza: 12W 18W 24W
Flusso luminoso totale: 1600lm 2300lm 3200lm
Flusso luminoso utile (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Resa cromatica: CRI ≥ 80
Temperatura colore: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 117°
Dimmerabile: no
Alimentatore: driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220 - 240 V~ / 50 Hz
Collegamento della lampada: morsetto a innesto a 2 poli, max. 1,50 mm²

	3000K	4000K	6500K
Potenza (*)	Luminoso	Luminoso	Luminoso
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Impostazione predefinita 100%)

Impostazione del colore della luce

Interruttore sull'unità luminosa




Tecnologia di protezione

Tipo di protezione: IP20
Classe di protezione: II - isolamento protettivo
Intervallo di temp.: da -10°C a +40°C

Regolazione del flusso lum.

Interruttore sull'unità luminosa



Dati sull'alloggiamento

Materiale dell'alloggiamento: polipropilene
Materiale di copertura: polistirolo
Tipo di chiusura: ben chiuso

Accessori

incluso graffette di montaggio, viti, tasselli

Accessori esclusi.

Supporto a soffitto SPACE incl. cavo bianco (Articolo n. 2427.99000.0196)

Dimensioni

Potenza	Diametro A (mm)	Altezza B (mm)	Dimensioni del foro C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano. Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati. Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche. L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido. Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

PL

Arkusz danych

Panel SPACE multiwatt CCT

Instalacja: montaż podtynkowy / natynkowy na ścianie i suficie
Kolor: biały



Nr art. 2427.50012.0196 12W
Nr art. 2427.50018.0196 18W
Nr art. 2427.50024.0196 24W

**Dane elektryczne**

Zródło światła: dioda LED - niewymienna
Żywotność LED: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 godzin
Moc: 12W 18W 24W
Całkowity strumień świetlny: 1600lm 2300lm 3200lm
Użyteczny strumień światła (φuse 360°): 1600lm 2300lm 3200lm
Odwzorowanie kolorów: CRI ≥ 80
Temperatura barwowa: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Wyjście światła: bezpośrednie
Symetria: symetryczna
Kąt wiązki: 117°
Możliwość ściemniania: nie
Statecznik: sterownik LED (niewymienny)
Napięcie przyłączeniowe: 220 - 240V~ / 50Hz
Przyłącze lampy: zacisk wtykowy 2-biegowy, maks. 1,50 mm²

Dane obudowy

Materiał obudowy: polipropylen
Materiał pokrywy: polistyren
Typ zamknięcia: szczelnie zamknięte

Akcesoria


zawiera klamry montażowe, śruby, kołki

	3000K	4000K	6500K
Moc (*)	Strumień	Strumień	Strumień
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(Ustawienie domyślne 100%)

Ustawienie koloru światła


Przełącz. na moduł oświetleniowy

**Technologia ochrony**

Stopień ochrony:
Klasa ochrony:
Zakres temperatur:

Ustawienie strumienia świetlnego

Przełącz. na jednostkę oświetleniową



IP20
II - izolacja ochronna
-10°C do +40°C


Akcesoria nie w zestawie.

Uchwyt sufitowy SPACE wraz z kablem, kolor biały (Nr art. 2427.99000.0196)

**Wymiary**

Moc	Srednica A (mm)	Wysokosc B (mm)	Wymiary otworu C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

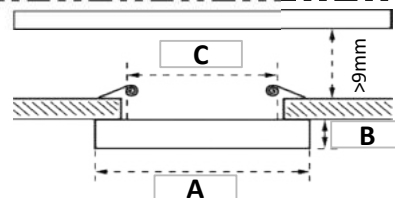**OSTRZEŻENIE****Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia****1. Informacje ogólne:**

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk. Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych. Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.

6. Utylizacja:

Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i utylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

RO Fișă tehnică

Panou SPACE multiwatt CCT

Tip de montaj: montaj încastrat / aplicat pe perete și tavan
Culoare: alb



Număr Art. 2427.50012.0196 **12W**
Număr Art. 2427.50018.0196 **18W**
Număr Art. 2427.50024.0196 **24W**

Electrică

Sursă de lumină: LED (nu este înlocuibil)
Durată de viață LED: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 h
Putere: 12W 18W 24W
Flux luminos total: 1600lm 2300lm 3200lm
Flux luminos util (φuse360): 1600lm 2300lm 3200lm
Temperatură de culoare: CRI ≥ 80
Redarea culorilor: CCT - 3000K / 4000K / 6500K
Ieșire luminoasă: direct
Simetrie: simetric
Unghi de radiație: 117°
Dimmabil: nu
Dispozitiv de alimentare: driver LED (neînlocuibil)
Tensiune de alimentare: 220 - 240V~ / 50Hz
Conectare corp de iluminat: clemă push-in cu 2 poli, max. 1,5mm²

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(setare standard 100%)

Reglarea culorii luminii

Comutator pe unitatea de iluminat




Tehnică de protecție

Grad de protecție (IP):
Clasă de protecție:
Interval de temperatură:

Reglarea fluxului luminos

Comutator pe unitatea de iluminat



Date carcasă

Material carcasă: polipropilenă
Material difuzor: polistiren
Tip de închidere: fix închis

Accesorii incluse

inclus: cleme de montaj, șuruburi, dibluri

Accesorii excl.

• Suport de tavan SPACE incl. cablu alb (Număr Art. 2427.99000.0196)

Dimensiuni

Putere	Diametru A (mm)	Înălțime B (mm)	Dimensiune decupaj C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E
(2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)



AVERTISMENT

Indicații de siguranță și avertizare

1. Informații generale

Instrucțiunile fac parte din produs și trebuie păstrate până la eliminarea acestuia sau la transmiterea către terți.
Instalarea trebuie efectuată exclusiv de personal electric calificat.
Lampa nu trebuie utilizată ca jucărie și trebuie instalată în afara razei de acțiune a copiilor.
Instalarea este permisă numai în afara razei brațelor.
Utilizați această lampă doar în zone care corespund gradului de protecție menționat mai sus.

2. Instalare și montaj

Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și sigur pentru a garanta fixarea corectă a produsului.
Folosiți exclusiv accesorii și materiale de montaj adecvate și aprobate.
Montați lampa numai în locuri aflate în intervalul de temperatură specificat.
Evitați atingerea conexiunilor electrice pentru a preveni electrocutarea.
Această lampă nu trebuie instalată în zone cu risc de explozie.

3. Conectare electrică

Conectarea directă a lămpii la rețeaua electrică trebuie realizată numai conform reglementărilor în vigoare pentru instalațiile electrice.
Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune corespunde tensiunii nominale menționate mai sus.
Se pot folosi doar cabluri adecvate pentru domeniul de utilizare prevăzut și pentru sarcina electrică necesară.
Asigurați-vă că cablarea este realizată corect și în siguranță pentru a evita scurtcircuitul sau pericolele de incendiu.

4. Funcționare

Verificați regulat dacă lampa funcționează corect și dacă nu există deteriorări vizibile ale cablurilor sau ale corpului de iluminat.
Asigurați-vă că lampa nu este niciodată acoperită, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.

5. Întreținere și curățare

Înainte de curățare sau întreținere, lampa trebuie deconectată de la sursa de alimentare.
Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive.
Piese sau modulele luminoase deteriorate trebuie înlocuite numai de personal electric calificat.

6. Eliminare



Instrucțiuni privind protecția mediului
Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru returnarea dispozitivului vechi (cu lungimea muchiei de până la 25 cm), utilizați sistemele de colectare și reciclare sau adresați-vă punctului de vânzare unde ați achiziționat produsul. Eliminarea este gratuită pentru dumneavoastră.
Aparatele electrice mici (cu lungimea muchiei de până la 25 cm) pot fi returnate gratuit comercianților cu o suprafață de vânzare pentru echipamente electrice și electronice de cel puțin 400 m² sau comercianților alimentari cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m², care oferă periodic astfel de dispozitive.
Aparatele vechi de dimensiuni mai mari pot fi returnate gratuit la achiziționarea unui dispozitiv nou din aceeași categorie, care îndeplinește în mare aceleași funcții ca dispozitivul vechi.
Înainte de eliminare, scoateți toate bateriile, acumulatorii și toate lămpile care pot fi îndepărtate fără deteriorare și eliminați-le separat, conform reglementărilor.

7. Răspundere și garanție

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din:
- nerespectarea acestor instrucțiuni,
- utilizarea diferită de scopul prevăzut,
- utilizarea personalului necalificat,
- modificări sau intervenții tehnice neautorizate,
- întreținere insuficientă,
- utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

Način montaže: ugradna / nadgradna montaža na zid i plafon
Boja: bijelo



Broj artikla 2427.50012.0196 **12W**
Broj artikla 2427.50018.0196 **18W**
Broj artikla 2427.50024.0196 **24W**

Elektrika

Izvor svetlosti: LED (nije zamenljiva)
 Životni vek LED diode: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 h
 Snaga: 12W 18W 24W
 Ukupan svetlosni tok: 1600lm 2300lm 3200lm
 Korisni svetlosni tok (φuse360): 1600lm 2300lm 3200lm
 Najbliža temperatura boje: CRI ≥ 80
 Reprodukcijska boja (CRI): CCT - 3000K / 4000K / 6500K
 Izlaz svetlosti: direktno
 Simetrija: simetrično
 Ugao zračenja: 117°
 Zatamnjenje (dimable): ne
 Upravljački uređaj: LED drajver (neizmenljiv)
 Napojni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
 Priključak svetiljke: 2-polna „push-in“ klema, max. 1,5mm²

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polipropilen
 Materijal difuzora: polistiren
 Vrsta zatvaranja: čvrsto zatvoreno

Pribor uključen

uključeno: montažne kopče, šrafovi, tiplovi

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(setare standard 100%)

Podešavanje boje svetla

Prekidač na svetlosnoj jedinici




Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
 Klasa zaštite: II – Zaštitno izolovan
 Temperaturni opseg: -10°C bis +40°C

Podešavanje svetlosnog toka

Prekidač na svetlosnoj jedinici




Pribor bez

Plafonski nosač SPACE uklj. kabl beli (Broj artikla 2427.99000.0196)

Dimenzije

Snaga	Prečnik A (mm)	Visina B (mm)	Dimenzija otvora C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti energetske klase E
 (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

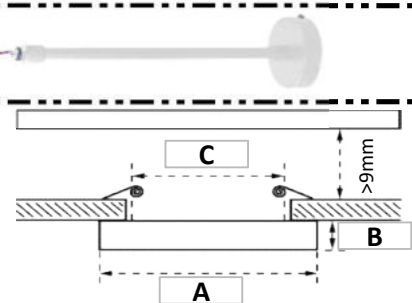

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
 Instalaciju sme da izvrši isključivo kvalifikovano električarsko stručno lice.
 Svetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece.
 Instalacija je dozvoljena isključivo van doseg ruku.
 Koristite ovu svetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
 Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
 Montirajte svetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
 Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
 Ova svetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje

Direktno priključenje svetiljke na električnu mrežu sme se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
 Uverite se da se naponsko napajanje svetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
 Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
 Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno proveravajte da li svetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svetiljci nema vidljivih oštećenja.
 Pazite da svetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Pre čišćenja ili održavanja svetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
 Za čišćenje svetiljke koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
 Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
 Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje



Napomene o zaštiti životne sredine
 Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
 Za povratak vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povratak i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
 Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
 Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
 Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:
 - nepoštovanja ovog uputstva,
 - upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
 - angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
 - neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
 - nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
 - upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

BS

Tehnički list

Panel SPACE multiwatt CCT

Način montaže: ugradna / nadgradna montaža na zid i plafon
Boja: bijelo



Broj artikla 2427.50012.0196 **12W**
Broj artikla 2427.50018.0196 **18W**
Broj artikla 2427.50024.0196 **24W**

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
 Životni vijek LED diode: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 h
 Snaga: 12W 18W 24W
 Ukupni svjetlosni tok: 1600lm 2300lm 3200lm
 Korisni svjetlosni tok (φuse360): 1600lm 2300lm 3200lm
 Najbliža temperatura boje: CRI ≥ 80
 Reprodukcijska boja (CRI): CCT - 3000K / 4000K / 6500K
 Izlaz svjetlosti: direktno
 Simetrija: simetrično
 Ugao zračenja: 117°
 Zatamnjenje: ne
 Upravljački uređaj: LED drajver (neizmenljiv)
 Napojni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
 Priključak svjetiljke: 2-polna push-in klemna, max. 1,5mm²

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polipropilen
 Materijal difuzora: polistiren
 Vrsta zatvaranja: čvrsto zatvoreno

Pribor uključen

uključeno: montažne kopčice, vijci, tiplovi

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(setare standard 100%)

Podešavanje boje svetla

Prekidač na svjetlosnoj jedinici




Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
 Klasa zaštite: II – Zaštitno izolovan
 Temperaturni opseg: -10°C bis +40°C

Podešavanje svetlosnog toka

Prekidač na svjetlosnoj jedinici




Pribor bez

Plafonski nosač SPACE uklj. kabl beli (Broj artikla 2427.99000.0196)

Dimenzije

Snaga	Prečnik A (mm)	Visina B (mm)	Dimenzija otvora C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E
 (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

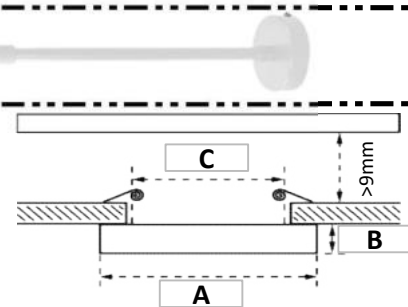

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
 Instalaciju smije izvršiti isključivo kvalificirano elektrostručno osoblje.
 Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
 Instalacija je dozvoljena isključivo izvan dosega ruku.
 Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža

Uvjerite se da je mjesto montaže stabilno i sigurno kako bi se osiguralo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
 Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
 Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
 Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
 Ova svjetiljka ne smije se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno povezivanje

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se vršiti samo u skladu s važećim propisima za elektroinstalacije.
 Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara gore navedenom nazivnom naponu.
 Dozvoljeno je koristiti samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
 Pazite da je ožičenje pravilno i sigurno spojeno kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno provjeravajte da li svjetiljka radi ispravno i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili samoj svjetiljci.
 Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljka mora biti isključena iz napajanja.
 Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
 Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
 Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije zamijeniti samo kvalificirano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje



Napomene o zaštiti okoliša
 Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.
 Za vraćanje starog uređaja (dimenzija do 25 cm) koristite sistem povrata i sakupljanja otpada ili se obratite prodajnom mjestu gdje ste proizvod kupili. Ova usluga je besplatna.
 Mali električni uređaji (do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju prodajni prostor za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambene robe s ukupnim prodajnim prostorom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
 Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti prilikom kupovine novog uređaja iste vrste, koji obavlja iste osnovne funkcije kao i stari uređaj.
 Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatora i sve lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno na propisan način.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
 - nepoštovanja ovog uputstva
 - nepravilne ili nenamjenske upotrebe
 - angažiranja nedovoljno kvalificiranog osoblja
 - neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
 - neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
 - upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

CNR Tehnički list

Panel SPACE multiwatt CCT

Način montaže: ugradna / nadgradna montaža na zid i plafon
Boja: bijelo



Broj artikla 2427.50012.0196 **12W**
Broj artikla 2427.50018.0196 **18W**
Broj artikla 2427.50024.0196 **24W**

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
 Životni vijek LED diode: L70/B50 (25°C) Ø 50.000 h
 Snaga: 12W 18W 24W
 Ukupni svjetlosni tok: 1600lm 2300lm 3200lm
 Korisni svjetlosni tok (φuse360): 1600lm 2300lm 3200lm
 Najbliža temperatura boje: CRI ≥ 80
 Reprodukcijska boja (CRI): CCT - 3000K / 4000K / 6500K
 Izlaz svjetlosti: direktno
 Simetrija: simetrično
 Ugao zračenja: 117°
 Zatamnjenje: ne
 Upravljački uređaj: LED drajver (neizmenljiv)
 Napojni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
 Priključak svjetiljke: 2-polna push-in klemna, max. 1,5mm²

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: polipropilen
 Materijal difuzora: polistiren
 Vrsta zatvaranja: čvrsto zatvoreno

Pribor uključen


uključeno: montažne kopče, šrafovi, tiplovi

	3000K	4000K	6500K
Leistung (*)	Lichtstrom	Lichtstrom	Lichtstrom
12W (100%) 9W (75%) 6W (50%)	1400lm	1600lm	1500lm
18W (100%) 14W (75%) 9W (50%)	2100lm	2300lm	2200lm
24W (100%) 18W (75%) 12W (50%)	2800lm	3200lm	3000lm

(setare standard 100%)

Podešavanje boje svetla


Prekidač na svjetlosnoj jedinici

**Zaštitna tehnika**

Stepen zaštite:
 Klasa zaštite:
 Temperaturni opseg:

Podešavanje svjetlosnog toka

Prekidač na svjetlosnoj jedinici



IP20
 II – Zaštitno izolovan
 -10°C bis +40°C

Pribor bez.

Plafonski nosač SPACE uklj. kabl beli (Broj artikla 2427.99000.0196)

Dimenzije

Snaga	Prečnik A (mm)	Visina B (mm)	Dimenzija otvora C (mm)
12W	170	17	65-155
18W	225	17	65-210
24W	300	17	65-280

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E
 (2427500121996-L, 2427500181996-L, 2427500241996-L)

**UPOZORENJE****Sigurnosne i upozoravajuće napomene****1. Opšte informacije**

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
 Instalaciju smije izvoditi isključivo kvalifikovano elektrostručno osoblje.
 Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
 Instalacija je dozvoljena isključivo van doseg ruku.
 Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža

Uverite se da je mjesto montaže stabilno i bezbjedno kako bi se obezbijedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
 Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
 Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze u okviru propisanog temperaturnog opsega.
 Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
 Ova svjetiljka ne smije se instalirati u zonama sa opasnošću od eksplozije.

3. Električno povezivanje

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
 Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara navedenom nazivnom naponu.
 Koristite samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
 Vodite računa da je ožičenje pravilno i bezbjedno povezano kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno provjeravajte da li svjetiljka ispravno funkcioniše i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
 Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje


Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku treba isključiti iz napajanja.
 Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
 Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
 Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije da zamijeni samo kvalifikovano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje

Napomena o zaštiti životne sredine
 Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.
 Star uređaj (sa dužinom ivice do 25 cm) možete vratiti putem sistema za povrat i sakupljanje ili na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili. Ova usluga je besplatna.
 Mali električni uređaji (dužina ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju površinu za prodaju električne i elektronske opreme od najmanje 400 m², kao i trgovcima prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta godišnje prodaju električne uređaje.
 Veće uređaje možete vratiti besplatno prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije i funkcije.
 Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno u skladu sa propisima.



7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
 - nepoštovanja ovog uputstva
 - upotrebe koja odstupa od namjenske namjene
 - angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja
 - neovlašćenih prepravki ili tehničkih izmjena
 - nedovoljnog održavanja
 - upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova




- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians


1

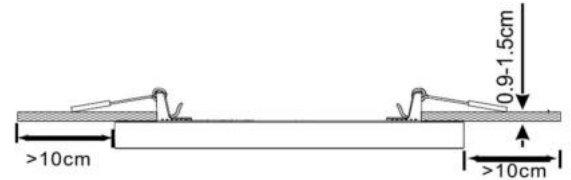


2

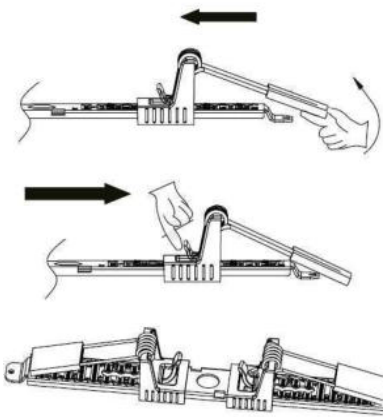


3

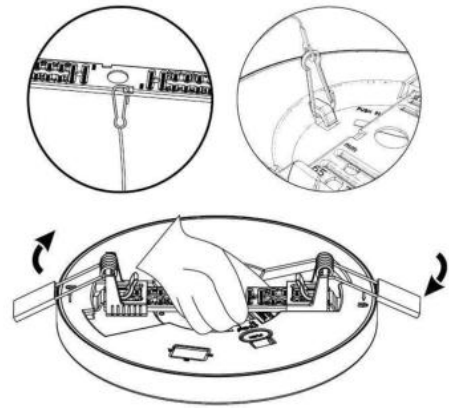


4

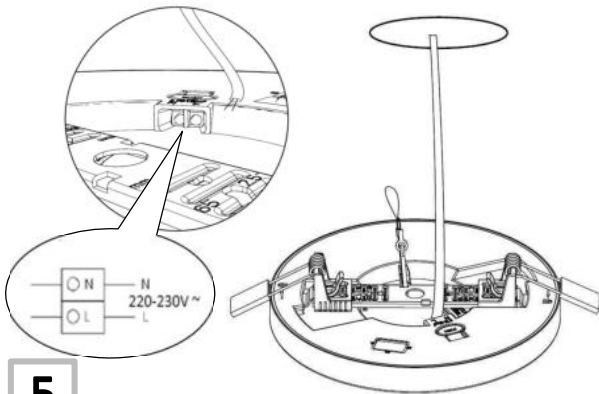

5

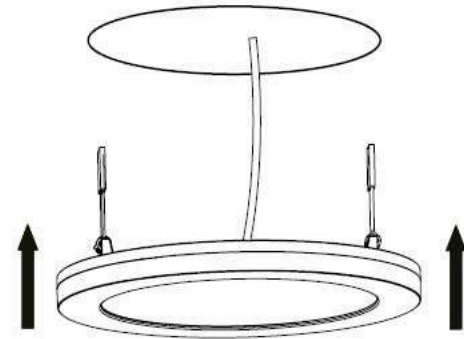


6

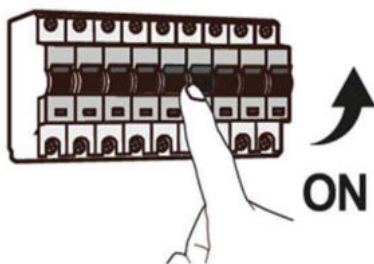

7


2427500120196

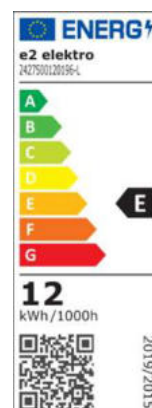


2427500180196



2427500240196

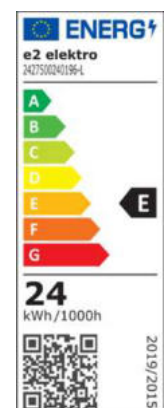





WARNING

- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians


1

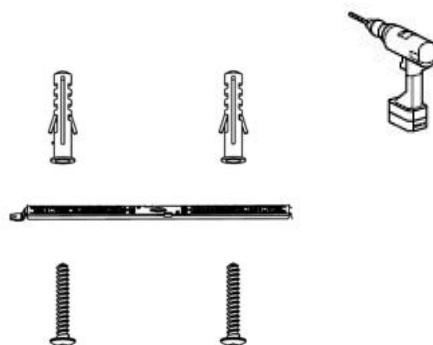


2

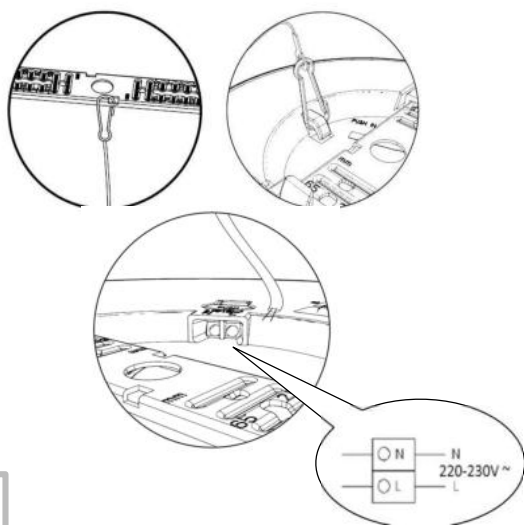


3

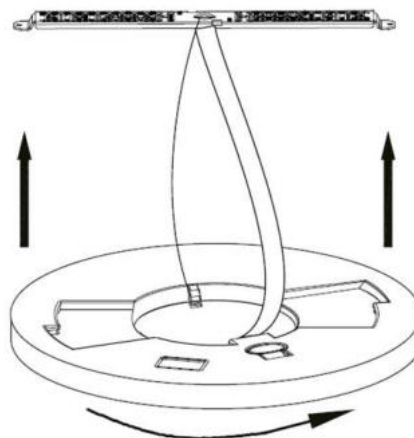

4

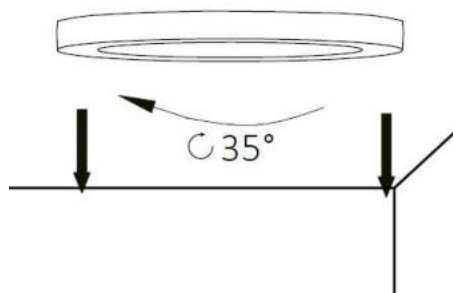

5

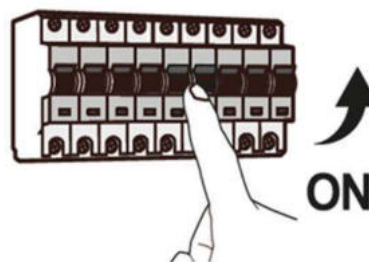

6