



Datenblatt

Einbau Panel STYLE - CCT dimmbar



Montageart: Einbau / Aufbau mit passendem Montagerahmen
Farbe: Weiß



Art.Nr.	2440.12018.0196	R 225 18W
Art.Nr.	2440.12024.0196	R 300 24W
Art.Nr.	2440.12030.0196	R 300 30W
Art.Nr.	2440.22018.0196	Q 225 18W
Art.Nr.	2440.22024.0196	Q 300 24W
Art.Nr.	2440.22030.0196	Q 300 30W

Elektrik

Lampentyp:	LED (nicht austauschbar)		
Lebensdauer:	L70/B50 (25°C) 25.000 Std.		
Leistung:	18W	24W	30W
Gesamtlichtstrom:	2300lm	3200lm	4000lm
Nutzlichtstrom:	2300lm	(φ_{use} 360°) 2700lm	(φ_{use} 120°) 4000lm
Farbwiedergabe:	CRI >80		
Ähnlichste Farbtemperatur:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - einstellbar mit Schalter		
Lichtaustritt:	direkt		
Symmetrie:	symmetrisch		
Abstrahlwinkel:	115°		
Dimmbar:	ja - mit LED-Dimmer (nicht integriert)		
Vorschaltgerät:	LED Treiber (nicht austauschbar)		
Anschlussspannung:	220 - 240V ~ / 50Hz		
Leuchtenanschluss:	Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm ²		

Gehäusedaten

Material Gehäuse:	Polycarbonat
Material Abdeckung:	Polycarbonat
Verschlussart:	fest verschlossen

Schutztechnik

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II - schutzisoliert
Temperaturbereich:	-10°C bis +40°C
UV-Schutz:	nein

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Zubehör

inklusive	Montagematerial				
exklusive	Aufbaurahmen	STYLE R 225 18W	2499.40103.0196	STYLE Q 225 18W	2499.40203.0196
		STYLE R 300 24/30W	2499.40104.0196	STYLE Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Abmessungen

Øxh = Durchmesser x Höhe	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
lxbxh = Länge x Breite x Höhe	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm

Lochausschnitt

R 225 18W R 300 24/30W	Ø 205 - 210mm Ø 280 - 285mm
Q 225 18W Q 300 24/30W	□ 205 - 210mm □ 280 - 285mm



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile



Mounting type: recessed / wall mounted with frame
Colour: white



Item no.	2440.12018.0196	R 225 18W
Item no.	2440.12024.0196	R 300 24W
Item no.	2440.12030.0196	R 300 30W
Item no.	2440.22018.0196	Q 225 18W
Item no.	2440.22024.0196	Q 300 24W
Item no.	2440.22030.0196	Q 300 30W

Electric data

Lightsource: LED (not changeable)
LED- Lifetime: L70/B50 (25°C) 25.000 hous
Power: 18W 24W 30W
Total luminous flux: 2300lm 3200lm 4000lm
Useful luminous flux: 2300lm ($\varphi_{use} 360^\circ$) 2700lm ($\varphi_{use} 120^\circ$) 4000lm
Colour rendering: CRI >80
Colour temperature : CCT - 3000K / 4000K / 6000K - adjustable with switch
Light exit: direct
Symmetry: symmetrical
Beam angle: 115°
Dimmable: yes - with LED dimmer (not integrated)
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input power: 220 - 240V ~ / 50Hz
Connection: plug-In terminal 2-pol., max. 2,5mm²

Housing data

Housing material: Polycarbonate
Cover material: Polycarbonate
Closure type: fix closed

Protection technology

Degree of protection: IP20
Protection class: II - protectively insulation
Operating temperature: -10°C to +40°C
UV resistant: no

This product contains a light source of energy efficiency class **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Accessories

included	mounting material				
excluded	assembly frame	STYLE R 225 18W	2499.40103.0196	STYLE Q 225 18W	2499.40203.0196
		STYLE R 300 24/30W	2499.40104.0196	STYLE Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Dimensions

Øxh = diameter x height	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
lxwxh = length x width x height	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm

Hole cutout

R 225 18W R 300 24/30W	Ø 205 - 210mm Ø 280 - 285mm
Q 225 18W Q 300 24/30W	□ 205 - 210mm □ 280 - 285mm



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Installation is permitted only outside arm's reach.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.
Please note that you are responsible for deleting any personal data stored on the product being disposed of.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts



Způsob montáže: montáž do stropu/ montáž s vhodným montážním rámem
Barva: bílá



Číslo zboží 2440.12018.0196 **R 225 18W**
Číslo zboží 2440.12024.0196 **R 300 24W**
Číslo zboží 2440.12030.0196 **R 300 30W**
Číslo zboží 2440.22018.0196 **Q 225 18W**
Číslo zboží 2440.22024.0196 **Q 300 24W**
Číslo zboží 2440.22030.0196 **Q 300 30W**

Technické údaje

Typ zdroje: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hod.
Výkon: 18W 24W 30W
Celkový světelný tok: 2300lm 3200lm 4000lm
Užitečný světelný tok: 2300lm (φ_{use} 360°) 2700lm (φ_{use} 120°) 4000lm
Reprodukce barev: CRI >80
Barva světelného zdroje: CCT - 3000K / 4000K / 6000K - nastavitelná pomocí přepínače
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 115°
Stmívatelné: ano - LED - stmívač (neintegrováný)
Předřadník: napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V ~ / 50Hz
Připojení svítidla: svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm²

Údaje o výrobku

Materiál těla světla: polykarbonát
Materiál krytu: polykarbonát
Přípevnění krytu: trvale uzavřeno
Ochrana
Stupeň krytí: IP20
Třída ochrany: II - ochrana izolace
Teplotní rozsah: -10°C po +40°C
Odolnost vůči UV záření: ne

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Příslušenství

včetně montážního materiálu
extra montážní rám **STYLE R 225 18W** 2499.40103.0196 **STYLE Q 225 18W** 2499.40203.0196
STYLE R 300 24/30W 2499.40104.0196 **STYLE Q 300 24/30W** 2499.40204.0196

Rozměry

Øxv = průměr x výška	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
dxšxv=délka x šířka x výška	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm

Výřez otvoru

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetí osobě.
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobijecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku. Vezměte prosím na vědomí, že jste odpovědní za vymazání veškerých osobních údajů na produktu, který má být zlikvidován.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.



Spôsob montáže: montáž do stropu/ montáž s vhodným montážnym rámom
Farba: biela



Číslo výrob. 2440.12018.0196
Číslo výrob. 2440.12024.0196
Číslo výrob. 2440.12030.0196
Číslo výrob. 2440.22018.0196
Číslo výrob. 2440.22024.0196
Číslo výrob. 2440.22030.0196

R 225 18W
R 300 24W
R 300 30W
Q 225 18W
Q 300 24W
Q 300 30W

Technické údaje

Typ zdroja: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hod.
Výkon: 18W 24W 30W
Celkový svetelný tok: 2300lm 3200lm 4000lm
Užitočný svetelný tok: 2300lm (φ_{use} 360°) 2700lm (φ_{use} 120°) 4000lm (φ_{use} 360°)
Reprodukcia farieb: CRI >80
Farba svetelného zdroja: CCT - 3000K / 4000K / 6000K - nastaviteľná pomocou prepínača
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 115°
Stmievateľné: áno - LED - stmievač (neintegrovaný)
Predradník: napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V ~ / 50Hz
Pripojenie svetidla: svorkovnica 2-pol. - max.2,5mm²

Údaje o výrobku

Materiál tela svetla: polykarbonát
Materiál krytu: polykarbonát
Pripevnenie krytu: trvalo uzavreté

Ochrana

Stupeň krytia: IP20
Trieda ochrany: II - ochrana izolácie
Teplotný rozsah: -10°C po +40°C
Odolnosť voči UV žiareniu: nie

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti E (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Príslušenstvo

včetine montážny materiál
extra montážny rám

STYLE R 225 18W 2499.40103.0196
STYLE R 300 24/30W 2499.40104.0196

STYLE Q 225 18W 2499.40203.0196
STYLE Q 300 24/30W 2499.40204.0196

Rozmery

Øxv = priemer x výška	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
dxšxv = dĺžka x šírka x výška	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm

Výrez otvoru

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
Inštalácia je povolená len mimo dosahu rúk.
Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svietidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svietidla.
Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.
Na čistenie svietidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozařízení s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m² alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m², ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku. Vezmite prosím na vedomie, že ste zodpovední za vymazanie všetkých osobných údajov na produkte, ktorý má byť zlikvidovaný

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:
- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

SL

Tehnični podatki

Vgradna svetilka STYLE - CCT z zatemnitvijo



Montaža: vgradnja v strop / montaža s primernim montažnim okvirjem
Barva: bela



Št. artikla	2440.12018.0196	R 225 18W
Št. artikla	2440.12024.0196	R 300 24W
Št. artikla	2440.12030.0196	R 300 30W
Št. artikla	2440.22018.0196	Q 225 18W
Št. artikla	2440.22024.0196	Q 300 24W
Št. artikla	2440.22030.0196	Q 300 30W

Električni podatki

Tip svetilke:	LED (ni mogoče zamenjati)		
Življenska doba:	L70/B50 (25°C) 25.000 ur		
Moč:	18 W	24 W	30 W
Skupni svetlobni tok:	2300 lm	3200 lm	4000 lm
Koristni svetlobni tok:	2300 lm (φ _{use} 360°)	2700 lm (φ _{use} 120°)	4000 lm (φ _{use} 360°)
Obnovljivost svetlobe:	CRI >80		
Barva svetlobe:	CCT - 3000 K / 4000 K / 6000 K - nastavljivo s stikalom		
Izhod svetlobe:	neposredno		
Simetrija:	simetrično		
Kot sevanja:	115°		
Zatemnitev:	da - z zatemnitvijo LED (ni vgrajen)		
Delovna enota:	gonilnikom LED (ni zamenljiva)		
Napetost:	220 - 240V ~ / 50Hz		
Priklopne sponke:	sponka 2-polna, max. 2,5mm²		

Ohišje

Material ohišja:	polikarbonat
Material pokrova:	polikarbonat
Način zapiranja:	trajno zaprta

Varnost

Zaščita:	IP20
Klasa zščite:	II - zaščita izolacije
Temperaturno območje:	-10 °C do +40 °C
Odporen na UV-žarke:	ne

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Dodatna oprema

vklučeno	montažni material				
ni vključeno	montažni okvir	STYLE R 225 18W	2499.40103.0196	STYLE Q 225 18W	2499.40203.0196
		STYLE R 300 24/30W	2499.40104.0196	STYLE Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Dimenzije

Øxv = premer x višina	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
dxšxv = dolžina x širina x višina	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm

Izrez za montažo

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitvev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitvev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitvev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.

6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka. Poudarjamo, da ste odgovorni za izbris osebnih podatkov iz izdelka, ki ga odlagate.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega oseba,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.



Podatkovni list

Ugradna svjetiljka STYLE - CCT sa zatamnjivanjem



Montaža: ugradnja u strop / montaža s odgovarajućim montažnim okvirom
Boja: bjela



Broj art.	2440.12018.0196	R 225 18W
Broj art.	2440.12024.0196	R 300 24W
Broj art.	2440.12030.0196	R 300 30W
Broj art.	2440.22018.0196	Q 225 18W
Broj art.	2440.22024.0196	Q 300 24W
Broj art.	2440.22030.0196	Q 300 30W

Električni podaci

Tip svjetiljke:	LED (nije zanjenjiva)		
Životna doba:	L70/B50 (25 °C) 25.000 sati		
Snaga:	18 W	24 W	30 W
Ukupni svjetlosni tok:	2300 lm	3200 lm	4000 lm
Korisni svjetlosni tok:	2300 lm (φ _{use} 360°)	2700 lm (φ _{use} 120°)	4000 lm (φ _{use} 360°)
Renderiranje boja:	CRI >80		
Boja svjetlosti:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - podešavanje s prekidačem		
Izlaz svjetla:	izravan		
Simetrija:	simetrično		
Kut snopa:	115°		
Zatamnjivanje:	da - s LED prigušivačem (nije integriran)		
Radna jedinica:	LED upravljački program (nije zamjenjiv)		
Ulazni napon:	220 - 240V ~ / 50Hz		
Priključak:	stezaljka 2-polna, maks. 2,5 mm ²		

Kućište

Materijal kućišta	polikarbonat
Materijal poklopca:	polikarbonat
Način zatvaranja:	trajno zatvoreno

Sigurnost

Zaštita:	IP20
Razred zaštite:	II - zaštita izolacije
Raspon temperature:	-10 °C do +40 °C
Otporno na UV zračenje:	ne

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **E** (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Pribor uključen

uključeno	montažni materijal				
nije uključeno	montažni okvir	STYLE R 225 18W	2499.40103.0196	STYLE Q 225 18W	2499.40203.0196
		STYLE R 300 24/30W	2499.40104.0196	STYLE Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Dimenzije

Øxv = promjer x visina	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
dxšxv = duljina x širina x visina	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm

Izrez za ugradnju

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Instalacija je dopuštena samo izvan dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.

6. Odlaganje:



Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda. Naglašavamo da ste vi odgovorni za brisanje osobnih podataka s proizvoda koji se odlaže.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.



Beépítési mód: beépítés mennyezetbe / szerelés megfelelő szerelőkerettel
Szín: fehér



Termék.: 2440.12018.0196 **R 225 18W**
Termék.: 2440.12024.0196 **R 300 24W**
Termék.: 2440.12030.0196 **R 300 30W**
Termék.: 2440.22018.0196 **Q 225 18W**
Termék.: 2440.22024.0196 **Q 300 24W**
Termék.: 2440.22030.0196 **Q 300 30W**

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 18W 24W 30W
Teljes fényáram: 2300lm 3200lm 4000lm
Hasznos fényáram: 2300lm (φ_{use} 360°) 2700lm (φ_{use} 120°) 4000lm (φ_{use} 360°)
Színvisztaadási fokozat: CRI >80
Színhőmérséklet: CCT - 3000K / 4000K / 6000K - kapcsolóval állítható
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 115°
Szabályozható: igen - LED fényerőszabályzóval (nem integ.)
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V ~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Lámpatest adatai

Ház anyaga: Polikarbonát
Búra anyaga: Polikarbonát
Búra rögzítése: zárt

Védettségi fokozatok

Védettség: IP20
Érintésvédelem: II - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -10°C és +40° között
UV-álló: nem

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **E**
(2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Tartozékok

Termékkel szállítva: szerelési anyag
Külön vásárolható: szerelőkeret

STYLE R 225 18W 2499.40103.0196 **STYLE Q 225 18W** 2499.40203.0196
STYLE R 300 24/30W 2499.40104.0196 **STYLE Q 300 24/30W** 2499.40204.0196

Méretetek

Øxm = átmérő x magasság	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
hxsxm = hosszúság x szélesség x magasság	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm

Lyuk kivágás

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

FIGYELMEZTETÉS

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézikönyvből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.

6. Ártalmatlanítás:



Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótára elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m² -es teljes eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a termékeket elkülönítve ártalmatlanítsa. Szeretnének felhívni a figyelmet arra, hogy Ön felelős a következők törléséért az ártalmatlanítandó terméken lévő esetleges személyes adatok.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

FR

Fiche technique Luminaire encastré STYLE - CCT à intensité variable



Type de montage : encastré / mural avec cadre
couleur : blanche



N° d'art. 2440.12018.0196 **R 225 18W**
N° d'art. 2440.12024.0196 **R 300 24W**
N° d'art. 2440.12030.0196 **R 300 30W**
N° d'art. 2440.22018.0196 **Q 225 18W**
N° d'art. 2440.22024.0196 **Q 300 24W**
N° d'art. 2440.22030.0196 **Q 300 30W**

Électricité

Type de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie : L70/B50 (25°C) Ø 25.000 heures
Puissance : 18 W 24 W 30 W
Flux lumineux total : 2300 lm 3200 lm 4000 lm
Flux lumineux utile : 2300 lm (φ_{use} 360°) 2700 lm (φ_{use} 120°) 4000 lm (φ_{use} 360°)
Température de couleur : CRI >80
Flux lumineux : CCT - 3000 K / 4000 K / 6000 K - réglable avec interrupteur
Symétrie : directe
Angle de rayonnement : symétrique
Intensité variable : 115°
Unité de travail : oui - avec variateur LED (non intégré)
Tension d'entrée : pilote LED (non remplaçable)
Connexion : 220 - 240 V ~ / 50 Hz
Raccordement du luminaire : borne enfichable 2-pol., max. 2,5 mm²

Données du boîtier

Matériau du boîtier : Polycarbonate
Matériau de la couverture : Polycarbonate
Type de fermeture : correctif fermé

Technique de protection

Indice de protection : IP20
Classe de protection : II - isolation protectrice
Plage de température : -10°C à +40°C
Résistant aux UV : non

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique **E** (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Accessoires

inclus matériel de montage
non inclus cadre de montage **STYLE R 225 18W** 2499.40103.0196 **STYLE R 300 24/30W** 2499.40104.0196 **STYLE Q 225 18W** 2499.40203.0196 **STYLE Q 300 24/30W** 2499.40204.0196

Dimensions

Øxh = diamètre x hauteur	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31 mm 300 x 31 mm
LxHxh=longueur x largeur x hauteur	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31 mm 300 x 300 x 31 mm

Découpe d'installation

R 225 18W	Ø 205 - 210 mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285 mm
Q 225 18W	□ 205 - 210 mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285 mm

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :



Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer. Les personnes concernées sont responsables de la protection des données à caractère personnel figurant sur le produit à éliminer.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

IT Scheda tecnica Pannello a incasso STYLE - CCT dimmerabile

Tipo di montaggio: da incasso / a parete con cornice di montaggio idonea
Colore: bianco



Articolo n.	2440.12018.0196	R 225 18W
Articolo n.	2440.12024.0196	R 300 24W
Articolo n.	2440.12030.0196	R 300 30W
Articolo n.	2440.22018.0196	Q 225 18W
Articolo n.	2440.22024.0196	Q 300 24W
Articolo n.	2440.22030.0196	Q 300 30W



Dati elettrici

Fonte luminosa:	LED (non sostituibile)
Durata dei LED:	L70/B50 (25°C) Ø 25.000 ore
Potenza:	18W 24W 30W
Flusso luminoso totale:	2300lm 3200lm 4000lm
Flusso luminoso utile:	2300lm (φ _{use} 360°) 2700lm (φ _{use} 120°) 4000lm (φ _{use} 360°)
Resa cromatica:	CRI >80
Temperatura colore:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - regolabile con interruttore
Emissione luce:	diretta
Simmetria:	simmetrica
Angolo di emissione:	115°
Dimmerabile:	sì - con dimmer LED (non integrato)
Alimentatore:	driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione:	220 - 240V ~ / 50Hz
Collegamento della lampada:	terminale a innesto a 2 poli, max. 2,5mm²

Dati sull'alloggiamento

Materiale dell'alloggiamento:	Polycarbonato
Materiale di copertura:	Polycarbonato
Tipo di chiusura:	Chiuso fisso

Tecnologia di protezione

Tipo di protezione:	IP20
Classe di protezione:	II - isolamento protettivo
Intervallo di temperatura:	da -10°C a +40°C
Resistente ai raggi UV:	no

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica **E** (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Accessori

incluso	materiale di montaggio				
escluso	cornice di montaggio	STYLE R 225 18W	2499.40103.0196	STYLE Q 225 18W	2499.40203.0196
		STYLE R 300 24/30W	2499.40104.0196	STYLE Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Dimensioni

Øxa = diametro x altezza	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
LxPxA=	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm
lunghezza x profondità x altezza		

Ritaglio del foro

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.
Si prega di notare che l'utente è responsabile dell'eliminazione di tutti i dati personali presenti sul prodotto da smaltire.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

PL

Arkuszy danych

Panel montażowy STYLE - CCT możliwość przyciemniania

Rodzaj montażu: wpuszczany/naścienny z odp. ramką
Kolor: biały



Nr art.	2440.12018.0196	R 225 18W
Nr art.	2440.12024.0196	R 300 24W
Nr art.	2440.12030.0196	R 300 30W
Nr art.	2440.22018.0196	Q 225 18W
Nr art.	2440.22024.0196	Q 300 24W
Nr art.	2440.22030.0196	Q 300 30W



Dane elektryczne

Źródło światła:	dioda LED (niewymiarowa)
Żywotność LED:	L70/B50 (25°C) 25000 h
Moc:	18W 24W 30W
Całkowity strumień świetlny:	2300lm 3200lm 4000lm
Użyteczny strumień świetlny:	2300lm (φ _{use} 360°) 2700lm (φ _{use} 120°) 4000lm (φ _{use} 360°)
Odwzorowanie kolorów:	CRI >80
Temperatura barwowa:	CCT - 3000K / 4000K / 6000K - regulowana za pomocą przełącznika
Wyjście światła:	bezpośrednie
Symetria:	symetryczna
Kąt wiązki:	115°
Możliwość ściemniania:	tak - ze ściemniaczem LED (niezintegrowanym)
Jednostka operacyjna:	Sterownik LED (niewymiarowy)
Moc przyłączeniowa:	220 - 240V ~ / 50Hz
Przyłącze lampy:	zaczepki wtykowe 2-pinowe, maks. 2,5mm ²

Dane obudowy

Materiał obudowy:	poliwęglan
Materiał pokrywy:	poliwęglan
Typ zamknięcia:	zamknięte na stałe

Technologia ochrony

Stopień ochrony:	IP20
Klasa ochrony:	II - izolacja ochronna
Zakres temperatur:	-10°C do +40°C
Ochrona UV:	nie

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej **E** (2440120180196-L, 2440120240196-L, 2440120300196-L, 2440220180196-L, 2440220240196-L, 2440220300196-L)

Akcesoria

zawiera	materiał montażowy				
nie zawiera	ramki montażowej	STYLE R 225 18W	2499.40103.0196	STYLE Q 225 18W	2499.40203.0196
		STYLE R 300 24/30W	2499.40104.0196	STYLE Q 300 24/30W	2499.40204.0196

Wymiary

Øxw = średnica x wysokość	R 225 18W R 300 24/30W	225 x 31mm 300 x 31mm
dxsxw =	Q 225 18W Q 300 24/30W	225 x 225 x 31mm 300 x 300 x 31mm
długość x szerokość x wysokość		

Wycięcie w otworze

R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm

OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim. Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka. Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci. Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk. Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu. Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały. Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur. Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym. Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych. Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu. Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego. Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy. Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania. Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych. Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.


6. Utylizacja:



Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna. Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku. Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu. Należy pamiętać, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:


Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.



WARNING


- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians

1

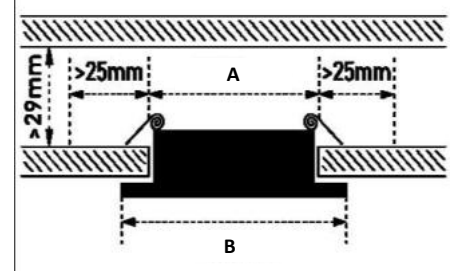


	A	B
R 225 18W	Ø 202	Ø225
R 300 24/30W	Ø 278	Ø300
Q 225 18W	□202 x 202	□225 x 225
Q 300 24/30W	□278 x 278	□300 x 300

2

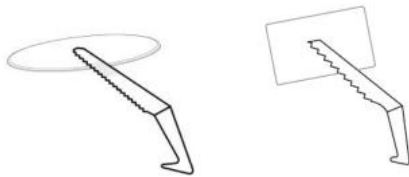


R 225 18W	Ø 205 - 210mm
R 300 24/30W	Ø 280 - 285mm
Q 225 18W	□ 205 - 210mm
Q 300 24/30W	□ 280 - 285mm


3

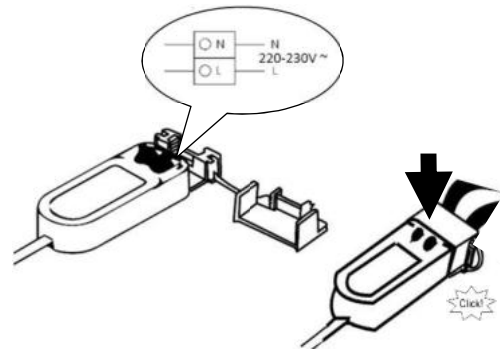

4

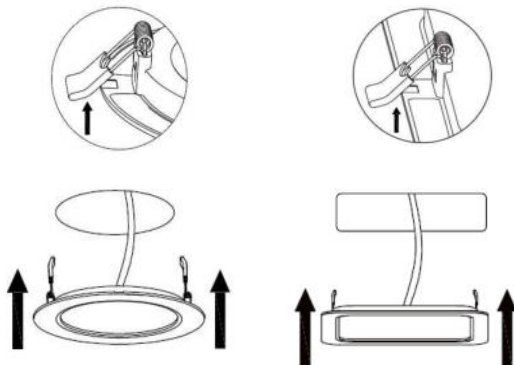

5

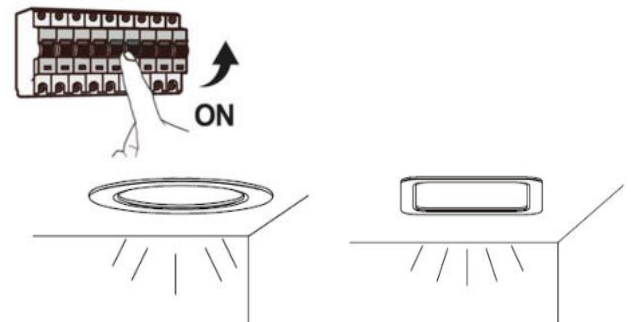

6

R 225 18W

R 300 24W

R 300 30W

Q 225 18W

Q 300 24W

Q 300 30W

