



Datenblatt

Lichtleiste BASE switch



Montageart: Aufbau - Wand / Decke / Unterbau
Farbe: Weiß - Aluminium
Material: Aluminium - Polycarbonat



Art.Nr. 2491.02010.0196
Art.Nr. 2491.02020.0196
Art.Nr. 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 30.000 Std.
Leistung: 10W 20W 24W
Gesamlichtstrom: 1300lm 2600lm 3000lm
Nutzlichtstrom (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Farbwiedergabe: CRI ≥ 80
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 119°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 2-polig
Schalter: Ein/Aus Schalter in Leuchte integriert

Abmessungen

lxbxh = Länge x Breite x Höhe

S 10W lxbxh 600x30x42mm
M 20W lxbxh 1200x30x42mm
L 24W lxbxh 1500x30x42mm

Gehäusedaten

Farbe: Weiß - Aluminium
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal
Verschlussart: fix geschlossen

Schutztechnik

Schutzart: IP20
Schutzklasse: II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Diese Produkte enthalten eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
 (2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
 Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
 Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
 Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
 Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
 Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
 Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
 Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
 Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
 Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
 Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
 Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
 Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
 Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
 Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.


6. Entsorgung:



Hinweise zum Umweltschutz
 Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
 Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
 Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:
 - Nichtbeachtung dieser Anleitung
 - von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
 - Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
 - eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
 - unzureichender Wartung
 - Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

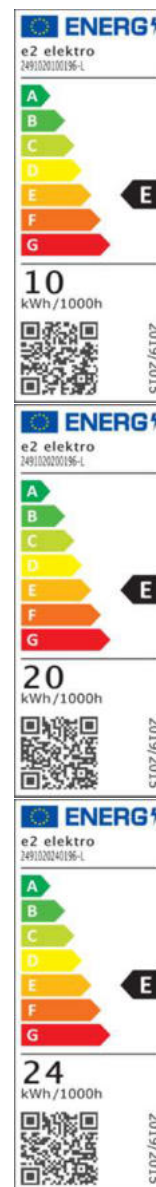



Data sheet

Light bar BASE switch



Mounting type: surface mounted - wall / ceiling / under-cabinet
Colour: aluminium - white
Material: polycarbonate - aluminium



Item no. 2491.02010.0196
Item no. 2491.02020.0196
Item no. 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Electric data

Lightsources: LED (not changeable)
LED-Lifetime: L70/B50 (25°C) 30.000 hours
Power: 10W 20W 24W
Total luminous flux: 1300lm 2600lm 3000lm
Useful luminous flux (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Colour temperature : 4000K
Colour rendering: CRI ≥ 80
Light exit: direct
Symmetry: symmetrical
Beam angle: 119°
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input voltage: 220 - 240V~ / 50Hz
Connection: screw terminal, 2-pole
Switch: on/off switch integrated into the luminaire

Dimensions

lxwxh = length x width x height

S 10W lxwxh 600x30x42mm
M 20W lxwxh 1200x30x42mm
L 24W lxwxh 1500x30x42mm

Housing data

Colour: aluminium - white
Housing material: aluminium
Material cover: polycarbonate opal
Closure type: fixed closed

Protection technology

Degree of protection: IP20
Protection class: II - protective insulation
Temperature range: -15°C to +35°C

Accessory:

mounting materials

These products contain a light source of energy efficiency class **E** (2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
 Installation may only be carried out by a qualified electrician.
 The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
 Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
 Use only suitable and approved mounting aids and materials.
 Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
 Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
 The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations.
 Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
 Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
 Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
 Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
 Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
 Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
 Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.

6. Disposal:



Environmental protection information
 The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
 For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
 Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
 Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
 - Non-compliance with these instructions
 - Use other than intended
 - Use of inadequately qualified personnel
 - Unauthorized modifications and technical changes
 - Insufficient maintenance
 - Use of unauthorized spare parts





Datový list

Světelná lišta BASE switch



Typ montáže: nástěnná - na stěnu / strop / pod skříňku
Barva: hliník - bílá
Materiál: hliník - polykarbonát



Číslo zboží: 2491.02010.0196
Číslo zboží: 2491.02020.0196
Číslo zboží: 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Technické údaje

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
 Životnost: L70/B50 (25°C) 30.000 hodin
 Výkon: 10W 20W 24W
 Celkový světelný tok: 1300lm 2600lm 3000lm
 Užitečný světelný tok (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
 Barva světelného zdroje: 4000K
 Reprodukce barev: CRI ≥ 80
 Svícení: přímé
 Symetrie: symetrická
 Úhel svícení: 119°
 Stmívatelné: ne
 Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
 Napětí: 220 - 240V~ / 50Hz
 Připojení svítidla: šroubová svorka, 2pólová
 Vypínač: vypínač zap/vyp integrován ve svítidle

Rozměry

S 10W dxšxv = délka x šířka x výška
M 20W dxšxv 600x30x42mm
L 24W dxšxv 1200x30x42mm
 dxšxv 1500x30x42mm

Údaje o výrobku

Barva: hliník - bílá
 Materiál těla světla: hliník
 Materiál krytu: polykarbonát opál
 Připevnění krytu: pevně uzavřeno

Technologie ochrany

Stupeň krytí: IP20
 Třída ochrany: II - ochranná izolace
 Teplotní rozsah: -15°C na +35°C

Příslušenství

montážní materiál

Tyto výrobky obsahují světelný zdroj
 třídy energetické účinnosti **E**
 (2491020100196-L, 2491020200196-L,
 2491020240196-L)



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
 Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
 Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
 Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
 Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
 Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
 Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
 Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
 Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
 Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
 Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
 Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
 K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
 Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
 Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.


6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
 Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
 Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
 Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejců pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
 Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikviduje je řádně a odděleně od výrobku.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
 - nedodržením tohoto návodu,
 - použitím v rozporu s určením,
 - použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
 - neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
 - nedostatečnou údržbou,
 - použitím neschválených náhradních dílů.

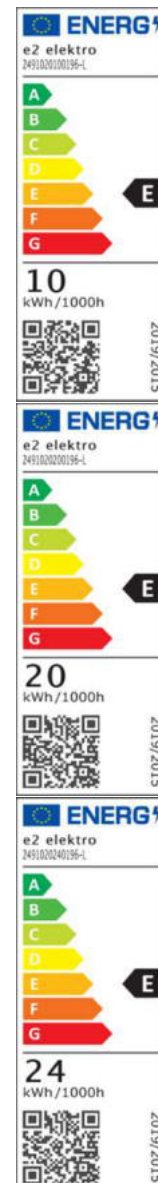



Dátový list

Svetelná lišta BASE switch



Typ montáže: Nástenná - na stenu / strop / pod skrinku
Farba: hliník - biela
Materiál: hliník - polykarbonát



Číslo výrob. 2491.02010.0196
Číslo výrob. 2491.02020.0196
Číslo výrob. 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Technické údaje

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 30.000 hodín
Výkon: 10W 20W 24W
Celkový svetelný tok: 1300lm 2600lm 3000lm
Užitočný svetelný tok (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Farba svetelného zdroja: 4000K
Reprodukcia farieb: CRI ≥ 80
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 119°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V~ / 50Hz
Pripojenie svetidla: skrutková svorka, 2-pólová
Vypínač: vypínač zap./vyp. integrovaný v svetidle

Rozmery

S 10W dxšxv = dĺžka x šírka x výška
M 20W dxšxv 600x30x42mm
L 24W dxšxv 1200x30x42mm
dxšxv 1500x30x42mm

Údaje o výrobku

Farba: hliník - biela
Materiál tela svetla: hliník
Materiál krytu: polykarbonát opál
Pripevnenie krytu: pevne uzavreté

Technológia ochrany

Stupeň krytia: IP20
Trieda ochrany: II - ochranná izolácia
Teplotný rozsah: -15°C to +35°C

Príslušenstvo

montážny materiál

Tieto výrobky obsahujú svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **E**
(2491020100196-L, 2491020200196-L,
2491020240196-L)



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.
Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.
Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.
Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.
Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.
Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svetidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.
Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.
Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.
Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svetidla.
Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.
Na čistenie svetidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.
Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.
Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.


6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia
Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.
Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m² alebo maloobchodníci s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m², ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Lze je možné vrátiť bezplatne. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpi nového spotrebiča rovnakého typu spotrebiča, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.
Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku.

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:
- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

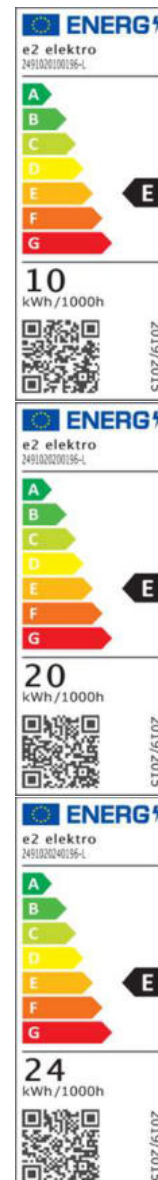



Podatkovni list

Svetlobna letev BASE switch



Vrsta pritrditve: nadometna - stena / strop / pod omarico
Barva: aluminij-bela
Material: aluminij - Polykarbonat



Št. art. 2491.02010.0196
Št. art. 2491.02020.0196
Št. art. 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elektrika

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
 Življenska doba: L70/B50 (25°C) 30.000 ur
 Moč: 10W 20W 24W
 Skupni svetlobni tok: 1300lm 2600lm 3000lm
 Koristni svetlobni tok (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
 Barva svetlobe: 4000K
 Obnovljivost svetlobe: CRI ≥ 80
 Izhod svetlobe: neposredno
 Simetrija: simetrična
 Kot sevanja: 119°
 Zatemniti: no
 Krmilna naprava: gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
 Napetost: 220 - 240V~ / 50Hz
 Priključek svetilke: vijajna sponka, 2-polna
 Stikalo: stikalo za vklop/izklop vgrajeno v svetilko

Ohišje

Barva: aluminij - bela
 Material ohišja: aluminij
 Material pokrova: polikarbonat opal
 Vrsta zapiranja: fiksno zaprto

Tehnologija zaščite

Stopnja zaščite: IP20
 Zaščitni razred: II - zaščitna izolacija
 Temperaturno območje: -15 °C do +35 °C

Pribor

montažni material

Ti izdelki vsebujejo svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **E**
 (2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)

Dimenzije

dxšxv = dolžina x širina x višina

S 10W dxšxv 600x30x42mm
M 20W dxšxv 1200x30x42mm
L 24W dxšxv 1500x30x42mm



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
 Namestitev sme izvajati le usposobljen električar.
 Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
 To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
 Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
 Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
 Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
 Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni priklop:

Neposredni priklop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
 Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
 Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
 Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablilih ali na sami svetilki.
 Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
 Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
 Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
 Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.


6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
 Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
 Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
 Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
 Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavržete ločeno od izdelka. Pred odlaganjem izdelka odstranite vse baterije in akumulatorje ter vse svetilke, ki jih je mogoče odstraniti brez uničenja, in jih ustrezno ločeno odložite.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
 - neupoštevanja teh navodil,
 - uporabe v nasprotju z namenom,
 - uporabe neustrezno usposobljenega oseba,
 - nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
 - nezadostnega vzdrževanja,
 - uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

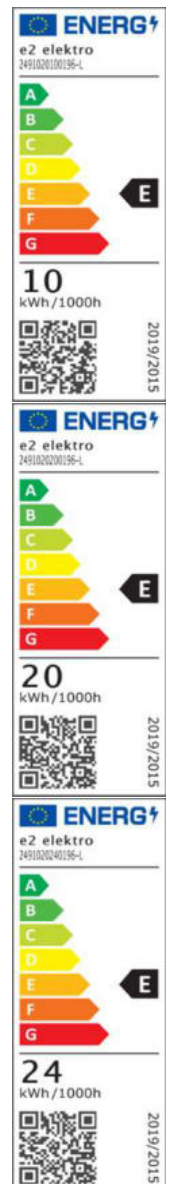



Podatkovni list

Svjetlosna letvica BASE switch



Vrsta montaže: nadgradna - zid / strop / ispod ormarića
Boja: aluminij - bijela
Materijal: aluminij - polycarbonat



Broj art. 2491.02010.0196
Broj art. 2491.02020.0196
Broj art. 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
 Životna doba: L70/B50 (25°C) 30.000 sati
 Moć: 10W 20W 24W
 Ukupni svjetlosni tok: 1300lm 2600lm 3000lm
 Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
 Boja svetlobe: 4000K
 Renderiranje boja: CRI ≥ 80
 Izlaz svjetla: direktan
 Simetrija: simetrično
 Kot sjevanja: 119°
 Zatamnjen: ne
 Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
 Napon: 220 - 240V~ / 50Hz
 Priključak svjetiljke: vijčana stezaljka, 2-polna
 Prekidač: prekidač za uključivanje/isključivanje integriran u svjetiljku

Dimenzije

dxšxv = dužina x širina x višina

S 10W dxšxv 600x30x42mm
M 20W dxšxv 1200x30x42mm
L 24W dxšxv 1500x30x42mm

Podaci o kućištu

Boja kućišta: aluminij - bijela
 Materijal kućišta: aluminij
 Materijal poklopca: polycarbonat opal
 Način zatvaranja: fiksno zatvoreno

Tehnologija zaštite

Stupanj zaštite: IP20
 Razred zaštite: II - dvostruko izoliran
 Raspon temperature: -15 °C do +35 °C

Pribor

montažni materijal

Ovi proizvodi sadrže izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti **E** (2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
 Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
 Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
 Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
 Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
 Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
 Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
 Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
 Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
 Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
 Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
 Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
 Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
 Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
 Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.


6. Odlaganje:



Informacije o zaštiti okoliša
 Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
 Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
 Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
 Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:
 - nepoštivanja ovih uputa,
 - upotrebe suprotno namjeni,
 - uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
 - neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
 - neodgovarajućeg održavanja,
 - upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

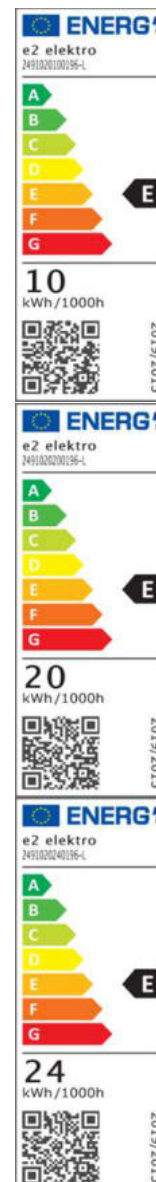



Szerelési típus: felületre szerelhető - falra / mennyezetre / alsó szekrény alá
Szín: alumínium - fehér
Anyaga: alumínium - polikarbonát



Cikkszám. 2491.02010.0196 **S 10W**
Cikkszám. 2491.02020.0196 **M 20W**
Cikkszám. 2491.02024.0196 **L 24W**

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 30.000 óra
Teljesítmény: 10W 20W 24W
Teljes fényáram: 1300lm 2600lm 3000lm
Hasznos fényáram (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Színhőmérséklet: 4000K
Színvisszaadási fokozat: CRI ≥ 80
Fénykibocsátás: direkt
Fényelosztás: szimmetrikus
Fénykísugárzási szög: 119°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: csavaros sorkapocs, 2 pólusú
Kapcsoló: be-/kikapcsoló kapcsoló a lámpatestbe építve

Ház adatai:

A ház anyaga: alumínium - fehér
Borítóanyag: alumínium
Zárási típus: polikarbonát opál
Záródás típusa: fixen zárt

Védelem:
Védettségi fokozat: IP20
Védelmi osztály: II - védőszigetelés
Hőmérséklet-tartomány: -15°C és +35°C között

Tartozékok

szerelési anyagok

Ezek a termékek **E** energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaznak (2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)

Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság

S 10W hxsxzm 600x30x42mm
M 20W hxsxzm 1200x30x42mm
L 24W hxsxzm 1500x30x42mm

FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági és figyelmeztető utasítások

1. Általános információk:

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéskéig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatestet nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten. Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószereket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.


6. Ártalmatlanítás:



Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
Kérjük, hogy a használt készüléket (legfeljebb 25 cm élhosszáig) a visszavételi és gyűjtőrendszereken keresztül adja le, vagy forduljon ahhoz az értékesítési helyhez, ahol a terméket vásárolta. Ez az ártalmatlanítás az Ön számára díjmentes.
A kis elektromos és elektronikus hulladékok (legfeljebb 25 cm élhosszáig) ingyenesen visszaadhatók olyan kereskedőknél, amelyek legalább 400 m² eladótérrel rendelkeznek elektromos és elektronikus készülékek értékesítésére, vagy olyan élelmiszer-kereskedőknél, amelyek teljes eladótérlete legalább 800 m², és amelyek évente legalább többször kínálnak elektromos és elektronikus készülékeket.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavithetők.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

7. Felelősség és jótállás:

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használata,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,
- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

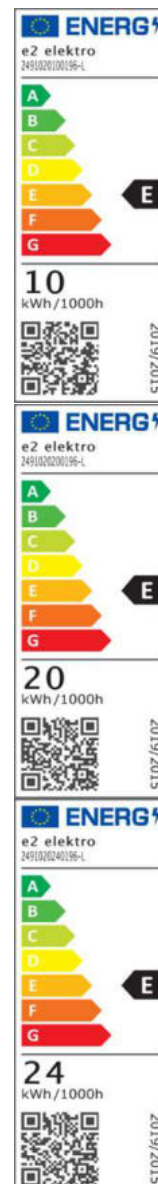



Type de montage : en saillie - mur / plafond / sous meuble
Couleur : aluminium - blanc
Matériel : aluminium - polycarbonate



N° d'art. 2491.02010.0196 **S 10W**
N° d'art. 2491.02020.0196 **M 20W**
N° d'art. 2491.02024.0196 **L 24W**

Électricité

Source de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie des LED : L70/B50 (25°C) 30.000 heures
Puissance : 10 W 20 W 24 W
Flux lumineux total : 1300 lm 2600 lm 3000 lm
Flux lumineux utile (φuse 360°) : 1300 lm 2600 lm 3000 lm
Temp. de couleur la plus sim. : 4000 K
Rendu des couleurs : CRI ≥ 80
Émission de lumière : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 119°
Dimmable : non
Appareil de commande : pilote LED (non remplaçable)
Tension de connexion : 220 - 240 V~ / 50 Hz
Raccordement du luminaire : borne à vis, 2 pôles
Interrupteur : interrupteur marche / arrêt intégré dans le luminaire

Dimensions

lxhx = longueur x largeur x hauteur

S 10W lxhx 600x30x42 mm
M 20W lxhx 1200x30x42 mm
L 24W lxhx 1500x30x42 mm

Données du boîtier

Couleur : aluminium - blanc
Matériau du boîtier : aluminium
Matériau du couvercle : polycarbonate opale
Type de fermeture : fermé fixe

Technique de protection

Degré de protection : IP20
Classe de protection : II - isolation de protection
Plage de température : -15°C à +35 °C

Accessoires

matériel de montage

Ces produits contiennent une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique **E** (2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité et d'avertissement

1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
 Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
 Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
 Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
 Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
 Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
 Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
 Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
 Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
 Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
 Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :

Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même. Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
 Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
 N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
 Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :



Remarques sur la protection de l'environnement
 Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
 Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
 Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m2 ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m2, qui vendent au moins plusieurs fois par an. Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
 Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
 Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais. Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites. Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit.

7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :
 - la non-observation de ce manuel,
 - l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
 - le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
 - les modifications et changements techniques non autorisés,
 - un entretien insuffisant,
 - l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.





Scheda tecnica

Barra luminosa BASE switch



Tipo di montaggio: a superficie - parete / soffitto / sottopensile
Colore: alluminio - bianco
Materiale: alluminio - policarbonato



Articolo n. 2491.02010.0196
Articolo n. 2491.02020.0196
Articolo n. 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elettricità

Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) 30.000 ore
Potenza: 10W 20W 24W
Flusso luminoso totale: 1300lm 2600lm 3000lm
Flusso luminoso utile (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Temperatura colore: 4000K
Resa cromatica: CRI ≥ 80
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 119°
Dimmerabile: no
Alimentatore: Driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220 - 240V~ / 50Hz
Allacciamento della lampada: morsetto a vite, 2 poli
Interruttore: interruttore on/off integrato nella lampada

Dimensioni

LuxLaxA = lunghezza x larghezza x altezza

S 10W LuxLaxA 600x30x42mm
M 20W LuxLaxA 1200x30x42mm
L 24W LuxLaxA 1500x30x42mm

Dati sulle abitazioni

Colore: alluminio - bianco
Materiale dell'alloggiamento: alluminio
Materiale del diffusore: policarbonato opalino
Tipo di chiusura: chiuso fisso

Tecnologia di protezione

Grado di protezione: IP20
Classe di protezione: II - isolamento protettivo
Intervallo di temperatura: da -15°C a +35°C

Accessori

materiale di montaggio

Questi prodotti contengono una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica **E**
(2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)



AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.


6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale
Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.
Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.
I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.
I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:
- inosservanza del presente manuale,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di ricambi non approvati.

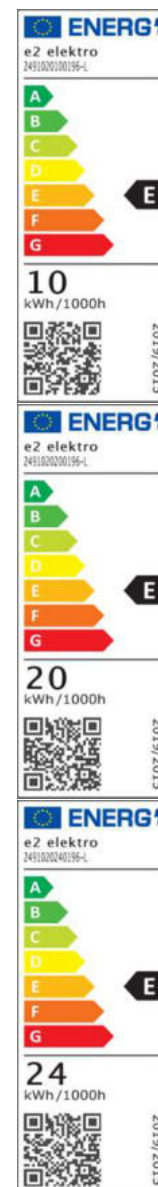



Typ montażu: natynkowy - ściana / sufit / podszafkowy
Kolor: aluminium - biały
Materiał: aluminium - poliwęglan



Nr artykułu. 2491.02010.0196
Nr artykułu. 2491.02020.0196
Nr artykułu. 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elektryka

Źródło światła: LED (niewymieniana)
Żywotność diod LED: L70/B50 (25°C) 30.000 godz.
Wydajność: 10W 20W 24W
Całkowity strumień świetlny: 1300lm 2600lm 3000lm
Użyteczny strumień światła (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Temperatura barwowa: 4000K
Oddawanie barw: CRI ≥ 80
Rozsył światła: bezpośredni
Symetria: symetryczny
Kąt świecenia: 119°
Ściemnianie: nie
Zasilacz: sterownik LED (niewymieniony)
Napięcie zasilania: 220 - 240 V~ / 50 Hz
Podłączenie oprawy: zacisk śrubowy, 2-biegunowy
Włącznik: włącznik on/off zintegrowany z oprawą

Dane obudowy

Kolor: aluminium - biały
Materiał obudowy: aluminium
Materiał klosza: poliwęglan opalizowany
Rodzaj zamknięcia: zamknięcie stałe

Technologia ochrony

Stopień ochrony: IP20
Klasa ochrony: II - izolacja ochronna
Zakres temperatur: -15 °C do +35 °C

Akcesoria:

materiały montażowe

Te produkty zawierają źródło światła o klasie efektywności energetycznej **E** (2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)

Wymiary

dxsxx = długość x szerokość x wysokość

S 10W dxsxx 600x30x42mm
M 20W dxsxx 1200x30x42mm
L 24W dxsxx 1500x30x42mm



OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
 Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
 Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
 Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
 Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
 Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
 Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
 Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych. Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
 Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
 Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
 Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
 Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
 Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
 Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.


6. Utylizacja:



Uwagi dotyczące ochrony środowiska
 Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
 Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
 Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
 Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i utylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
 - nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
 - niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
 - zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
 - nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
 - niewystarczającej konserwacji,
 - zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

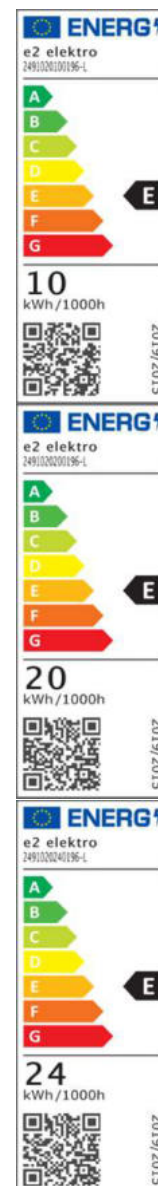

RO Fișă tehnică

Bară luminoasă BASE switch



Tip de montaj: aplicat, perete / tavan / montaj sub corp
Culoare: alb – aluminiu
Material: aluminiu – policarbonat



Nr. articol 2491.02010.0196
Nr. articol 2491.02020.0196
Nr. articol 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Electrică

Sursă de lumină: LED (nu este înlocuibil)
Durată de viață LED: L70/B50 (25 °C) 30.000 h
Putere: 10W 20W 24W
Flux luminos total: 1300lm 2600lm 3000lm
Flux luminos util (φuse360): 1300lm 2600lm 3000lm
Temperatura de culoare apropiată: 4000K
Redare cromatică: CRI ≥ 80
Emisie de lumină: direct
Simetrie: simetric
Unghi de distribuție: 119°
Reglabil (dimmabil): nu
Aparat de comandă: driver LED (nu este înlocuibil)
Tensiune de alimentare: 220 - 240V~ / 50Hz
Conectare corp de iluminat: bornă cu șurub, 2 poli
Întrerupător: întrerupător pornit/oprit integrat în lampă

Dimensiuni

S 10W lxlxl = lungime x lățime x înălțime
M 20W lxlxl
L 24W lxlxl

Date carcasă

Culoare: alb – aluminiu
Material carcasă: aluminiu
Material capac: policarbonat opal
Tip de închidere: închis fix

Protecție

Grad de protecție: IP20
Clasa de protecție: II – izolație dublă
Interval de temperatură: -15 °C până la +35 °C

Accesorii:

material de montaj

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică **E**
(2491020100196-L, 2491020200196-L, 2491020240196-L)



AVERTISMENT

Indicații de siguranță și avertizare

1. Informații generale:

Instrucțiunile fac parte din produs și trebuie păstrate până la eliminarea acestuia sau la transmiterea către terți.
Instalarea trebuie efectuată exclusiv de personal electric calificat.
Lampa nu trebuie utilizată ca jucărie și trebuie instalată în afara razei de acțiune a copiilor.
Utilizați această lampă doar în zone care corespund gradului de protecție menționat mai sus.

2. Instalare și montaj:

Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și sigur pentru a garanta fixarea corectă a produsului.
Folosiți exclusiv accesorii și materiale de montaj adecvate și aprobate.
Montați lampa numai în locuri aflate în intervalul de temperatură specificat.
Evitați atingerea conexiunilor electrice pentru a preveni electrocutarea.
Această lampă nu trebuie instalată în zone cu risc de explozie.

3. Conectare electrică:

Conectarea directă a lămpii la rețeaua electrică trebuie realizată numai conform reglementărilor în vigoare pentru instalațiile electrice.
Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune corespunde tensiunii nominale menționate mai sus.
Se pot folosi doar cabluri adecvate pentru domeniul de utilizare prevăzut și pentru sarcina electrică necesară.
Asigurați-vă că cablarea este realizată corect și în siguranță pentru a evita scurtcircuitul sau pericolele de incendiu.

4. Funcționare

Verificați regulat dacă lampa funcționează corect și dacă nu există deteriorări vizibile ale cablurilor sau ale corpului de iluminat.
Asigurați-vă că lampa nu este niciodată acoperită, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.

5. Întreținere și curățare


Înainte de curățare sau întreținere, lampa trebuie deconectată de la sursa de alimentare.
Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive.
Piese sau modulele luminoase deteriorate trebuie înlocuite numai de personal electric calificat.

6. Eliminare

Instrucțiuni privind protecția mediului
Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru returnarea dispozitivului vechi (cu lungimea muchiei de până la 25 cm), utilizați sistemele de colectare și reciclare sau adresați-vă punctului de vânzare unde ați achiziționat produsul. Eliminarea este gratuită pentru dumneavoastră.
Aparatele electrice mici (cu lungimea muchiei de până la 25 cm) pot fi returnate gratuit comercianților cu o suprafață de vânzare pentru echipamente electrice și electronice de cel puțin 400 m² sau comercianților alimentari cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m², care oferă periodic astfel de dispozitive.
Aparatele vechi de dimensiuni mai mari pot fi returnate gratuit la achiziționarea unui dispozitiv nou din aceeași categorie, care îndeplinește în mare aceleași funcții ca dispozitivul vechi.
Înainte de eliminare, scoateți toate bateriile, acumulatorii și toate lămpile care pot fi îndepărtate fără deteriorare și eliminați-le separat, conform reglementărilor.

7. Răspundere și garanție

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din:
- nerespectarea acestor instrucțiuni,
- utilizarea diferită de scopul prevăzut,
- utilizarea personalului necalificat,
- modificări sau intervenții tehnice neautorizate,
- întreținere insuficientă,
- utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

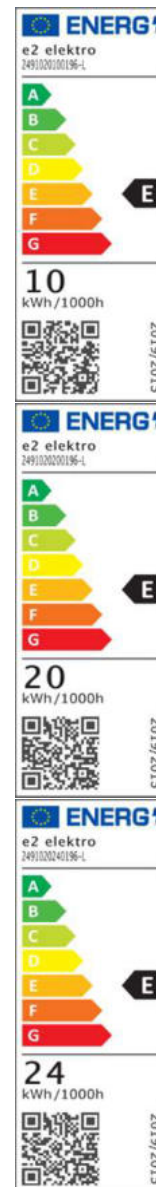

SR Tehnički list

Svetlosna letvica BASE switch



Način montaže: nadgradna, zid / plafon / podgradna
Boja: bijela – aluminijum
Materijal: aluminijum – polikarbonat



Broj artikla 2491.02010.0196
Broj artikla 2491.02020.0196
Broj artikla 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
LED vijek trajanja: L70/B50 (25 °C) 30.000 h
Snaga: 10W 20W 24W
Ukupni svjetlosni tok: 1300lm 2600lm 3000lm
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Najbliža temperatura boje: 4000K
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 119°
Mogućnost prigušivanja: ne
Upravljački uređaj: LED drajver (nije zamjenjiv)
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: vijčana stezaljka, 2-polna
Prekidač: uključ/isključ prekidač integrisan u svetiljku

Podaci o kućištu

Boja: bijela – aluminijum
Materijal kućišta: aluminijum
Materijal poklopca: opalni polikarbona
Vrsta zatvaranja: fiksno zatvoreno

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: II – zaštitna izolacija
Temperaturni opseg: –15 °C do +35 °C

Pribor: montažni materijal

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E
(2491020100196-L, 2491020200196-L,
2491020240196-L)

Dimenzije

dxšxv = dužina x širina x visina

S 10W dxšxv 600x30x42mm
M 20W dxšxv 1200x30x42mm
L 24W dxšxv 1500x30x42mm



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
Instalaciju sme da izvrši isključivo kvalifikovano električarsko stručno lice.
Svetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece.
Koristite ovu svetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
Ova svetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje:

Direktno priključenje svetiljke na električnu mrežu sme se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Uverite se da se naponsko napajanje svetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno proveravajte da li svetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svetiljci nema vidljivih oštećenja.
Pazite da svetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Pre čišćenja ili održavanja svetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
Za čišćenje svetiljke koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.


6. Odlaganje:



Napomene o zaštiti životne sredine
Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Za povraćaj vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povraćaj i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:
- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

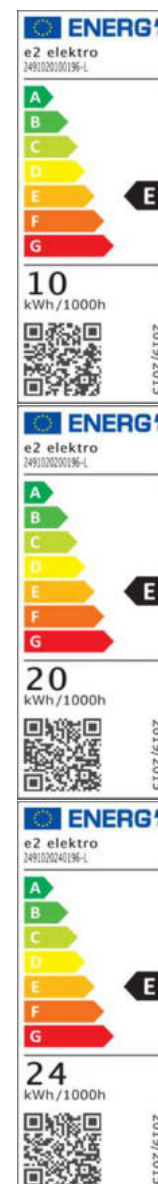

BS Tehnički list

Svjetlosna letvica BASE switch



Način montaže: nadgradna, zid / plafon / podgradna
Boja: bijela – aluminijum
Materijal: aluminij – polikarbonat



Broj artikla 2491.02010.0196
Broj artikla 2491.02020.0196
Broj artikla 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Vijek trajanja LED-a: L70/B50 (25 °C) 30.000 h
Snaga: 10W 20W 24W
Ukupni svjetlosni tok: 1300lm 2600lm 3000lm
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Najbliža temperatura boje: 4000K
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 119°
Mogućnost prigušivanja: ne
Upravljački uređaj: LED drajver (nije zamjenjiv)
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: vijčana stezaljka, 2-polna
Prekidač: uključni/isključni prekidač integrisan u svjetiljku

Dimenzije

dxšxv = dužina x širina x visina

S 10W dxšxv 600x30x42mm
M 20W dxšxv 1200x30x42mm
L 24W dxšxv 1500x30x42mm

Podaci o kućištu

Boja: bijela – aluminijum
Materijal kućišta: aluminijum
Materijal poklopca: opalni polikarbonat
Vrsta zatvaranja: fiksno zatvoreno

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: II – zaštitna izolacija
Temperaturni opseg: –15 °C do +35 °C

Pribor

montažni materijal

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E
(2491020100196-L, 2491020200196-L,
2491020240196-L)

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Instalaciju smije izvršiti isključivo kvalificirano elektrostručno osoblje.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uvjerite se da je mjesto montaže stabilno i sigurno kako bi se osiguralo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno povezivanje:

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se vršiti samo u skladu s važećim propisima za elektroinstalacije.
Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara gore navedenom nazivnom naponu.
Dozvoljeno je koristiti samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
Pazite da je ožičenje pravilno i sigurno spojeno kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka radi ispravno i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljka mora biti isključena iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije zamijeniti samo kvalificirano elektrostručno osoblje.


6. Odlaganje:



Napomene o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.
Za vraćanje starog uređaja (dimenzija do 25 cm) koristite sistem povrata i sakupljanja otpada ili se obratite prodajnom mjestu gdje ste proizvod kupili. Ova usluga je besplatna.
Mali električni uređaji (do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju prodajni prostor za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambene robe s ukupnim prodajnim prostorom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti prilikom kupovine novog uređaja iste vrste, koji obavlja iste osnovne funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatori i sve lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno na propisan način.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

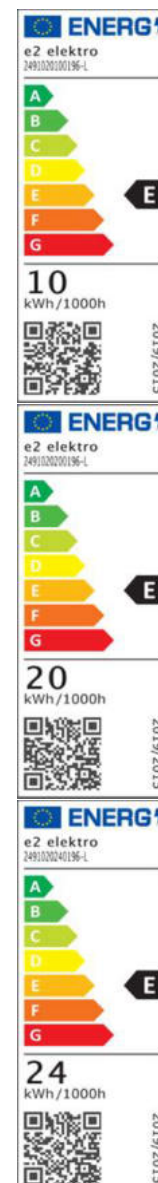

CNR Tehnički list

Svjetlosna letvica BASE switch



Način montaže: nadgradna, zid / plafon / podgradna
Boja: bijela – aluminijum
Materijal: aluminijum – polikarbonat



Broj artikla 2491.02010.0196
Broj artikla 2491.02020.0196
Broj artikla 2491.02024.0196

S 10W
M 20W
L 24W

Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Vijek trajanja LED-a: L70/B50 (25 °C) 30.000 h
Snaga: 10W 20W 24W
Ukupni svjetlosni tok: 1300lm 2600lm 3000lm
Korisni svjetlosni tok (φuse 360°): 1300lm 2600lm 3000lm
Najbliža temperatura boje: 4000K
Reprodukcija boja: CRI ≥ 80
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 119°
Mogućnost prigušivanja: ne
Upravljački uređaj: LED drajver (nije zamjenjiv)
Napon napajanja: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: vijčana stezaljka, 2-polna
Prekidač: uključujući/isključujući prekidač integrisan u svjetiljku

Dimenzije

dxšxv = dužina x širina x visina

S 10W dxšxv 600x30x42mm
M 20W dxšxv 1200x30x42mm
L 24W dxšxv 1500x30x42mm

Podaci o kućištu

Boja: bijela – aluminijum
Materijal kućišta: aluminijum
Materijal poklopca: opalni polikarbonat
Vrsta zatvaranja: fiksno zatvoreno

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP20
Klasa zaštite: II – zaštitna izolacija
Temperaturni opseg: -15°C bis +35°C

Pribor

montažni materijal

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase E
(2491020100196-L, 2491020200196-L,
2491020240196-L)

UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije:

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Instalaciju smije izvoditi isključivo kvalifikovano elektrostručno osoblje.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mjesto montaže stabilno i bezbjedno kako bi se obezbijedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze u okviru propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u zonama sa opasnošću od eksplozije.

3. Električno povezivanje:

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
Vodite računa da je ožičenje pravilno i bezbjedno povezano kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad:

Redovno provjeravajte da li svjetiljka ispravno funkcioniše i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku treba isključiti iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije da zamijeni samo kvalifikovano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje:



Napomena o zaštiti životne sredine
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.
Star uređaj (sa dužinom ivice do 25 cm) možete vratiti putem sistema za povrat i sakupljanje ili na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili. Ova usluga je besplatna. Mali električni uređaji (dužina ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju površinu za prodaju električne i elektronske opreme od najmanje 400 m², kao i trgovcima prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta godišnje prodaju električne uređaje.
Veće uređaje možete vratiti besplatno prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije i funkcije.
Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno u skladu sa propisima.

7. Odgovornost i garancija:

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
- nepoštovanja ovog uputstva
- upotrebe koja odstupa od namjenske namjene
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja
- neovlašćenih prepravki ili tehničkih izmjena
- nedovoljnog održavanja
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

