

DE

Datenblatt

Wandleuchte VEGA Sensor LED IP54



Energiesparende LED Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design
Formschön und montagefreundlich

Montageart: Anbau Wand
Farbe: anthrazit
Material: Aluminium / Polycarbonat

Art.Nr. 2528.00004.1696
EAN 9008954063653



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 7,5W
Lichtstrom: 1100lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI =82
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 117°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig, max. 1,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: anthrazit
Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Polycarbonat
Verschlussart: geschraubt

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Zubehör

Montagematerial


Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D** (2528000041696-L)

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe
lxbxh 160 x 200 x 72mm

Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen




Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

Sensor

Typ: Infrarot Sensor
Erfassungsbereich: 90°
Ausschaltverzögerung: von 5 Sek. bis 8 min
Helligkeit: 30Lux / deaktiviert
Reichweite: 4-5m Radius

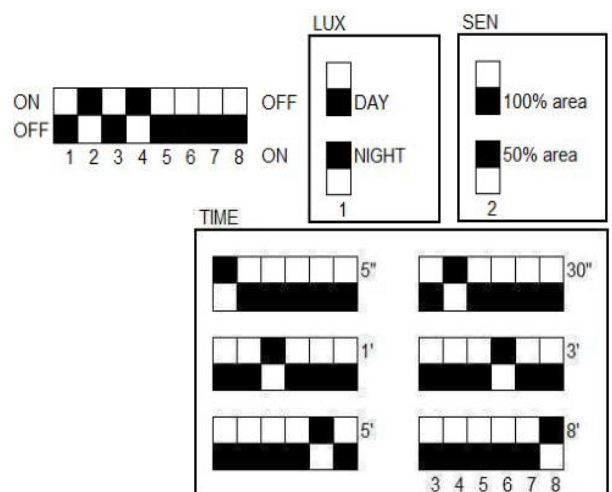

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.
Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.
Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.
Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

Datový list

Nástěnné svítidlo VEGA senzor LED IP54



Úsporné LED nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu
Jednoduchá montáž

Způsob montáže: Na omítku, stěnu
Barva: antracit
Materiál: Hliník / Polykarbonát

E2 číslo: 2528.00004.1696
EAN: 9008954063653



Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin
Výkon: 7,5W
Světelný tok: 1100lm (Φ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev: CRI = 82
Barva světelného zdroje: 4000K
Svícení: přímé
Symetrie: symetrická
Úhel svícení: 117°
Stmívatelné: ne
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Barva: antracit
Tělo světla: Hliník
Kryt: Polykarbonát
Uzávěr: přišroubováno

Ochrana

Stupeň krytí: IP54
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Příslušenství

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **D**


Montážní materiál

Rozměry

dxšxv = délka/šířka/výška
160 x 200 x 72mm

montáž + připojení

- > Odšroubujte šrouby a sejměte kryt
- > Přerušte proud
- > Určete pozici světla a zabudujte hmoždinky
- > Kabel zaveďte do světla přes gumové těsnění
- > Přišroubujte světlo
- > Připojte svítidlo dle skici
- > Zapněte napájení
- > Nasadte kryt a připevněte šrouby




Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Senzor

Typ: infračervený senzor
Úhlový rozsah: 90°
Doba svícení: 5s - 8min
Jas: 30Lux / vypnout
Dosah: 4-5m

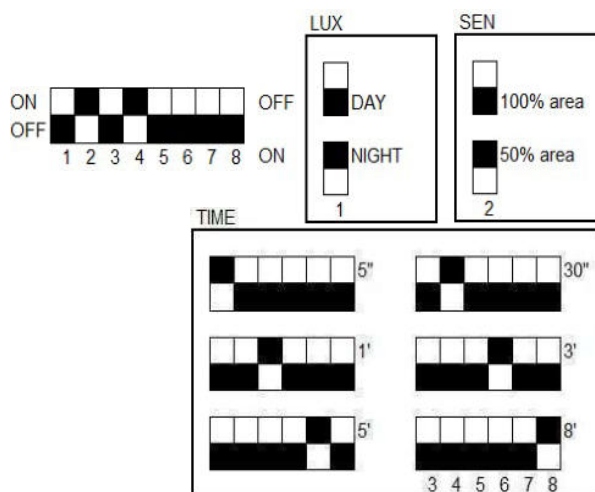

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

Dátový list

Nástenné svietidlo VEGA senzor LED IP54



Úsporné LED nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne
Jednoduchá montáž

Spôsob montáže: Na omietku, stenu
Farba: antracit
Materiál: hliník / Polykarbonát

E2 číslo: 2528.00004.1696
EAN: 9008954063653



Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín
Výkon: 7,5W
Svetelný tok: 1100lm (Φ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb: CRI =82
Farba svetelného zdroja: 4000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol: 117°
Stmievateľné: nie
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Materiál

Farba: antracit
Telo svetla: hliník
Kryt: Polykarbonát
Uzáver: priskrutkované

Ochrana

Stupeň krytia: IP54
Trieda ochrany: SK I - pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Príslušenstvo

Montážny materiál


Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj
triedy energetickej účinnosti **D**
(2528000041696-L)

Rozmery

dxšxv = dĺžka/šírka/výška
160 x 200 x 72mm

montáž + pripojenie

- > Odskrutkujte skrutky a odoberte kryt
- > Prerušte prúd
- > Určite pozíciu svetla a zabudujte hmoždinky
- > Kábel zaveďte do svetla cez gumové tesnenie
- > Priskrutkujte svetlo
- > Pripojte svietidlo podľa skice
- > Zapnite napájanie
- > Nasáďte kryt a pripevnite skrutky




Oprave závadu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

Senzor

Typ: infračervený senzor
Pôsobenie: 90°
Oneskorenia: 5s - 8min
Jas: 30Lux / vypnúť
Dosah: 4-5m

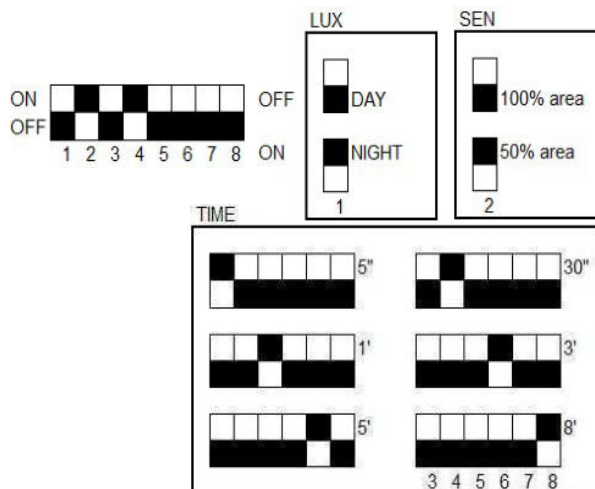

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

SL

Tehnični podatki

Stenska svetilka VEGA senzor LED IP54



Energijsko varčna LED stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna
Elegantna in enostavna za montažo

Montaža: nadomet stena
Barva: antracit
Material: Aluminij / Polikarbonat

Št.artikla 2528.00004.1696
EAN 9008954063653



Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur
Moč: 7,5W
Svetilnost: 1100lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI = 82
Barva svetlobe: 4000K
Izhod svetlobe: neposredno
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 117°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 1,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: antracit
Ohišje: Aluminij
Pokrov: Polycarbonat
Zaključek: vijčno

Varnost

Zaščita: IP54
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

Pribor


Montažni material: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **D** (2528000041696-L)

Mere

dxšxv = dolžina/širina/višina
160 x 200 x 72mm

Montaža in priklop

- > Montaža in priklop
- > Odvijati vijake in sneti pokrov
- > Prekiniti omrežno napetost
- > Določite položaj namestitve in vstavite zatiče
- > Vstavite kabel v svetilko skozi gumi uvodnico
- > Montirajte svetilko z vijaki
- > Vključite napetost
- > Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki




Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

Senzor

Typ: infrardeči senzor
Razpon zaznavanja: 90°
Izklop: 5s - 8min
Svetlost: 30Lux / onemogoči
Doseže: 4-5m

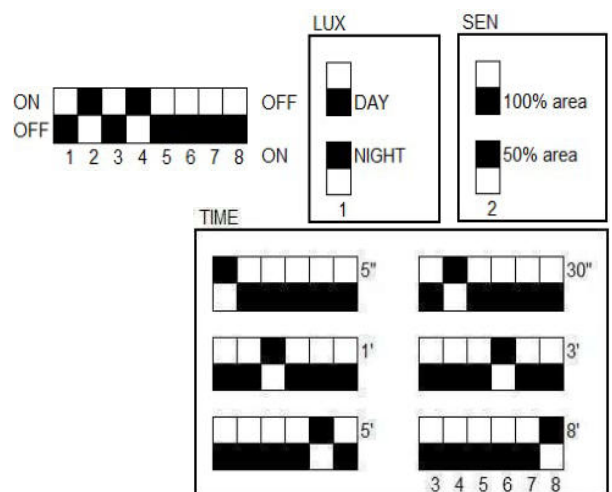

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna. Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise. Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek. omrežja. Naprave ne smemo spreminjati. Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podatkovni list

Zidna svjetiljka VEGA senzor LED IP54



Štedljiva LED-Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Montaža: nadgradna, zid
Boja: antracit
Material: Aluminij / polikarbonat

Br.artikla 2528.00004.1696
EAN 9008954063653



Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 20.000 sati
Moć: 7,5W
Svjetlost: 1100m (Φ_{use} 360°, brutto)
Renderiranje boja: CRI =82
Boja svetlobe: 4000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 117°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz
Priklop: Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm²

Kućište

Boja kućišta: antracit
Boja: Aluminij
Poklopac: Polycarbonat
Zatvarači: šarafanje

Sigurnost

Zaštita: IP54
Klasa zaštite: Sk I - vodičspojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature: -15°C u +40°C

Pribor

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **D**


(2528000041696-L)

Mere

dxšxv = duljina/širina/visina
160 x 200 x 72mm

Montiranje i spajanje

- > Vijke otpustiti i skinuti poklopac
- > Prekinuti mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje i umetnite tiple
- > Umetnite kabel u svjetiljku kroz gumenu brtvu
- > Montirajte svjetiljku vijcima
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Uključite napon
- > Stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima




Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

Senzor

Tip: infracrveni senzor
Pokrivenost: 90°
Isključivanje: 5s - 8min
Svjetlost: 30Lux / onemogućiti
Doseg: 4-5m

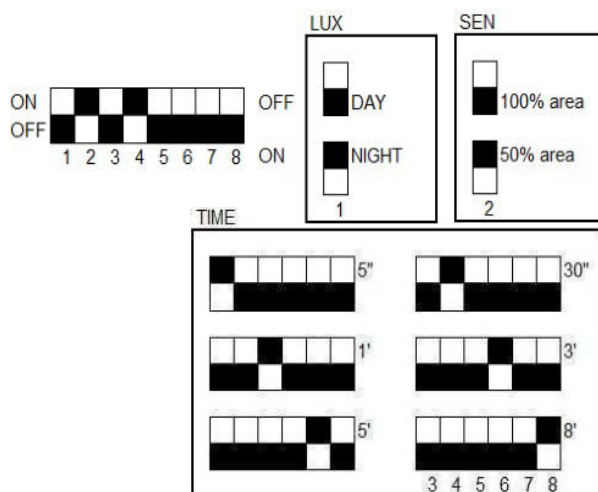

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU

Adatlap

Fali lámpa VEGA érzékelő LED IP54



Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa
Esztétikus és könnyen szerelhető

Beépítési mód: falra
Szín: antracit
Anyaga: Alumínium / polikarbonát

Termékszám: 2528.00004.1696
EAN 9008954063653



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra
Teljesítmény: 7,5W
Fényáram: 1100lm (Φ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI =82
Színhőmérséklet: 4000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykissugárzási szög: 117°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pól vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: antracit
Ház anyaga: Alumínium
Búra anyaga: polikarbonát
Búra rögzítése: csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség: IP54
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +40° között

Tartozék


Szerelési anyag Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **D** (2528000041696-L)

Méretek

hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság
hxsxzm 160 x 200 x 72mm

Összeszerelés + csatlakoztatás

- > Lazítsa meg a csavarokat és távolítsa el a fedelet
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Jelölje meg a beépítési pozíciókat és helyezze el a dübeleket
- > Dugja be a kábelt a lámpába a gumitömítésen keresztül
- > Szerelje fel a lámpát csavarokkal
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget
- > Helyezze fel a lámpa és rögzítse csavarokkal




Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

Érzékelő

Típus: infravörös érzékelő
Érzékelési tartomány: 90°
Késleltetés: 5m - 8perc
Fényerő: 30Lux / letiltva
Hatótávolság: 4-5m Sugár

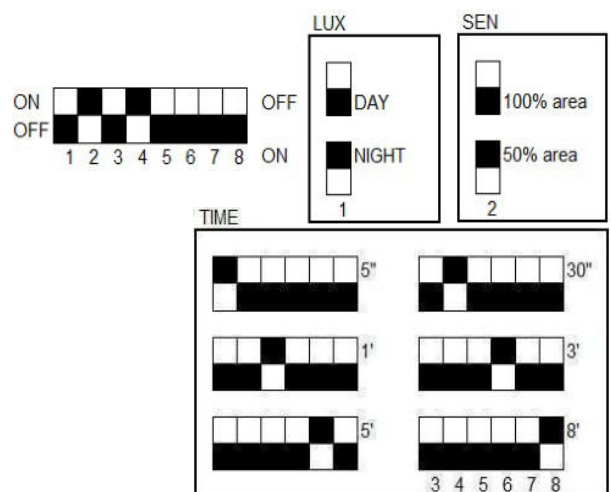

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.

