



Datenblatt

Wandleuchte QUBE Sensor up-down

Montageart: Anbau Wand
Farbe: anthrazit



Art.Nr. 2528.00045.1696



Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 20.000 Std.
Leistung: 7W
Gesamtlichtstrom: 800lm
Nutzlichtstrom ϕ use 360°: 800lm
Farbwiedergabe: CRI $\geq$ 80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K / 4000K / 6000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 120°
Dimmbar: nein
Vorschaltgerät: LED Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V~ / 50Hz
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig, max. 1,5mm²

Zubehör inkl.

Montagematerial (Schrauben und Dübel)

Abmessungen

lxbxh=Länge x Breite x Höhe

lxbxh 100 x 102 x 151mm

Sensor

Sensoreinstellung: per Drehschraube
Typ: Infrarot Sensor
Erfassungsbereich: 120°
Ausschaltverzögerung: 10s - 10min
Helligkeit: 0 Lux - 1000 Lux
Reichweite: $\leq$ 6m
Montagehöhe: 1,5 - 2,5m

Gehäusedaten

Material Gehäuse: Aluminium
Material Abdeckung: Glas
Verschlussart: geschraubt
UV-Schutz: ja

Schutztechnik

Schutzart: IP65
Schutzklasse: I - Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E** (2528000451696-L)



WARNUNG

Sicherheits- und Warnhinweise

1. Allgemeines

Die Anleitung ist Teil des Produktes und ist bis zur Entsorgung oder Weitergabe an Dritte aufzubewahren.
Die Installation darf nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
Die Leuchte darf nicht als Spielzeug verwendet werden und muss außerhalb der Reichweite von Kindern installiert werden.
Installation ausschließlich außerhalb der Armreichweite zulässig.
Verwenden Sie diese Leuchte nur in Bereichen, die der oben genannten Schutzart entsprechen.

2. Installation und Montage

Stellen Sie sicher, dass der Montageort stabil und sicher ist, um eine ordnungsgemäße Befestigung des Produktes zu gewährleisten.
Verwenden Sie ausschließlich geeignete und zugelassene Montagehilfen und -materialien.
Montieren Sie die Leuchte nur an Orten innerhalb des vorgegebenen Temperaturbereiches.
Vermeiden Sie das Berühren von elektrischen Anschlüssen, um einen Stromschlag zu verhindern.
Diese Leuchte darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

3. Elektrischer Anschluss:

Der direkte Anschluss der Leuchte ans Stromnetz darf nur gemäß den geltenden Elektroinstallationsvorschriften erfolgen.
Vergewissern Sie sich, dass die Spannungsversorgung der Leuchte mit der oben angeführten Nennspannung übereinstimmt.
Es dürfen nur Kabel verwendet werden, die für den vorgesehenen Einsatzbereich sowie die elektrische Belastung geeignet sind.
Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt und sicher angeschlossen wird, um Kurzschlüsse oder Brandgefahren zu vermeiden.

4. Betrieb:

Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Leuchte ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden an Kabeln oder der Leuchte selbst vorhanden sind.
Achten Sie darauf, dass die Leuchte niemals abgedeckt wird, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden.

5. Wartung und Reinigung:

Vor der Reinigung oder Wartung muss die Leuchte von der Stromversorgung getrennt werden.
Verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch zur Reinigung der Leuchte.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel.
Lassen Sie beschädigte Teile oder Leuchtmittel nur von einer qualifizierten Elektrofachkraft ersetzen.

6. Entsorgung:




Hinweise zum Umweltschutz
Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf.
Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt.

7. Haftung und Gewährleistung:

Keine Haftungen für Schäden werden übernommen für:

- Nichtbeachtung dieser Anleitung
- von der bestimmungsgemäßen abweichenden Verwendung
- Einsatz von nicht ausreichend qualifiziertem Personal
- eigenmächtige Umbauten und technische Veränderungen
- unzureichender Wartung
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile

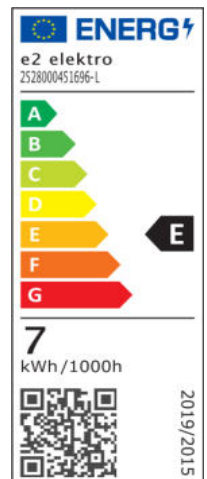



Data sheet

Wall light QUBE Sensor up-down

Mounting type: wall extension
Colour: anthracite



Item no. 2528.00045.1696



Electrics

Light source: LED (not replaceable)
LED service life: L70/B50 (25°C) 20,000 hours
Power: 7W
Total luminous flux: 800lm
Useful luminous flux øuse 360°: 800lm
Colour rendering: CRI ≥80
Most similar colour temperature: 3000K / 4000K / 6000K
Light emission: direct
Symmetry: symmetrical
Beam angle: 120°
Dimmable: no
Operation unit: LED driver (not changeable)
Input power: 220 - 240V~ / 50Hz
Connection: Plug-in terminal, 3-pole, max. 1,5mm²

Accessories incl.

Mounting material (screws and dowels)

Dimensions

lxwxh=length x width x height
100 x 102 x 151mm

Sensor

Sensor setting: via rotating screw
Type: infrared sensor
Detection range: 120°
Switch-off delay: 10s - 10min
Brightness: 0 Lux - 1000 Lux
Range: ≤ 6m
Mounting height: 1,5 - 2,5m

Housing data

Housing material: Aluminium
Cover material: Glass
Closure type: screwed
UV-protection: yes

Protection technology

IP rating: IP65
Protection class: I - Protective conductor connection
Temperature range: -15°C to +40°C

This product contains a light source of energy efficiency class E (2528000451696-L)



WARNING

Safety and Warning Instructions

1. General information:

This manual is part of the product and must be kept until disposal or handover to third parties.
Installation may only be carried out by a qualified electrician.
The luminaire must not be used as a toy and must be installed out of the reach of children.
Installation is permitted only outside arm's reach.
Use this luminaire only in areas that comply with the specified protection rating.

2. Installation and mounting:

Ensure that the mounting location is stable and secure to guarantee proper fastening of the product.
Use only suitable and approved mounting aids and materials.
Install the luminaire only in areas within the specified temperature range.
Avoid touching electrical connections to prevent electric shock.
The luminaire must not be installed in potentially explosive environments.

3. Electrical connection:

The direct connection of the luminaire to the power supply may only be carried out in accordance with applicable electrical installation regulations. Ensure that the power supply matches the rated voltage specified above.
Only cables suitable for the intended area of application and electrical load may be used.
Ensure that the wiring is connected correctly and securely to avoid short circuits or fire hazards.

4. Operation:

Regularly check that the luminaire is functioning properly and that no visible damage to the cables or the luminaire itself is present.
Ensure that the luminaire is never covered to prevent overheating and fire hazards.

5. Maintenance and cleaning:

Before cleaning or maintenance, disconnect the luminaire from the power supply.
Use a dry or slightly damp cloth to clean the luminaire.
Do not use harsh cleaning agents or abrasives.
Damaged parts or light sources may only be replaced by a qualified electrician.


6. Disposal:



Environmental protection information
The symbol means that this product must not be disposed of with normal household waste.
For returning your old device (edge length up to 25 cm), please use return and collection systems or contact the sales outlet where you purchased the product. This disposal is free of charge.
Small old electrical appliances (edge length up to 25 cm) can be returned free of charge to retailers with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 m² or to food retailers with a total sales area of at least 800 m² who offer electrical and electronic devices at least several times a year.
Larger old devices can be returned free of charge when purchasing a new device of the same device type that essentially fulfills the same functions as the old device. Before disposal, remove all batteries, rechargeable batteries, and lamps that can be removed without destruction, and dispose of them properly and separately from the product.

7. Liability and warranty:

No liability is accepted for damages resulting from:
- Non-compliance with these instructions
- Use other than intended
- Use of inadequately qualified personnel
- Unauthorized modifications and technical changes
- Insufficient maintenance
- Use of unauthorized spare parts

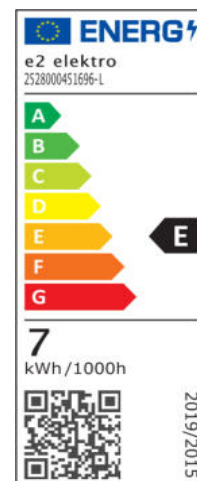



Datový list

Nástěnné svítidlo QUBE Senzor up-down

Způsob montáže: na omítku, stěnu
Barva: antracit



Číslo zboží 2528.00045.1696



Technické údaje

Zdroj světla: LED (nevměnitelné)
Životnost LED: L70/B50 (25 °C) 20 000 hodin
Výkon: 7W
Celkový světelný tok: 800lm
Užitečný světelný úhel 360°: 800lm
Podání barev: CRI ≥80
Barva světelného zdroje: 3000K / 4000K / 6000K
Osvětlení: přímé
Symetrie: symetrické
Úhel paprsku: 120°
Stmívatelné: ne
Předřadník: napájecí LED zdroj (nevměnitelný)
Napětí: 220 - 240V~ / 50Hz
Připojení svítidla: svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Včetně příslušenství

Montážní materiál (šrouby a hmoždinky)

Rozměry

dxsxdx=šířka x výška x hloubka
100 x 102 x 151mm

Senzor

Nastavení senzoru: Otočný šroub
Typ: Infračervený senzor
Působení: 120°
Doba svícení: 10s - 10min
Jas: 0 Lux - 1000 Lux
Dosah: ≤ 6m
Montážní výška: 1,5 - 2,5m

Údaje o výrobku

Materiál těla světla: Hliník
Materiál krytu: Sklo
Přípevnění krytu: přišroubováno
UV-ochrana: ano

Ochrana

Stupeň krytí: IP65
Třída ochrany: I - Připojení ochranného vodiče
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E (2528000451696-L)



VAROVÁNÍ

Bezpečnostní a výstražné pokyny

1. Obecné informace:

Tento návod je součástí výrobku a musí být uchován až do jeho likvidace nebo předání třetím osobám.
Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
Svítidlo nesmí být používáno jako hračka a musí být instalováno mimo dosah dětí.
Instalace je povolena pouze mimo dosah ruky.
Používejte toto svítidlo pouze v oblastech odpovídajících uvedenému stupni krytí.

2. Instalace a montáž:

Ujistěte se, že montážní místo je stabilní a bezpečné, aby bylo zajištěno správné upevnění výrobku.
Používejte pouze vhodné a schválené montážní pomůcky a materiály.
Svítidlo instalujte pouze v místech v rámci stanoveného teplotního rozsahu.
Zabraňte dotyku elektrických spojů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
Svítidlo nesmí být instalováno v prostředí s nebezpečím výbuchu.

3. Elektrické připojení:

Přímé připojení svítidla na elektrickou síť smí být provedeno pouze v souladu s platnými předpisy pro elektroinstalace.
Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá výše uvedenému jmenovitému napětí.
Používejte pouze kabely vhodné pro danou oblast použití a elektrické zatížení.
Dbejte na to, aby bylo zapojení provedeno správně a bezpečně, aby se předešlo zkratům nebo riziku požáru.

4. Provoz:

Pravidelně kontrolujte, zda svítidlo funguje správně a zda nejsou viditelně poškozeny kabely nebo samotné svítidlo.
Dbejte na to, aby svítidlo nebylo nikdy zakryto, aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru.

5. Údržba a čištění:

Před čištěním nebo údržbou je nutné svítidlo odpojit od napájení.
K čištění svítidla používejte suchý nebo lehce vlhký hadřík.
Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo abrazivní prostředky.
Poškozené části nebo světelné zdroje smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.


6. Likvidace:



Pokyny k ochraně životního prostředí
Tento symbol znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s běžným domovním odpadem.
Chcete-li vrátit starý spotřebič (délka hrany do 25 cm), použijte prosím pro to sběrná místa, nebo se obraťte na prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Tato likvidace je pro vás bezplatná.
Drobné elektropřístroje (délka hrany do 25 cm) můžete vrátit u prodejce pro elektrozařízení s prodejní plochou o velikosti alespoň 400 m² nebo maloobchodní prodejny potravin s celkovou prodejní plochou alespoň 800 m², které prodávají alespoň několikrát ročně elektrické a elektronické spotřebiče. Lze je vrátit zdarma. Větší staré spotřebiče lze také vrátit při nákupu nového spotřebiče stejného typu, který v podstatě plní stejné funkce jako starý spotřebič a to zdarma u příslušného prodejce.
Před likvidací výrobku vyjměte všechny baterie a dobíjecí baterie a také všechny zářivky, které nelze zničit a zlikvidujte je řádně a odděleně od výrobku.

7. Odpovědnost a záruka:

Neodpovídáme za škody způsobené:
- nedodržením tohoto návodu,
- použitím v rozporu s určením,
- použitím nedostatečně kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými změnami,
- nedostatečnou údržbou,
- použitím neschválených náhradních dílů.

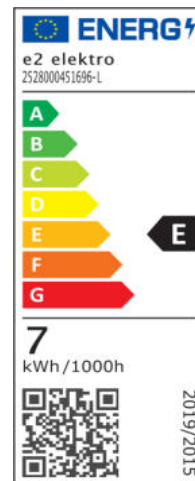



Dátový list

Nástenné svietidlo QUBE Senzor up-down

Spôsob montáže: na omietku, stenu
Farba: antracitová



Číslo výrob. 2528.00045.1696



Technické údaje

Typ zdroja: LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť: L70/B50 (25°C) 20.000 hodín
Výkon: 7W
Celkový svetelný tok: 800lm
Užitočný svetelný ťase 360°: 800lm
Reprodukcia farieb: CRI ≥80
Farba svetelného zdroja: 3000K / 4000K / 6000K
Svietenie: priame
Symetria: symetrická
Uhol lúča: 120°
Stmievateľné: nie
Predradník: napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie: 220 - 240V~ / 50Hz
Pripojenie svietidla: svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm²

Senzor

Nastavenie snímača: Otáčacia skrutka
Typ: Infračervený snímač
Rozsah detekcie: 120°
Oneskorenie vypnutia: 10s - 10min
Jas: 0 Lux - 1000 Lux
Rozsah: ≤ 6m
Montážna výška: 1,5 - 2,5m

Údaje o výrobku

Materiál tela svetla: hliník
Materiál krytu: Sklo
Pripevnenie krytu: priskrutkované
UV-ochrana: áno

Ochrana

Stupeň krytia: IP65
Trieda ochrany: I - Pripojenie ochranného vodiča
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

Vrátane príslušenstva

Montážny materiál (skrutky a hmoždinky)

Rozmery

dxšxv = dĺžka x šírka x výška

100 x 102 x 151mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj s triedou energetickej účinnosti E (2528000451696-L)



VAROVANIE

Bezpečnostné a výstražné pokyny

1. Všeobecné informácie:

Tento návod je súčasťou výrobku a musí byť uchovávaný až do jeho likvidácie alebo odovzdania tretej osobe.

Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

Svietidlo nesmie byť používané ako hračka a musí byť inštalované mimo dosahu detí.

Inštalácia je povolená len mimo dosahu rúk.

Používajte toto svietidlo iba v priestoroch, ktoré zodpovedajú uvedenému stupňu ochrany.

2. Inštalácia a montáž:

Uistite sa, že miesto montáže je stabilné a bezpečné, aby bolo zabezpečené správne upevnenie výrobku.

Používajte iba vhodné a schválené montážne pomôcky a materiály.

Svietidlo montujte len na miestach v rámci stanoveného teplotného rozsahu.

Zabráňte dotyku elektrických spojov, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Svietidlo nesmie byť inštalované v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

3. Elektrické pripojenie:

Priame pripojenie svietidla na elektrickú sieť smie byť vykonané iba v súlade s platnými predpismi pre elektroinštalácie.

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá vyššie uvedenému menovitému napätiu.

Používajte iba káble vhodné pre danú oblasť použitia a elektrické zaťaženie.

Dbajte na to, aby bolo zapojenie vykonané správne a bezpečne, aby sa predišlo skratu alebo riziku požiaru.

4. Prevádzka:

Pravidelne kontrolujte, či svietidlo správne funguje a či nie sú viditeľné poškodenia káblov alebo samotného svietidla.

Dbajte na to, aby svietidlo nikdy nebolo zakryté, aby sa predišlo prehriatiu a riziku požiaru.

5. Údržba a čistenie:

Pred čistením alebo údržbou je potrebné svietidlo odpojiť od napájania.

Na čistenie svietidla používajte suchú alebo mierne vlhkú handričku.

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne prostriedky.

Poškodené časti alebo svetelné zdroje smie vymieňať iba kvalifikovaný elektrikár.

6. Likvidácia:



Pokyny na ochranu životného prostredia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Ak chcete vrátiť starý spotrebič (dĺžka hrany do 25 cm), použite prosím na to zberné miesta, alebo

sa obráťte na predajné miesto, kde ste výrobok zakúpili. Táto likvidácia je pre vás bezplatná.

Drobné elektroprístroje (dĺžka hrany do 25 cm) môžete vrátiť u predajcov pre elektrozariadenia s predajnou plochou o veľkosti aspoň 400 m² alebo maloobchodníkov s potravinami s celkovou predajnou plochou aspoň 800 m², ktorí predávajú aspoň niekoľkokrát ročne elektrické a elektronické spotrebiče. Vrátenie je bezplatné. Väčšie staré spotrebiče je možné vrátiť pri kúpe nového spotrebiča rovnakého typu, ktorý v podstate plní rovnaké funkcie ako starý spotrebič, bezplatne u príslušného predajcu.


Pred likvidáciou výrobku odstráňte všetky batérie a nabíjateľné batérie, ako aj všetky lampy, ktoré sa nedajú zničiť

a zlikvidujte ich riadne a oddelene od výrobku.

7. Zodpovednosť a záruka:

Nezodpovedáme za škody spôsobené:

- nedodržaním tohto návodu,
- použitím v rozpore s určením,
- použitím nedostatočne kvalifikovaného personálu,
- neautorizovanými úpravami a technickými zmenami,
- nedostatočnou údržbou,
- použitím neschválených náhradných dielov.

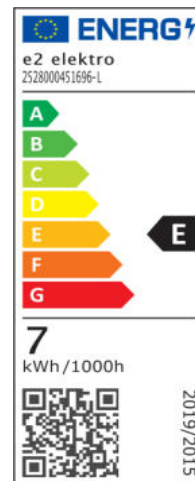

SL

Tehnični podatki Stenska svetilka QUBE Senzor up-down

Montaža: nadomet strop
Barva: antracit



Št. artikla 2528.00045.1696



Elektro

Tip svetilke: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 20.000 ur
Moč: 7W
Skupni svetlobni tok: 800lm
Koristni svetlobni tok ϕ_{use} 360°: 800lm
Obnovljivost svetlobe: CRI $\geq$ 80
Barva svetlobe: 3000K / 4000K / 6000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 120°
Zatemniti: no
Balast: gonilnikom LED (ni zamenljiva)
Napetost: 220 - 240V~ / 50Hz
Priklopne sponke: sponka 3-polna, max. 1,5mm²

Vključena dodatna oprema

Montažni material (vijaki in mozniki)

Mere

dxšxv = dolžina x širina x višina
100 x 102 x 151mm

Senzor

Nastavitev senzorja: Obračalni vijak
Tip: Infrardeči senzor
Razpon zaznavanja: 120°
Izklop: 10s - 10min
Svetlost: 0 Lux - 1000 Lux
Doseže: $\leq$ 6m
Montažna višina: 1,5 - 2,5m

Ohišje

Material ohišja: Aluminij
Material pokrova: Staklo
Zaključek: vijaki
UV-zaščita: Da

Varnost

Zaščita: IP65
Klasa zaščite: I - Z ozemljitvenim vodnikom
Temperaturno območje: -15°C do +40°C

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E (2528000451696-L)



OPOZORILO

Varnostna in opozorilna navodila

1. Splošne informacije:

Ta navodila so del izdelka in jih je treba hraniti do odstranitve ali predaje tretji osebi.
Namestitev sme izvajati le usposobljen električar.
Svetilke ni dovoljeno uporabljati kot igrače in mora biti nameščena izven dosega otrok.
Namestitev je dovoljena le izven dosega rok.
To svetilko uporabljajte samo v prostorih, ki ustrezajo navedenemu razredu zaščite.

2. Namestitev in montaža:

Prepričajte se, da je mesto montaže stabilno in varno, da zagotovite pravilno pritrditev izdelka.
Uporabljajte samo ustrezne in odobrene montažne pripomočke in materiale.
Svetilko nameščajte le na mestih znotraj določenega temperaturnega območja.
Izogibajte se dotikanju električnih priključkov, da preprečite električni udar.
Svetilke ni dovoljeno nameščati v območjih z nevarnostjo eksplozije.

3. Električni prikllop:

Neposredni prikllop svetilke na električno omrežje je dovoljen le v skladu z veljavnimi predpisi o elektroinstalacijah.
Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zgoraj navedenemu naznačenemu napetostnemu območju.
Uporabljajte samo kable, primerne za predvideno področje uporabe in električno obremenitev.
Prepričajte se, da je napeljava pravilno in varno priključena, da preprečite kratke stike ali nevarnost požara.

4. Uporaba:

Redno preverjajte, ali svetilka pravilno deluje in ali ni vidnih poškodb na kablji ali na sami svetilki.
Skrbite, da svetilka nikoli ne bo pokrita, da preprečite pregrevanje in nevarnost požara.

5. Vzdrževanje in čiščenje:

Pred čiščenjem ali vzdrževanjem je treba svetilko odklopiti iz napajanja.
Za čiščenje svetilke uporabljajte suho ali rahlo vlažno krpo.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali abrazivov.
Poškodovane dele ali svetlobne vire sme zamenjati samo usposobljen električar.


6. Odstranjevanje:



Opombe o varstvu okolja
Simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati med običajne gospodinjske odpadke.
Za vračilo stare naprave (dolžina roba do 25 cm) uporabite obrazec za vračilo – in sisteme zbiranja ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta odstranitev je za vas brezplačna.
Majhne električne aparate (z dolžino roba do 25 cm) lahko oddate v trgovinah s prodajno površino za električno in elektronsko opremo najmanj 400 m² ali v trgovinah z živili s skupno prodajno površino najmanj 800 m², ki prodajajo vsaj večkrat na leto.
Električno in elektronsko opremo je mogoče vrniti brezplačno. Večje stare naprave lahko brezplačno vrnete ustreznemu prodajalcu in jih pravilno zavrzite ločeno od izdelka.

7. Odgovornost in garancija:

Za škodo ne odgovarjamo v primerih:
- neupoštevanja teh navodil,
- uporabe v nasprotju z namenom,
- uporabe neustrezno usposobljenega osebja,
- nepooblaščenih sprememb in tehničnih modifikacij,
- nezadostnega vzdrževanja,
- uporabe neodobrenih nadomestnih delov.

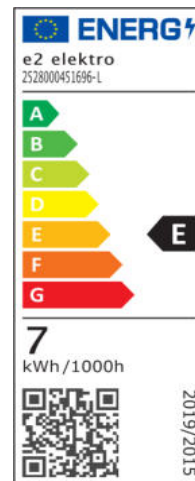



Podatkovni list

Zidna svjetiljka QUBE Senzor up-down

Montaža: nadgradna, zid
Boja: antracit



Br. artikla 2528.00045.1696

**Elektro**

Tip lampe: LED - nije zanjenjiva
Životna doba: L70/B50 (25°C) 20.000 sati
Moć: 7W
Ukupni svjetlosni tok: 800lm
Korisni svjetlosni tok faze 360°: 800lm
Renderiranje boja: CRI ≥80
Boja svetlobe: 3000K / 4000K / 6000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 120°
Zatamnjen: ne
Balast: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Priklop: stezaljka 3polna, max. 1,5mm²

Pribor uključen

Instalacijski material (vijci i tiple)

Mere

dxšxv = duljina x širina x visina

100 x 102 x 151mm

Senzor

Podešavanje senzora: Okretni vijak
Tip: Infracrveni senzor
Pokrivenost: 120°
Isključivanje: 10s - 10min
Svjetlost: 0 Lux - 1000 Lux
Doseg: ≤ 6m
Visina montaže: 1,5 - 2,5m

Kućiste

Materijal kućišta: Aluminijum
Materijal pokrova: Staklo
Zatvarači: vijci
UV-zaštita: da

Sigurnost

Zaštita: IP65
Razred zaštite: I - Vodič spojen na zaštitnu sklopku
Raspon temperature: -15°C do 40°C

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E (2528000451696-L)



OPOZORILO

Sigurnosne i upozoravajuće upute

1. Opće informacije:

Ove upute su dio proizvoda i moraju se čuvati do odlaganja ili predaje trećim osobama.
Montažu smije izvoditi samo kvalificirani električar.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti montirana izvan dohvata djece.
Instalacija je dopuštena samo izvan dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju navedenom stupnju zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Provjerite je li mjesto montaže stabilno i sigurno kako biste osigurali pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Upotrebljavajte samo prikladna i odobrena montažna pomagala i materijale.
Svjetiljku montirajte samo na mjestima unutar navedenog temperaturnog raspona.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili električni udar.
Svjetiljka se ne smije montirati u prostorima s opasnošću od eksplozije.

3. Električni priključak:

Izravno spajanje svjetiljke na električnu mrežu dopušteno je samo u skladu s važećim propisima o elektroinstalacijama.
Provjerite da li napajanje odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kabele prikladne za predviđeno područje primjene i električno opterećenje.
Vodite računa o tome da ožičenje bude pravilno i sigurno spojeno kako bi se izbjegli kratki spojevi ili opasnosti od požara.

4. Upotreba:

Redovito provjeravajte ispravnost rada svjetiljke i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i opasnost od požara.

5. Održavanje i čišćenje:

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku je potrebno odspojiti od napajanja.
Za čišćenje svjetiljke koristite suhu ili lagano vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili izvore svjetlosti smije zamijeniti samo kvalificirani električar.


6. Odlaganje:

Informacije o zaštiti okoliša
Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom.
Za povrat starog uređaja (duljina ruba do 25 cm), molimo koristite obrazac za povrat - i sustave prikupljanja ili se obratite prodavaču gdje ste kupili proizvod. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Male električne uređaje (duljine ruba do 25 cm) može se odložiti kod trgovaca s prodajnim prostorom za električnu i elektroničku opremu od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambenim proizvodima s ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koji prodaju barem nekoliko puta godišnje. Električna i elektronička oprema može se vratiti besplatno. Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti kod odgovarajućeg prodavača prilikom kupnje novog uređaja iste vrste, koji ispunjava iste funkcije kao i stari uređaj.
Prije odlaganja proizvoda, uklonite sve baterije i punjive baterije, kao i sva rasvjetna tijela koja se ne može ukloniti te ih propisno zbrinite odvojeno od proizvoda.

7. Odgovornost i jamstvo:

Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale zbog:

- nepoštivanja ovih uputa,
- upotrebe suprotno namjeni,
- uporabe nedovoljno kvalificiranog osoblja,
- neovlaštenih preinaka i tehničkih izmjena,
- neodgovarajućeg održavanja,
- upotrebe neodobrenih zamjenskih dijelova.

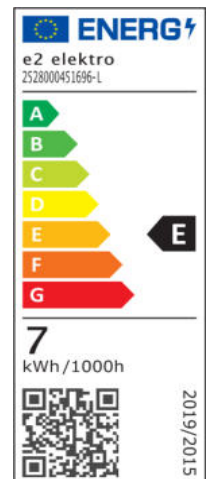

HU

Adatlap

Fali lámpa QUBE Érzékelő up-down

Beépítési mód: falra
Szín: antracit



Cikkszám 2528.00045.1696

**Elektromos adatok**

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 20.000 óra
Teljesítmény: 7W
Teljes fényáram: 800lm
Hasznos Fényáram ϕ use 360°: 800lm
Színvisszaadási fokozat: CRI $\geq$ 80
Színhőmérséklet: 3000K / 4000K / 6000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: szimmetrikus
Fénykugargzási szög: 120°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V~ / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm²

Tartozékok(tartalmazza a termék) Szerelési anyag (Csavarok és tiplik)

Méret
hxszxm = hosszúság x szélesség x magasság
100 x 102 x 151mm

Érzékelő

Érzékelő beállítása: Forgócsavar
Típus: Infravörös érzékelő
Érzékelési szög: 120°
Késleltetés: 10s - 10min
Fényerő: 0 Lux - 1000 Lux
Hatótávolság: $\leq$ 6m
Szerelési magasság: 1,5 - 2,5m

Lámpatest adatai

Ház anyaga: Alumínium
Búra anyaga: Üveg
Búra rögzítése: csavaros
UV-védelem: igen

Védettségi fokozatok

Védettség: IP65
Érintésvédelem: I - Védővezetékes csatlakozás
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +40° között

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza E (2528000451696-L)

FIGYELMEZTETÉS**Biztonsági és figyelmeztető utasítások****1. Általános információk:**

A használati útmutató a termék része, és megőrzendő annak leselejtezéséig vagy harmadik félnek történő átadásáig.
A beszerelést kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti.
A lámpatest nem használható játékként, és gyermekektől elzárva kell felszerelni.
A szerelés csak a kézikönyvből nem elérhető helyre engedélyezett.
A lámpatestet csak az előírt védettségi osztálynak megfelelő helyen szabad használni.

2. Szerelés és felszerelés:

Győződjön meg róla, hogy a szerelési hely stabil és biztonságos a megfelelő rögzítés érdekében.
Kizárólag megfelelő és jóváhagyott szerelési segédanyagokat és anyagokat használjon.
A lámpatestet csak az előírt hőmérsékleti tartományon belül szerelje fel.
Kerülje az elektromos csatlakozók érintését az áramütés elkerülése érdekében.
A lámpatestet robbanásveszélyes helyiségekben tilos felszerelni.

3. Elektromos csatlakoztatás:

A lámpatest közvetlen hálózatra csatlakoztatása kizárólag a vonatkozó villamosipari szabályoknak megfelelően történhet.
Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a fent megadott névleges feszültséggel.
Csak az alkalmazási területnek és az elektromos terhelésnek megfelelő kábeleket használjon.
Ügyeljen arra, hogy a kábelezés helyesen és biztonságosan legyen csatlakoztatva a rövidzárlatok és tűzveszély elkerülése érdekében.

4. Üzemeltetés:

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a lámpatest megfelelően működik-e, és hogy nincsenek-e látható sérülések a kábeleken vagy magán a lámpatesten.
Ügyeljen arra, hogy a lámpatestet soha ne fedje le, a túlmelegedés és a tűzveszély elkerülése érdekében.

5. Karbantartás és tisztítás:

Tisztítás vagy karbantartás előtt a lámpatestet áramtalanítani kell.
A lámpatest tisztításához használjon száraz vagy enyhén nedves kendőt.
Ne használjon agresszív tisztítószerkeket vagy súrolószereket.
A sérült alkatrészeket vagy fényforrásokat csak szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.


6. Ártalmatlanítás:

Környezetvédelmi figyelmeztetések:
A szimbólum azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad a normál háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.
A régi készülék ártalmatlanításához kérjük, használja a visszavételi és gyűjtési rendszert vagy vegye fel a kapcsolatot azzal az értékesítési ponttal, ahol a terméket vásárolta.
A kis méretű elektromos és elektronikus berendezések hulladékai olyan kiskereskedésekhez vihetők vissza amelyeknek van eladótétele elektromos és elektronikus berendezések számára.
A legalább 800m² -es teljes eladótérrel rendelkező élelmiszer-kiskereskedők, amelyek évente többször értékesítenek ilyen készüléket az elektromos és elektronikus készülékek ingyenesen visszavihetőek.
A nagyobb régi készülékek új ugyanolyan funkciójú készülék vásárlása esetén visszavihetőek.
A termék ártalmatlanítása előtt távolítsa el az összes elemet és akkumulátort, valamint a nem megsemmisíthető fényforrásokat.
Ezeket a terméktől elkülönítve ártalmatlanítsa.

**7. Felelősség és jótállás:**

A következő esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért:
- ezen útmutató figyelmen kívül hagyása,
- nem rendeltetésszerű használat,
- nem megfelelően képzett személyzet alkalmazása,

- engedély nélküli átalakítások és technikai módosítások,
- nem megfelelő karbantartás,
- nem jóváhagyott pótalkatrészek használata.

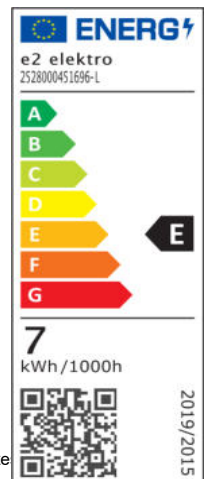

FR

Fiche technique

Lampe d'extérieur QUBE Capteur up-down

Type de montage : contre le mur
couleur : anthracite



N° d'art. 2528.00045.1696


Électricité

Source de lumière : LED (non remplaçable)
Durée de vie des LED : L70/B50 (25°C) 20.000 heures
Puissance : 7W
Flux lumineux total : 800lm
Flux lumineux utile ϕ use 360° : 800lm
Rendu des couleurs : CRI $\geq$ 80
Temp. de couleur la plus sim. : 3000K / 4000K / 6000K
Émission de lumière : directe
Symétrie : symétrique
Angle de rayonnement : 120°
Dimmable : no
Appareil de commande : pilote LED (non remplaçable)
Tension de connexion : 220 - 240V~ / 50Hz
Raccordement du luminaire : serre-câble enfichable 3 pôles, max. 1,5mm²

Capteur

Réglage du capteur : par vis rotative
Type : Capteur infrarouge
Zone de détection : 120°
Délai d'extinction : 10s - 10min
Luminosité : 0 Lux - 1000 Lux
Portée : $\leq$ 6m
Hauteur de montage : 1,5 - 2,5m

Données du boîtier

Matériau du boîtier : Aluminium
Matériau de la couverture : Verre
Type de fermeture : vissé
Protection UV : oui

Technique de protection

Indice de protection : IP65
Classe de protection : I - Raccordement du conducteur de protection
Plage de température : -15°C à +40°C

Accessoires inclus

Matériel de montage (vis, chevilles)

Dimensions

LxlxH=longueur x largeur x hauteur

100 x 102 x 151mm

Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique **E**
(2528000451696-L)

AVERTISSEMENT
Consignes de sécurité et d'avertissement
1. Informations générales :

Ce manuel fait partie du produit et doit être conservé jusqu'à sa mise au rebut ou sa remise à des tiers.
L'installation peut uniquement être réalisée par un électricien qualifié.
Le luminaire ne doit pas être utilisé comme jouet et doit être installé hors de portée des enfants.
L'installation est autorisée uniquement hors de portée de la main.
Utilisez ce luminaire uniquement dans des zones correspondant au degré de protection indiqué.

2. Installation et montage :

Assurez-vous que l'emplacement de montage est stable et sécurisé afin de garantir une fixation correcte du produit.
Utilisez uniquement des accessoires et matériaux de montage appropriés et approuvés.
Montez le luminaire uniquement dans des endroits respectant la plage de température spécifiée.
Évitez de toucher les connexions électriques afin de prévenir tout risque d'électrocution.
Le luminaire ne doit pas être installé dans des zones à risque d'explosion.

3. Raccordement électrique :

Le raccordement direct du luminaire au réseau électrique ne peut être réalisé que conformément aux réglementations électriques en vigueur.
Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée ci-dessus.
Utilisez uniquement des câbles adaptés à l'usage prévu et à la charge électrique.
Veillez à ce que le câblage soit correctement et solidement raccordé afin d'éviter tout court-circuit ou risque d'incendie.

4. Fonctionnement :


Vérifiez régulièrement que le luminaire fonctionne correctement et qu'aucun dommage visible n'est présent sur les câbles ou sur le luminaire lui-même.
Veillez à ce que le luminaire ne soit jamais recouvert afin d'éviter toute surchauffe et tout risque d'incendie.

5. Entretien et nettoyage :

Avant tout nettoyage ou entretien, le luminaire doit être déconnecté de l'alimentation électrique.
Utilisez un chiffon sec ou légèrement humide pour nettoyer le luminaire.
N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ni de produits abrasifs.
Les pièces ou sources lumineuses endommagées doivent uniquement être remplacées par un électricien qualifié.

6. Élimination des déchets :

Remarques sur la protection de l'environnement
Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.
Pour rapporter votre appareil usagé (longueur d'arête jusqu'à 25 cm), veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou adressez-vous au point de vente où vous avez acheté le produit. Cette élimination est gratuite pour vous.
Les petits DEEE (longueur d'arête inférieure ou égale à 25cm) peuvent être déposés chez les commerçants dont la surface de vente d'équipements électriques et électroniques est d'au moins 400 m² ou des commerces d'alimentation d'une surface de vente totale d'au moins 800 m², qui vendent au moins plusieurs fois par an.
Les appareils électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement.
Les appareils plus volumineux usagés peuvent être repris lors de l'achat d'un nouvel appareil.
Du même type d'appareil, qui remplit pour l'essentiel les mêmes fonctions que l'ancien appareil, auprès d'un revendeur correspondant, sans frais.
Avant de mettre le produit au rebut, retirez toutes les piles et les accumulateurs ainsi que toutes les lampes qui ne peuvent pas être détruites.
Et éliminez-les de manière appropriée, séparément du produit. Nous attirons votre attention sur le fait que vous êtes responsable de la suppression des données personnelles sur le produit à éliminer.

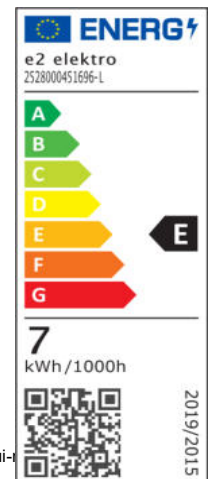
7. Responsabilité et garantie :

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de :

- la non-observation de ce manuel,
- l'utilisation non conforme à l'usage prévu,
- le recours à du personnel insuffisamment qualifié,
- les modifications et changements techniques non autorisés,
- un entretien insuffisant,
- l'utilisation de pièces de rechange non approuvées.

IT

Scheda tecnica

Lampada per esterni QUBE Sensore up-down

Tipo di montaggio: montaggio a parete
Colore: antracite



Articolo n. 2528.00045.1696



Specifiche elettriche

Fonte luminosa: LED (non sostituibile)
Durata dei LED: L70/B50 (25°C) 20.000 ore
Potenza: 7W
Flusso luminoso totale: 800lm
Flusso luminoso utile ϕ use 360°: 800lm
Resa cromatica: CRI $\geq$ 80
Temperatura colore: 3000K / 4000K / 6000K
Emissione luce: diretta
Simmetria: simmetrica
Angolo di emissione: 120°
Dimmerabile: no
Alimentatore: driver LED (non sostituibile)
Tensione di alimentazione: 220 - 240V~ / 50Hz
Allacciamento della lampada: Morsettieria a vite a 3 poli, max. 1,5 mm²

Accessori inclusi.

Materiale di montaggio (viti, tasselli)

Dimensioni

LxPxAlunghezza x profondità x altezza
100 x 102 x 151mm

Sensore

Impostazione del sensore: tramite manopola
Tipo: sensore a infrarossi
Campo di rilevamento: 120°
Ritardo di spegnimento: 10s - 10min
Luminosità: 0 Lux - 1000 Lux
Gamma: $\leq$ 6m
Altezza di montaggio: 1,5 - 2,5m

Dati sulle abitazioni

Materiale dell'alloggiamento: Alluminio
Materiale di copertura: Vetro
Tipo di chiusura: Avvitato
Protezione UV: si

Tecnologia di protezione

Grado di protezione: IP65
Classe di protezione: I - Collegamento del conduttore di protezione
Intervallo di temperatura: da -15°C a +40°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa della classe di efficienza energetica **E** (2528000451696-L)

AVVERTENZA

Avvertenze di sicurezza

1. Informazioni generali:

Il presente manuale fa parte del prodotto e deve essere conservato fino allo smaltimento o al trasferimento a terzi.
L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un elettricista qualificato.
L'apparecchio non deve essere utilizzato come giocattolo e deve essere installato fuori dalla portata dei bambini.
L'installazione è consentita solo fuori dalla portata della mano.
Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti conformi al grado di protezione specificato.

2. Installazione e montaggio:

Assicurarsi che il luogo di installazione sia stabile e sicuro per garantire un corretto fissaggio del prodotto.
Utilizzare solo accessori e materiali di montaggio idonei e approvati.
Installare l'apparecchio solo in luoghi compresi nel campo di temperatura indicato.
Evitare il contatto con i collegamenti elettrici per prevenire scosse elettriche.
L'apparecchio non deve essere installato in ambienti con rischio di esplosione.

3. Collegamento elettrico:

Il collegamento diretto dell'apparecchio alla rete elettrica deve avvenire solo in conformità alle normative vigenti sugli impianti elettrici.
Verificare che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione nominale sopra indicata.
Utilizzare solo cavi adatti all'applicazione prevista e al carico elettrico.
Assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti correttamente e in sicurezza per evitare cortocircuiti o pericoli di incendio.

4. Funzionamento:

Controllare regolarmente che l'apparecchio funzioni correttamente e che non vi siano danni visibili ai cavi o all'apparecchio stesso.
Assicurarsi che l'apparecchio non sia mai coperto per evitare surriscaldamenti e pericoli di incendio.

5. Manutenzione e pulizia:

Prima della pulizia o della manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Pulire l'apparecchio con un panno asciutto o leggermente umido.
Non utilizzare detergenti aggressivi né materiali abrasivi.
Le parti danneggiate o le sorgenti luminose devono essere sostituite solo da personale qualificato.

6. Smaltimento:



Note sulla protezione ambientale

Il simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici.

Per restituire il proprio vecchio dispositivo (lunghezza del bordo fino a 25 cm), utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il punto vendita presso cui si è acquistato il prodotto. Per l'utente questo smaltimento è gratuito.


I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni (lunghezza del bordo fino a 25 cm) possono essere acquistati presso i rivenditori con una superficie di vendita per apparecchi elettrici ed elettronici di almeno 400 m² o ai rivenditori di generi alimentari con una superficie di vendita complessiva di almeno 800 m² che offrono apparecchi elettrici ed elettronici almeno più volte all'anno.

I vecchi dispositivi più grandi possono essere restituiti gratuitamente a un rivenditore autorizzato al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo dello stesso tipo che svolge sostanzialmente le stesse funzioni del vecchio dispositivo. Prima di smaltire il prodotto, rimuovere tutte le batterie e gli accumulatori nonché tutte le lampade che possono essere rimosse senza causare danni e smaltirle correttamente, separatamente dal prodotto.

7. Responsabilità e garanzia:

Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da:

- inosservanza del presente manuale,
- modifiche non autorizzate e variazioni tecniche,
- uso non conforme alla destinazione d'uso,
- manutenzione insufficiente,
- utilizzo di personale non sufficientemente qualificato,
- utilizzo di ricambi non approvati.

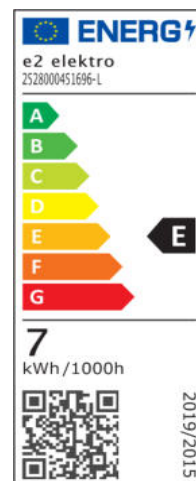

PL

Arkusze danych

Światło zewnętrzne QUBE Czujnik up-down

Instalacja: ściana
Kolor: antracyt



Nr art. 2528.00045.1696



Dane elektryczne

Źródło światła: dioda LED (niewymieniona)
Żywotność LED: L70/B50 (25°C) 20.000 Godziny
Moc: 7W
Całkowity strumień świetlny: 800lm
Użyteczny strumień świat. ϕ use 360°: 800lm
Odwzorowanie kolorów: CRI $\geq$ 80
Temperatura barwowa : 3000K / 4000K / 6000K
Lekkie wyjście: bezpośredni
Symetria: symetryczny
Kąt wiązki: 120°
Możliwość ściemniania: nie
Jednostka operacyjna: Sterownik LED (niewymieniony)
Moc wejściowa: 220 - 240V~ / 50Hz
Połączenie: Zacisk wtykowy, 3-biegunowy, maks. 1,5mm²

Akcesoria w zestawie.

Materiał montażowy (śruby, kołki)

Wymiary

dł x szer x wys = długość x szerokość x wysokość

100 x 102 x 151mm

Czujnik

Ustawienie czujnika: Stałe ustawienie
Typ: Czujnik podczerwieni
Zakres wykrywania: 120°
Opóźnienie wyłączenia: 10s - 10min
Jasność: 0 Lux - 1000 Lux
Zasięg: $\leq$ 6m
Wysokość montażu: 1,5 - 2,5m

Dane mieszkaniowe

Materiał obudowy: Aluminium
Materiał okładki: szkło
Typ zamknięcia: przykręcone
Ochrona UV: tak

Technologia ochrony

Stopień ochrony: IP65
Klasa ochrony: I - Podłączenie przewodu ochronnego
Zakres temperatur: -15°C do +40°C

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E (2528000451696-L)

OSTRZEŻENIE

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Informacje ogólne:

Niniejsza instrukcja stanowi integralną część produktu i powinna być przechowywana do czasu jego utylizacji lub przekazania osobom trzecim.
Montaż może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.
Oprawa nie może być używana jako zabawka i musi być zamontowana poza zasięgiem dzieci.
Montaż dozwolony jest wyłącznie poza zasięgiem rąk.
Oprawę należy używać wyłącznie w miejscach odpowiadających wskazanemu stopniowi ochrony.

2. Montaż i instalacja:

Upewnić się, że miejsce montażu jest stabilne i bezpieczne, aby zapewnić prawidłowe zamocowanie produktu.
Stosować wyłącznie odpowiednie i zatwierdzone akcesoria montażowe oraz materiały.
Montować oprawę wyłącznie w miejscach mieszczących się w określonym zakresie temperatur.
Unikać dotykania połączeń elektrycznych w celu zapobieżenia porażeniu prądem elektrycznym.
Oprawy nie wolno montować w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem.

3. Podłączenie elektryczne:

Bezpośrednie podłączenie oprawy do sieci elektrycznej może być realizowane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacji elektrycznych.
Upewnić się, że napięcie zasilania odpowiada podanemu powyżej napięciu znamionowemu.
Stosować wyłącznie przewody odpowiednie do zamierzonego zastosowania i obciążenia elektrycznego.
Dbać o prawidłowe i bezpieczne podłączenie okablowania w celu uniknięcia zwarcia lub zagrożenia pożarowego.

4. Eksploatacja:

Regularnie sprawdzać, czy oprawa działa prawidłowo i czy nie ma widocznych uszkodzeń przewodów ani samej oprawy.
Dbać o to, aby oprawa nigdy nie była zakryta, aby zapobiec przegrzaniu i zagrożeniu pożarowemu.

5. Konserwacja i czyszczenie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy odłączyć oprawę od zasilania.
Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących ani materiałów ściernych.
Uszkodzone części lub źródła światła mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka.


6. Utylizacja:



Uwagi dotyczące ochrony środowiska
Symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.
Aby zwrócić zużyte urządzenie (o długości krawędzi do 25 cm), należy skorzystać z systemu zbiórki selektywnej lub skontaktować się z punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt. Utylizacja jest bezpłatna.
Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (o długości krawędzi do 25 cm) można zwrócić bezpłatnie do sprzedawców detalicznych o powierzchni sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego wynoszącej co najmniej 400 m² lub sprzedawców detalicznych artykułów spożywczych o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 m², którzy sprzedają sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej kilka razy w roku.
Większe zużyte urządzenia można zwrócić bezpłatnie do odpowiedniego sprzedawcy detalicznego przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu, które zasadniczo spełnia te same funkcje, co zużyte urządzenie. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie oprawy oświetleniowe, które można wyjąć bez ich zniszczenia, i zutylizować je prawidłowo i oddzielnie od produktu.

7. Odpowiedzialność i gwarancja:

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z:
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- niewłaściwego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- zastosowania niewykwalifikowanego personelu,
- nieautoryzowanych modyfikacji i zmian technicznych,
- niewystarczającej konserwacji,
- zastosowania niezatwierdzonych części zamiennych.

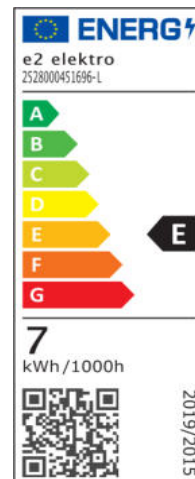

RO Fișă tehnică

Aplică de perete QUBE Senzor up-down

Tip de montaj: Aplicat pe perete
Culoare: antracit



Număr Art. 2528.00045.1696



Electrică

Sursă de lumină: LED (nu este înlocuibil)
Durata de viață LED: L70/B50 (25°C) 20.000 h
Putere: 7W
Flux luminos total: 800lm
Flux luminos util ϕ_{use360} : 800lm
Temperatură de culoare: CRI $\geq$ 80
Redarea culorilor: 3000K / 4000K / 6000K
Ieșire luminoasă: direct
Simetrie: simetric
Unghi de radiație: 120°
Dimmabil: nu
Dispozitiv de alimentare: Driver LED (neînlocuibil)
Tensiune de alimentare: 220 - 240V~ / 50Hz
Conectare corp de iluminat: clemă push-in cu 3 poli, max. 1,5mm²

Accesorii incluse Material de montaj (șuruburi și dibluri)

Dimensiuni l x L x h = lungime x lățime x înălțime
100 x 102 x 151mm

Senzor

Reglaj senzor: prin șurub rotativ
Tip: senzor cu infraroșu
Unghi de detecție: 120°
Întârziere la oprire: 10s - 10min
Luminozitate: 0 Lux - 1000 Lux
Raza de acțiune: $\leq$ 6m
Înălțime de montaj: 1,5 - 2,5m

Date carcasă

Material carcasă: Aluminu
Material difuzor: Sticlă
Tip de închidere: Înșurubat
Rezistent la UV: da

Tehnică de protecție

Grad de protecție (IP): IP65
Clasă de protecție: I – Conexiune pentru conductor de protecție
Interval de temperatură: -15°C bis +40°C

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică **E** (2528000451696-L)



AVERTISMENT

Indicații de siguranță și avertizare

1. Informații generale

Instrucțiunile fac parte din produs și trebuie păstrate până la eliminarea acestuia sau la transmiterea către terți.
Instalarea trebuie efectuată exclusiv de personal electric calificat.
Lampa nu trebuie utilizată ca jucărie și trebuie instalată în afara razei de acțiune a copiilor.
Instalarea este permisă numai în afara razei brațelor.
Utilizați această lampă doar în zone care corespund gradului de protecție menționat mai sus.

2. Instalare și montaj

Asigurați-vă că locul de montaj este stabil și sigur pentru a garanta fixarea corectă a produsului.
Folosiți exclusiv accesorii și materiale de montaj adecvate și aprobate.
Montați lampa numai în locuri aflate în intervalul de temperatură specificat.
Evitați atingerea conexiunilor electrice pentru a preveni electrocutarea.
Această lampă nu trebuie instalată în zone cu risc de explozie.

3. Conectare electrică

Conectarea directă a lămpii la rețeaua electrică trebuie realizată numai conform reglementărilor în vigoare pentru instalațiile electrice.
Asigurați-vă că alimentarea cu tensiune corespunde tensiunii nominale menționate mai sus.
Se pot folosi doar cabluri adecvate pentru domeniul de utilizare prevăzut și pentru sarcina electrică necesară.
Asigurați-vă că cablarea este realizată corect și în siguranță pentru a evita scurtcircuitul sau pericolele de incendiu.

4. Funcționare

Verificați regulat dacă lampa funcționează corect și dacă nu există deteriorări vizibile ale cablurilor sau ale corpului de iluminat.
Asigurați-vă că lampa nu este niciodată acoperită, pentru a evita supraîncălzirea și riscul de incendiu.

5. Întreținere și curățare

Înainte de curățare sau întreținere, lampa trebuie deconectată de la sursa de alimentare.
Pentru curățare, utilizați o cârpă uscată sau ușor umedă.
Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau materiale abrazive.
Piese sau modulele luminoase deteriorate trebuie înlocuite numai de personal electric calificat.


6. Eliminare



Instrucțiuni privind protecția mediului
Simbolul indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
Pentru returnarea dispozitivului vechi (cu lungimea muchiei de până la 25 cm), utilizați sistemele de colectare și reciclare sau adresați-vă punctului de vânzare unde ați achiziționat produsul. Eliminarea este gratuită pentru dumneavoastră.
Aparatele electrice mici (cu lungimea muchiei de până la 25 cm) pot fi returnate gratuit comercianților cu o suprafață de vânzare pentru echipamente electrice și electronice de cel puțin 400 m² sau comercianților alimentari cu o suprafață totală de vânzare de cel puțin 800 m², care oferă periodic astfel de dispozitive.
Aparatele vechi de dimensiuni mai mari pot fi returnate gratuit la achiziționarea unui dispozitiv nou din aceeași categorie, care îndeplinește în mare aceleași funcții ca dispozitivul vechi.
Înainte de eliminare, scoateți toate bateriile, acumulatorii și toate lămpile care pot fi îndepărtate fără deteriorare și eliminați-le separat, conform reglementărilor.

7. Răspundere și garanție

Nu se acordă despăgubiri pentru daunele rezultate din:
- nerespectarea acestor instrucțiuni,
- utilizarea diferită de scopul prevăzut,
- utilizarea personalului necalificat,
- modificări sau intervenții tehnice neautorizate,
- întreținere insuficientă,
- utilizarea pieselor de schimb neaprobate.

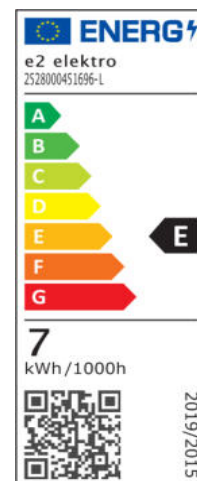

SR

Tehnički list

Zidna svetiljka QUBE Senzor up-down

Način montaže: Nadgradna montaža – zid
Boja: antracit



Broj artikla 2528.00045.1696



Elektrika

Izvor svetlosti: LED (nije zamenljiva)
Životni vek LED diode: L70/B50 (25°C) 20.000 h
Snaga: 7W
Ukupan svetlosni tok: 800lm
Korisni svetlosni tok ϕ_{use360} : 800lm
Najbliža temperatura boje: CRI ≥ 80
Reprodukcija boja (CRI): 3000K / 4000K / 6000K
Izlaz svetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 120°
Zatamnjenje (dimmbable): ne
Upravljački uređaj: LED dražver (neizmenljiv)
Napojni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svetiljke: 3-polna „push-in“ klemna, max. 1,5mm²

Pribor uključen Montažni materijal (šrafovi i tiplovi)

Dimenzije d×š×v = dužina × širina × visina
100 x 102 x 151mm

Senzor

Podšavanje senzora: pomoću obrtnog vijka
Tip: Infracrveni senzor
Ugao detekcije: 120°
Kašnjenje isključenja: 10s - 10min
Osvetljenost: 0 Lux - 1000 Lux
Domet: $\leq 6m$
Visina montaže: 1,5 - 2,5m

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: Aluminijum
Materijal difuzora: Staklo
Vrsta zatvaranja: Pričvršćeno vijcima
UV zaštita: da

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP65
Klasa zaštite: I – Priključak zaštitnog provodnika
Temperaturni opseg: -15°C bis +40°C

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti energetske klase E
(2528000451696-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je deo proizvoda i mora se čuvati do odlaganja proizvoda ili njegovog prosleđivanja trećem licu.
Instalaciju sme da izvrši isključivo kvalifikovano električarsko stručno lice.
Svetiljka se ne sme koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja dece.
Instalacija je dozvoljena isključivo van dosega ruku.
Koristite ovu svetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža:

Uverite se da je mesto montaže stabilno i bezbedno kako bi se obezbedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svetiljku samo na mestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.
Izbegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste sprečili električni udar.
Ova svetiljka ne sme se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno priključenje

Direktno priključenje svetiljke na električnu mrežu sme se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Uverite se da se naponsko napajanje svetiljke podudara sa gore navedenim nazivnim naponom.
Smeju se koristiti samo kablovi koji su pogodni za predviđeni način upotrebe i odgovaraju opterećenju.
Pazite da je ožičenje pravilno i bezbedno priključeno kako biste izbegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno proveravajte da li svetiljka funkcioniše ispravno i da na kablovima ili na samoj svetiljci nema vidljivih oštećenja.
Pazite da svetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste izbegli pregrevanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Pre čišćenja ili održavanja svetiljku je potrebno isključiti iz napajanja.
Za čišćenje svetiljke koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje niti abrazivne materijale.
Oštećene delove ili svetlosne module sme menjati isključivo kvalifikovano elektrotehničko osoblje.

6. Odlaganje




Napomene o zaštiti životne sredine
Ovaj simbol označava da se proizvod ne sme odlagati zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.
Za povraćaj vašeg starog uređaja (sa dužinom ivice do 25 cm) koristite sistem za povraćaj i sakupljanje otpada ili se obratite prodajnom mestu gde ste proizvod kupili. Ovo odlaganje je za vas besplatno.
Mali električni uređaji za otpad (sa dužinom ivice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti u prodavnicama sa prodajnom površinom za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili u prodavnicama prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.
Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti odgovarajućem prodavcu prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije, koji obavlja iste osnovne funkcije kao stari uređaj.
Pre odlaganja proizvoda obavezno uklonite sve baterije i akumulatore, kao i sve sijalice koje se mogu ukloniti bez oštećenja, i odložite ih odvojeno i na propisan način.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu usled:

- nepoštovanja ovog uputstva,
- upotrebe koja odstupa od namenske namene proizvoda,
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja,
- neovlašćenih prepravki i tehničkih izmena,
- nedovoljnog ili nepravilnog održavanja,
- upotrebe neodobrenih rezervnih delova.

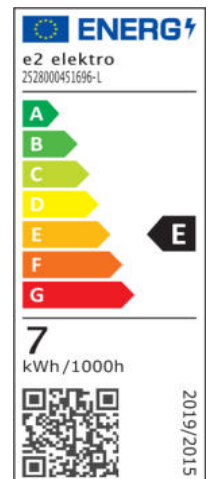

BS

Tehnički list

Zidna svjetiljka QUBE Senzor up-down

Način montaže: Nadgradna montaža – zid
Boja: antracit



Broj artikla 2528.00045.1696



Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Životni vijek LED diode: L70/B50 (25°C) 20.000 h
Snaga: 7W
Ukupni svjetlosni tok: 800lm
Korisni svjetlosni tok ϕ_{use} 360: 800lm
Najbliža temperatura boje: CRI $\geq$ 80
Reprodukcija boja (CRI): 3000K / 4000K / 6000K
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 120°
Zatamnjenje: ne
Upravljački uređaj: LED dražver (neizmenljiv)
Napojni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: 3-polna push-in klemna, max. 1,5mm²

Pribor uključen

Montažni materijal (šrafovi i tiplovi)

Dimenzije

d×š×v = dužina × širina × visina

100 x 102 x 151mm

Senzor

Podešavanje senzora: pomoću obrtnog vijka
Tip: Infracrveni senzor
Ugao detekcije: 120°
Kašnjenje isključenja: 10s - 10min
Osvjetljenost: 0 Lux - 1000 Lux
Domet: $\leq$ 6m
Visina montaže: 1,5 - 2,5m

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: Aluminijum
Materijal difuzora: Staklo
Vrsta zatvaranja: Pričvršćeno vijcima
UV zaštita: da

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP65
Klasa zaštite: I – Priključak zaštitnog provodnika
Temperaturni opseg: -15°C bis +40°C

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase **E**
(2528000451696-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.

Instalaciju smije izvršiti isključivo kvalificirano elektrostručno osoblje.

Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.

Instalacija je dozvoljena isključivo izvan dosega ruku.

Koristite ovu svjetiljku samo u područjima koja odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža

Uvjerite se da je mjesto montaže stabilno i sigurno kako bi se osiguralo pravilno pričvršćivanje proizvoda.

Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.

Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze unutar propisanog temperaturnog opsega.

Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.

Ova svjetiljka ne smije se instalirati u područjima koja su ugrožena eksplozijom.

3. Električno povezivanje

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se vršiti samo u skladu s važećim propisima za elektroinstalacije.

Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara gore navedenom nazivnom naponu.

Dozvoljeno je koristiti samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.

Pazite da je ožičenje pravilno i sigurno spojeno kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno provjeravajte da li svjetiljka radi ispravno i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili samoj svjetiljci.

Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako biste spriječili pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljka mora biti isključena iz napajanja.

Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.

Ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.

Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije zamijeniti samo kvalificirano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje



Napomene o zaštiti okoliša

Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućnim otpadom.

Za vraćanje starog uređaja (dimenzija do 25 cm) koristite sistem povrata i sakupljanja otpada ili se obratite prodajnom mjestu gdje ste proizvod kupili. Ova usluga je besplatna.

Mali električni uređaji (do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju prodajni prostor za električne i elektronske uređaje od najmanje 400 m² ili trgovinama prehrambene robe s ukupnim prodajnim prostorom od najmanje 800 m², koje više puta godišnje nude električne i elektronske uređaje.


Veći stari uređaji mogu se besplatno vratiti prilikom kupovine novog uređaja iste vrste, koji obavlja iste osnovne funkcije kao i stari uređaj.

Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i sve lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno na propisan način.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:

- nepoštovanja ovog uputstva
- nepravilne ili nenamjenske upotrebe
- angažiranja nedovoljno kvalificiranog osoblja
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- neovlaštenih prepravki ili tehničkih izmjena
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

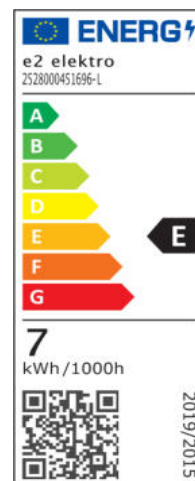

CNR Tehnički list

Zidna svjetiljka QUBE Senzor up-down

Način montaže: Nadgradna montaža – zid
Boja: antracit



Broj artikla 2528.00045.1696



Elektrika

Izvor svjetlosti: LED (nije zamjenjiva)
Životni vijek LED diode: L70/B50 (25°C) 20.000 h
Snaga: 7W
Ukupni svjetlosni tok: 800lm
Korisni svjetlosni tok ϕ_{use} 360: 800lm
Najbliža temperatura boje: CRI $\geq$ 80
Reprodukcija boja (CRI): 3000K / 4000K / 6000K
Izlaz svjetlosti: direktno
Simetrija: simetrično
Ugao zračenja: 120°
Zatamnjenje: ne
Upravljački uređaj: LED drajver (neizmenljiv)
Napojni napon: 220 - 240V~ / 50Hz
Priključak svjetiljke: 3-polna push-in klemna, max. 1,5mm²

Pribor uključen

Montažni materijal (šrafovi i tiplovi)

Dimenzije

d×š×v = dužina × širina × visina

100 x 102 x 151mm

Senzor

Podešavanje senzora: pomoću obrtnog vijka
Tip: Infracrveni senzor
Ugao detekcije: 120°
Kašnjenje isključenja: 10s - 10min
Osvjetljenost: 0 Lux - 1000 Lux
Domet: $\leq$ 6m
Visina montaže: 1,5 - 2,5m

Podaci o kućištu

Materijal kućišta: Aluminijum
Materijal difuzora: Staklo
Vrsta zatvaranja: Pričvršćeno vijcima
UV zaštita: da

Zaštitna tehnika

Stepen zaštite: IP65
Klasa zaštite: I – Priključak zaštitnog provodnika
Temperaturni opseg: -15°C bis +40°C

Ovaj proizvod sadrži izvor svjetlosti energetske klase **E**
(2528000451696-L)



UPOZORENJE

Sigurnosne i upozoravajuće napomene

1. Opšte informacije

Ovo uputstvo je sastavni dio proizvoda i mora se čuvati do njegovog odlaganja ili predaje trećem licu.
Instalaciju smije izvoditi isključivo kvalifikovano elektrostručno osoblje.
Svjetiljka se ne smije koristiti kao igračka i mora biti instalirana van domašaja djece.
Instalacija je dozvoljena isključivo van dosega ruku.
Koristite ovu svjetiljku samo u prostorima koji odgovaraju gore navedenom stepenu zaštite.

2. Instalacija i montaža

Uverite se da je mjesto montaže stabilno i bezbjedno kako bi se obezbijedilo pravilno pričvršćivanje proizvoda.
Koristite isključivo odgovarajuća i odobrena pomoćna sredstva i materijale za montažu.
Montirajte svjetiljku samo na mjestima koja se nalaze u okviru propisanog temperaturnog opsega.
Izbjegavajte dodirivanje električnih priključaka kako biste spriječili strujni udar.
Ova svjetiljka ne smije se instalirati u zonama sa opasnošću od eksplozije.

3. Električno povezivanje

Direktno povezivanje svjetiljke na električnu mrežu smije se izvršiti samo u skladu sa važećim propisima za elektroinstalacije.
Provjerite da li naponsko napajanje svjetiljke odgovara navedenom nazivnom naponu.
Koristite samo kablove koji su odgovarajući za predviđenu namjenu i električno opterećenje.
Vodite računa da je ožičenje pravilno i bezbjedno povezano kako biste izbjegli kratke spojeve ili opasnost od požara.

4. Rad

Redovno provjeravajte da li svjetiljka ispravno funkcioniše i da nema vidljivih oštećenja na kablovima ili na samoj svjetiljci.
Pazite da svjetiljka nikada ne bude prekrivena kako bi se spriječilo pregrijavanje i rizik od požara.

5. Održavanje i čišćenje

Prije čišćenja ili održavanja svjetiljku treba isključiti iz napajanja.
Za čišćenje koristite suhu ili blago vlažnu krpu.
Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili abrazivne materijale.
Oštećene dijelove ili svjetlosne module smije da zamijeni samo kvalifikovano elektrostručno osoblje.

6. Odlaganje




Napomena o zaštiti životne sredine

Simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa komunalnim otpadom.
Star uređaj (sa dužinom iverice do 25 cm) možete vratiti putem sistema za povrat i sakupljanje ili na prodajnom mjestu gdje ste uređaj kupili. Ova usluga je besplatna.
Mali električni uređaji (dužina iverice do 25 cm) mogu se besplatno vratiti trgovcima koji imaju površinu za prodaju električne i elektronske opreme od najmanje 400 m², kao i trgovcima prehrambene robe sa ukupnom prodajnom površinom od najmanje 800 m² koji više puta godišnje prodaju električne uređaje.
Veće uređaje možete vratiti besplatno prilikom kupovine novog uređaja iste kategorije i funkcije.
Prije odlaganja proizvoda uklonite sve baterije, akumulatore i lampe koje se mogu ukloniti bez oštećenja i odložite ih odvojeno u skladu sa propisima.

7. Odgovornost i garancija

Ne preuzima se odgovornost za štetu nastalu zbog:
- nepoštovanja ovog uputstva
- upotrebe koja odstupa od namjenske namjene
- angažovanja nedovoljno kvalifikovanog osoblja

- neovlašćenih prepravki ili tehničkih izmjena
- nedovoljnog održavanja
- upotrebe neodobrenih rezervnih dijelova

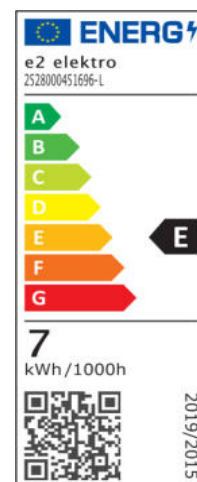


1



WARNING

- 1) Switch off the power supply before installation
- 2) Installation should be done by registered electricians


2




3

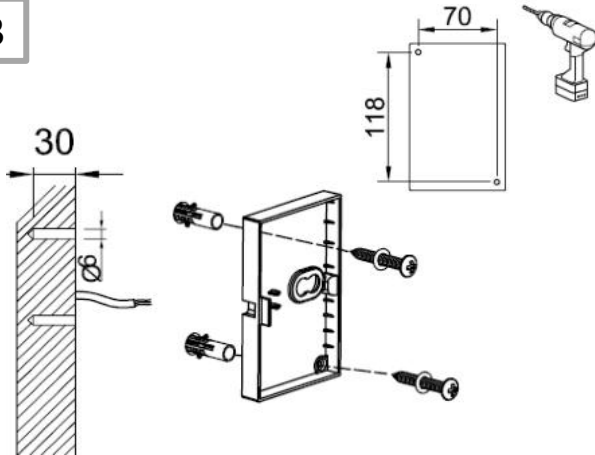


4

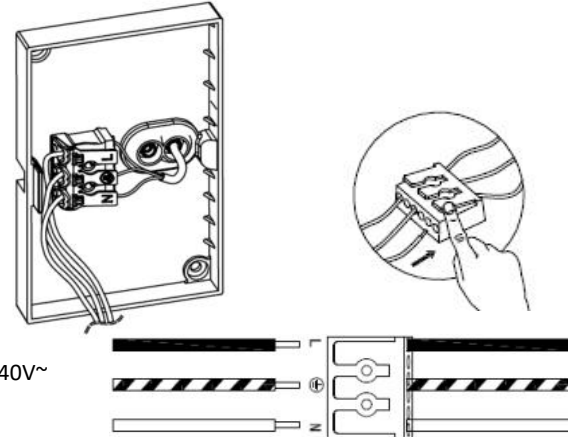


5

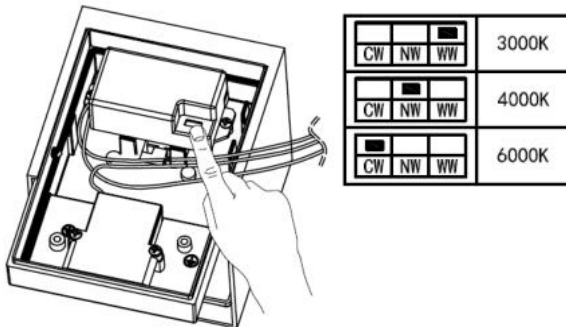

6

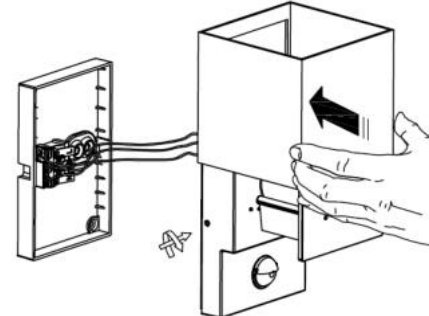

7



Sensor setting:

