

EAN: 5905339373663

Czujnik ruchu PIR
KANLUX 37366 SENTO-O-WT-W





PARAMETRY PRODUKTU	
Napięcie znamionowe [V]	220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]	50
Moc maksymalna [VA]	2000
Miejsce zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz
Stopień IP	44/20
Maksymalny czas działania [min]	30
Minimalny czas działania [s]	10


WYMIARY I MONTAŻ	
Wysokość MAX [mm]	74
Średnica [mm]	111

Dokument utworzono: 23.08.2026, 23:10
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

WYMIARY I MONTAŻ

Miejsce montażu	do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit
Otwór montażowy [mm]	Ø66
Rodzaj przyłącza	kostka przyłączeniowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]	0,75÷1,5

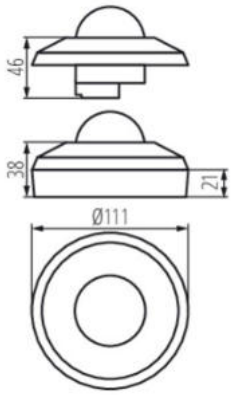

PARAMETRY CZUJNIKA

Rodzaj czujnika	3xPIR
Zasięg czujnika [m]	max 20
Kąt działania czujnika [°]	H360
Czas działania czujnika [sekunda-minuta]	10-30
Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]	3-2000
Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika	tak


MATERIAŁ I KONSTRUKCJA

Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	II
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]	-20÷40

LOGISTYKA

Jednostka miary	sztuka
Jak pakowane	50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim	1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50
Masa jednostkowa netto [g]	180
Gramatura [g]	256.8
Waga sztuki brutto [g]	240
Długość opakowania jednostkowego [cm]	11.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]	8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]	12
Waga kartonu [kg]	12.84
Szerokość kartonu [cm]	48
Wysokość kartonu [cm]	26
Długość kartonu [cm]	60
Objętość kartonu [m³]	0.07488

RYSUNKI WYMIAROW

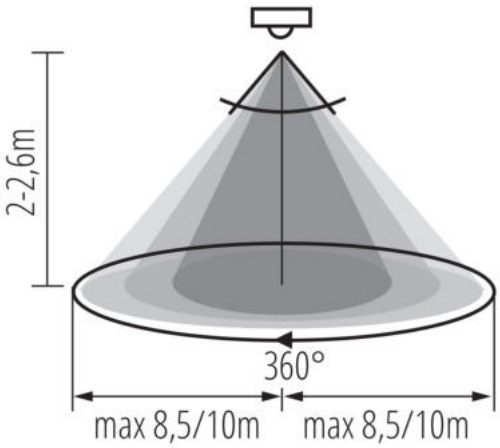

RYSUNKI WYMIAROW

