


PRODUKTDATENBLATT

EM CONVERSION BOX

EMERGENCY CONVERSION BOX | Sicherheitsbeleuchtungs-Box für den Umbau von Einbauleuchten zu Sicherheitsleuchten mit Einzelbatterie

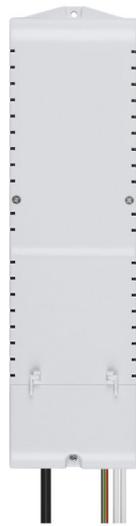

ANWENDUNGSGEBIETE

- Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist

PRODUKTVORTEILE

- Umrüstung einer Auswahl von LEDVANCE Panels und Downlights zu Sicherheitsleuchten
- Sicherheitsbeleuchtungs-Baustein reduziert die Lagerhaltungskomplexität von Sicherheitsleuchten
- Plug-and-play-System ermöglicht einfache Installation
- Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion
- Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sicherheitsbeleuchtungs-Baustein mit Einzelbatterie
- Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung: automatisch (AT)
- Batterietechnologie: LiFePO4
- Für Deckeneinbau




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Leistung im Dauerschaltung	3.0 W
Leistung im Notbetrieb	3.0 W
Netzfrequenz	50/60 Hz
Nennspannung der Batterie	3.2 V

Abmessungen & Gewicht

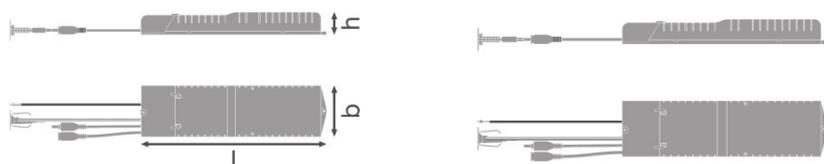

Länge	292,0 mm
Breite	81,0 mm
Höhe	41,0 mm
Produktgewicht	350,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
-----------------------------------	------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Eingelassen
Montageort	Decke
Anmerkung zum Produkt	Voraussichtlich verfügbar ab Februar 2019

Einsatzmöglichkeiten

Art des Notlichtbetriebs	Dauerschaltung / Bereitschaftsschaltung
Nennbetriebsdauer	3 h
Batterieladedauer	24 h
Art des Notbetriebtests	Automatisch
Integrierter Prüfschalter	Nein
Dimmbar	Nein

Anschlussart	Schraubenlos
---------------------	--------------

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1	850 °C
Normen	CE/ENEC

Logistische Daten

Lagertemperaturbereich	5...+35 °C
-------------------------------	------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Status-Indikator-LED mit Halter für Deckeneinbau im Lieferumfang enthalten

SICHERHEITSHINWEISE

Bei und nach der Installation der Emergency Conversion Box ist die Konformität der umgebauten Leuchte mit allen anwendbaren gesetzlichen und rechtlichen Sicherheits- und sonstigen Anforderungen und technischen Normen, wie z.B. EN 60598-1 und EN 60598-2-22, sicherzustellen. Zudem wird empfohlen, die ICEL 1004:2018 zu befolgen. Die umgebaute Leuchte muss mit einem neuen Typenschild versehen werden.

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075237025	Faltschachtel 1	46 mm x 412 mm x 90 mm	400,00 g	1.71 dm ³
4058075237032	Versandschachtel 8	428 mm x 208 mm x 206 mm	3412,00 g	18.34 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.