


Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

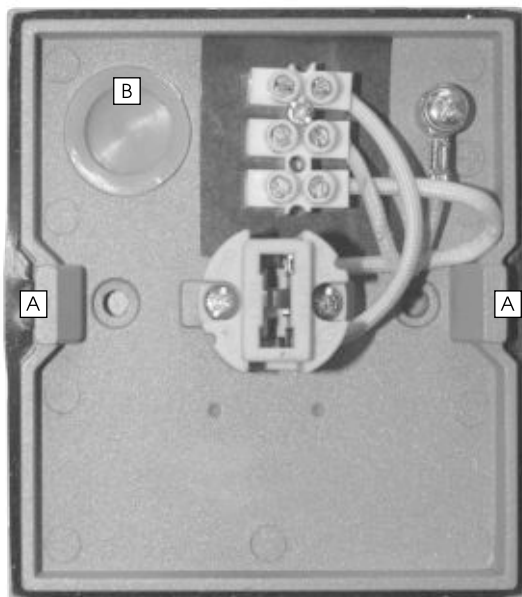

#### Lieferumfang:


- Leuchtengehäuse, inkl. Fassung
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Dichtungsringe, Inbusschlüssel SW 2,5)

#### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

#### Montage:

1. Lösen Sie zunächst die 2 Schrauben **A**, die sich rechts und links an der Leuchte befinden. Nehmen Sie vorsichtig das Leuchtenoberteil ab.
2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die beiden Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
3. Durchstoßen Sie die Gummidichtung **B** mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Schraubendreher). Bitte verwenden Sie hierzu kein Messer, die entstandenen Schlitze können weiter aufreißen und Undichtigkeit verursachen! Ziehen Sie das Anschlusskabel durch die Gummidichtung **B**. Setzen Sie anschließend jeweils einen Dichtungsring zwischen Schraube und Wandplatte und schrauben Sie diese daraufhin an der Wand fest.



4. Schließen Sie die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

5. Setzen Sie jetzt ein passendes G9 Leuchtmittel mit maximal 33 Watt in die vorgesehene Fassung (QT14) ein.
6. Stecken Sie jetzt das Leuchtenoberteil und -unterteil wieder zusammen und befestigen Sie diese mit den 2 Schrauben **A**. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!**  
**Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



#### Montageanleitung für Up & Down Wandleuchte Typ 5003 und Typ 5004

Nur für die Wandmontage

#### Maße:

Höhe: 10,00 cm  
Breite: 9,00 cm  
Tiefe: 9,00 cm

#### Leuchtmittel:

1xQT14 33 W G9 Hochvolt



Typ 5003



Typ 5004