


Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.

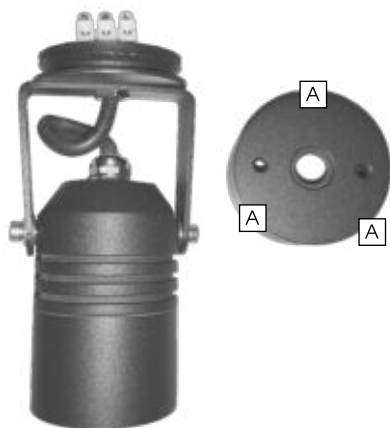

Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED
- Montagekit (2 Schrauben, 2 Schutzschläuche, 2 Dübel, 2 Dichtungsringe, Inbusschlüssel SW 2,5 & SW 4,0)


Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Kreuzschlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die 3 Schrauben **A**, die sich an der Leuchtensockel befinden. Nehmen Sie vorsichtig die Wandplatte ab.

2. Halten Sie als nächstes die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die 2 Bohrlöcher an. Bohren Sie nun die Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet! Daraufhin befestigen Sie die Wandarmatur mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand.



3. Schließen Sie nun die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Anklemmen muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!

4. Stecken Sie jetzt das Leuchtenoberteil und -unterteil wieder zusammen und befestigen Sie diese mit den 3 Schrauben **A**. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingequetscht werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!

Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Montageanleitung Wand-/Deckenleuchte Typ 5013 und Typ 5019

Maße 5013:

Länge Leuchte: 18,00 cm
Ø Leuchte: 9,00 cm
Ø Wandplatte: 10,00 cm

Maße 5019:

Länge Leuchte: 9,30 cm
Ø Leuchte: 6,00 cm
Ø Wandplatte: 6,80 cm

Leuchtmittel 5013:

1xLED 15 W
ca. 3000 Kelvin, 1680 lm,
Lichtfarbe warmweiß

Leuchtmittel 5019:

1xLED 6 W
ca. 3000 Kelvin, 806 lm,
Lichtfarbe warmweiß



Typ 5013



Typ 5019