

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD erworben.


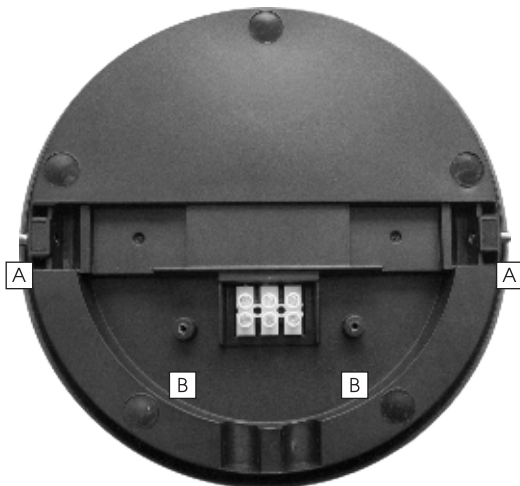


Abbildung ähnlich



Lieferumfang:

- Leuchtengehäuse, inkl. LED
- Montagekit
(2 Schrauben, 2 Dübel, 2 Schutzschläuche, Inbusschlüssel SW 2,5)

Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5
- Bohrmaschine
- Schlitzschraubendreher

Montage:

1. Lösen Sie zunächst die 2 Schrauben **A**, die sich rechts und links an der Leuchte befinden. Nehmen Sie die Wandplatte ab.
2. Halten Sie daraufhin die Wandplatte an die Wand und zeichnen Sie die beiden Bohrlöcher an. Bohren Sie nun beide Löcher in die Wand, setzen Sie die mitgelieferten Dübel ein. Vorsicht, die mitgelieferten Dübel sind nicht für alle Wände geeignet!
3. Lösen Sie die 2 Schrauben **B** um die Abdeckplatte, hinter der sich die Anschlussklemme befindet, entfernen zu können.
4. Ziehen Sie jetzt die Anschlusskabel durch die Gummidichtung **C** der Abdeckplatte und verwenden Sie anschließend je einen Schutzschlauch für das blaue und braune Kabel. Schließen Sie die drei Kabel an die vorgesehene Klemme in der Leuchte an. Dabei ist wichtig darauf zu achten, dass alle Kabel in die richtige Öffnung geklemmt werden. Die Erdung (grün-gelbes Kabel) muss in die mittlere Öffnung geklemmt werden. Die beiden anderen Kabel müssen in die äußeren Öffnungen geklemmt werden. Vor dem Ankleben muss bei jedem Kabel ein Stück der Isolierung entfernt werden, allerdings nicht mehr als ein Zentimeter. Um die Kabel sicher in den vorgesehenen Buchsen zu befestigen, müssen die Schrauben in der Klemme ein Stück gelöst werden. Jetzt kann das Kabel eingeführt und die Klemme anschließend wieder sicher zugeschraubt werden. Vorsicht, die Adern des Kabels müssen bis zur Isolierung in die vorgesehene Buchse eingeführt werden!
5. Befestigen Sie nun die Abdeckplatte wieder mit den beiden Schrauben.



6. Beachten Sie bei der Wandmontage, dass der Pfeil auf der Abdeckplatte der Klemme nach oben zeigen muss, um Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Stecken Sie jetzt den Leuchtenkorpus auf die Wandplatte und befestigen Sie die beiden Teile wieder mit den 2 Schrauben **A**. Achten Sie aber darauf, dass die innen liegenden Kabel nicht zwischen Wandplatte und Leuchtenkorpus eingeklemmt werden.

Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden!
Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die LED-Lampen sind elektronische Geräte und damit empfindlich gegen Überspannung. Aus diesem Grund empfiehlt LCD den Einbau eines Überspannungsschutzes (SPD) um die Gefahr einer Beschädigung zu vermeiden. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Leuchten nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.



Montageanleitung für Leuchten Typ 5060, 5061, 5062, 5065, 5066 und 5067

Für die Wand- und Deckenmontage

Typ 5060:

Breite × Höhe: 17,50 cm
1×10 W, LED ca. 3000 K

Typ 5061:

Breite × Höhe: 24,00 cm
1×25 W, LED ca. 3000 K

Typ 5062:

Breite × Höhe: 30,00 cm
1×30 W, LED ca. 3000 K

Typ 5065:

Durchmesser: 17,50 cm
1×10 W, LED ca. 3000 K

Typ 5066:

Durchmesser: 24,00 cm
1×25 W, LED ca. 3000 K

Typ 5067:

Durchmesser: 30,00 cm
1×30 W, LED ca. 3000 K

Alle Leuchten haben eine Tiefe von 4,50 cm



Typ 5060, 5061, 5062



Typ 5065, 5066, 5067