


**2-fach Schalter mit Neutralleiter**  
 7 221 82 - 7 222 82 - 7 223 82 - 7 224 82  
 7 656 42 - 7 657 42 - 7 658 42 - 7 659 42




Enthält ein vernetztes Produkt, für das zunächst das Starterpaket der Serie „... with Netatmo“ installiert werden muss.

Reiheneinbau-Schnittstelle

Steckdosen-Gateway und Master-Switch  
 Kommen/Gehen

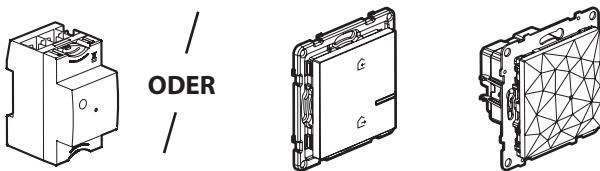

**Verpackungsinhalt:**



2-fach Schalter mit  
 Neutralleiter

LE13179AA

**Eigenschaften**

Der Schalter ist mit folgenden Lasten verwendbar:

+45°C +5°C 110-240 V~ 50/60 Hz	2 x 1,5 mm <sup>2</sup>		<b>LED Dimmable</b> 		+ 	<sup>(**)</sup> + 
240 V~	Maxi.	250 W	(*) 50 VA	50 VA	250 VA	250 VA
110 V~	Maxi.	125 W	(*) 25 VA	25 VA	125 VA	125 VA

(\*) oder maximal 10 Leuchtmittel. Für eine angenehme Beleuchtung empfehlen wir die Verwendung von Leuchtmitteln desselben Typs und Herstellers.


(\*\*) Eisenkern-Transformatoren müssen mit mehr als 60 % ihrer Nennleistung belastet werden. Bei der Berechnung der zulässigen Leistung muss der Wirkungsgrad von Eisenkern-Transformatoren berücksichtigt werden. Vor der Konfiguration und Verwendung des Produkts muss eine Last angeschlossen werden.

**⚠ Sicherheitshinweise**

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten. Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche. Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.


## Bevor Sie beginnen: Installationsvorkehrungen

Wenn Sie planen, Wechselschalter zu installieren, lesen Sie folgende Hinweise:  
Zur Steuerung einer Leuchte **mit zwei oder mehr Schaltern** nutzen Sie nur die folgenden Produkte:




x 1  
2-fach Schalter mit  
Neutralleiter

UND



x 1  
oder mehrere



x 1  
oder mehrere

UND/ODER

Bis zu 20 drahtlose Schalter können verwendet werden (nicht im Lieferumfang).



**Verwenden Sie nicht:** zwei 2-fach Schalter zur Steuerung desselben Beleuchtungspunkts.

## 1 Notwendige Sicherheitsvorkehrungen

1



Schalten Sie über den Leitungsschutzschalter den Strom ab.


2



Stellen Sie, vor Beginn der Installation sicher, dass der Strom abgeschaltet ist.


## 2 Installation des vernetzten 2-fach Schalters

1




Entfernen Sie den bestehenden Schalter

3



## 2 Schließen Sie den 2-fach Schalter an


— N (Neutral) = blau  
— L (stromführend) = alle, außer blau und grün/gelb  
— ≍ (Erde) = grün/gelb

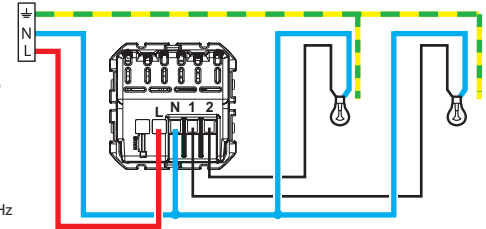


Frequenzband: 2,4 bis 2,4835 GHz  
Leistungspegel: < 100 mW

Hinweis beim Ersetzen eines vorhandenen Wechselschalters

Die beiden Korrespondierenden des bisherigen Schalters müssen gemeinsam auf die Klemme 1 **oder** 2 des neuen vernetzten Schalters angeschlossen werden




Korrespondierende



Austausch eines bestehenden Unterputzschalters durch einen drahtlosen Lichtschalter

Lampenleitung



Neutralleiter (falls vorhanden)

Korrespondierende

Verwenden Sie eine Klemme, um alle 3 Drähte miteinander zu verbinden (die beiden Korrespondierenden und die Lampenleitung). Verwenden Sie eine separate Klemme, um den Neutralleiter zu isolieren.

**3 Zum Hinzufügen dieses Produkts zu Ihrer vernetzten Installation folgen Sie den Anweisungen:**

- in der App **Legrand Home + Control** (Abschnitt **Einstellungen/Neues Produkt hinzufügen**)

- in der Bedienungsanleitung auf [legrand.de/legrand.at](http://legrand.de/legrand.at)



[www.legrand.de](http://www.legrand.de) - [www.legrand.at](http://www.legrand.at)

**Legrand GmbH**, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland  
**Legrand Austria GmbH**, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

## VEREINFACHTE **EU-KONFORMITÄT**SERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

**Legrand**

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

**[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)**