



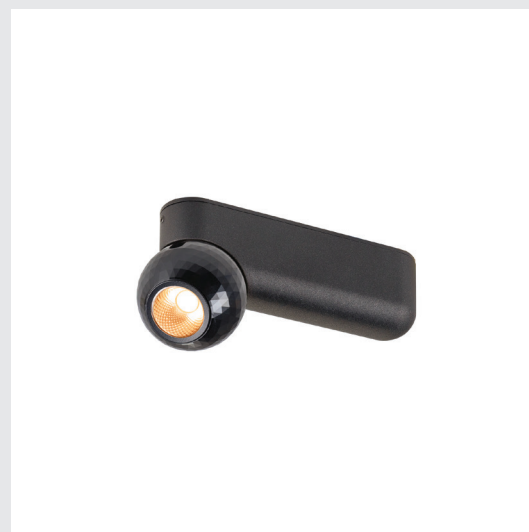

DYSKO | CW, SINGLE, PHASE

DYSKO, CW, SINGLE, PHASE, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 6,7 W, 36°, schwarz

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie DYSKO eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, wo eine direkte Beleuchtung benötigt wird. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 750 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht vollständig aus Aluminium, was für eine robuste und langlebige Konstruktion sorgt. Mit den kompakten Abmessungen von 15,3 cm Länge, 5,4 cm Breite und 6,8 cm Höhe lässt sich die Leuchte flexibel montieren. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie geeignet für geschützte Innenbereiche ohne Feuchtigkeitseinwirkung.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010302
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	I
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	97.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	121.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	15.3 cm
Breite	5.4 cm
Höhe	6.8 cm