



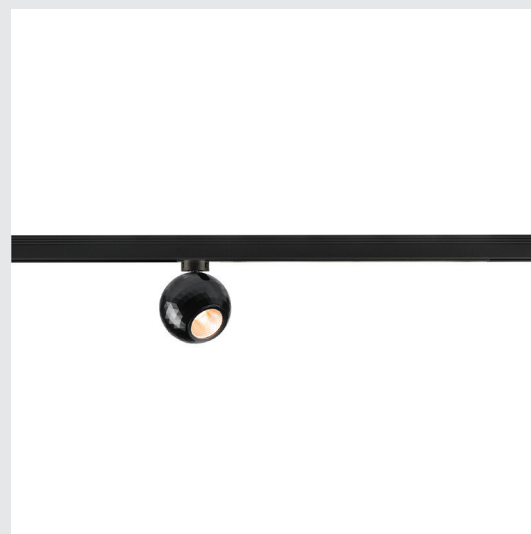

DYSKO | 1PH., PHASE

DYSKO, 1~ Spot, PHASE, 2700 K, 6,7 W, 36°, schwarz

Der 1~ Spot der Produktlinie DYSKO ist für die Montage an Deckenlaufschienen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Leuchtmittel liefert eine Lichtleistung von 750 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer Länge von 24,3 cm, einer Breite von 4,8 cm und einer Höhe von 7,8 cm ist der Spot kompakt ausgeführt. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung (Trailing Edge). Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen bietet. Dieses Leuchtmittel ist besonders geeignet für spezialisierte Beleuchtungsanwendungen, bei denen eine flexible und präzise Ausrichtung des Lichts erforderlich ist.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010320
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	360°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	II
Schutzklasse	II
Schutzklasse	II
Schutzklasse	II
Wattage	7 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	50.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	80.0
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	16 µs
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10