



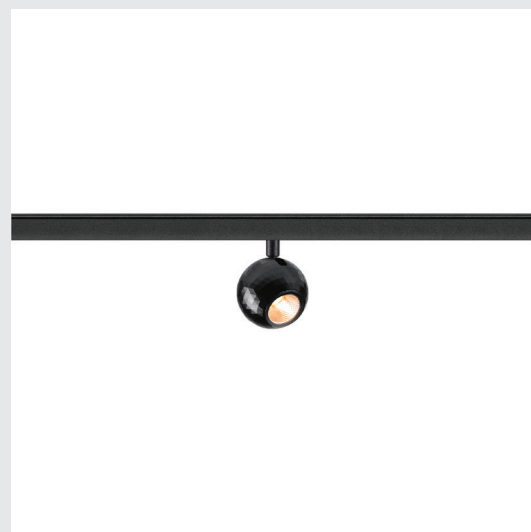

DYSKO | 48V, DALI, STANDARD SURFACE MOUNTED TRACK

DYSKO, 48V Spot, DALI, standard surface mounted track, 2700 K, 5,6 W, 36°, schwarz

Dieser 48V Spot aus der Produktlinie DYSKO ist für die Montage an Deckenlaufschienen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit IP20-Schutzart. Das Leuchtmittel bietet eine Lichtleistung von 750 Lumen und verfügt über eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer kompakten Bauform von 17 cm Länge, 4,8 cm Breite und 6,7 cm Höhe lässt sich der Spot flexibel in verschiedenen Raumkonzepten integrieren. Die Dimmung erfolgt über das DALI 2-System, was eine präzise Lichtsteuerung ermöglicht. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen bietet.



Lichtquelle

2093820



Art. Nr.	1010332
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	48V DC
Sekundär Strom / Spannung	150 mA
Schutzklasse	III
Wattage	6W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Abstrahlwinkel	36°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	17 cm
Breite	4.8 cm
Höhe	6.7 cm
Nettogewicht	0.22 kg
Bruttogewicht	0.34 kg