



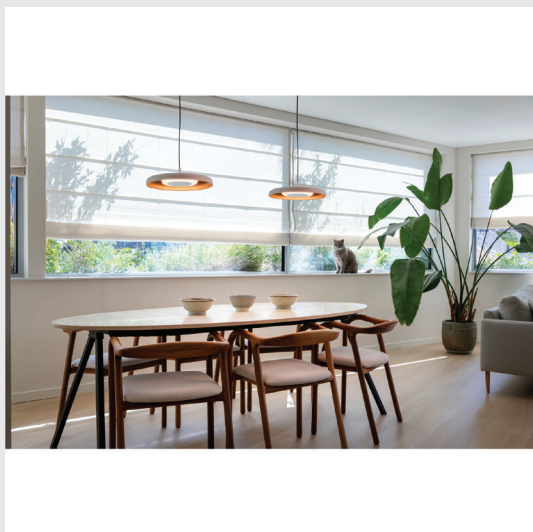

MOTUNA | PD, PHASE

MOTUNA, PD, PHASE, Pendelleuchte, 2700 K, 10 W, 130°, weiß / goldfarben

Die Pendelleuchte MOTUNA ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Anwendungen in Wohn- und Geschäftsräumen. Sie verfügt über eine runde Form mit einem Durchmesser von 38 cm und einer Höhe von 4,97 cm. Die Leuchte besteht aus Aluminium und wird an einer Pendellänge von 250 cm montiert. Mit einer Lichtleistung von 1000 Lumen bietet sie eine effiziente Beleuchtung. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung, was eine flexible Lichtregelung ermöglicht. Die Schutzart IP20 weist darauf hin, dass die Leuchte vor Berührungen und festen Fremdkörpern geschützt ist, jedoch nicht vor Feuchtigkeit. Die deklarierte Lebensdauer der LED beträgt 50.000 Stunden.



Art. Nr.	1010366
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/50Hz
Sekundär Strom / Spannung	250 mA
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	113.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	181.0
Höhe Einschaltstrom	8.5 A
Dauer Einschaltstrom	40 µs
Abstrahlwinkel	130°
Farbe	weiss/gold
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	5 cm
Durchmesser	38 cm
Pendellänge	250.0000 cm
Nettogewicht	1.73 kg
Bruttogewicht	3.8 kg