



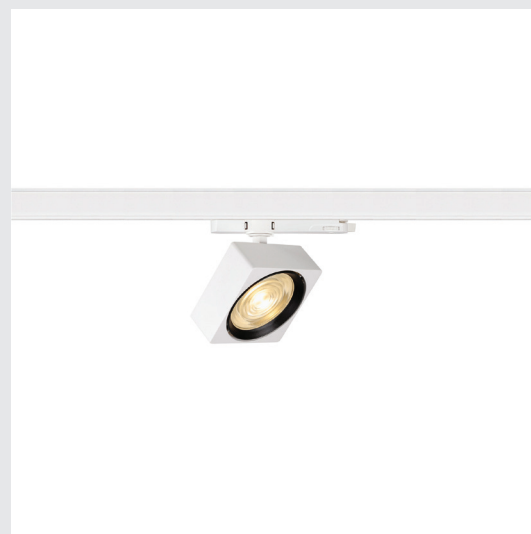

EURO CUBE 2 L | PHASE

EURO CUBE 2 L, 3~ Spot, rechteckig, 3000K, 21 W, PHASE, 40°, weiß / schwarz

Der EURO CUBE 2 3-Phasen-Strahler überzeugt mit seinem markanten, rechteckigen Design und hoher Lichtqualität. Mit 14 W oder 21 W, bis zu 2400 lm, CRI >90 und 40° Abstrahlwinkel eignet er sich ideal für Akzent- und zonierte Allgemeinbeleuchtung. Dank integriertem CCT-Switch (3000 K/4000 K) sowie PHASE- oder DALI-Dimmung bietet er maximale Flexibilität. In schwarz oder weiß, optional mit Zubehör wie Wabenraster oder Ovalfilter.



Lichtquelle

2093831



Zubehör

1010858 EURO CUBE 2 L, HONEYCOMB

1010859 EURO CUBE 2 L, OVAL FILTER

Art. Nr.	1010848
Leuchtmittel inklusive	No
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	550 mA
Schutzklasse	II
Wattage	21 W
maximale Umgebungstemperatur	35°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	38.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	61.0
Höhe Einschaltstrom	25 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Abstrahlwinkel	40°
Farbe	weiss/schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L90B10
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Länge	15.8 cm
Breite	6.9 cm
Höhe	14.5 cm