



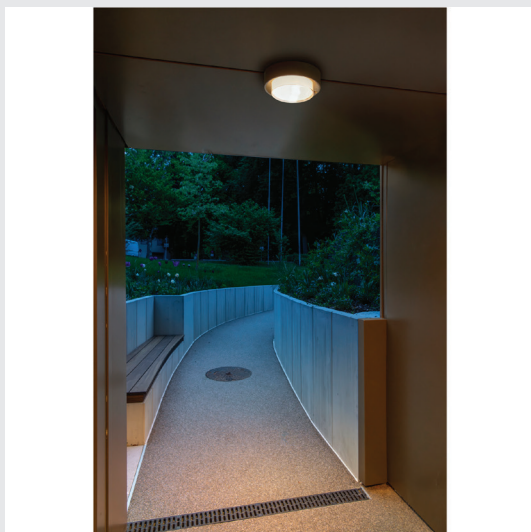

AINOS SLIDE | WL, ROUND, SENSOR

AINOS SLIDE WL, Wandaufbauleuchte, rund, SENSOR, 2700/3000 K, 11,5 W, IP65, schwarz

Die Wandaufbauleuchte AINOS SLIDE WL ROUND SENSOR ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen konzipiert, die eine robuste und wettergeschützte Beleuchtung erfordern. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Polycarbonat, was eine hohe Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 22,3 cm und einer Höhe von 7,3 cm bietet die Leuchte eine kompakte Bauform. Sie verfügt über die Schutzart IP65 und die Schlagfestigkeit IK08, was sie widerstandsfähig gegen Staub, Strahlwasser und mechanische Einwirkungen macht. Die Lichtquelle bietet eine Lichtleistung von 850 bis 900 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Leuchte ist für eine einfache Wandmontage ausgelegt und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine zuverlässige und langlebige Beleuchtung mit integriertem Sensor erforderlich ist.



Art. Nr.	1011263
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP65
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Anzahl Durchverdrahtung	20
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	160.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	160.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	100 µs
Farbe	schwarz
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	7.3 cm
Durchmesser	22.3 cm
Nettogewicht	1.2 kg
Bruttogewicht	1.45 kg