



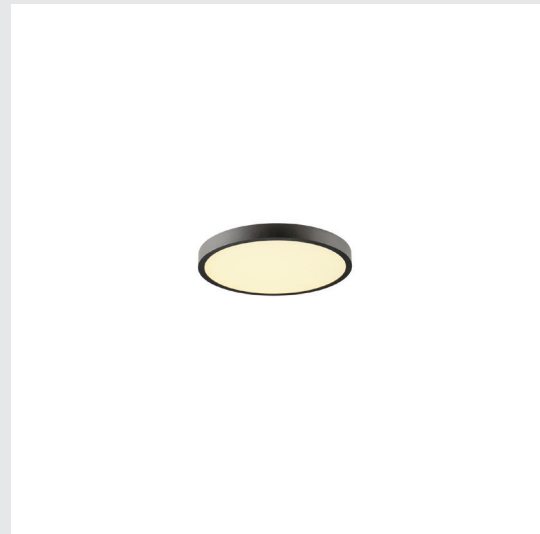

MEDO 2 SLIM 30 | CL, PHASE

MEDO 2 SLIM 30, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 8 W, 85°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 30 eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, wo eine flache und unauffällige Lichtlösung gewünscht ist. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und Stahl mit einem Durchmesser von 29,5 cm und einer Höhe von 4,9 cm. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 1000 Lumen und ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 macht sie für staubgeschützte Innenbereiche geeignet, während die Schlagfestigkeit der Klasse IK03 eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet. Mit einer deklarierten Lebensdauer von 100.000 Stunden ist die Leuchte auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt.



Art. Nr.	1011693
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	200 mA
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	56,0
Anzahl Leuchten an LS C16A	118,0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Abstrahlwinkel	85°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.9 cm
Durchmesser	29.5 cm
Nettogewicht	2.1 kg
Bruttogewicht	3.1 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß