



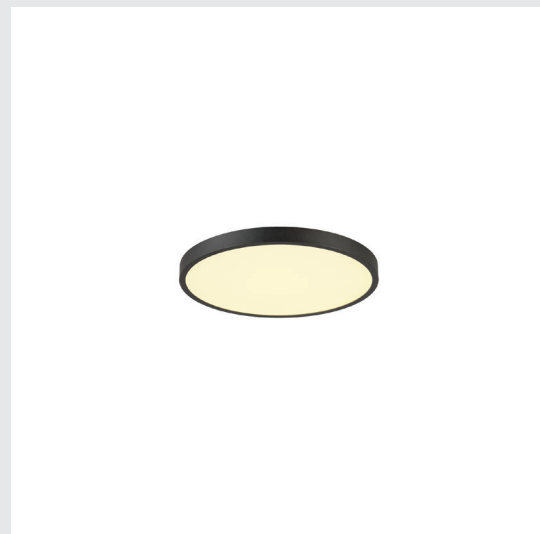

MEDO 2 SLIM 40 | CL, PHASE

MEDO 2 SLIM 40, CL, PHASE, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 15,5 W, 85°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 40 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Anwendungen, die eine flache Bauweise und eine gleichmäßige Ausleuchtung erfordern. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einem Durchmesser von 38 cm und einer Höhe von 4,9 cm fügt sich die Leuchte unauffällig in die Raumgestaltung ein. Die Lichtquelle bietet eine Lichtleistung von 1900 Lumen und ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Helligkeitsregelung ermöglicht. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK03 machen die Leuchte geeignet für geschützte Innenbereiche ohne direkte Feuchtebelastung. Die Kombination aus langlebiger LED-Technologie mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden und der robusten Bauweise unterstützt eine wartungsarme Nutzung.



Art. Nr.	1011695
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	400 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	56.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	118.0
Höhe Einschaltstrom	5 A
Dauer Einschaltstrom	300 µs
Abstrahlwinkel	85°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.9 cm
Durchmesser	38 cm
Nettogewicht	3.3 kg
Bruttogewicht	4.2 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß