



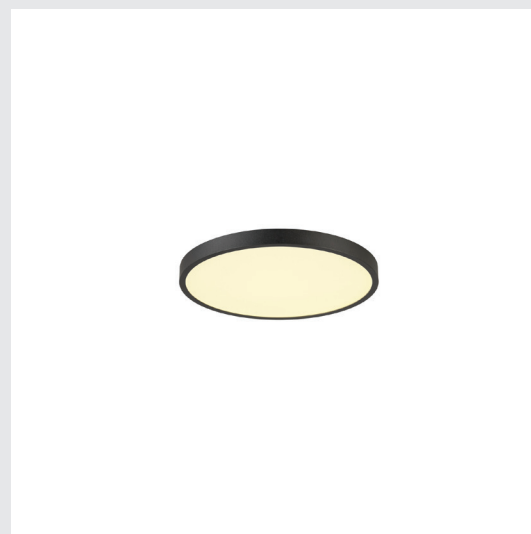

MEDO 2 SLIM 40 | CL, DALI

MEDO 2 SLIM 40, CL, DALI, Deckenaufbauleuchte, 3000/4000 K, 15,5 W, 85°, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte MEDO 2 SLIM 40 CL, DALI ist für die Montage an Decken in Innenräumen konzipiert und eignet sich insbesondere für gewerbliche und öffentliche Bereiche. Sie verfügt über eine langlebige LED-Technik mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden und bietet eine Lichtleistung von 1900 Lumen. Das schlanke Gehäuse aus Aluminium und Stahl misst 38 cm im Durchmesser bei einer Höhe von 4,9 cm und ist mit einem schlagfesten IK03-Schutz ausgestattet. Die Leuchte ist mit einer IP20-Schutzart klassifiziert und kann über DALI 2 sowie Touch-Technologie gedimmt werden, was flexible Steuerungsmöglichkeiten ermöglicht. Dieses Produkt kombiniert eine robuste Konstruktion mit moderner Dimmtechnik für eine effiziente und langlebige Beleuchtungslösung.



Art. Nr.	1011703
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK03
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALITouch
Anzahl Durchverdrahtung	40
Primäre Nennspannung	220-240V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	400 mA
Schutzklasse	I
Wattage	16 W
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Abstrahlwinkel	85°
Farbe	schwarz
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L80B10
Lebensdauer	100 000 h
Risikogruppe	0
Höhe	4.9 cm
Durchmesser	38 cm
Nettogewicht	3.3 kg
Bruttogewicht	4.2 kg

Zubehör

1011779	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011780	MEDO 2 ABHÄNGESET, 1,5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011781	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, schwarz
1011782	MEDO 2 ABHÄNGESET, 5 m Pendellänge, Zentral, weiß
1011783	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, schwarz
1011784	MEDO 2 ABHÄNGESET, 3 m Pendellänge, Parallel, weiß