



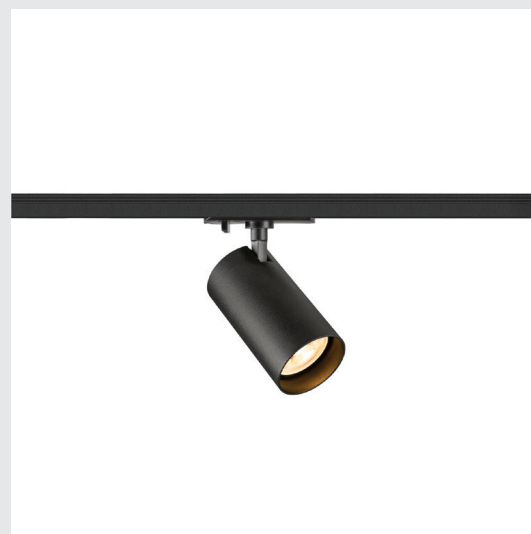

ENOLA 2.0 M | 1PH., SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, 1~ Spot, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, schwarz

Der 1~ Spot ENOLA 2.0 M ist für die Montage an Decken- oder Wandlaufschienen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einer Abdeckung aus Polycarbonat (PC). Mit einer Länge von 13,2 cm, einem Durchmesser von 5,8 cm und einer Höhe von 8,1 cm bietet der Spot eine kompakte Bauform. Die Schutzart IP20 schützt vor Berührung und Eindringen von Fremdkörpern, während die Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 eine grundlegende Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischen Einwirkungen gewährleistet. Die Leuchte ist für GU10-Lampen ausgelegt und ermöglicht eine flexible Lichtgestaltung in Wohn- und Arbeitsbereichen.



Art. Nr.	1011713
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	350°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke, Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Länge	13.2 cm
Höhe	8.1 cm
Durchmesser	5.8 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Bruttogewicht	0.25 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer