



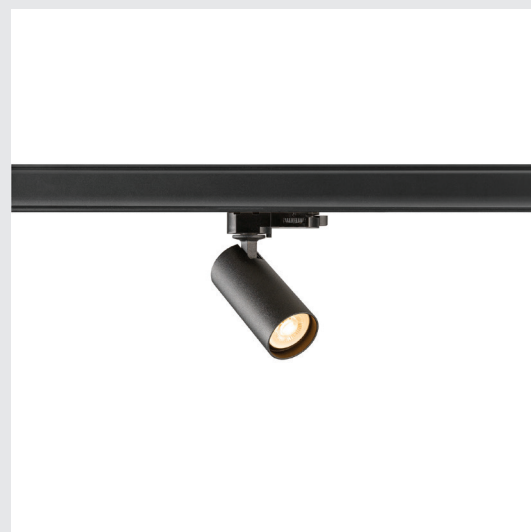

ENOLA 2.0 S | 3PH., SINGLE, GU10 MINI, PAR11

ENOLA 2.0 M, 3~ Spot, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, 1 x 5 W, schwarz

Der 3~ Spot der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für die Montage in Decken- oder Wandlaufschienen konzipiert und eignet sich somit für flexible Beleuchtungsanwendungen in Innenräumen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor, und bietet eine kompakte Bauform mit den Maßen 9,2 cm Länge, 4,2 cm Durchmesser und 6,9 cm Höhe. Mit einem Schutzgrad von IP20 und einer Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02 ist das Leuchtmittel für den Einsatz in geschützten Bereichen geeignet. Die Leuchte verwendet GU10-Mini-Lampen des Typs PAR11 und ist für den dreiphasigen Betrieb ausgelegt. Diese technische Ausführung ermöglicht eine präzise und flexible Lichtführung, die sich besonders für den Einsatz in professionellen Innenbeleuchtungssystemen eignet.



Art. Nr.	1011721
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	330°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke, Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Länge	9.2 cm
Höhe	6.9 cm
Durchmesser	4.2 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.22 kg

Leuchtmittlempfehlung

1011670	LED, PAR11 GU10, LED-Leuchtmittel, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
---------	--

Zubehör

1011753	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer