



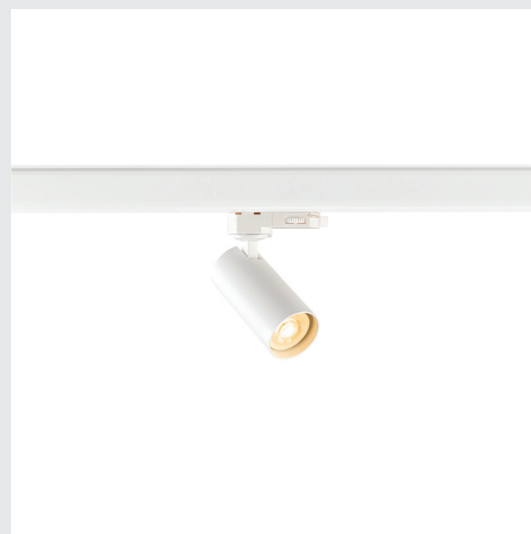

ENOLA 2.0 S | 3PH., SINGLE, GU10 MINI, PAR11

ENOLA 2.0 M, 3~ Spot, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, 1 x 5 W, weiß

Der 3~ Spot der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für die Montage an Decken- oder Wandlaufschienen konzipiert und eignet sich somit für flexible Beleuchtungslösungen in Innenräumen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor, und sorgt für eine robuste und langlebige Konstruktion. Mit einer Länge von 9 cm, einem Durchmesser von 4,2 cm sowie einer Höhe von 6,9 cm ist der Spot kompakt dimensioniert. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit nach IK02 gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb unter normalen Innenraumbedingungen. Der Leuchtenkopf ist für GU10 MINI PAR11 Lampen ausgelegt und bietet eine 3-Phasen-Stromversorgung. Dieses Produkt ist besonders geeignet für den Einsatz in professionellen Beleuchtungsanlagen, bei denen eine präzise und flexible Ausrichtung der Lichtquelle erforderlich ist.



Art. Nr.	1011722
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	330°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke, Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Länge	9 cm
Höhe	6.9 cm
Durchmesser	4.2 cm
Nettogewicht	0.13 kg
Bruttogewicht	0.22 kg

Leuchtmittlempfehlung

1011670	LED, PAR11 GU10, LED-Leuchtmittel, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
---------	--

Zubehör

1011753	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer