



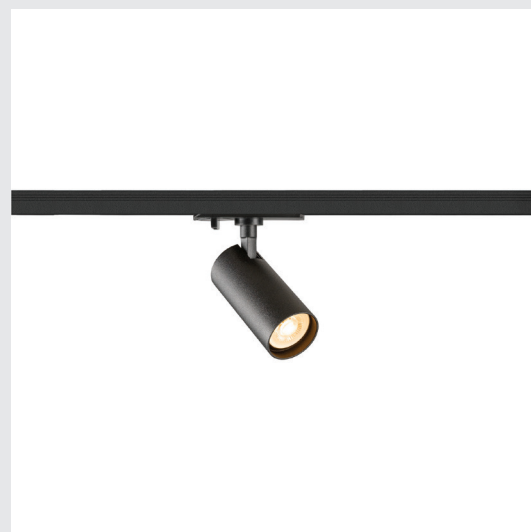

ENOLA 2.0 S | 1PH., SINGLE, GU10 MINI, PAR11

ENOLA 2.0 M, 1~ Spot, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, 1 x 5 W, schwarz

Dieser 1~ Spot der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für die Montage an Decken- oder Wandlaufschienen konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Gehäuse besteht aus Aluminium, kombiniert mit einem Diffusor aus Polycarbonat (PC). Mit einer kompakten Bauform von 11,8 cm Länge, 4,2 cm Durchmesser und 6,6 cm Höhe bietet der Spot eine flexible Lichtlösung für gezielte Beleuchtungsaufgaben. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen Basisschutz gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet. Die Leuchte ist mit einem GU10-Sockel für Mini-PAR11-Lampen ausgestattet und ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Lichtsysteme.



Art. Nr.	1011723
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	350°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke, Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Länge	11.8 cm
Höhe	6.6 cm
Durchmesser	4.2 cm
Nettogewicht	0.12 kg
Bruttogewicht	0.21 kg

Leuchtmittlempfehlung

1011670	LED, PAR11 GU10, LED-Leuchtmittel, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
---------	--

Zubehör

1011753	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer