



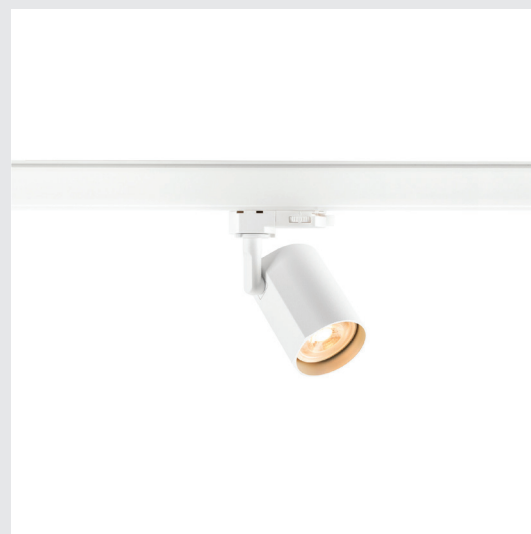

BIMA 2.0 3PH., SINGLE, QPAR51

BIMA 2.0, 3~ Spot, SINGLE, QPAR51, 1 x 10 W, weiß

Der BIMA 2.0 GU10 3 Ph Spot ist eine einflammige Leuchte für die Deckenlaufschiene, geeignet für den dreiphasigen Betrieb. Er ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und bietet durch seine flexible Trackmontage eine einfache Positionierung und Ausrichtung der Lichtquelle. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Kunststoff, was eine stabile und zugleich leichte Konstruktion gewährleistet. Mit den kompakten Abmessungen von etwa 8,1 cm Breite, 8,2 cm Länge und 8,1 cm Höhe fügt sich die Leuchte unauffällig in verschiedene Raumgestaltungen ein. Die Schutzart IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie geeignet für den Einsatz in geschützten Innenbereichen. Der Spot ist für GU10-Leuchtmittel ausgelegt und ermöglicht eine individuelle Lichtgestaltung in gewerblichen und privaten Umgebungen.



Art. Nr.	1011764
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	350°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss
Länge	8.2 cm
Breite	8.1 cm
Höhe	8.1 cm
Nettogewicht	0.18 kg
Bruttogewicht	0.26 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005079	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, weiß
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer