



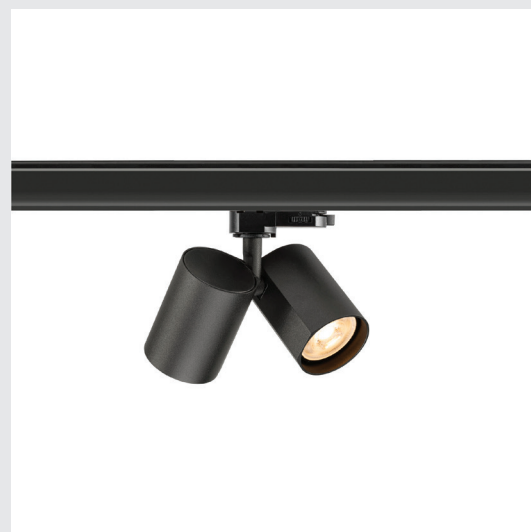

BIMA 2.0 3PH., DOUBLE, QPAR51

BIMA 2.0, 3~ Spot, DOUBLE, QPAR51, 2 x 10 W, schwarz

Der BIMA 2.0 GU10 3 Ph Spot ist eine dreiphasige Deckenschienenleuchte, die für den Einsatz in Innenräumen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Kunststoff, was eine robuste und gleichzeitig leichte Konstruktion gewährleistet. Mit Abmessungen von 12,7 cm Breite, 8,2 cm Länge und 8,1 cm Höhe ist die Leuchte kompakt und eignet sich gut für flexible Beleuchtungslösungen. Die Leuchte ist für GU10-Lampen ausgelegt und wird in einer Deckenlaufschiene montiert. Sie verfügt über einen Schutzgrad von IP20 und eine Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02, was sie für den Einsatz in geschützten Innenbereichen prädestiniert.



Art. Nr.	1011765
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	2
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	350°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Schiene
Montagedetails	Decke,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz
Länge	8.2 cm
Breite	12.7 cm
Höhe	8.1 cm
Nettogewicht	0.3 kg
Bruttogewicht	0.38 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005080	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer