



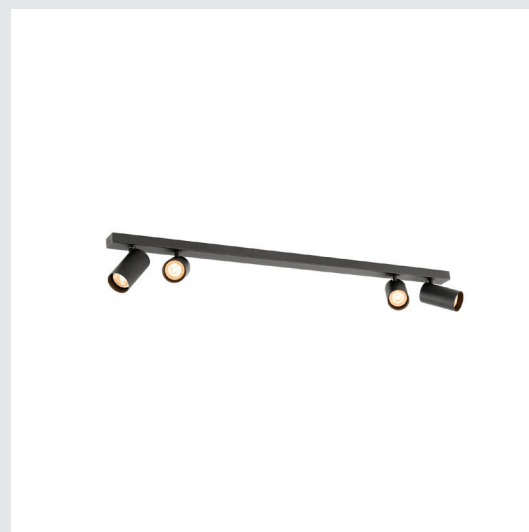

ENOLA 2.0 M | CL, QUAD., GU10, QPAR51, LONG

ENOLA 2.0 M, CL, QUAD, QPAR51, LONG, Deckenaufbauleuchte, 4 x 10 W, schwarz

Die Deckenaufbauleuchte ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen eine flächige und gleichmäßige Beleuchtung erforderlich ist. Das Gehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, ergänzt durch einen Polycarbonat-Diffusor, der für eine gleichmäßige Lichtverteilung sorgt. Die Leuchte hat eine rechteckige Form mit den Abmessungen 100 cm Länge, 11,1 cm Breite und 9,1 cm Höhe. Sie ist mit der Schutzart IP20 gegen das Eindringen von Fremdkörpern geschützt und besitzt eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02. Diese Eigenschaften machen die Leuchte geeignet für den Einsatz in Büros, Fluren oder anderen Innenbereichen, in denen eine robuste und funktionale Beleuchtungslösung benötigt wird.



Art. Nr.	1011889
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	4
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	100 cm
Breite	11.1 cm
Höhe	9.1 cm
Nettogewicht	1.45 kg
Bruttogewicht	2 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer