



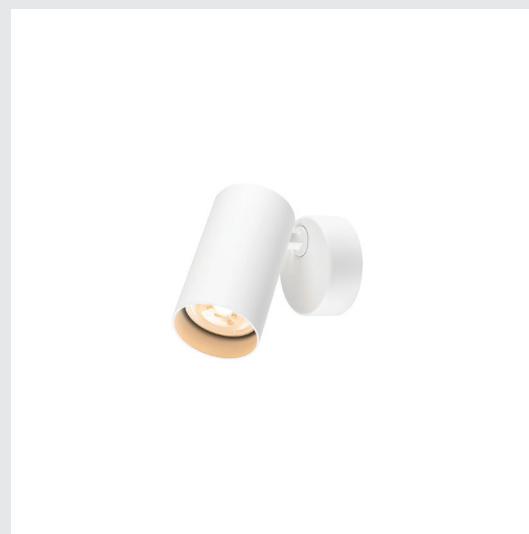

ENOLA 2.0 M | CW, SINGLE, GU10, QPAR51, ROUND

ENOLA 2.0 M, CW, SINGLE, QPAR51, rund, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 1 x 10 W, weiß

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie ENOLA 2.0 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert, wo eine dezente und funktionale Beleuchtung benötigt wird. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor, und besitzt eine runde Form mit den Maßen 10,7 cm Länge, 7 cm Breite und 9,1 cm Höhe. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP20 gegen Berührung und Fremdkörper geschützt und verfügt über eine Schlagfestigkeit der IK-Klasse 02. Sie eignet sich für den Betrieb mit GU10-Lampen und ist auf eine einfache Wand- oder Deckenmontage ausgelegt. Diese kompakte Leuchte bietet eine robuste Bauweise und ist für vielfältige Anwendungen in Wohn- und Arbeitsbereichen geeignet.



Art. Nr.	1011894
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke, Wand,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	weiss/weiss
Länge	10.7 cm
Breite	7 cm
Höhe	9.1 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Bruttogewicht	0.33 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005076	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, weiß
---------	---

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer