



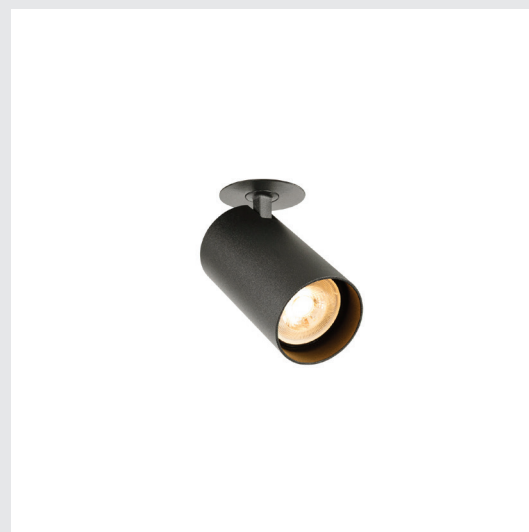

ENOLA 2.0 M | RL, SINGLE, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, RL, SINGLE, QPAR51, Deckeneinbauleuchte, 1 x 10 W, schwarz

Die Deckeneinbauleuchte ENOLA 2.0 M ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für Deckenmontagen mit rundem Ausschnitt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, kombiniert mit einem Polycarbonat-Diffusor. Mit einem Durchmesser von 5,72 cm, einer Höhe von 6,60 cm und einer Länge von 11,80 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Sie verfügt über die Schutzart IP20 und eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02, was sie vor leichten mechanischen Einwirkungen schützt. Die Leuchte ist für GU10-Lampen mit QPAR51-Sockel ausgelegt und bietet eine Einbaumontage in der Decke. Diese technische Ausstattung macht sie geeignet für den Einsatz in gewerblichen und privaten Innenräumen, wo eine unauffällige und funktionale Beleuchtungslösung benötigt wird.



Art. Nr.	1011899
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	11.8 cm
Höhe	6.6 cm
Durchmesser	5.7 cm
Nettogewicht	0.23 kg
Bruttogewicht	0.35 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6 cm
Einbaudurchmesser	4.5 cm

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer