



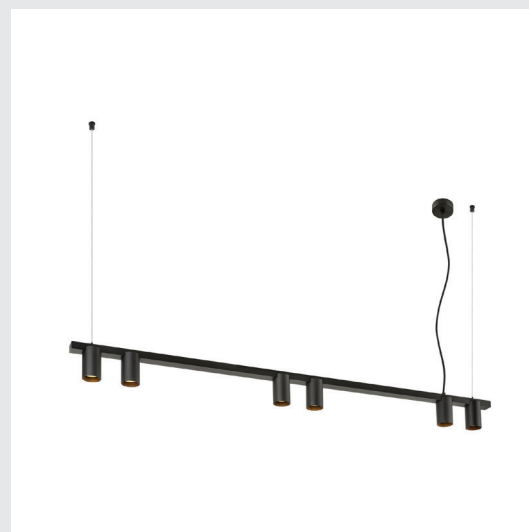

ENOLA 2.0 M | PD, SIX., LONG, GU10, QPAR51

ENOLA 2.0 M, PD, SIX, LONG, QPAR51, Pendelleuchte, 6 x 10 W, schwarz

Die Pendelleuchte ENOLA 2.0 eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, beispielsweise in Wohn- und Arbeitsbereichen, wo eine gezielte und dekorative Beleuchtung gewünscht ist. Das Leuchtengehäuse besteht aus einer Kombination von Aluminium und Stahl, ergänzt durch einen Diffusor aus Polycarbonat, was eine robuste und zugleich leichte Konstruktion gewährleistet. Die Leuchte verfügt über einen runden Baldachin und eine Pendellänge von 200 Zentimetern, wodurch sie flexibel an verschiedenen Deckenhöhen montiert werden kann. Mit einer Schutzart von IP20 ist sie für trockene Innenräume geeignet, während die Schlagfestigkeit der IK02-Klasse auf eine moderate Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen hinweist. Die kompakten Abmessungen von etwa 150 cm Länge, 5,7 cm Breite und 10,4 cm Höhe ermöglichen eine unaufdringliche Integration in unterschiedliche Raumkonzepte.



Art. Nr.	1011907
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	6
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	I
Wattage	10 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	150 cm
Breite	5.7 cm
Höhe	10.4 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	1.8 kg
Bruttogewicht	2.8 kg

Leuchtmittlempfehlung

1005077	LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 2700 K, schwarz
1012469	LED PAR16 Smart, GU10, Tunable White, Zigbee

Zubehör

1011749	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, schwarz
1011750	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, weiß
1011751	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, gold
1011752	ENOLA 2.0/BIMA 2.0 M, Dekoring, Ø 54 mm, kupfer
1004744	FITU, Deckenrosette schwarz