



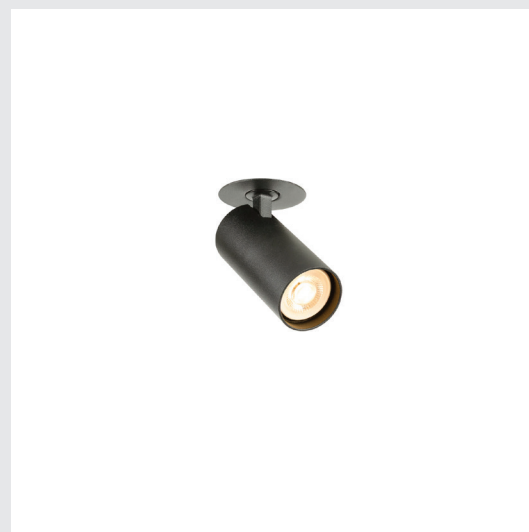

ENOLA 2.0 S | RL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11

ENOLA 2.0 S, RL, SINGLE, GU10 MINI, PAR11, Deckeneinbauleuchte, 1 x 5 W, schwarz

Die Deckeneinbauleuchte ENOLA 2.0 S RL SINGLE GU10 MINI PAR11 ist für den Einbau in Decken konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl, ergänzt durch einen Polycarbonat-Diffusor, und verfügt über eine runde Ausschnittsform mit einem Durchmesser von 4,2 cm, einer Höhe von 5,1 cm und einer Länge von 10,3 cm. Die Leuchte ist mit einer GU10-Fassung für Mini-PAR11-Lampen ausgestattet und bietet eine Schlagfestigkeit der Klasse IK02. Sie ist auf eine unauffällige Deckenmontage ausgelegt und richtet sich an Fachhändler, Planer und Installateure, die eine kompakte, robuste Einbauleuchte für allgemeine Beleuchtungsanwendungen suchen.



Leuchtmittlempfehlung

1011670	LED, PAR11 GU10, LED-Leuchtmittel, PHASE, 4,9 W, 2700 K, CRI 90, 36°, weiß
----------------	--

Art. Nr.	1011919
Fassung	GU10
Anzahl Fassungen	1
Schwenkbereich	90°
Horizontaler Drehbereich	340°
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Anzahl Durchverdrahtung	50
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Schutzklasse	II
Wattage	5 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	40°C
Farbe	schwarz/schwarz
Länge	10.3 cm
Höhe	5.1 cm
Durchmesser	4.2 cm
Nettogewicht	0.19 kg
Bruttogewicht	0.31 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	6 cm
Einbaudurchmesser	4.5 cm

Zubehör

1011753	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, schwarz
1011754	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, weiß
1011755	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, gold
1011756	ENOLA 2.0 S, Dekoring, 39 mm, kupfer