



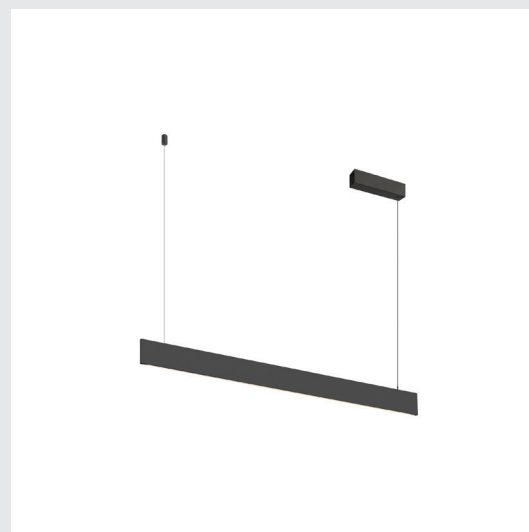

LINIUS 120 | PD, PHASE, CANOPY

LINIUS 120, PD, PHASE, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 3000 K, 34 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS eignet sich für den Einsatz in Innenräumen, beispielsweise in Büros oder Wohnbereichen. Sie verfügt über eine rechteckige Form des Baldachins und besteht aus Aluminium und Stahl, was eine stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet. Mit einer Länge von 121 cm, einer Höhe von 7,9 cm und einer Pendellänge von 200 cm bietet sie flexible Montagemöglichkeiten. Die Leuchte erzeugt eine Lichtleistung von 3100 Lumen und ist mit einer Phasenabschnitt-Dimmung ausgestattet, die eine stufenlose Helligkeitsregelung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie für den Schutz vor Berührungen und leichten mechanischen Einwirkungen geeignet. Die deklarierete Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was einen langfristigen Betrieb sicherstellt.



Art. Nr.	1011936
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	I
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.65 kg