



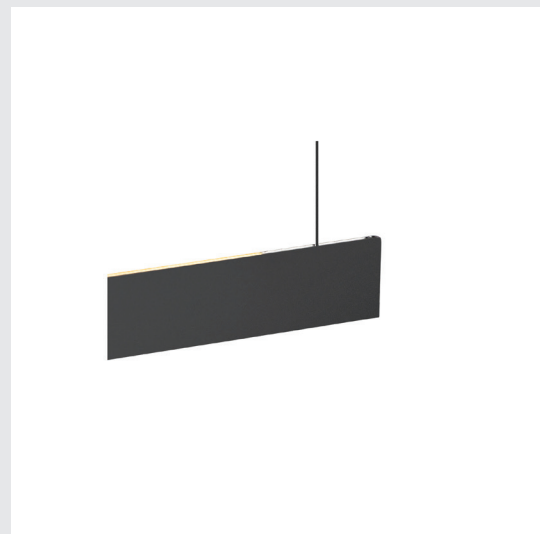

LINIUS 150 | PD, PHASE, RECESSED

LINIUS 150, PD, PHASE, EINBAU, Pendelleuchte, 3000 K, 40 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für die Decken-Einbaumontage konzipiert und eignet sich für Innenräume mit Schutzart IP20. Sie verfügt über ein Gehäuse aus Aluminium und einen rechteckigen Baldachin, während der Einbauausschnitt rund gestaltet ist. Mit einer Lichtleistung von 3450 Lumen und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet die Leuchte eine effiziente Beleuchtungslösung. Die Dimmung erfolgt über Phasenabschnittsteuerung. Die Leuchte hat eine Länge von 150 cm, eine Höhe von 7,9 cm und eine Pendellänge von 200 cm. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert. Diese technische Ausstattung macht die Pendelleuchte zu einer funktionalen Wahl für spezifizierende Fachplaner, Installateure und den Elektrofachhandel.



Art. Nr.	1011948
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	64
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	II
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	64.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	128.0
Höhe Einschaltstrom	15 A
Dauer Einschaltstrom	10 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.3 kg