



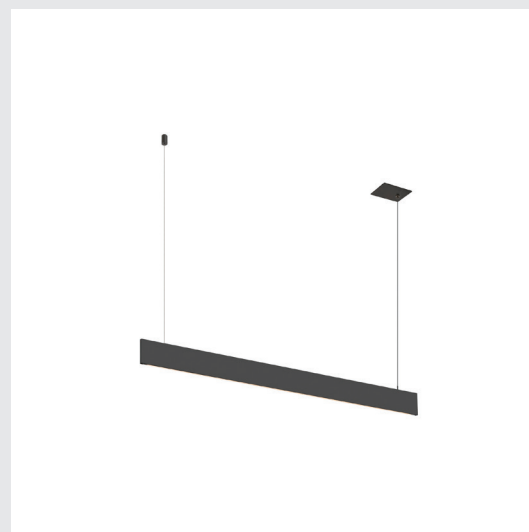

LINIUS 120 | PD, DALI RECESSED

LINIUS 120, PD, DALI, EINBAU, Pendelleuchte, 2700 K, 34 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und bietet eine lange Lebensdauer von 50.000 Stunden. Mit einer Lichtleistung von 3000 Lumen und einer Pendellänge von 200 cm ist sie für eine effiziente Allgemeinbeleuchtung ausgelegt. Die Leuchte ist mit einer DALI-Dimmfunktion ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Bauhöhe beträgt 7,9 cm, bei einer Länge von 121 cm und einer Breite von 0,76 cm. Die Schlagfestigkeit entspricht der IK02-Klasse, was einen grundsätzlichen Schutz gegen mechanische Einwirkungen bietet.



Art. Nr.	1011954
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.06 kg