



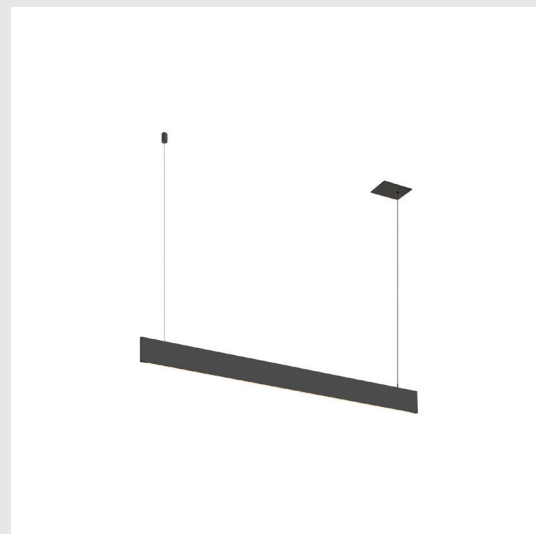

LINIUS 120 | PD, DALI RECESSED

LINIUS 120, PD, DALI, EINBAU, Pendelleuchte, 3000 K, 34 W, 90°, schwarz

Diese Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich besonders für Innenräume mit Schutzart IP20. Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Einbauschnitt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 121 cm in der Länge, 0,76 cm in der Breite sowie 7,9 cm in der Höhe, mit einer Pendellänge von 200 cm. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 3100 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Dimmung erfolgt über das DALI-System, was eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die Schlagfestigkeit ist mit IK02 klassifiziert, was einen grundlegenden Schutz gegen mechanische Einwirkungen gewährleistet.



Art. Nr.	1011956
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	900
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	121 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.06 kg