



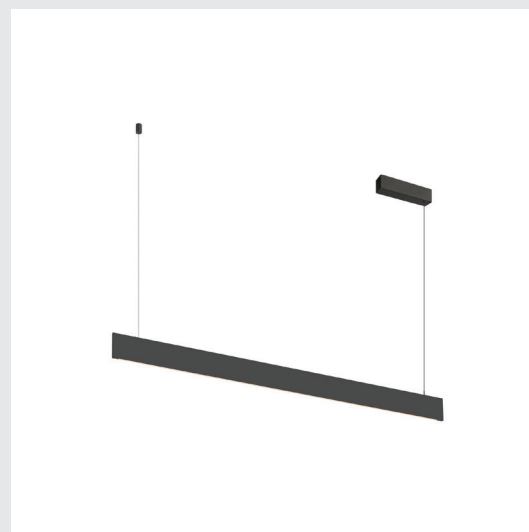

LINIUS 150 | PD, DALI, CANOPY

LINIUS 150, PD, DALI, DECKENROSETTE, Pendelleuchte, 2700 K, 40 W, 90°, schwarz

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert und eignet sich besonders für die Beleuchtung von Arbeits- und Aufenthaltsbereichen. Sie verfügt über eine rechteckige Aluminiumkonstruktion mit einer Länge von 150 cm, einer Höhe von 7,9 cm und einer Pendellänge von 200 cm. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 3350 Lumen und ist mit einer DALI-Dimmung ausgestattet, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Der Schutzgrad IP20 und die Schlagfestigkeit IK02 machen sie für den Einsatz in geschützten Innenbereichen geeignet. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet.



Art. Nr.	1011958
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK02
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke abgehängt,
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1050
Schutzklasse	I
Wattage	40 W
minimale Umgebungstemperatur	0°C
maximale Umgebungstemperatur	45°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Abstrahlwinkel	90°
Farbe	schwarz
CRI	90
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	0
Länge	150 cm
Breite	0.8 cm
Höhe	7.9 cm
Pendellänge	200.0000 cm
Nettogewicht	2.95 kg