



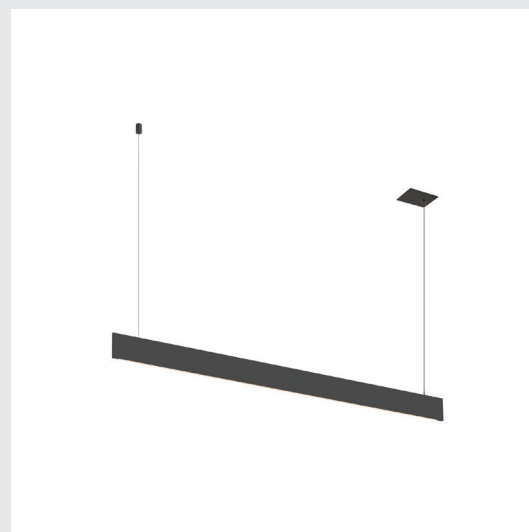

## LINIUS 150 | PD, DALI RECESSED

**LINIUS 150, PD, DALI, EINBAU, Pendelleuchte, 2700 K, 40 W, 90°, schwarz**

Die Pendelleuchte der Produktlinie LINIUS ist für den Decken-Einbau konzipiert und eignet sich insbesondere für Innenräume mit Standardanforderungen an Schutz und Schlagfestigkeit (IP20, IK02). Sie verfügt über eine rechteckige Baldachinform und einen runden Ausschnitt. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und misst 150 cm in der Länge, 0,76 cm in der Breite sowie 7,9 cm in der Höhe, mit einer Pendellänge von 200 cm. Die Leuchte bietet eine Lichtleistung von 3350 Lumen und arbeitet mit einer DALI-Dimmungstechnologie, die eine flexible Lichtsteuerung ermöglicht. Die deklarierte Lebensdauer beträgt 50.000 Stunden, was eine lange Nutzungsdauer gewährleistet. Dieses Produkt ist für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen Innenbereichen geeignet, wo eine effiziente und dimmbare Beleuchtung gewünscht wird.



|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                     | 1011962                |
| IP Code                      | IP20                   |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK02                   |
| Montage                      | Einbau                 |
| Montagedetails               | Decke,                 |
| Dimmbar                      | true                   |
| Technologie der Dimmung      | DALI                   |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 15                     |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 1050                   |
| Schutzklasse                 | II                     |
| Wattage                      | 40 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur | 0°C                    |
| maximale Umgebungstemperatur | 45°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 15.0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 24.0                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 65 A                   |
| Dauer Einschaltstrom         | 200 µs                 |
| Abstrahlwinkel               | 90°                    |
| Farbe                        | schwarz                |
| CRI                          | 90                     |
| LXXBXX Daten                 | L80B20                 |
| Lebensdauer                  | 50 000 h               |
| Risikogruppe                 | 0                      |
| Länge                        | 150 cm                 |
| Breite                       | 0.8 cm                 |
| Höhe                         | 7.9 cm                 |
| Pendellänge                  | 200.0000 cm            |
| Nettogewicht                 | 2.36 kg                |