



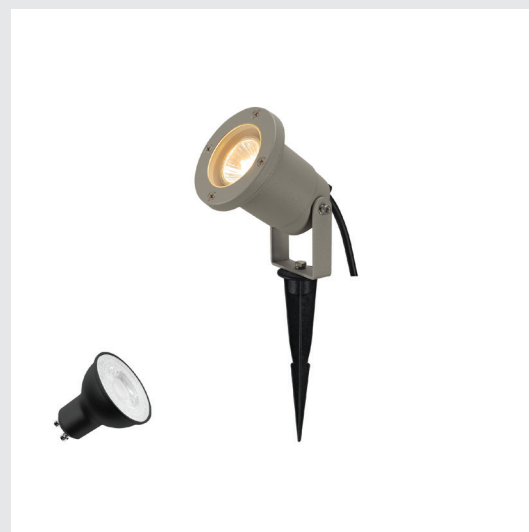

## NAUTILUS LAMP SET | SPIKE, INCL. PAR16 GU10

**NAUTILUS LAMP SET, SPIKE, Erdspiessleuchte inkl. PAR16 GU10, PHASE, 3000 K, 150 cm Anschlusskabel, IP44/IP65, grau**

Die Erdspiessleuchte NAUTILUS LAMP SET SPIKE ist für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und eignet sich zur Beleuchtung von Garten- und Wegeflächen. Das Gehäuse besteht aus Aluminium und weist einen Durchmesser von 9,5 cm sowie eine Länge von 13 cm auf. Die Leuchte verfügt über eine Lichtleistung von 470 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 25.000 Stunden. Sie ist mit einer GU10 Fassung für PAR16 Lampen ausgestattet und unterstützt Phasenanschnitt- und Phasenabschnitt-Dimmung. Die Schutzart IP44/IP65 gewährleistet einen zuverlässigen Schutz gegen Spritzwasser und Staub, während die Schlagfestigkeit der IK06-Klasse eine robuste Bauweise unterstreicht. Diese Kombination aus technischer Ausstattung und Schutz macht die Leuchte zu einer praktischen Lösung für die Außenbeleuchtung.



|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Art. Nr.                | 1012010                        |
| Fassung                 | GU10                           |
| Anzahl Fassungen        | 1                              |
| Leuchtmittel inklusive  | Yes                            |
| Schwenkbereich          | 180°                           |
| Dreh- oder Schwenkbar   | kippbar                        |
| IP Code                 | IP44/IP65                      |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK06                           |
| Schlagfestigkeit        | 1 Joule                        |
| Dimmbar                 | true                           |
| Technologie der Dimmung | PhasenabschnittPhasenanschnitt |
| Primäre Nennspannung    | 220-240V V ~ 50/60Hz           |
| Schutzklasse            | I                              |
| Wattage                 | 6W                             |
| Abstrahlwinkel          | 38°                            |
| Farbe                   | grau                           |
| CRI                     | 90                             |
| Binning                 | 1.7000                         |
| LXXBXX Daten            | L70B50                         |
| Lebensdauer             | 25 000 h                       |
| Länge                   | 13 cm                          |
| Durchmesser             | 9.5 cm                         |
| Länge Erdspiess         | 17.5000                        |
| Nettogewicht            | 0.66 kg                        |
| Bruttogewicht           | 0.92 kg                        |

### Leuchtmittlempfehlung

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 1005080 | LED Leuchtmittel QPAR51, GU10, 3000 K, schwarz |
|---------|------------------------------------------------|