



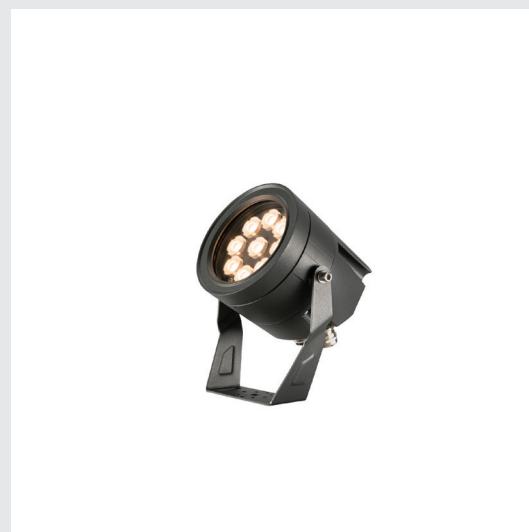

PL-BEAM PRO S | SP, DALI

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2200 K, 12 W, 64°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Mit einem Lichtstrom von 1250 Lumen und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden bietet sie eine langlebige und effiziente Beleuchtungslösung. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und Glas, was eine hohe Stabilität und Schutz gewährleistet. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP66 gegen eindringenden Staub und starkes Strahlwasser geschützt und besitzt die Schlagfestigkeitsklasse IK08, wodurch sie widerstandsfähig gegenüber mechanischen Einwirkungen ist. Die kompakte Bauform mit einem Durchmesser von 12,4 cm und einer Höhe von 16,5 cm ermöglicht eine flexible Montage an Wand oder Decke. Die Steuerung erfolgt über DALI, was eine komfortable und präzise Lichtregelung ermöglicht.



Art. Nr.	1012116
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	64°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz