



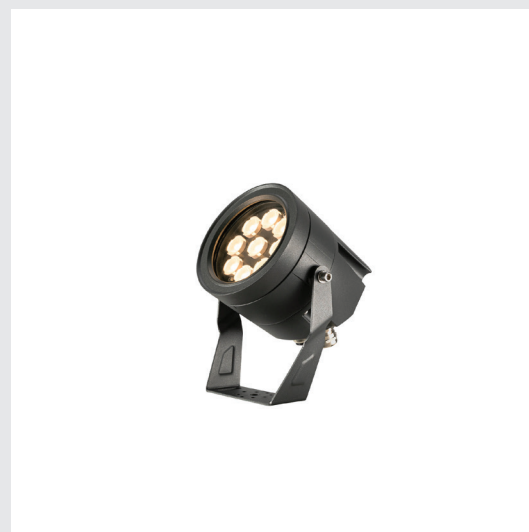

PL-BEAM PRO S | SP, DALI, ASYM

PL-BEAM PRO S, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 12 W, 25°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen konzipiert. Sie verfügt über eine robuste Gehäusekonstruktion aus Aluminium mit einer Glasabdeckung und bietet einen Schutzgrad von IP66 sowie eine Schlagfestigkeit der IK08-Klasse, was sie widerstandsfähig gegen Staub, Wasser und mechanische Einwirkungen macht. Mit einem Durchmesser von 12,4 cm und einer Höhe von 16,5 cm ist die Leuchte kompakt gestaltet. Die Lichtquelle liefert eine Lichtleistung von 1350 Lumen bei einer Lebensdauer von 50.000 Stunden. Die Leuchte ist mit DALI-Steuerung ausgestattet und bietet asymmetrische Lichtverteilung, was flexible Einsatzmöglichkeiten bei der Beleuchtung von Wänden und Decken ermöglicht.



Art. Nr.	1012117
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	15
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	600 mA
Schutzklasse	I
Wattage	12 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	15.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	24.0
Höhe Einschaltstrom	65 A
Dauer Einschaltstrom	200 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	25°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	50 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	16.5 cm
Durchmesser	12.4 cm
Nettogewicht	1.34 kg

Zubehör

1012131	PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit
1012133	PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz