



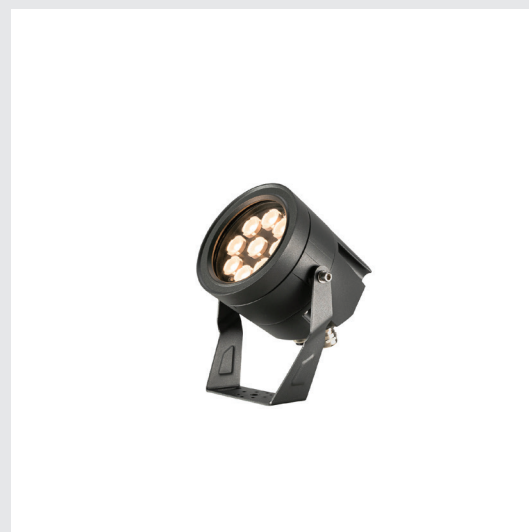

## PL-BEAM PRO S | SP, DALI, ASYM

**PL-BEAM PRO S, SP, DALI, ASYMMETRISCH, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2200 K, 12 W, 25°, anthrazit**

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM ist für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen geeignet, die eine hohe Schutzart erfordern. Sie verfügt über eine Lichtleistung von 1250 Lumen und eine deklarierte Lebensdauer von 50.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus robustem Aluminium und ist mit einer Glasabdeckung versehen, die eine hohe Schlagfestigkeit der IK08-Klasse gewährleistet. Die Leuchte ist mit der Schutzart IP66 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt, was sie besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse macht. Mit einer Höhe von 16,5 cm und einem Durchmesser von 12,4 cm ist sie kompakt gebaut und eignet sich für vielseitige Montageoptionen. Die Steuerung erfolgt über DALI, und die asymmetrische Lichtverteilung optimiert die Beleuchtungssituation.



|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Art. Nr.                           | 1012118                |
| Leuchtmittel inklusive             | No                     |
| IP Code                            | IP66                   |
| Schlagfestigkeitsklasse            | IK08                   |
| Schlagfestigkeit                   | 5 Joule                |
| Montage                            | Aufbau                 |
| Dimmbar                            | true                   |
| Technologie der Dimmung            | DALI                   |
| Anzahl Durchverdrahtung            | 15                     |
| Primäre Nennspannung               | 220-240V V ~ 0/50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung          | 600 mA                 |
| Schutzklasse                       | I                      |
| Wattage                            | 12 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur       | -20°C                  |
| maximale Umgebungstemperatur       | 50°C                   |
| Anzahl Leuchten an LS B16A         | 15.0                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A         | 24.0                   |
| Höhe Einschaltstrom                | 65 A                   |
| Dauer Einschaltstrom               | 200 µs                 |
| Temperatur am Glas (Lichtaustritt) | 60                     |
| Abstrahlwinkel                     | 25°                    |
| Farbe                              | anthrazit              |
| CRI                                | 80                     |
| LXXBXX Daten                       | L80B20                 |
| Lebensdauer                        | 50 000 h               |
| Risikogruppe                       | 1                      |
| Höhe                               | 16.5 cm                |
| Durchmesser                        | 12.4 cm                |
| Nettogewicht                       | 1.34 kg                |

## Zubehör

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| 1012131 | PL-BEAM PRO S, ABSCHATTER, anthrazit             |
| 1012133 | PL-BEAM PRO S, WABENRASTER, schwarz              |
| 1012135 | PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit          |
| 234350  | WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz |