



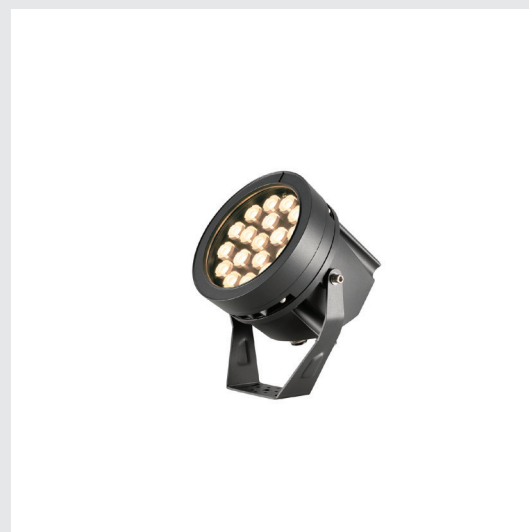

PL-BEAM PRO M | SP, DALI

PL-BEAM PRO M, SP, DALI, Wand- und Deckenaufbauleuchte, 2700 K, 26 W, 64°, anthrazit

Die Wand- und Deckenaufbauleuchte der Produktlinie PL-BEAM eignet sich für den Einsatz in anspruchsvollen Innen- und Außenbereichen, die eine hohe Schutzart erfordern. Sie verfügt über ein robustes Gehäuse aus Aluminium und eine Abdeckung aus Glas, die zusammen eine Schutzart von IP66 gewährleisten und somit gegen das Eindringen von Staub und starkem Strahlwasser geschützt sind. Mit einer Schlagfestigkeit der Klasse IK08 bietet die Leuchte zudem eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einflüsse. Die Leuchte erzeugt eine Lichtleistung von 3200 Lumen und hat eine deklarierte Lebensdauer von 70.000 Stunden, was eine lange Betriebssicherheit gewährleistet. Die kompakten Abmessungen mit einem Durchmesser von 16,2 cm und einer Höhe von 19,4 cm ermöglichen eine flexible Montage an Wänden oder Decken. Die integrierte DALI-Steuerung erlaubt eine komfortable und präzise Lichtregelung.



Art. Nr.	1012120
Leuchtmittel inklusive	No
IP Code	IP66
Schlagfestigkeitsklasse	IK08
Schlagfestigkeit	5 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	true
Technologie der Dimmung	DALI
Anzahl Durchverdrahtung	30
Primäre Nennspannung	220-240V V ~ 0/50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	26 W
minimale Umgebungstemperatur	-20°C
maximale Umgebungstemperatur	50°C
Anzahl Leuchten an LS B16A	37.0
Anzahl Leuchten an LS C16A	62.0
Höhe Einschaltstrom	24 A
Dauer Einschaltstrom	98 µs
Temperatur am Glas (Lichtaustritt)	60
Abstrahlwinkel	64°
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L80B20
Lebensdauer	70 000 h
Risikogruppe	1
Höhe	19.4 cm
Durchmesser	16.2 cm
Nettogewicht	1.95 kg

Zubehör

1012132	PL-BEAM PRO M, ABSCHATTER, anthrazit
1012134	PL-BEAM PRO M, WABENRASTER, schwarz
1012135	PL-BEAM PRO S/M, MASTSCHELLE, anthrazit
234350	WANDHALTER, für Outdoor Strahler, 80 cm, schwarz